

SOGNO

Gesso 2026

Apparecchi in gesso architettonico a filo parete e soffitto

SOGNO®
LIGHTING DREAMS

sognolighting.com · commerciale@sognolighting.com

Forme che modellano la luce

Apparecchi in gesso architettonico e cemento per interni: incassi trimless a soffitto e a parete, plafoniere, lampadari ad anello in gesso GRG, profili per strip LED e applique. I corpi in gesso bianco sono verniciabili e molti modelli sono disponibili in cemento grigio liscio, cemento arenaria nero e bianco.

INDICE

Incassi a soffitto trimless	10 famiglie	p. 3
Plafoniere da superficie	6 famiglie	p. 14
Lampadari in gesso	3 famiglie	p. 21
Incassi a parete e segnapasso	3 famiglie	p. 25
Profili in gesso per strip LED	1 famiglia	p. 29
Applique in gesso	28 famiglie	p. 31
Sospensioni	22 famiglie	p. 60



FAMIGLIE

Incassi a soffitto trimless

Incassi in gesso a scomparsa per lampade GU10 o GU5.3: il corpo si annega nel controsoffitto e si raccorda alla superficie con la rasatura, senza cornice a vista.

INCASSI CON RIFLETTORE, INCASSI ORIENTABILI 30°, INCASSI QUADRATI, INCASSI TONDI, INCASSI DOPPI, INCASSI A CANNOTTO, INCASSI MINI LED, INCASSO RGB, INCASSI A LUCE INDIRETTA 600 x 600, INCASSI LED A LUCE DIFFUSA

INCASSI A SOFFITTO TRIMLESS

INCASSI CON RIFLETTORE

Incasso trimless · GU10 / GU5.3 · MAX LED 13 W









Incassi trimless in gesso con riflettore interno intercambiabile e alloggiamento per filtri ottici. Disponibili in versione quadrata e tonda, per foro 123 x 123 mm. Il riflettore e il filtro permettono di modificare resa estetica e controllo dell'abbagliamento senza cambiare il corpo.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V / 12 V
Frequenza	50 Hz
Attacco	GU10 / GU5.3
Potenza	MAX LED 13 W
Foro di incasso	123 x 123 mm
Materiale	Gesso
Installazione	Incasso a scomparsa (trimless)

CARATTERISTICHE

- Filtri ottici: nido d'ape, vetro trasparente, lente lineare, vetro satinato, lente diffondente
- Riflettore in finitura nero, bianco, argento, bronzo, oro (bianco non previsto per MC-9162 e MC-9163)
- Corpo verniciabile insieme al soffitto

APPLICAZIONI

Residenziale · Retail · Hospitality

CONFIGURAZIONI

Codice	Forma	Dimensioni (mm)	Apertura (mm)	Altezza (mm)
MC-9155	Quadrata	120 x 120	72 x 72	40
MC-9154	Quadrata, apertura tonda	120 x 120	Ø 68,4	40
MC-9162	Quadrata	120 x 120	76 x 76	60
MC-9163	Tonda	Ø 120	Ø 76	61

INCASSI A SOFFITTO TRIMLESS

INCASSI ORIENTABILI 30°

Incasso trimless · GU10 / GU5.3 · orientabile 30°









Incassi trimless in gesso con portalampada orientabile fino a 30°, per accentare pareti, quadri ed esposizioni. Versioni con apertura quadrata o tonda, con o senza riflettore metallico.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V / 12 V
Frequenza	50 Hz
Attacco	GU10 / GU5.3
Potenza	MAX LED 13 W
Orientamento	30°
Materiale	Gesso
Installazione	Incasso a scomparsa (trimless)

CARATTERISTICHE

- Filtri ottici: nido d'ape, vetro trasparente, lente lineare, vetro satinato, lente diffondente
- MC-9169 e MC-9170: riflettore in finitura argento, nero, oro, bronzo

APPLICAZIONI

Retail · Gallerie e musei · Residenziale

CONFIGURAZIONI

Codice	Forma	Dimensioni (mm)	Apertura (mm)	Altezza (mm)	Foro (mm)
MC-9169	Quadrata, apertura tonda con riflettore	110 x 110	Ø 76	60	113 x 113
MC-9170	Quadrata con riflettore	110 x 110	76 x 76	60	113 x 113
MC-9167	Quadrata	130 x 130	100 x 100	76	133 x 133
MC-9168	Quadrata, apertura tonda	130 x 130	Ø 100	76	133 x 133
MC-9160	Quadrata, apertura tonda svasata	158 x 158	Ø 138,5	115	161 x 161

INCASSI A SOFFITTO TRIMLESS

INCASSI QUADRATI

Incasso trimless · GU10 / GU5.3 · MAX 35-50 W









Gamma di incassi trimless in gesso a pianta quadrata, con apertura quadrata, tonda o asimmetrica. Le versioni G hanno apertura diffusa a filo soffitto; MC-9230 e MC-9229 hanno emissione asimmetrica per illuminare le pareti.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V / 12 V
Frequenza	50 Hz
Attacco	GU10 / GU5.3
Materiale	Gesso
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE, RoHS
Installazione	Incasso a scomparsa (trimless)

CARATTERISTICHE

- Corpo verniciabile insieme al soffitto
- Rete di aggrappo laterale per la rasatura

APPLICAZIONI

Residenziale · Hospitality · Uffici

CONFIGURAZIONI

Codice	Apertura	Dimensioni (mm)	Altezza (mm)	Foro (mm)	Potenza
MC-9129	Quadrata 73 x 73	120 x 120	55	123 x 123	MAX 35 W
MC-9129G	Quadrata 70 x 70, diffusa	120 x 120	48	123 x 123	MAX 35 W
MC-9420	Tonda Ø 100	150 x 150	85	153 x 153	MAX 35 W
MC-9419	Quadrata 100 x 100	150 x 150	85	153 x 153	MAX 35 W
MC-9222	Quadrata 60 x 60	100 x 100	27	103 x 103	MAX 35 W
MC-9131	Tonda Ø 104	120 x 120	45	123 x 123	MAX 35 W
MC-9284	Quadrata 55 x 55	80 x 80	55	83 x 83	MAX 35 W
MC-9285	Tonda Ø 55	80 x 80	55	83 x 83	MAX 35 W
MC-9230	Asimmetrica Ø 102,5	120 x 120	65	123 x 123	MAX 35 W
MC-9229	Asimmetrica 88 x 70	120 x 120	65	123 x 123	MAX 35 W
MC-9235N	Quadrata 125 x 125	155 x 155	66	158 x 158	MAX 50 W
MC-9224N	Tonda Ø 154	204 x 204	66	207 x 207	MAX 50 W

Tutti i modelli: GU10 a 220-240 V oppure GU5.3 a 12 V.

INCASSI A SOFFITTO TRIMLESS

INCASSI TONDI

Incasso trimless · GU10 / GU5.3 · MAX 35-50 W









Incassi trimless in gesso a pianta circolare, con apertura centrale tonda. Il modello MC-9130G ha apertura diffusa a filo soffitto; MC-9233N ha portalampada orientabile.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V / 12 V
Frequenza	50 Hz
Attacco	GU10 / GU5.3
Materiale	Gesso
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE, RoHS
Installazione	Incasso a scomparsa (trimless)

CARATTERISTICHE

- Corpo verniciabile insieme al soffitto

APPLICAZIONI

Residenziale · Hospitality · Retail

CONFIGURAZIONI

Codice	Apertura	Diametro (mm)	Altezza (mm)	Foro (mm)	Potenza
MC-9130	Ø 73	Ø 130	45	Ø 133	MAX 35 W
MC-9130G	Ø 70, diffusa	Ø 120	46	Ø 123	MAX 35 W
MC-9222R	Ø 60	Ø 100	27	Ø 103	MAX 35 W
MC-9233N	Ø 125	Ø 155	66	Ø 158	MAX 50 W

INCASSI A SOFFITTO TRIMLESS

INCASSI DOPPI

Incasso trimless · 2 x GU10 / GU5.3 · MAX 2 x 35 W









Incassi trimless in gesso a due sorgenti, per illuminazione d'accento su banconi, corridoi e vetrine. Versioni con aperture quadrate o tonde in corpo rettangolare od ovale.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V / 12 V
Frequenza	50 Hz
Attacco	2 x GU10 / 2 x GU5.3
Potenza	MAX 2 x 35 W
Materiale	Gesso
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE, RoHS

CARATTERISTICHE

· MC-9234N con portalampada orientabili

APPLICAZIONI

Retail · Hospitality · Residenziale

CONFIGURAZIONI

Codice	Forma	Dimensioni (mm)	Apertura (mm)	Altezza (mm)	Foro (mm)
MC-9234N	Ovale, aperture tonde	255 x 155	227 x 125	55	258 x 158
MC-9223	Rettangolare, aperture quadrate	214 x 117	187 x 72	60	217 x 120
MC-9223A	Rettangolare, aperture tonde	250 x 150	210 x 110	60	253 x 153

INCASSI A SOFFITTO TRIMLESS

INCASSI A CANNOTTO

Incasso trimless · GU10 · MAX 35 W



Incassi in gesso con piastra quadrata a scomparsa e cannotto sporgente sotto il soffitto, in tre altezze. La sorgente resta arretrata nel cannotto e riduce l'abbagliamento.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V
Frequenza	50 Hz
Attacco	GU10
Potenza	MAX 35 W
Piastra	225 mm
Materiale	Gesso

APPLICAZIONI

Hospitality · Residenziale

CONFIGURAZIONI

Codice	Diametro cannotto (mm)	Altezza (mm)
MC-9137	Ø 64,5	80
MC-9141	Ø 65	85
MC-9142	Ø 65	125

INCASSI A SOFFITTO TRIMLESS

INCASSI MINI LED

Incasso trimless · LED 1 W · 350 mA









Incassi trimless di piccolo formato con LED integrato da 1 W, alimentati a corrente costante. Indicati come punti luce di segnalazione o per accenti discreti in soffitti e nicchie.

DATI TECNICI

Alimentazione	DC 3,2 V, corrente costante 350 mA
Sorgente	LED integrato
Potenza	MAX 1 x 1 W
Materiale	Gesso
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE, RoHS

APPLICAZIONI

Residenziale · Hospitality

CONFIGURAZIONI

Codice	Forma	Dimensioni (mm)	Apertura (mm)	Altezza (mm)	Foro (mm)
MC-9286	Quadrata	60 x 60	Ø 31,5	38	63 x 63
MC-9287	Quadrata, apertura svasata	80 x 80	Ø 66,5	33	83 x 83

INCASSI A SOFFITTO TRIMLESS

INCASSO RGB

Incasso trimless · LED RGB · 2,5 W







Incasso trimless in gesso con anello luminoso LED RGB a colore variabile, per effetti decorativi e segnapasso a soffitto.

DATI TECNICI

Codice	MC-9381
Tensione	220-240 V
Frequenza	50 Hz
Sorgente	LED RGB
Potenza	MAX 2,5 W
Dimensioni	120 x 120 mm, H 47 mm
Anello luminoso	Ø 75 / Ø 85 mm
Foro di incasso	123 x 123 mm
Grado di protezione	IP20

APPLICAZIONI

Hospitality · Retail

INCASSI A SOFFITTO TRIMLESS

INCASSI A LUCE INDIRETTA 600 x 600

Incasso a scomparsa · E27 / strip LED



Pannelli in gesso 600 x 600 mm con vano centrale circolare a luce indiretta. MC-9604 accoglie lampade E27; MC-9605 è predisposto per strip LED SMD 5050 lungo la gola perimetrale.

DATI TECNICI

Dimensioni	600 x 600 mm
Vano	Ø 400 / Ø 520 mm
Tensione	220-240 V
Materiale	Gesso
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE, RoHS

APPLICAZIONI

Hospitality · Uffici · Residenziale







CONFIGURAZIONI

Codice	Sorgente	Potenza	Altezza (mm)
MC-9604	E27	MAX 4 x 18 W CFL	135
MC-9605	Strip LED SMD 5050	MAX 12 W x 1,6 m	100

INCASSI A SOFFITTO TRIMLESS

INCASSI LED A LUCE DIFFUSA

Incasso trimless · LED integrato · 9-18 W



Incassi trimless in gesso con LED integrato e vano profondo a luce diffusa, quadrati o tondi, in due taglie da 9 W e 18 W. Il vano svasato distribuisce la luce in modo morbido senza sorgente a vista.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V
Frequenza	50 Hz
Sorgente	LED integrato
Potenza	9 W / 18 W
Materiale	Gesso
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE, RoHS







APPLICAZIONI

Hospitality · Retail · Uffici

CONFIGURAZIONI

Codice	Forma	Dimensioni (mm)	Altezza (mm)	Foro (mm)	Potenza
MC-9335B	Quadrata	220 x 220	60	223 x 223	MAX 9 W
MC-9335A	Quadrata	330 x 330	76	333 x 333	MAX 18 W
MC-9337B	Tonda	Ø 220 (vano Ø 100)	65	Ø 223	MAX 9 W
MC-9337A	Tonda	Ø 330 (vano Ø 200)	75	Ø 283	MAX 18 W
MC-9007	Tonda	Ø 180 (vano Ø 100)	63	Ø 183	MAX 9 W
MC-9008	Tonda	Ø 280 (vano Ø 200)	88	Ø 283	MAX 18 W
MC-9306	Quadrata	180 x 180 (vano 140 x 140)	64	183 x 183	MAX 9 W
MC-9307	Quadrata	280 x 280 (vano 240 x 240)	89	283 x 283	MAX 18 W



FAMIGLIE

Plafoniere da superficie

Plafoniere in gesso e cemento da installare a vista sul soffitto: cilindri, parallelepipedi e forme svasate per GU10, e plafoniere con diffusore per illuminazione generale.

PLAFONIERE GU10 IN GESSO E CEMENTO, PLAFONIERE CILINDRICHE, PLAFONIERE QUADRE, PLAFONIERE SVASATE, PLAFONIERE CON DIFFUSORE, PLAFONIERE A SPIRALE

PLAFONIERE DA SUPERFICIE

PLAFONIERE GU10 IN GESSO E CEMENTO

Plafoniera · GU10 · 4 finiture









Plafoniere a vista in gesso o cemento, a pianta quadrata, tonda o esagonale, con portalampada orientabile. Disponibili in gesso bianco verniciabile e in tre finiture cemento.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V (GU10) / 12 V (GU5.3, solo MC-9257 e MC-9258)
Frequenza	50 Hz
Attacco	GU10
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio, cemento arenaria nero, cemento arenaria bianco
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE, RoHS

CARATTERISTICHE

· Cemento grigio liscio, cemento arenaria nero e bianco come alternativa al gesso

APPLICAZIONI

Retail · Hospitality · Residenziale

CONFIGURAZIONI

Codice	Forma	Dimensioni (mm)	Attacco	Potenza
MC-9257	Quadrata	134 x 134, H 160	GU10 / GU5.3	MAX 50 W
MC-9258	Cilindrica	Ø 134, H 160	GU10 / GU5.3	MAX 50 W
MC-9261	Quadrata	90 x 90, H 135	GU10	MAX 35 W
MC-9271	Quadrata	132 x 132, H 165	GU10	MAX 50 W
MC-9279	Esagonale	86,6 x 75, H 116	GU10	MAX 50 W

PLAFONIERE DA SUPERFICIE

PLAFONIERE CILINDRICHE

Plafoniera · GU10 · MAX 35 W









Cilindri in gesso Ø 70 mm in tre altezze, da comporre in gruppi a soffitto. Disponibili in gesso bianco verniciabile o cemento grigio liscio.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V
Frequenza	50 Hz
Attacco	GU10
Potenza	MAX 35 W
Diametro	Ø 70 mm
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio
Grado di protezione	IP20

APPLICAZIONI

Retail · Hospitality · Residenziale

CONFIGURAZIONI

Codice	Altezza (mm)
MC-9268	90
MC-9269	130
MC-9270	170

PLAFONIERE DA SUPERFICIE

PLAFONIERE QUADRE

Plafoniera · GU10 · MAX 35 W







Parallelepipedi in gesso a base 70 x 70 mm in tre altezze, da comporre liberamente a soffitto. Disponibili in gesso bianco verniciabile o cemento grigio liscio.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V
Frequenza	50 Hz
Attacco	GU10
Potenza	MAX 35 W
Base	70 x 70 mm
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio
Grado di protezione	IP20

APPLICAZIONI

Retail · Hospitality · Residenziale

CONFIGURAZIONI

Codice	Altezza (mm)
MC-9262	112
MC-9263	140
MC-9264	170

PLAFONIERE DA SUPERFICIE

PLAFONIERE SVASATE

Plafoniera · GU10 · MAX 35 W









Plafoniere in gesso a campana svasata con base Ø 167 mm e cannotto Ø 68 mm, in tre altezze. La forma si raccorda al soffitto con un profilo continuo.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V
Frequenza	50 Hz
Attacco	GU10
Potenza	MAX 35 W
Base	Ø 167 mm
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio
Grado di protezione	IP20
Cannotto	Ø 68 mm

APPLICAZIONI

Retail · Residenziale

CONFIGURAZIONI

Codice	Altezza (mm)
MC-9265	90
MC-9266	130
MC-9267	170

PLAFONIERE DA SUPERFICIE

PLAFONIERE CON DIFFUSORE

Plafoniera · LED / E27









Plafoniere in gesso con diffusore in vetro satinato per illuminazione generale, a pianta tonda o quadrata. MC-9421 ha bordo liscio, MC-9429 bordo rigato.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V
Frequenza	50 Hz
Materiale	Gesso, diffusore in vetro
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE, RoHS

CARATTERISTICHE

- MC-9301 e MC-9302 disponibili anche in cemento grigio liscio, cemento arenaria nero e bianco

APPLICAZIONI

Residenziale · Uffici · Hospitality

CONFIGURAZIONI

Codice	Forma	Dimensioni (mm)	Sorgente	Potenza	Finiture
MC-9421	Tonda, bordo liscio	Ø 250, H 72	LED	MAX 15 W	Gesso, cemento grigio
MC-9429	Tonda, bordo rigato	Ø 250, H 72	LED	MAX 15 W	Gesso, cemento grigio
MC-9301	Quadrata	250 x 250, H 95	E27	MAX 2 x 25 W	Gesso, 3 finiture cemento
MC-9302	Quadrata	450 x 450, H 100	E27	MAX 3 x 18 W CFL	Gesso, 3 finiture cemento
MC-9401	Tonda	Ø 310, H 90	E27	MAX 2 x 25 W	Gesso, cemento grigio
MC-9402	Tonda	Ø 510, H 105	E27	MAX 3 x 18 W CFL	Gesso, cemento grigio

PLAFONIERE DA SUPERFICIE

PLAFONIERE A SPIRALE

Plafoniera · GU10 · MAX 35 W







Plafoniere in gesso bianco con profilo a spirale, singola o su base circolare a tre luci. La superficie lavorata crea un gioco di ombre sul corpo della lampada.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Attacco	GU10
Materiale	Gesso
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP20

APPLICAZIONI

Residenziale · Hospitality

CONFIGURAZIONI

Codice	Dimensioni (mm)	Attacco	Potenza	Peso
MC-9348	Ø 180, H 110	GU10	MAX 35 W	1,1 kg
MC-9349	Ø 460, H 140	3 x GU10	MAX 3 x 35 W	4,5 kg



FAMIGLIE

Lampadari in gesso

Sospensioni ad anello in gesso GRG con elementi metallici e LED integrato, a emissione verso l'alto e verso il basso.

ANELLO TEXTURE, ANELLO LISCIO, ANELLO GESSO E LEGNO

LAMPADARI IN GESSO

ANELLO TEXTURE

Sospensione · LED integrato · 3000 K









Sospensione ad anello in gesso GRG con superficie materica, sostenuta da una struttura metallica a tre bracci. Emissione verso l'alto e verso il basso, in tre diametri per ambienti residenziali e commerciali.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V 50/60 Hz
Sorgente	LED integrato
CCT	3000 K
CRI	> 80
Materiale	Gesso GRG, metallo
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE

CARATTERISTICHE

- Emissione diretta e indiretta
- Superficie in gesso con lavorazione materica

APPLICAZIONI

Residenziale · Hospitality · Retail

CONFIGURAZIONI

Codice	Diametro (mm)	Altezza (mm)	Rosone (mm)	Potenza
MH-2650	Ø 600	580	Ø 160	60 W
MH-2651	Ø 900	730	Ø 200	90 W
MH-2652	Ø 1200	910	Ø 200	120 W

LAMPADARI IN GESSO

ANELLO LISCIO

Sospensione · LED integrato · 30 W · 3000 K





Sospensione ad anello in gesso GRG a superficie liscia con struttura metallica a tre bracci, per uso interno in ambienti diversi.

DATI TECNICI

Codice	MH-2638
Tensione	220-240 V 50/60 Hz
Potenza	LED 30 W
CCT	3000 K
CRI	> 80
Dimensioni	Ø 600 mm, H 465 mm
Rosone	Ø 160 mm
Materiale	Gesso GRG, metallo
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP20

APPLICAZIONI

Residenziale · Hospitality

LAMPADARI IN GESSO

ANELLO GESSO E LEGNO

Sospensione · LED integrato · 3000 K







Sospensione ad anello con corpo in gesso, diffusori in vetro e bracci in finitura legno. Emissione verso l'alto e verso il basso, in due diametri.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V 50/60 Hz
Sorgente	LED integrato
CCT	3000 K
CRI	> 80
Materiale	Gesso, vetro
Colore	Bianco e finitura legno
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE

CARATTERISTICHE

· Emissione diretta e indiretta

APPLICAZIONI

Residenziale · Hospitality

CONFIGURAZIONI

Codice	Diametro (mm)	Altezza (mm)	Rosone (mm)	Potenza
MH-2656	Ø 600	490	Ø 180	50 W
MH-2657	Ø 900	628	Ø 200	80 W



FAMIGLIE

Incassi a parete e segnapasso

Apparecchi in gesso da incassare a filo parete: segnapasso a luce radente, applique a scomparsa e nicchie luminose.

SEGNAPASSO LED 1 W, SEGNAPASSO GU10 E MR11, APPLIQUE DA INCASSO

SEGNAPASSO LED 1 W

Incasso a parete trimless · LED 1 W · 350 mA









Segnapasso in gesso da incassare a filo parete, con LED integrato da 1 W che illumina il pavimento con luce radente. Forme rettangolari, ovali e triangolari per scale e corridoi.

DATI TECNICI

Alimentazione	DC 3,2 V, corrente costante 350 mA
Sorgente	LED integrato
Potenza	MAX 1 x 1 W
Materiale	Gesso
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE, RoHS

CARATTERISTICHE

· Curva fotometrica asimmetrica verso il basso

APPLICAZIONI

Scale · Corridoi · Hospitality

CONFIGURAZIONI

Codice	Forma	Dimensioni L x H (mm)	Profondità (mm)	Foro L x H (mm)
MW-3001	Rettangolare rigata	142 x 170	45	145 x 173
MW-3004	Rettangolare	142 x 170	45	145 x 173
MW-3016	Triangolare	180 x 250	45	183 x 253
MW-3006	Verticale a goccia	100 x 320	45	103 x 323
MW-3005	Ovale	145 x 230	55	148 x 233
MW-9430	Quadrata, apertura ovale	100 x 100	49	103 x 103
MW-9431	Rettangolare, apertura ovale	120 x 180	55	123 x 183
MW-3009	Rettangolare	80 x 165	48	83 x 168
MW-3003	Verticale	100 x 245	55	113 x 248

SEGNAPASSO GU10 E MR11

Incasso a parete trimless · GU10 / MR11 · MAX 35 W









Segnapasso e nicchie luminose in gesso per lampade MR11 o GU10, da incassare a filo parete. Le versioni verticali MW-3010 e MW-3015 lavorano anche come lama di luce a parete.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V
Frequenza	50 Hz
Potenza	MAX 35 W
Materiale	Gesso
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE, RoHS

APPLICAZIONI

Scale · Corridoi · Hospitality

CONFIGURAZIONI

Codice	Attacco	Dimensioni L x H (mm)	Profondità (mm)	Foro L x H (mm)
MW-9134	MR11	100 x 145	50	103 x 148
MC-9145	MR11	80 x 165	50	83 x 168
MW-3010	GU10	100 x 350	73	103 x 353
MW-3015	GU10	200 x 500	95	203 x 503

INCASSI A PARETE E SEGNAPASSO

APPLIQUE DA INCASSO

Incasso a parete trimless · E14 / G9 / GU10









Applique in gesso da incassare a filo parete, con schermo curvo o nicchia semisferica che proietta luce indiretta verso l'alto o diffusa sulla parete.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V
Frequenza	50 Hz
Materiale	Gesso
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE, RoHS

CARATTERISTICHE

· Corpo verniciabile insieme alla parete

APPLICAZIONI

Residenziale · Hospitality · Corridoi

CONFIGURAZIONI

Codice	Forma	Dimensioni L x H (mm)	Sporgenza / profondità (mm)	Foro L x H (mm)	Sorgente
MW-8401	Schermo curvo	250 x 310	88 / 96	253 x 313	E14, MAX 40 W
MW-8501	Mezza coppa	280 x 200	93 / 42	283 x 223	E14, MAX 40 W
MW-8502	Schermo a onda	400 x 400	40 / 40	403 x 403	G9, MAX 40 W
MW-3013	Nicchia Ø 150	210 x 250	78	213 x 253	GU10, MAX 35 W
MW-3014	Nicchia Ø 250	290 x 350	78	293 x 353	GU10, MAX 35 W



FAMIGLIE

Profili in gesso per strip LED

Profili in gesso da annegare nel controsoffitto per creare linee, curve e archi di luce continua con strip LED.

SOFT PROFILE

PROFILI IN GESSO PER STRIP LED

SOFT PROFILE

Profilo in gesso · strip LED 12 V · MAX 12 W/m



Sistema di profili in gesso per strip LED SMD 5050 (non inclusa), con elementi lineari, terminali, angoli e curve. Gli elementi si raccordano al cartongesso con la rasatura e formano linee luminose senza profilo a vista.

DATI TECNICI

Tensione	12 V DC
Sorgente	Strip LED SMD 5050 (esclusa)
Potenza	MAX 12 W/m
Materiale	Gesso
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE, RoHS

CARATTERISTICHE

- Elementi lineari, terminali, angoli a L, angolo verticale, curva R 500 e arco
- Raccordo a filo con il controsoffitto

APPLICAZIONI

Hospitality · Retail · Uffici

ELEMENTI

Codice	Elemento	Dimensioni (mm)
MC-9703	Elemento lineare	Sezione 170 x 50
MC-9703EL	Terminale sinistro	170 x 80, H 50
MC-9703ER	Terminale destro	170 x 80, H 50
MC-9703R	Angolo a L	200 x 200, sezione 170 x 50
MC-9703L	Angolo a L	200 x 200, sezione 170 x 50
MC-9703Z	Angolo verticale	170 x 80 x 80
MC-9710	Curva R 500	620 x 620
MC-9711	Arco	600 x 420, sezione 50

Tutti gli elementi: 12 V DC, strip SMD 5050 esclusa, MAX 12 W/m.



FAMIGLIE

Applique in gesso

Applique in gesso e cemento da fissare a vista, a luce indiretta, biemissione o diffusa, in gesso bianco verniciabile o nelle finiture cemento.

28 famiglie

APPLIQUE IN GESSO

APPLIQUE A LUCE INDIRETTA

Applique · E14 / E27 / G9 / R7S / LED



Applique in gesso a schermo con emissione indiretta verso l'alto o verso parete. Forme geometriche, curve e a disco, in gesso bianco verniciabile o cemento grigio liscio.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V
Frequenza	50 Hz
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE, RoHS

CARATTERISTICHE

· MW-8440L e MW-8440G solo in gesso bianco verniciabile

APPLICAZIONI

Residenziale · Hospitality · Corridoi







CONFIGURAZIONI

Codice	Forma	Dimensioni (mm)	Sorgente	Potenza
MW-8420	Schermo sagomato	215 x 285, sporgenza 183	E14	MAX 40 W
MW-8421	Schermo inclinato	135 x 80, H 300	G9	MAX 40 W
MW-8422	Schermo inclinato	300 x 300, sporgenza 135	2 x G9	MAX 40 W
MW-8425	Rettangolare a gradini	170 x 85, sporgenza 58	LED	3 W
MW-8433	Mezzaluna a gradini	160 x 80, sporgenza 60	LED	3 W
MW-8126	Ovale	300 x 170, sporgenza 120	E27	MAX 40 W
MW-8451	Mensola a onda	365 x 100, sporgenza 50	2 x G9	MAX 40 W
MW-8782	Schermo curvo	350 x 150, sporgenza 80	R7S	MAX 100 W
MW-8440L	Disco	Ø 155, sporgenza 60	LED	MAX 2 x 3 W
MW-8440G	Disco	Ø 155, sporgenza 75	G9	MAX 40 W

APPLIQUE IN GESSO

APPLIQUE CILINDRICHE E A COLONNA

Applique · GU10 · biemissione







Applique in gesso a cilindro o a colonna squadrata ed esagonale, con emissione verso l'alto e verso il basso per lame di luce sulla parete.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V
Frequenza	50 Hz
Attacco	GU10
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE, RoHS

CARATTERISTICHE

- Emissione diretta e indiretta (modelli a 2 x GU10)

APPLICAZIONI

Residenziale · Hospitality · Corridoi

CONFIGURAZIONI

Codice	Forma	Dimensioni (mm)	Attacco	Potenza
MW-8452	Cilindro	Ø 70, H 92	GU10	MAX 35 W
MW-8453	Cilindro	Ø 70, H 225	2 x GU10	MAX 35 W
MW-8443R	Cilindro	Ø 75, H 250, sporgenza 100	2 x GU10	MAX 2 x 35 W
MW-8443	Colonna quadrata	75 x 75, H 250, sporgenza 100	2 x GU10	MAX 2 x 35 W
MW-8449	Colonna esagonale	86,5 x 75, H 250	2 x GU10	MAX 2 x 35 W

APPLIQUE IN GESSO

APPLIQUE A CONCHIGLIA

Applique · E14 · MAX 40 W







Applique in gesso a coppa e conchiglia con luce indiretta verso l'alto e apertura inferiore. MW-8189 e MW-8138 sono disponibili anche nelle finiture cemento.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V
Frequenza	50 Hz
Attacco	E14
Potenza	MAX 40 W
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE, RoHS

APPLICAZIONI

Residenziale · Hospitality

CONFIGURAZIONI

Codice	Dimensioni (mm)	Finiture
MW-8119	425 x 105, sporgenza 215	Gesso, cemento grigio
MW-8189	310 x 110, sporgenza 155	Gesso, 3 finiture cemento
MW-8138	280 x 140, sporgenza 140	Gesso, 3 finiture cemento
MW-8413	280 x 100, sporgenza 150	Gesso

APPLIQUE IN GESSO

APPLIQUE TRAFORATE

Applique · E14 · MAX 40 W









Applique in gesso bianco verniciabile con tagli, fori e trafori che proiettano motivi di luce sulla parete.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V
Frequenza	50 Hz
Attacco	E14
Potenza	MAX 40 W
Finitura	Gesso bianco verniciabile
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE, RoHS

APPLICAZIONI

Residenziale · Hospitality

CONFIGURAZIONI

Codice	Forma	Dimensioni (mm)
MW-8202	Ad angolo con tagli orizzontali	90 x 95, H 245
MW-8321	Curva con trafori ovali	180 x 230, sporgenza 88
MW-8341	Cilindro microforato	Ø 115, H 240, sporgenza 108

APPLIQUE IN GESSO

APPLIQUE BIEMISSIONE

Applique · LED / G9 · luce su e giù









Applique in gesso a cubo, a U e a prisma con emissione verso l'alto e verso il basso. Versioni L con LED integrato e versioni G per lampade G9; disponibili in gesso e tre finiture cemento.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V
Frequenza	50 Hz
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio, cemento arenaria nero, cemento arenaria bianco
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE, RoHS

CARATTERISTICHE

- Emissione diretta e indiretta
- MW-8414 solo in gesso bianco verniciabile

APPLICAZIONI

Residenziale · Hospitality · Retail

CONFIGURAZIONI

Codice	Forma	Dimensioni (mm)	Sorgente	Potenza
MW-8127N	Cubo	115 x 115 x 115	LED	MAX 2 x 2 W
MW-8127N	Cubo	115 x 115 x 115	G9	MAX 40 W
MW-8414	Prisma	115 x 85, H 150	G9	MAX 40 W
MW-8428L	Semicilindro	100 x 50, H 160	LED	MAX 2 x 3 W
MW-8428G	Semicilindro	110 x 70, H 180	G9	MAX 40 W
MW-8429L	A U squadrata	100 x 50, H 160	LED	MAX 2 x 3 W
MW-8429G	A U squadrata	110 x 70, H 180	G9	MAX 40 W
MW-8339L	Quadrata	125 x 60, H 125	LED	MAX 2 x 3 W
MW-8339G	Quadrata	125 x 75, H 125	G9	MAX 40 W

MW-8127N: stesso codice per la versione LED e per la versione G9, specificare la sorgente in fase d'ordine.

APPLIQUE IN GESSO

APPLIQUE OVALI

Applique · LED / G9 / COB / E14



Applique in gesso a pianta ovale con emissione verso l'alto e apertura inferiore, per luce d'ambiente su pareti di corridoi e soggiorni.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V
Frequenza	50 Hz
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE, RoHS

APPLICAZIONI

Residenziale · Hospitality · Corridoi





CONFIGURAZIONI

Codice	Dimensioni (mm)	Sorgente	Potenza	Finiture
MW-8510	180 x 100, H 90	LED	MAX 2 x 3 W	Gesso, cemento grigio
MW-8510	180 x 100, H 90	G9	MAX 40 W	Gesso, cemento grigio
MW-8430	320 x 142, H 54	LED COB	MAX 1 x 5 W	Gesso
MW-8413S	280 x 80, H 115	E14	MAX 40 W	Gesso

MW-8510: stesso codice per la versione LED e per la versione G9, specificare la sorgente in fase d'ordine.

APPLIQUE IN GESSO

MW-8445 · MW-8446

Applique circolare · LED SMD 5050









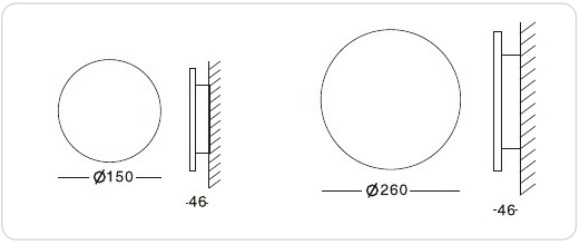

Disco in gesso o cemento distanziato dalla parete. La sorgente LED nascosta sul retro genera un alone di luce radente lungo il perimetro. Due diametri, spessore 46 mm.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Sorgente	LED SMD 5050 integrato
Materiale	Gesso o cemento
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio, cemento arenaria nero, cemento arenaria bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS

APPLICAZIONI

Residenziale · Hospitality · Corridoi e scale

VERSIONI

Codice	Potenza	Dimensioni (mm)
MW-8445	2,85 W	Ø 150 × 46
MW-8446	5,4 W	Ø 260 × 46

APPLIQUE IN GESSO

MW-8415 · MW-8415A

Applique sferica · LED o G9











Applique a sfera in gesso con emissione bidirezionale verso l'alto e verso il basso. MW-8415 ha superficie liscia, MW-8415A è traforata e proietta un motivo puntiforme sulla parete. Disponibile con LED integrato o attacco G9.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Materiale	Gesso o cemento
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio, cemento arenaria nero, cemento arenaria bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS
Dimensioni	150 × 115 × 125 mm

VERSIONI

Codice	Sorgente	Potenza
MW-8415 / MW-8415A	LED	2 × 2 W
MW-8415 / MW-8415A	G9	max 40 W

APPLIQUE IN GESSO

MW-8444 · MW-8442

Applique quadrata · LED SMD 5050











MW-8444



MW-8442

Pannello quadrato con angoli arrotondati, distanziato 46 mm dalla parete, con luce radente perimetrale. Due formati.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Sorgente	LED SMD 5050 integrato
Materiale	Gesso o cemento
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio, cemento arenaria nero, cemento arenaria bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS

APPLICAZIONI

Residenziale · Hospitality · Corridoi e scale

VERSIONI

Codice	Potenza	Dimensioni (mm)
MW-8444	9 W	150 × 150 × 46
MW-8442	13 W	300 × 300 × 46

APPLIQUE IN GESSO

MW-8441

Applique rettangolare · LED SMD 5050







Pannello rettangolare con angoli arrotondati e luce radente perimetrale, stessa costruzione delle versioni quadrate MW-8444 e MW-8442.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Sorgente	LED SMD 5050 integrato
Materiale	Gesso o cemento
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio, cemento arenaria nero, cemento arenaria bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS

VERSIONI

Codice	Sorgente	Potenza	Dimensioni (mm)
MW-8441	LED SMD 5050	11 W	300 × 200 × 46

APPLIQUE IN GESSO

MW-8417 · MW-8424 · MW-8418

Applique semicilindrica · G9 o COB









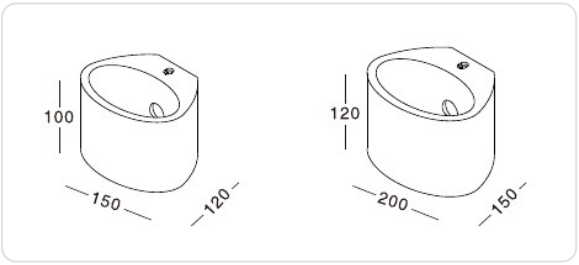

Corpo semicilindrico in gesso con aperture superiore e inferiore per emissione bidirezionale. Versione compatta con attacco G9 (MW-8417) o LED COB (MW-8424); versione grande MW-8418 con G9.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Materiale	Gesso o cemento
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio, cemento arenaria nero, cemento arenaria bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS

VERSIONI

Codice	Sorgente	Potenza	Dimensioni (mm)
MW-8417	G9	max 40 W	150 × 120 × 100
MW-8424	LED COB	1 × 5 W	150 × 120 × 100
MW-8418	G9	max 40 W	200 × 150 × 120

APPLIQUE IN GESSO

MW-8416

Applique a cilindro ovale · G9

Corpo a sezione ovale in gesso con emissione verso l'alto e verso il basso, attacco G9.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Materiale	Gesso o cemento
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio, cemento arenaria nero, cemento arenaria bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS









VERSIONI

Codice	Sorgente	Potenza	Dimensioni (mm)
MW-8416	G9	max 40 W	105 × 110 × 120

APPLIQUE IN GESSO

MW-8426 · MW-8427

Applique biemissione · LED o G9





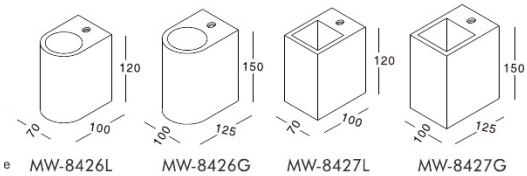

Applique bidirezionali con corpo a sezione ovale (MW-8426) o rettangolare (MW-8427). Versione L con LED integrato in corpo compatto, versione G con attacco G9 in corpo maggiorato.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Materiale	Gesso o cemento
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio, cemento arenaria nero, cemento arenaria bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS

APPLICAZIONI

Residenziale · Hospitality · Corridoi e scale

VERSIONI

Codice	Sorgente	Potenza	Dimensioni (mm)
MW-8426L	LED	2 × 3 W	100 × 70 × 120
MW-8426G	G9	max 25 W	125 × 100 × 150
MW-8427L	LED	2 × 3 W	100 × 70 × 120
MW-8427G	G9	max 25 W	125 × 100 × 150

APPLIQUE IN GESSO

MW-8438 · MW-8439

Applique a vaschetta · LED COB



Applique ribassate a vaschetta in gesso con emissione verso l'alto e verso il basso. Profilo a spigoli vivi (MW-8438) o arrotondati (MW-8439).

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Sorgente	LED COB integrato
Materiale	Gesso
Finiture	Gesso bianco verniciabile
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS
Potenza	1 × 5 W



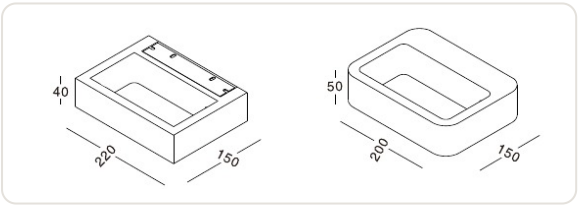

VERSIONI

Codice	Dimensioni (mm)
MW-8438	220 × 150 × 40
MW-8439	200 × 150 × 50

APPLIQUE IN GESSO

MW-8511 · MW-8512

Applique a mezzaluna · G9 o E14

Applique in gesso verniciabile con fronte piano e fianchi curvi, emissione verso l'alto e verso il basso. Due misure.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Materiale	Gesso
Finiture	Gesso bianco verniciabile
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS
Potenza	max 40 W





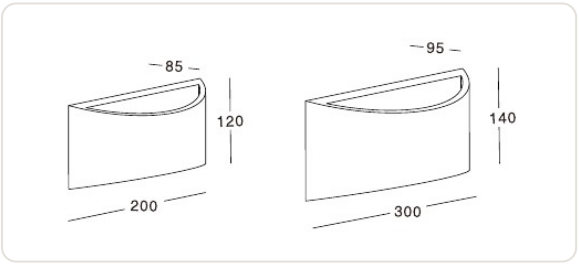

VERSIONI

Codice	Sorgente	Dimensioni (mm)
MW-8511	G9	200 × 85 × 120
MW-8512	E14	300 × 95 × 140

APPLIQUE IN GESSO

MW-8122S · MW-8122

Applique ad arco · E14



Applique ad arco ribassato in gesso verniciabile, luce diffusa verso l'alto e verso il basso. Versione corta con una lampada e versione lunga con due lampade.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Materiale	Gesso
Finiture	Gesso bianco verniciabile
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS
Sorgente	E14





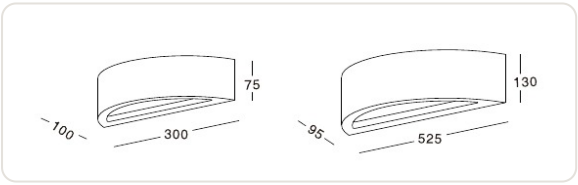

VERSIONI

Codice	Potenza	Dimensioni (mm)
MW-8122S	max 40 W	300 × 100 × 75
MW-8122	2 × max 40 W	525 × 95 × 130

APPLIQUE IN GESSO

MW-8431 · MW-8432

Applique a cuneo · G9, E14 o LED













Applique a geometria sfaccettata con emissione verso l'alto. Versione stretta MW-8431 e versione larga MW-8432, disponibile con attacco G9, E14 o LED.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Materiale	Gesso
Finiture	Gesso bianco verniciabile
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS

APPLICAZIONI

Gallerie e musei · Hospitality · Residenziale

VERSIONI

Codice	Sorgente	Potenza	Dimensioni (mm)
MW-8431	G9	max 40 W	80 × 120 × 245
MW-8432	G9	2 × max 40 W	250 × 120 × 245
MW-8432	E14	max 40 W	250 × 120 × 245
MW-8432	LED	10 W	250 × 120 × 245

Dimensioni: larghezza × profondità × altezza, ricavate dai disegni quotati.

APPLIQUE IN GESSO

MW-8277

Applique con diffusore sferico · LED 4 W





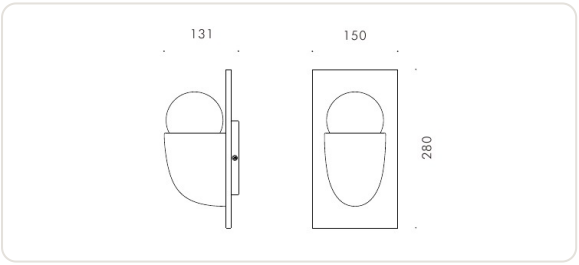

Piastra rettangolare in gesso a texture rigata con coppa frontale che accoglie un diffusore sferico. LED integrato 3000 K.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50/60 Hz
Sorgente	LED integrato
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI › 80
Materiale	Gesso
Finitura	Bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE

VERSIONI

Codice	Sorgente	Potenza	Dimensioni (mm)	CCT	CRI
MW-8277	LED	4 W	280 × 150 × 131	3000 K	› 80

Dimensioni: altezza × larghezza × profondità.

APPLIQUE IN GESSO

MW-8273

Applique a foglia · E14





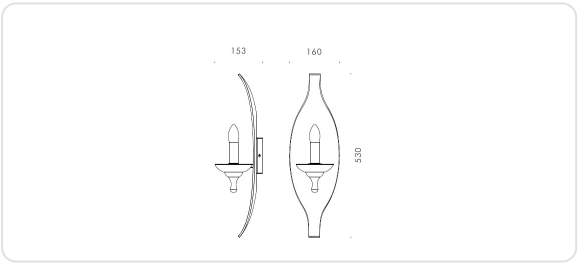

Applique a foglia allungata in gesso con portalampada a candela. Attacco E14.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50/60 Hz
Materiale	Gesso
Finitura	Bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE

VERSIONI

Codice	Sorgente	Potenza	Dimensioni (mm)
MW-8273	E14	1 lampada	160 × 530 × 153

APPLIQUE IN GESSO

MW-8274

Applique a torcia · E27



Stelo scultoreo in gesso a superficie irregolare con diffusore cilindrico superiore. Attacco E27.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50/60 Hz
Materiale	Gesso
Finitura	Bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE

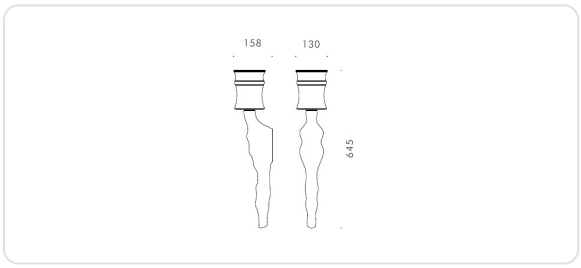

VERSIONI

Codice	Sorgente	Potenza	Dimensioni (mm)
MW-8274	E27	1 lampada	130 × 645 × 158

APPLIQUE IN GESSO

MW-8460 · MW-8461

Applique a candela · E14









Lastra verticale in gesso a bordi frastagliati con portacandela in finitura bronzo. Altezza 1000 mm, due varianti di sagoma.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50/60 Hz
Materiale	Gesso
Finitura	Bianco/bronzo
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE
Sorgente	E14
Potenza	1 lampada

VERSIONI

Codice	Dimensioni (mm)
MW-8460	200 × 1000 × 173
MW-8461	205 × 1000 × 173

APPLIQUE IN GESSO

MW-8275 · MW-8276

Applique ovale · E14 o E27



Piastra ovale in gesso con stelo centrale e luce radente sulla superficie interna. Due misure.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50/60 Hz
Materiale	Gesso
Finitura	Bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE
Potenza	1 lampada



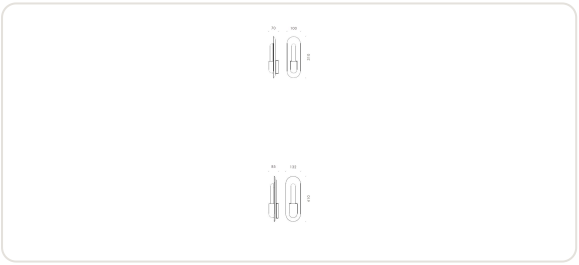

VERSIONI

Codice	Sorgente	Dimensioni (mm)
MW-8275	E14	100 × 310 × 70
MW-8276	E27	132 × 410 × 85

APPLIQUE IN GESSO

MW-8463

Applique a semicoppa · 2 × E14



Semicoppa in gesso con taglio obliquo, luce diretta verso l'alto e alone sulla parete. Due attacchi E14.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50/60 Hz
Materiale	Gesso
Finitura	Bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE



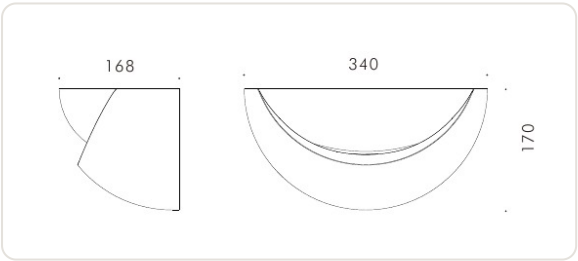

VERSIONI

Codice	Sorgente	Potenza	Dimensioni (mm)
MW-8463	E14	2 lampade	340 × 170 × 168

APPLIQUE IN GESSO

MW-8248 · MW-8249

Elemento modulare quadrato · LED

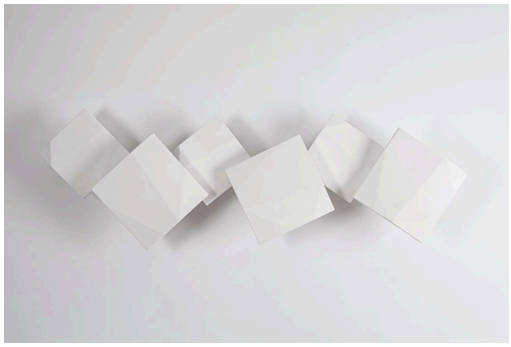

Tessere quadrate in gesso a superficie sfaccettata con LED retroilluminante. Combinabili a parete in composizioni libere.



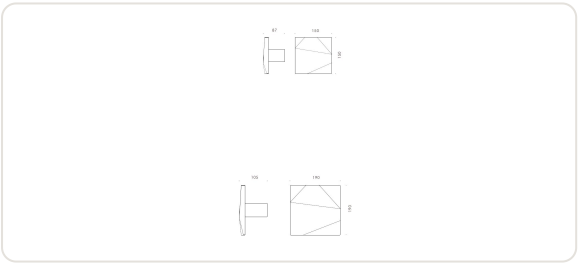

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50/60 Hz
Sorgente	LED integrato
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Materiale	Gesso
Finitura	Bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE

VERSIONI

Codice	Potenza	Dimensioni (mm)
MW-8248	10 W	150 × 150 × 87
MW-8249	12 W	190 × 190 × 105

APPLIQUE IN GESSO

MW-8047 · MW-8048

Elemento modulare a ciottolo · LED





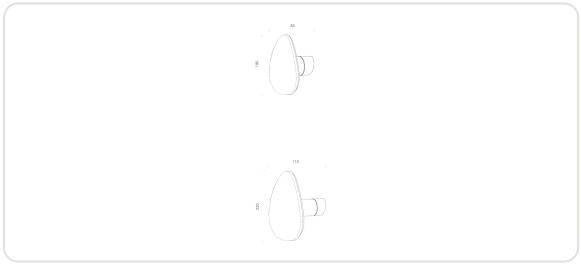

Elementi a ciottolo in gesso retroilluminati, da combinare a parete in composizioni.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50/60 Hz
Sorgente	LED integrato
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Materiale	Gesso
Finitura	Bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE

VERSIONI

Codice	Potenza	Dimensioni (mm)
MW-8047	10 W	180 × 180 × 80
MW-8048	12 W	210 × 210 × 110

APPLIQUE IN GESSO

MW-8245 · MW-8246

Elemento modulare a fungo · LED





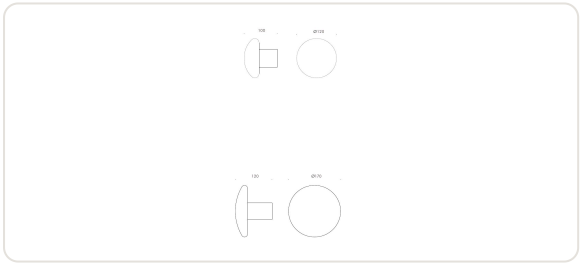

Calotte circolari in gesso retroilluminate, combinabili a parete in composizioni.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50/60 Hz
Sorgente	LED integrato
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Materiale	Gesso
Finitura	Bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE

VERSIONI

Codice	Potenza	Dimensioni (mm)
MW-8245	9 W	Ø 120 × 100
MW-8246	11,5 W	Ø 170 × 120

APPLIQUE IN GESSO

MW-8263

Applique a blocchi sfalsati · 2 × E14



Volume verticale in gesso composto da blocchi sfalsati con tagli ondulati, emissione verso l'alto e verso il basso.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50/60 Hz
Peso	2,41 kg
Materiale	Gesso
Finitura	Bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE







VERSIONI

Codice	Sorgente	Potenza	Dimensioni (mm)
MW-8263	E14	2 × 40 W	120 × 320 × 95

Dimensioni: larghezza × altezza × profondità.

APPLIQUE IN GESSO

MW-8267

Applique a bordi frastagliati · LED 5 W



Applique in gesso con bordi superiore e inferiore a rottura irregolare, luce verso l'alto e verso il basso. LED integrato.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50/60 Hz
Sorgente	LED integrato
Peso	1,1 kg
Materiale	Gesso
Finitura	Bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE







VERSIONI

Codice	Sorgente	Potenza	Dimensioni (mm)
MW-8267	LED	5 W	150 × 185 × 60

Dimensioni: larghezza × altezza × profondità.



FAMIGLIE

Sospensioni

Sospensioni con diffusore in gesso verniciabile o cemento in quattro finiture, per lampade E27, GU10, G9 o GX53. Forme a cilindro, cono, campana e sfaccettate.

22 famiglie

SOSPENSIONI

MW-8513 · MH-2314

Applique e sospensione plissettata · LED 6 W











Diffusore conico in gesso con superficie plissettata e riflettore interno colorato. Disponibile come applique (MW-8513) e come sospensione (MH-2314). Riflettore interno in finitura oro, rosso o blu, come nelle immagini.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Sorgente	LED integrato
Materiale	Gesso o cemento
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio, cemento arenaria nero, cemento arenaria bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS
Potenza	MAX 6 W

VERSIONI

Codice	Tipo	Dimensioni (mm)
MW-8513	Applique	145 × 126 × 100
MH-2314	Sospensione	Ø 126 × 100, cavo max 1,2 m

SOSPENSIONI

MH-2309 · MH-2309Z

Sospensione cilindrica · GU10







Cilindro in gesso Ø 70 mm per lampade GU10. MH-2309 a superficie liscia, MH-2309Z con microforatura decorativa.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Materiale	Gesso o cemento
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio, cemento arenaria nero, cemento arenaria bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS, ETL

VERSIONI

Codice	Attacco	Potenza max	Dimensioni (mm)
MH-2309	GU10	35 W	Ø 70 × 250, cavo max 1,2 m
MH-2309Z	GU10	35 W	Ø 70 × 250, cavo max 1,2 m

SOSPENSIONI

MH-2308 · MH-2311

Sospensione prismatica · GU10









Corpo in gesso a sezione quadrata (MH-2308) o esagonale (MH-2311) per lampade GU10.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Materiale	Gesso o cemento
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio, cemento arenaria nero, cemento arenaria bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS, ETL

VERSIONI

Codice	Attacco	Potenza max	Dimensioni (mm)
MH-2308	GU10	35 W	70 × 250, cavo max 1,2 m
MH-2311	GU10	35 W	70 × 250, cavo max 1,2 m

SOSPENSIONI

MH-2310

Sospensione conica e sferica · G9, GU10, GX53, E27



Paralume in gesso a cono per lampade G9, GU10 o GX53 e versione sferica con apertura laterale per lampade E27.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Materiale	Gesso o cemento
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio, cemento arenaria nero, cemento arenaria bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS, ETL









VERSIONI

Codice	Forma	Attacco	Potenza max	Dimensioni (mm)
MH-2310	Cono	G9	35 W	Ø 130 × 100, cavo max 1,2 m
MH-2310	Cono	GU10	35 W	Ø 130 × 100, cavo max 1,2 m
MH-2310	Cono	GX53	35 W	Ø 130 × 100, cavo max 1,2 m
MH-2310	Sfera	E27	40 W	Ø 200 × 195

SOSPENSIONI

MH-2602 · MH-2603

Sospensione a cono · E27







Paralumi conici in gesso: MH-2602 slanciato a calice, MH-2603 a cono largo.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Materiale	Gesso o cemento
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio, cemento arenaria nero, cemento arenaria bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS, ETL
Attacco	E27
Potenza	MAX 40 W

VERSIONI

Codice	Dimensioni (mm)
MH-2602	Ø 165 × 290
MH-2603	Ø 243 × 168

SOSPENSIONI

MH-2511

Sospensione a cappello · E27











Paralume a cono ribassato in gesso o cemento, con collo cilindrico corto oppure con collo alto in finitura legno.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Materiale	Gesso o cemento
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio, cemento arenaria nero, cemento arenaria bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS, ETL
Attacco	E27
Potenza	MAX 40 W

VERSIONI

Codice	Versione	Dimensioni (mm)
MH-2511	Collo corto	Ø 250 × 150
MH-2511	Collo alto in legno	Ø 250 × 230

SOSPENSIONI

MH-2501 · MH-2518

Sospensione sfaccettata · E27











Diffusori in gesso a geometria poligonale: MH-2501 a tronco di piramide esagonale, MH-2518 a calotta sfaccettata.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Materiale	Gesso o cemento
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio, cemento arenaria nero, cemento arenaria bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS, ETL
Attacco	E27
Potenza	MAX 40 W

VERSIONI

Codice	Dimensioni (mm)
MH-2501	Ø 220 × 180
MH-2518	Ø 180 × 184

SOSPENSIONI

MH-2502 · MH-2531

Sospensione a vaso e a campana · E27









MH-2502 con profilo a vaso spezzato, MH-2531 a campana cilindrica. Diffusore in gesso o cemento.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Materiale	Gesso o cemento
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio, cemento arenaria nero, cemento arenaria bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS, ETL
Attacco	E27
Potenza	MAX 40 W

VERSIONI

Codice	Dimensioni (mm)
MH-2502	Ø 180 × 170
MH-2531	Ø 250 × 256

SOSPENSIONI

MH-2601 · MH-2604

Sospensione a ogiva · E27









Diffusori a ogiva in gesso o cemento, due misure.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Materiale	Gesso o cemento
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio, cemento arenaria nero, cemento arenaria bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS, ETL
Attacco	E27
Potenza	MAX 40 W

VERSIONI

Codice	Dimensioni (mm)
MH-2601	Ø 204 × 282
MH-2604	Ø 300 × 300

SOSPENSIONI

MH-2526

Sospensione industriale · E27







Paralume ampio a profilo industriale in gesso o cemento con collare in legno.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Materiale	Gesso o cemento
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio, cemento arenaria nero, cemento arenaria bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS, ETL

VERSIONI

Codice	Attacco	Potenza max	Dimensioni (mm)
MH-2526	E27	40 W	Ø 350 × 221

SOSPENSIONI

MH-2614 · MH-2615

Sospensione a piramide e a cono · E27







Diffusori in cemento o gesso a piramide quadrata (MH-2614) o a cono (MH-2615). Cavo 1500 mm, rosone Ø 100 mm.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Materiale	Gesso o cemento
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio, cemento arenaria nero, cemento arenaria bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS, ETL
Attacco	E27
Potenza	MAX 40 W

VERSIONI

Codice	Dimensioni (mm)
MH-2614	140 × 140 × 181, cavo 1500
MH-2615	Ø 140 × 181, cavo 1500

SOSPENSIONI

MH-2544 · MH-2535

Sospensione a bottiglia e a piatto · E27



MH-2544 con diffusore a bottiglia in cemento; MH-2535 a piatto con staffa e catena in finitura ottone.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Materiale	Gesso o cemento
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio, cemento arenaria nero, cemento arenaria bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS, ETL





VERSIONI

Codice	Attacco	Potenza max
MH-2544	E27	40 W
MH-2535	E27	40 W

SOSPENSIONI

MH-2525 · MH-2543

Sospensione a cilindro e a tronco di cono · E27









MH-2525 cilindro con cupola Ø 100 mm; MH-2543 a tronco di cono con gabbia metallica superiore.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Materiale	Gesso o cemento
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio, cemento arenaria nero, cemento arenaria bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS, ETL
Attacco	E27
Potenza	MAX 40 W

VERSIONI

Codice	Dimensioni (mm)
MH-2525	Ø 100 × 200
MH-2543	Ø 170 × 220

SOSPENSIONI

MH-2507

Sospensione a campana · E27









Campana in gesso o cemento, interno in finitura oro.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Materiale	Gesso o cemento
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio, cemento arenaria nero, cemento arenaria bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS, ETL

VERSIONI

Codice	Attacco	Potenza max	Dimensioni (mm)
MH-2507	E27	40 W	Ø 184 × 227

SOSPENSIONI

MH-2328 · MH-2326 · MH-2327 · MH-2325

Sospensione traforata · E27











Paralumi in gesso traforato a cupola (MH-2328, MH-2326) o a cono (MH-2327, MH-2325). Cavo max 1,6 m, rosone Ø 88 mm.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Materiale	Gesso o cemento
Finiture	Gesso bianco verniciabile, cemento grigio liscio
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE, RoHS
Attacco	E27
Potenza	MAX 40 W

VERSIONI

Codice	Dimensioni (mm)	Finiture
MH-2328	Ø 206 × 100,5	Gesso bianco, cemento grigio
MH-2326	Ø 344 × 168	Cemento grigio
MH-2327	Ø 210 × 136,5	Gesso bianco, cemento grigio
MH-2325	Ø 350 × 230,6	Cemento grigio

SOSPENSIONI

MH-2653

Sospensione a tre anelli · LED 200 W







Tre anelli concentrici in GRG lavorato a mano, ciascuno con LED a emissione verso l'alto e verso il basso. Il sistema modulare consente forme e configurazioni su richiesta.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50/60 Hz
Sorgente	LED integrato
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Rosone	Ø 300 mm
Materiale	Gesso
Finitura	Bianco
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE

APPLICAZIONI

Hospitality · Residenziale · Spazi commerciali

VERSIONI

Codice	Sorgente	Potenza	Dimensioni (mm)	CCT	CRI
MH-2653	LED	200 W	Ø 1200 × 1500 (anelli Ø 600, 900, 1200)	3000 K	> 80

SOSPENSIONI

MH-2658 · MH-2659 · MH-2660

Sospensione ad anello con gocce in vetro · LED









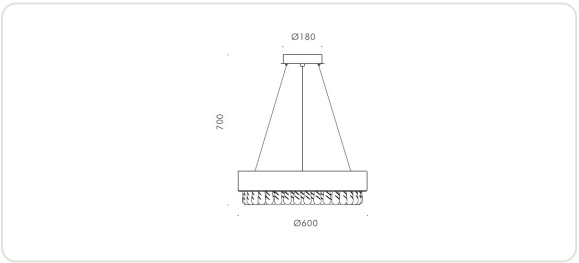

Anello in gesso con corona di gocce in vetro, emissione verso l'alto e verso il basso. Superficie in gesso naturale, foglia oro o foglia argento. Versioni circolari e ovale.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50/60 Hz
Sorgente	LED integrato
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Materiale	Gesso
Finitura	Bianco, foglia oro, foglia argento
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE

APPLICAZIONI

Hospitality · Residenziale

VERSIONI

Codice	Potenza	Dimensioni (mm)
MH-2658	60 W	Ø 600 × 700
MH-2659	80 W	Ø 900 × 900
MH-2660	80 W	1200 × 500 × 900

Altezza comprensiva di sospensione. MH-2660 a pianta ovale 1200 × 500 mm.

SOSPENSIONI

MC-9347

Sospensione a bambù · GU10









Corpo in gesso a sezioni sfalsate ispirato al bambù, per lampada GU10.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50-60 Hz
Materiale	Gesso
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE
Rosone	Ø 100 mm
Lunghezza cavo	1000 mm

VERSIONI

Codice	Attacco	Potenza max	Dimensioni (mm)	Peso	Finitura
MC-9347	GU10	35 W	Ø 125 × 1330	2,7 kg	Bianco

SOSPENSIONI

MH-2630

Sospensione a calice · GU10







Diffusore in gesso a calice sfaccettato con collo in finitura oro.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50-60 Hz
Materiale	Gesso
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE
Rosone	Ø 100 mm
Lunghezza cavo	1000 mm

VERSIONI

Codice	Attacco	Potenza max	Dimensioni (mm)	Peso	Finitura
MH-2630	GU10	35 W	147 × 127 × 1350	1,3 kg	Bianco e oro

SOSPENSIONI

MH-2631

Sospensione a stelo ondulato · E27







Portalampada rivestito da un cilindro in gesso a superficie ondulata, per lampade decorative E27 a vista.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50-60 Hz
Materiale	Gesso
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE
Rosone	Ø 100 mm
Lunghezza cavo	1000 mm

VERSIONI

Codice	Attacco	Potenza max	Dimensioni (mm)	Peso	Finitura
MH-2631	E27	40 W	Ø 100 × 1240	1,2 kg	Bianco

SOSPENSIONI

MH-2642

Sospensione con fascia plissettata · GU10









Cilindro in gesso con fascia metallica plissettata in finitura oro.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50-60 Hz
Materiale	Gesso
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE
Rosone	Ø 100 mm
Lunghezza cavo	1000 mm

VERSIONI

Codice	Attacco	Potenza max	Dimensioni (mm)	Peso	Finitura
MH-2642	GU10	35 W	Ø 110 × 1340	2,4 kg	Bianco

SOSPENSIONI

MH-2632 · MH-2634 · MH-2641

Sospensione in cemento effetto pietra · GU10











Corpi in cemento con texture irregolare tipo pietra e dettagli in finitura oro: cilindro con diffusore a mezza sfera (MH-2632), cono con disco (MH-2634), cono con gabbia (MH-2641).

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC
Frequenza	50-60 Hz
Materiale	Cemento
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	I
Conformità	CE
Rosone	Ø 100 mm
Lunghezza cavo	1000 mm
Attacco	GU10
Potenza	MAX 35 W
Finitura	Pietra e oro

VERSIONI

Codice	Dimensioni (mm)	Peso
MH-2632	Ø 100 × 1320	1,55 kg
MH-2634	Ø 160 × 1370	1,2 kg
MH-2641	Ø 160 × 1370	1,3 kg

SOGNO®
LIGHTING DREAMS

sognolighting.com · commerciale@sognolighting.com
SOGNO è un marchio di Mya Tech S.r.l. · Trezzano sul Naviglio (MI)

I dati riportati sono quelli di serie e possono variare con la configurazione: prima dell'ordine l'ufficio tecnico conferma codice, potenza, ottica e finitura. Prezzi su richiesta.