

SOGNO

Outdoor Cemento

Applique, paletti e bollard in cemento per esterni

SOGNO®
LIGHTING DREAMS

sognolighting.com · commerciale@sognolighting.com

Cemento e luce

Apparecchi per esterni con corpo in cemento: applique da parete, segnapasso, proiettori da terra, paletti, bollard modulari e plafoniere. Moduli LED in alluminio pressofuso, grado di protezione IP65 (IP54 per i paletti con attacco E27) e finiture del cemento a scelta.

INDICE

Finiture del cemento	1 famiglia	p. 3
Applique da parete	8 famiglie	p. 4
Segnapasso	2 famiglie	p. 13
Proiettori da terra	2 famiglie	p. 16
Paletti	17 famiglie	p. 19
Bollard modulari Ø 192	7 famiglie	p. 37
Plafoniere da esterno	1 famiglia	p. 45

FINITURE

FINITURE CEMENTO

Campionario finiture









Campionario delle finiture del cemento a cui fanno riferimento i codici colore riportati nelle schede prodotto. Essendo un materiale naturale, tonalità e superficie possono variare leggermente da pezzo a pezzo.

DATI TECNICI

Materiale	Cemento
Codici finitura	04, 12, 13, 18, 21

CODICI FINITURA

Codice	Utilizzo in questa sezione
04	Applique, proiettori
12	Tutti gli apparecchi
13	Tutti gli apparecchi
18	Tutti gli apparecchi
21	Campionario (non associata ai prodotti di queste pagine)



FAMIGLIE

Applique da parete

Applique in cemento per esterni con modulo LED in alluminio pressofuso, grado di protezione IP65 e finiture del cemento a scelta. Emissione singola, doppia, perimetrale oppure orientabile.

APPLIQUE CUBO, APPLIQUE CILINDRO E PRISMA 15°/24°, APPLIQUE CILINDRO E PRISMA 135, APPLIQUE FORME BIEMISSIONE, APPLIQUE DISCO, APPLIQUE SOTTOGRONDA, APPLIQUE ORIENTABILE 355°, APPLIQUE CCT SELEZIONABILE

APPLIQUE DA PARETE

APPLIQUE CUBO

Applique da parete · biemissione · LED 10,2 W









Applique in cemento a emissione diretta e indiretta, in versione cubica o a parallelepipedo. Il modulo LED COB è racchiuso in alluminio pressofuso con schermo antiabbagliamento in policarbonato. L'angolo del fascio è regolabile in base all'effetto richiesto sulla parete.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, modulo LED in alluminio pressofuso
Sorgente	LED COB
Potenza	10,2 W
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Emissione	Biemissione (alto/basso)
Finiture	04 / 12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Schermo antiabbagliamento in policarbonato
- Angolo del fascio regolabile
- Modulo LED in alluminio pressofuso

APPLICAZIONI

Facciate · Ingressi · Cortili · Terrazze

CONFIGURAZIONI

Codice	Flusso	Dimensioni	Peso
MO-7510	828 lm	120 × 120 × 120 mm	1,7 kg
MO-7511	828 lm	140 × 140 × 140 mm	2,2 kg
MO-7513	679 lm	95 × 120 × 190 mm	2 kg

APPLIQUE DA PARETE

APPLIQUE CILINDRO E PRISMA 15°/24°

Applique da parete · mono o biemissione · LED 6-12 W







Applique verticali in cemento, a sezione tonda o quadrata, con emissione verso il basso o doppia emissione alto/basso. Il modulo LED in alluminio pressofuso integra un riflettore che concentra il flusso; l'ottica è disponibile con apertura 15° o 24°.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, modulo LED in alluminio pressofuso
Sorgente	LED COB con riflettore
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Angolo del fascio	15° o 24°
Finiture	12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Riflettore integrato nel modulo LED
- Ottica a scelta 15° o 24°
- Versioni a emissione singola (6 W) e doppia (12 W)

APPLICAZIONI

Facciate · Ingressi · Colonne e pilastri · Giardini

CONFIGURAZIONI

Codice	Forma	Emissione	Potenza	Flusso	Dimensioni	Peso
MO-7553	Tonda	Singola	6 W	610 lm	Ø 90 × 113 × 213 mm	1,72 kg
MO-7507	Tonda	Doppia	12 W	951 lm	Ø 90 × 113 × 260 mm	1,98 kg
MO-7555	Quadrata	Singola	6 W	610 lm	90 × 107 × 213 mm	2,42 kg
MO-7556	Quadrata	Doppia	12 W	908,25 lm	90 × 107 × 260 mm	2,71 kg

APPLIQUE DA PARETE

APPLIQUE CILINDRO E PRISMA 135

Applique da parete · mono o biemissione · LED 5,3-10,2 W









Applique in cemento con corpo tondo o quadrato da 135 mm, a emissione singola verso il basso per una luce mirata oppure a doppia emissione per una diffusione più ampia sulla parete. Modulo LED COB in alluminio pressofuso.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, modulo LED in alluminio pressofuso
Sorgente	LED COB
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Finiture	04 / 12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Emissione singola (5,3 W) o doppia (10,2 W)
- Corpo tondo o quadrato
- Modulo LED in alluminio pressofuso

APPLICAZIONI

Ingressi · Percorsi · Cortili · Facciate

CONFIGURAZIONI

Codice	Forma	Emissione	Potenza	Flusso	Dimensioni	Peso
MO-7518	Tonda	Singola	5,3 W	580 lm	110 × Ø 135 × 170 mm	2 kg
MO-7519	Quadrata	Singola	5,3 W	585 lm	110 × 135 × 170 mm	2,28 kg
MO-7520	Tonda	Doppia	10,2 W	721 lm	110 × Ø 135 × 200 mm	2,1 kg
MO-7521	Quadrata	Doppia	10,2 W	725 lm	110 × 135 × 200 mm	2,2 kg

APPLIQUE DA PARETE

APPLIQUE FORME BIEMISSIONE

Applique da parete · biemissione · LED 9,6-10,2 W









Applique in cemento a doppia emissione alto/basso in quattro forme: sfera, semiovale, profilo curvo e tronco piramidale. Modulo LED in alluminio pressofuso, resistente all'ossidazione, con angolo del fascio regolabile.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, modulo LED in alluminio pressofuso
Sorgente	LED COB
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Emissione	Biemissione (alto/basso)
Finiture	04 / 12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Quattro forme del corpo in cemento
- Angolo del fascio regolabile
- Alloggiamento in alluminio pressofuso resistente all'ossidazione

APPLICAZIONI

Cortili · Giardini · Portici · Facciate

CONFIGURAZIONI

Codice	Forma	Potenza	Flusso	Dimensioni	Peso
MO-7524	Sfera	10,2 W	696 lm	160 × 137 × 142 mm	2,24 kg
MO-7525	Semiovale	9,6 W	858 lm	190 × 110 × 142 mm	1,88 kg
MO-7523	Profilo curvo	10,2 W	740 lm	95 × 136 × 190 mm	2,28 kg
MO-7522	Tronco piramidale	10,2 W	742,07 lm	120 × 130 × 190 mm	2,22 kg

APPLIQUE DA PARETE

APPLIQUE DISCO

Applique da parete · luce radente perimetrale · LED 5,3-10,2 W







Applique a disco in cemento con emissione perimetrale verso la parete, che crea un alone luminoso attorno al corpo. Disponibile in due diametri, combinabili tra loro per composizioni a parete. Modulo LED in alluminio pressofuso.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, modulo LED in alluminio pressofuso
Sorgente	LED
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Emissione	Indiretta perimetrale
Finiture	04 / 12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Due diametri combinabili in composizioni
- Effetto alone sulla parete

APPLICAZIONI

Facciate · Giardini · Segnalazione notturna · Decorazione

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Flusso	Dimensioni	Peso
MO-7516	5,3 W	800 lm	Ø 200 × 70 mm	1,2 kg
MO-7517	10,2 W	1400 lm	Ø 285 × 95 mm	2,4 kg

APPLIQUE DA PARETE

APPLIQUE SOTTOGRONDA

Applique da parete · emissione verso il basso · LED 9,6 W









Applique in cemento con diffusore schermato rivolto verso il basso, per illuminare un'ampia porzione di parete e del suolo sottostante. Tre profili del corpo. Connettori stagni IP68 per collegamenti affidabili in ambienti umidi.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, modulo LED in alluminio pressofuso
Sorgente	LED
Potenza	9,6 W
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Emissione	Diretta verso il basso
Connessioni	Connettori stagni IP68
Finiture	04 / 12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Ampia area illuminata
- Connettori stagni IP68
- Tre profili del corpo

APPLICAZIONI

Percorsi · Ingressi · Facciate · Cortili

CONFIGURAZIONI

Codice	Flusso	Dimensioni	Peso
MO-7559	858 lm	85 × 130 × 150 mm	2,13 kg
MO-7560	879 lm	130 × 165 × 150 mm	2,36 kg
MO-7561	922,15 lm	65 × 130 × 150 mm	1,82 kg

APPLIQUE DA PARETE

APPLIQUE ORIENTABILE 355°

Applique da parete · corpo ruotabile 355° · LED 6-12 W









Applique in cemento a corpo tondo o quadrato, ruotabile fino a 355° per orientare la luce dove serve. Versioni a emissione singola e doppia, con modulo LED COB in alluminio pressofuso.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, modulo LED in alluminio pressofuso
Sorgente	LED COB
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Orientamento	Rotazione 355°
Finiture	12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Corpo ruotabile fino a 355°
- Emissione singola (6 W) o doppia (12 W)

APPLICAZIONI

Percorsi · Facciate · Dettagli architettonici · Terrazze

CONFIGURAZIONI

Codice	Forma	Emissione	Potenza	Flusso	Dimensioni	Peso
MO-7563	Tonda	Singola	6 W	321 lm	Ø 97 × 152 mm	1,46 kg
MO-7564	Tonda	Doppia	12 W	540 lm	Ø 97 × 152 mm	1,39 kg
MO-7565	Quadrata	Singola	6 W	322,4 lm	97 × 97 × 152 mm	1,84 kg
MO-7566	Quadrata	Doppia	12 W	581,2 lm	97 × 97 × 152 mm	1,79 kg

APPLIQUE DA PARETE

APPLIQUE CCT SELEZIONABILE

Applique da parete · 2700/4200/6000 K o 3000 K · LED 20-60 W









Applique in cemento a sezione tonda o quadrata con modulo LED COB in alluminio pressofuso e riflettore in alluminio ad alta riflettanza. Versione con temperatura di colore selezionabile tramite dip switch (2700, 4200 o 6000 K) oppure versione a 3000 K. Emissione singola o doppia, messa a terra e connettori stagni IP68.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, modulo LED in alluminio pressofuso
Sorgente	LED COB con riflettore in alluminio
Temperatura di colore	2700 / 4200 / 6000 K selezionabile (dip switch) oppure 3000 K
Resa cromatica	CRI > 90
Connessioni	Connettori stagni IP68
Finiture	12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Temperatura di colore selezionabile con dip switch
- Riflettore in alluminio ad alta riflettanza
- Versioni a emissione singola e doppia
- Connettori stagni IP68

APPLICAZIONI

Facciate · Ingressi · Edifici residenziali e commerciali · Cortili

CONFIGURAZIONI

Codice	Forma	Emissione	Potenza	Dimensioni	Peso
MO-7619	Quadrata	Singola	20 W	110 × 143 × 225 mm	3,2 kg
MO-7620	Tonda	Singola	20 W	110 × 143 × 225 mm	2,8 kg
MO-7617	Quadrata	Doppia	2 × 20 W	110 × 143 × 290 mm	4 kg
MO-7618	Tonda	Doppia	2 × 20 W	Ø 110 × 143 × 290 mm	3,5 kg
MO-7508	Quadrata	Singola	30 W	191 × 150 × 390 mm	7 kg
MO-7616	Tonda	Singola	30 W	191 × Ø 150 × 290 mm	6 kg
MO-7506	Quadrata	Doppia	2 × 30 W	191 × 150 × 390 mm	9 kg
MO-7615	Tonda	Doppia	2 × 30 W	Ø 150 × 191 × 390 mm	8 kg

Ogni codice è disponibile in versione CCT selezionabile 2700/4200/6000 K oppure 3000 K, entrambe CRI > 90 e con la stessa potenza. Flusso luminoso non dichiarato.



FAMIGLIE

Segnapasso

Segnapasso in cemento per scale, muretti e percorsi, con luce radente verso il basso e grado di protezione IP65.

SEGNAPASSO 100, SEGNAPASSO RADENTE

SEGNAPASSO

SEGNAPASSO 100

Segnapasso da incasso · quadrato o tondo · LED 2 W

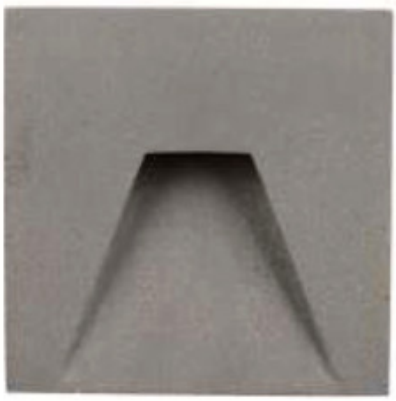







Segnapasso in cemento a luce radente verso il basso, in versione quadrata da 100 mm o tonda da Ø 120 mm, con tre tipi di apertura: trapezio, feritoia e foro ovale. Si installano a incasso, compatibili con scatola da incasso standard tipo 86, oppure in superficie, su gradini, pareti e angoli.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, modulo LED in alluminio pressofuso
Sorgente	LED
Potenza	2 W
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Installazione	Incasso su scatola standard tipo 86 o superficie
Peso	0,5 kg
Finiture	12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Tre aperture: trapezio, feritoia, foro ovale
- Forma quadrata o tonda
- Compatibile con scatola da incasso tipo 86

APPLICAZIONI

Scale esterne · Gradini · Percorsi · Angoli e muretti

CONFIGURAZIONI

Codice	Forma	Apertura	Flusso	Dimensioni
MO-7082	Quadrata	Trapezio	22 lm	100 × 100 × 60 mm
MO-7084	Quadrata	Feritoia	9,2 lm	100 × 100 × 60 mm
MO-7086	Quadrata	Foro ovale	57 lm	100 × 100 × 60 mm
MO-7121	Tonda	Trapezio	22 lm	Ø 120 × 60 mm
MO-7122	Tonda	Foro ovale	57 lm	Ø 120 × 60 mm
MO-7123	Tonda	Feritoia	9,2 lm	Ø 120 × 60 mm

SEGNAPASSO

SEGNAPASSO RADENTE

Segnapasso a parete · luce radente · LED 6,5-11 W







Segnapasso in cemento con emissione radente verso il basso schermata dal corpo. Disponibile in due misure, si integra con l'ambiente esterno ed è indicato in particolare per scale e percorsi.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, modulo LED in alluminio pressofuso
Sorgente	LED
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Emissione	Radente verso il basso
Finiture	12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Due misure
- Sorgente schermata dal corpo in cemento

APPLICAZIONI

Scale esterne · Percorsi · Muretti · Giardini

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Flusso	Dimensioni	Peso
MO-7018	6,5 W	436 lm	80 × 150 × 250 mm	2,9 kg
MO-7019	11 W	931 lm	80 × 250 × 375 mm	5,8 kg

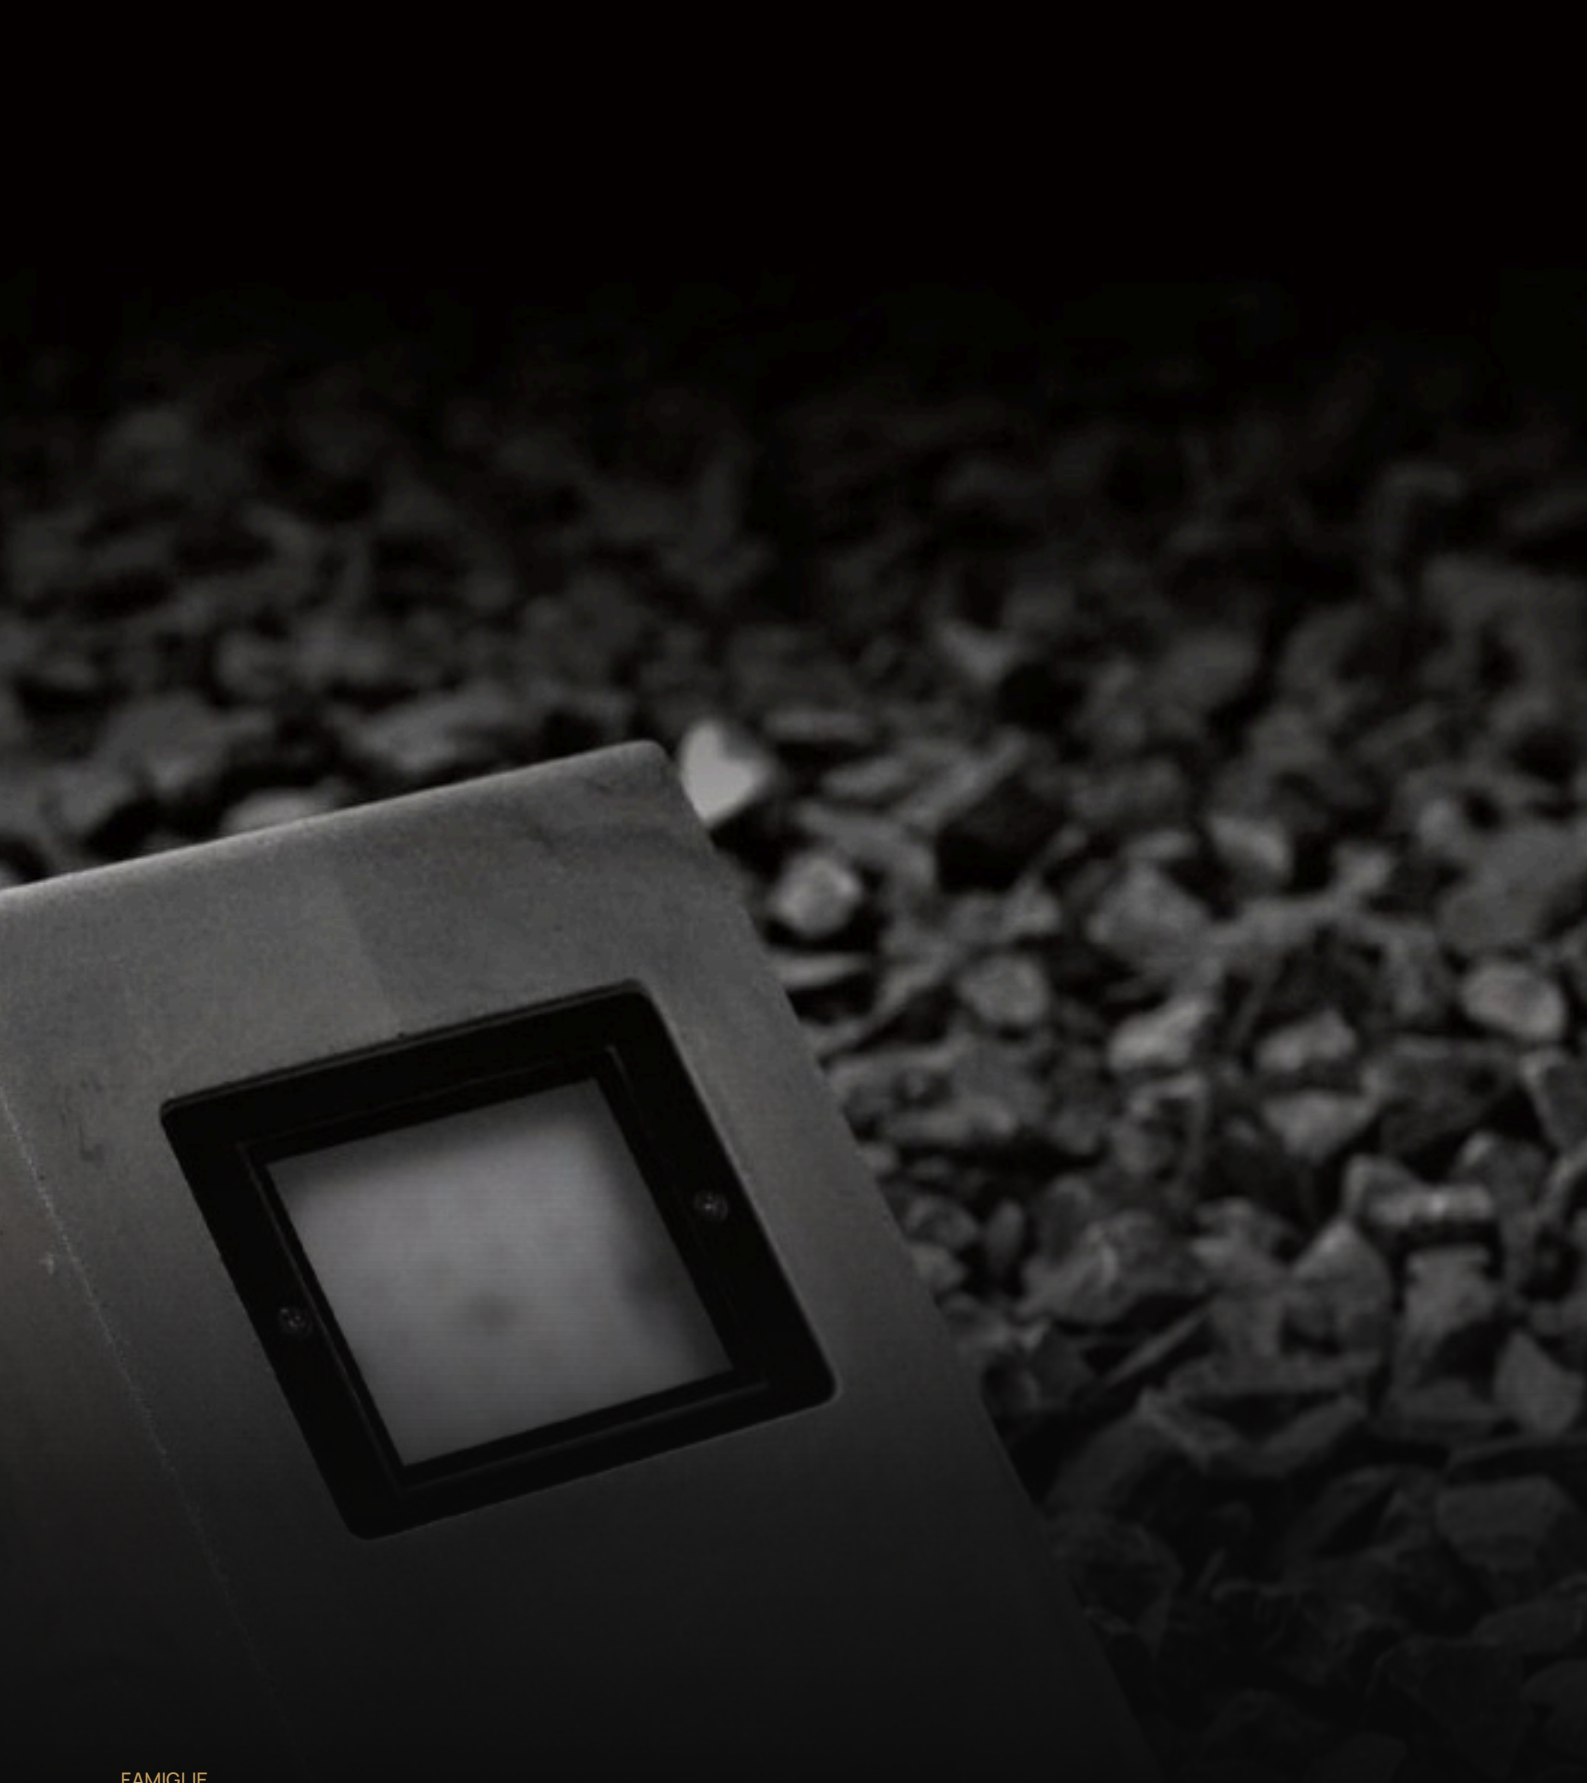

FAMIGLIE

Proiettori da terra

Proiettori in cemento da appoggio a terra per illuminare alberi, aiuole e pareti, con grado di protezione IP65 e connettori stagni IP68.

PROIETTORE CUNEO, PROIETTORE TRONCO

PROIETTORI DA TERRA

PROIETTORE CUNEO

Proiettore da terra · wall washing · LED 9,6 W









Proiettore da terra in cemento a forma di cuneo, per l'illuminazione di alberi e il lavaggio di pareti. Diffusore quadrato inclinato, connettori stagni IP68 per collegamenti affidabili in presenza di acqua e umidità.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento
Sorgente	LED
Potenza	9,6 W
Flusso	922,15 lm
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Connessioni	Connettori stagni IP68
Finiture	04 / 12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Illuminazione di alberi e lavaggio pareti
- Connettori stagni IP68

APPLICAZIONI

Giardini · Facciate · Alberi e siepi · Aiuole

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Flusso	Dimensioni	Peso
MO-7070	9,6 W	922,15 lm	160 × 160 × 160 mm	3 kg

PROIETTORI DA TERRA

PROIETTORE TRONCO

Proiettore da terra · LED 6-15 W o GU10









Proiettori da terra in cemento a tronco di cono, con testa inclinata o emissione verticale, e in versione cubica. Disponibili con modulo LED integrato oppure con portalampada GU10. Adatti a illuminare alberi e a creare effetti di lavaggio sulle pareti; connettori stagni IP68.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, alluminio
Temperatura di colore	3000 K (versioni LED)
Resa cromatica	CRI > 80
Connessioni	Connettori stagni IP68
Finiture	12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Versione LED integrato o portalampada GU10
- Testa inclinata, verticale o cubica
- Connettori stagni IP68

APPLICAZIONI

Giardini · Alberi · Facciate · Aiuole

CONFIGURAZIONI

Codice	Forma	Sorgente	Flusso	Dimensioni	Peso
MO-7571	Tronco inclinato	LED 15 W	1398 lm	Ø 280 × 273 mm	8,9 kg
MO-7055	Tronco inclinato	GU10 max 25 W		Ø 160 × 180 mm	2,5 kg
MO-7132	Tronco inclinato	LED 6 W		Ø 160 × 180 mm	2,5 kg
MO-7053	Tronco verticale	GU10 max 25 W		Ø 120 × 117 mm	1,8 kg
MO-7130	Tronco verticale	LED 6 W		Ø 120 × 117 mm	1,8 kg
MO-7054	Cubo	GU10 max 25 W		105 × 105 × 117 mm	1,8 kg
MO-7131	Cubo	LED 6 W		105 × 105 × 117 mm	1,8 kg

Flusso non dichiarato per le versioni GU10 e LED 6 W. Peso dichiarato unico per le due versioni.



FAMIGLIE

Paletti

Paletti in cemento per vialetti e giardini, in due altezze, con moduli LED in alluminio pressofuso, ottica a lente e connettori stagni IP68.

17 famiglie

PALETTI E LAMPIONCINI

LANTERNA INOX

Paletto e applique · telaio in acciaio inox · LED 5 W









Lanterna con base in cemento e telaio in acciaio inox, in versione paletto da 500 mm e applique a parete singola o doppia. Diffusore a scelta in acrilico ondulato o testurizzato, per una luce diffusa. Connettori stagni IP68.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, acciaio inox
Sorgente	LED
Temperatura di colore	2700 K
Resa cromatica	CRI > 80
Diffusore	Acrilico ondulato o testurizzato
Connessioni	Connettori stagni IP68
Finiture	12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Telaio in acciaio inox
- Diffusore acrilico ondulato o testurizzato
- Versioni paletto e applique

APPLICAZIONI

Cortili · Vialetti · Ingressi · Giardini

CONFIGURAZIONI

Codice	Tipo	Potenza	Flusso	Dimensioni	Peso
MO-7115	Paletto	5 W	436 lm	130 × 120 × 500 mm	6,8 kg
MO-7558	Applique	5 W	436 lm	120 × 120 × 300 mm	2,6 kg
MO-7580	Applique doppia	2 × 5 W	2 × 436 lm	120 × 120 × 550 mm	4,8 kg

PALETTI E LAMPIONCINI

PALETTO L

Paletto · testa a sbalzo · LED 9,6 W









Paletto in cemento con testa a sbalzo che ospita il modulo LED in alluminio pressofuso con lente. Il fascio è concentrato verso il suolo, con portata di 6-10 m. Messa a terra e connettori stagni IP68.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento
Sorgente	LED con ottica a lente
Potenza	9,6 W
Flusso	858,2 lm
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Portata	6-10 m
Connessioni	Connettori stagni IP68
Finiture	12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Ottica a lente per un fascio mirato con portata di 6-10 m
- Due altezze: 450 e 700 mm
- Connettori stagni IP68

APPLICAZIONI

Vialetti · Percorsi · Cortili · Giardini

CONFIGURAZIONI

Codice	Altezza	Dimensioni	Peso
MO-7058	450 mm	158 × 150 × 450 mm	11,6 kg
MO-7059	700 mm	150 × 158 × 700 mm	18,3 kg

PALETTI E LAMPIONCINI

PALETTO Y

Paletto · biemissione · 2 × LED 9,6 W









Paletto in cemento a forma di Y con due moduli LED in alluminio pressofuso e lente, che illuminano su entrambi i lati con portata di 6-10 m. Messa a terra e connettori stagni IP68.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento
Sorgente	2 moduli LED con ottica a lente
Potenza	2 × 9,6 W
Flusso	1630 lm
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Emissione	Bilaterale
Portata	6-10 m
Connessioni	Connettori stagni IP68
Finiture	12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Emissione su due lati
- Ottica a lente per un fascio mirato con portata di 6-10 m
- Due altezze: 450 e 700 mm

APPLICAZIONI

Vialetti · Giardini · Parchi · Cortili

CONFIGURAZIONI

Codice	Altezza	Dimensioni	Peso
MO-7062	450 mm	271 × 140 × 450 mm	10,2 kg
MO-7063	700 mm	271 × 140 × 700 mm	15 kg

PALETTI E LAMPIONCINI

PALETTO CURVO

Paletto · testa curva · LED 9,6 W









Paletto in cemento con testa raccordata che ospita il modulo LED in alluminio pressofuso con lente. Fascio mirato verso il suolo con portata di 6-10 m. Messa a terra e connettori stagni IP68.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento
Sorgente	LED con ottica a lente
Potenza	9,6 W
Flusso	846,5 lm
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Portata	6-10 m
Connessioni	Connettori stagni IP68
Finiture	12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Ottica a lente per un fascio mirato con portata di 6-10 m
- Due altezze: 450 e 700 mm
- Connettori stagni IP68

APPLICAZIONI

Vialetti · Ingressi · Terrazze · Giardini

CONFIGURAZIONI

Codice	Altezza	Dimensioni	Peso
MO-7060	450 mm	130 × 178 × 450 mm	7,6 kg
MO-7061	700 mm	130 × 178 × 700 mm	12,1 kg

PALETTI E LAMPIONCINI

PALETTO I

Paletto · biemissione · 2 × LED 9,6 W







Paletto in cemento a profilo I con due moduli LED in alluminio pressofuso e lente sotto la testa, per un'emissione su entrambi i lati. Messa a terra e connettori stagni IP68.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, alluminio
Sorgente	2 moduli LED con ottica a lente
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Emissione	Bilaterale
Portata	6-10 m
Connessioni	Connettori stagni IP68
Finiture	12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Emissione su due lati
- Ottica a lente per un fascio mirato con portata di 6-10 m
- Due altezze: 450 e 700 mm

APPLICAZIONI

Vialetti · Parchi · Cortili · Giardini

CONFIGURAZIONI

Codice	Altezza	Potenza	Flusso	Dimensioni	Peso
MO-7064	450 mm	2 × 9,6 W	1598 lm	140 × 240 × 450 mm	12,8 kg
MO-7065	700 mm	2 × 9,8 W	1589 lm	140 × 240 × 700 mm	17,6 kg

PALETTI

PALETTO NICCHIA OBLIQUA

Paletto da giardino · LED 9,6 W · 3000 K









Paletto a sezione quadrata in cemento con nicchia a taglio obliquo che riflette la luce verso il basso. Modulo LED in alluminio pressofuso con schermatura antiabbagliamento. Disponibile in due altezze.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Potenza	9,6 W
Sorgente	Modulo LED in alluminio pressofuso
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Grado di protezione	IP65
Connessioni	Connettori stagni IP68
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento
Finiture	12 / 13 / 18
Flusso	760 lm

CARATTERISTICHE

- Luce radente verso il suolo, sorgente non visibile
- Due altezze: 450 e 750 mm
- Connettori stagni IP68 per ambienti umidi

APPLICAZIONI

Giardini · Vialetti · Cortili · Ingressi

CONFIGURAZIONI

Codice	Dimensioni	Peso
MO-7088	140 × 140 × 450 mm	11,8 kg
MO-7089	140 × 140 × 750 mm	21,5 kg

PALETTI

PALETTO NICCHIA

Paletto da giardino · LED 9,6 W · tre altezze









Paletto in cemento a parallelepipedo con nicchia rettangolare e piano inclinato che distribuisce la luce sul percorso. Modulo LED in alluminio pressofuso con design antiabbagliamento. Tre altezze per segnapasso, vialetti e aiuole.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Potenza	9,6 W
Sorgente	Modulo LED in alluminio pressofuso
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Grado di protezione	IP65
Connessioni	Connettori stagni IP68
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento
Finiture	12 / 13 / 18
Flusso	760 lm

CARATTERISTICHE

- Design antiabbagliamento
- Tre altezze: 300, 500 e 900 mm
- Connettori stagni IP68

APPLICAZIONI

Giardini · Vialetti · Cortili · Ingressi

CONFIGURAZIONI

Codice	Dimensioni	Peso
MO-7095	140 × 150 × 300 mm	8,3 kg
MO-7096	140 × 150 × 500 mm	14 kg
MO-7097	150 × 140 × 900 mm	24,6 kg

PALETTI

PALETTO VETRO COLORATO

Paletto da giardino · biemissione · 2 × LED 8 W







Paletto in cemento a sezione quadrata con due nicchie contrapposte chiuse da vetro con trattamento colorato. Emissione bidirezionale con modulo LED COB in alluminio. Pensato per percorsi e spazi esterni con effetto decorativo.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Potenza	2 × 8 W
Sorgente	LED COB, modulo in alluminio
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Grado di protezione	IP65
Connessioni	Connettori stagni IP68
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, alluminio
Finiture	12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Emissione su due lati
- Vetro con trattamento colorato
- Connettori stagni IP68

APPLICAZIONI

Giardini · Vialetti · Cortili · Ingressi

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Dimensioni	Peso
MO-7103	2 × 8 W	155 × 155 × 644 mm	23 kg

PALETTI

PALETTO OBLÒ

Paletto da giardino · LED 6,5 W · apertura circolare









Lastra in cemento con apertura circolare passante: la sorgente, nascosta nel bordo superiore del foro, illumina l'interno dell'oblò e il terreno circostante. Modulo LED COB in alluminio. Due altezze.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Potenza	6,5 W
Sorgente	LED COB, modulo in alluminio
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Grado di protezione	IP65
Connessioni	Connettori stagni IP68
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, alluminio
Finiture	12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Sorgente non visibile
- Due altezze: 490 e 740 mm
- Connettori stagni IP68

APPLICAZIONI

Giardini · Vialetti · Cortili · Ingressi

CONFIGURAZIONI

Codice	Flusso	Dimensioni	Peso
MO-7002	330 lm	400 × 200 × 490 mm	18 kg
MO-7003	330 lm *	400 × 200 × 740 mm	24,5 kg

PALETTI

PALETTO 7

Paletto da giardino · LED 6,5 W · testa a sbalzo





Paletto in cemento con profilo a 7: la testa a sbalzo ospita il modulo LED COB in alluminio e illumina verso il basso la doppia scanalatura del fusto e il terreno. Due altezze.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Potenza	6,5 W
Sorgente	LED COB, modulo in alluminio
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Grado di protezione	IP65
Connessioni	Connettori stagni IP68
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, alluminio
Finiture	12 / 13 / 18
Flusso	330 lm

CARATTERISTICHE

- Luce indiretta sul fusto
- Due altezze: 490 e 740 mm
- Connettori stagni IP68

APPLICAZIONI

Giardini · Vialetti · Cortili · Ingressi

CONFIGURAZIONI

Codice	Dimensioni	Peso
MO-7005	180 × 180 × 490 mm	7 kg
MO-7006	180 × 180 × 740 mm	13,2 kg

PALETTI

PALETTI 650

Paletto da giardino · LED 6,5 W · H 650 mm







Due paletti in cemento alti 650 mm: a C, con testa e base a sbalzo e luce radente sul fusto, oppure a sezione quadrata con incavo prismatico e faretto inclinato. Modulo LED in alluminio.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Potenza	6,5 W
Sorgente	Modulo LED in alluminio
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Grado di protezione	IP65
Connessioni	Connettori stagni IP68
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, alluminio
Finiture	12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Altezza 650 mm
- Due forme: a C e prismatica
- Connettori stagni IP68

APPLICAZIONI

Giardini · Vialetti · Cortili · Ingressi

CONFIGURAZIONI

Codice	Forma	Flusso	Dimensioni	Peso
MO-7001	A C	350 lm	250 × 200 × 650 mm	7 kg
MO-7079	Prismatica	380 lm	103 × 103 × 650 mm	10 kg

PALETTI

CORNICE

Paletto e applique · LED 6,2 W · telaio ad anello









Base in cemento con telaio ad anello in alluminio: il modulo LED è inserito nella traversa superiore e illumina verso la base. Disponibile come paletto in due altezze e come applique da parete.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Potenza	6,2 W
Sorgente	LED COB, modulo in alluminio
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Grado di protezione	IP65
Connessioni	Connettori stagni IP68
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, alluminio
Finiture	12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Versione paletto e applique
- Luce verso il basso dalla traversa
- Connettori stagni IP68

APPLICAZIONI

Giardini · Vialetti · Cortili · Ingressi · Facciate

CONFIGURAZIONI

Codice	Tipo	Flusso	Dimensioni	Peso
MO-7586	Applique	300 lm	75 × 120 × 160 mm	2 kg
MO-7102	Paletto	320 lm	160 × 451 × 87 mm	5 kg
MO-7104	Paletto	320 lm	160 × 601 × 87 mm	5 kg

PALETTI

PALETTO SFERE

Paletto da giardino · diffusori sferici · LED 2 × 2 W / 12 W









Fusto in cemento rastremato con diffusori sferici opali applicati sui lati. Modulo LED in alluminio pressofuso, messa a terra di protezione. Versione bassa a due sfere e versione alta a quattro sfere.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Potenza	2 × 2 W / 12 W
Sorgente	Modulo LED in alluminio pressofuso
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Grado di protezione	IP65
Connessioni	Connettori stagni IP68
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, alluminio
Finiture	12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Diffusori sferici opali
- Messa a terra di protezione
- Connettori stagni IP68

APPLICAZIONI

Giardini · Vialetti · Cortili · Ingressi

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Flusso	Dimensioni	Peso
MO-7090	2 × 2 W	220 lm	120 × 278 × 406 mm	6,6 kg
MO-7091	12 W	951 lm	120 × 275 × 706 mm	13,9 kg

PALETTI

PALETTO CILINDRO E27 CON CAPPELLO

Paletto da giardino · E27 max 25 W · diffusore in vetro







Fusto cilindrico in cemento con diffusore in vetro bianco latte soffiato a mano e cappello in cemento. Attacco E27 per lampade fino a 25 W. Due altezze.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Sorgente	Attacco E27, max 25 W (lampada esclusa)
Grado di protezione	IP54
Connessioni	Connettori stagni IP68
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, alluminio
Finiture	12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Diffusore in vetro bianco latte soffiato a mano
- Attacco E27
- Connettori stagni IP68

APPLICAZIONI

Giardini · Vialetti · Cortili · Ingressi

CONFIGURAZIONI

Codice	Dimensioni	Peso
MO-7080	Ø 160 × 350 mm	6,8 kg
MO-7081	Ø 160 × 700 mm	16,4 kg

PALETTI

PALETTO CILINDRO E27

Paletto da giardino · E27 max 25 W · diffusore in vetro







Fusto cilindrico in cemento con diffusore cilindrico in vetro bianco latte soffiato a mano in sommità. Attacco E27 per lampade fino a 25 W. Due altezze.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Sorgente	Attacco E27, max 25 W (lampada esclusa)
Grado di protezione	IP54
Connessioni	Connettori stagni IP68
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, alluminio
Finiture	12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Diffusore in vetro bianco latte soffiato a mano
- Attacco E27
- Connettori stagni IP68

APPLICAZIONI

Giardini · Vialetti · Cortili · Ingressi

CONFIGURAZIONI

Codice	Dimensioni	Peso
MO-7049	Ø 120 × 343,5 mm	4,8 kg
MO-7050	Ø 120 × 543,5 mm	8,2 kg

PALETTI

PALETTO FUNGO

Paletto da giardino · LED 5,3-10,2 W · luce perimetrale



Paletto in cemento con fusto cilindrico e testa a disco: il modulo LED in alluminio pressofuso emette una luce anulare verso il basso sotto il disco. Due diametri della testa e quattro altezze.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Potenza	5,3 W / 10,2 W
Sorgente	Modulo LED in alluminio pressofuso
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Grado di protezione	IP65
Connessioni	Connettori stagni IP68
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, alluminio
Finiture	12 / 13 / 18

CARATTERISTICHE

- Luce anulare sotto il disco
- Teste Ø 200 e Ø 285 mm
- Connettori stagni IP68

APPLICAZIONI

Giardini · Vialetti · Cortili · Ingressi

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Flusso	Dimensioni	Peso
MO-7036	5,3 W	861 lm *	Ø 200 × 322 mm	2,4 kg
MO-7037	5,3 W	861 lm *	Ø 200 × 520 mm	3,4 kg
MO-7038	10,2 W	1400 lm *	Ø 285 × 450 mm	6,7 kg
MO-7039	10,2 W	1400 lm *	Ø 285 × 600 mm	8,4 kg

PALETTI

PALETTO TRONCO DI CONO

Paletto da giardino · LED 5 W · finitura 21





Corpo in cemento a tronco di cono con disco superiore sorretto da tre colonnine: il modulo LED COB illumina verso il basso attraverso un elemento a imbuto. Finitura 21.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Potenza	5 W
Sorgente	LED COB, modulo in alluminio
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Grado di protezione	IP65
Connessioni	Connettori stagni IP68
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, alluminio
Finiture	21

CARATTERISTICHE

- Luce verso il basso sotto il disco
- Connettori stagni IP68

APPLICAZIONI

Giardini · Vialetti · Cortili · Ingressi

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Flusso	Dimensioni	Peso
MO-7129	5 W	200 lm	Ø 220 × 354 mm	7 kg

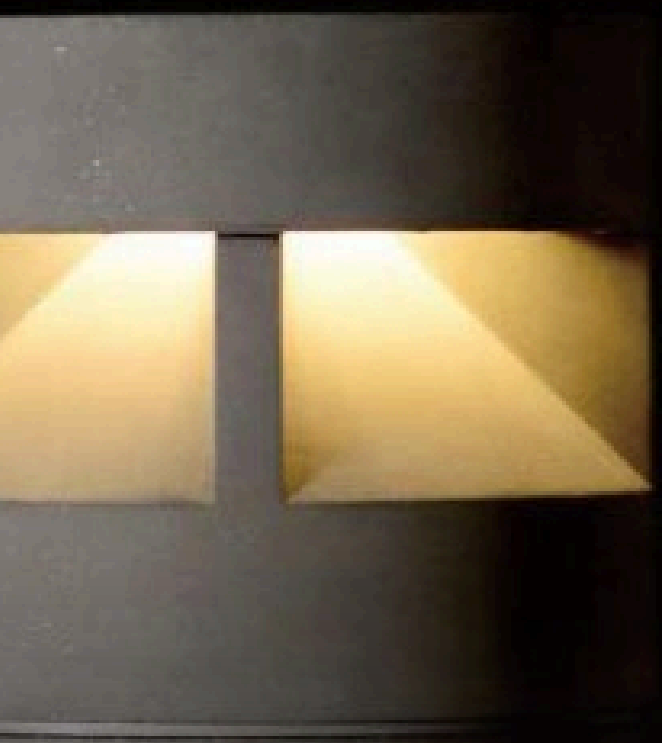

FAMIGLIE

Bollard modulari Ø 192

Bollard cilindrici in cemento da Ø 192 mm con LED 20 W e riflettore in alluminio. Ogni testa è disponibile su fusto basso o alto e le teste sono combinabili tra i modelli della collezione.

BOLLARD DISCO, BOLLARD FERITOIE, BOLLARD GRADONI, BOLLARD VETRO CONO, BOLLARD LAMELLE, BOLLARD VETRO BIEMISSIONE, BOLLARD VETRO MONOEMISSIONE

BOLLARD MODULARI Ø 192

BOLLARD DISCO

Bollard Ø 192 · LED 20 W · testa a disco









Bollard cilindrico in cemento con testa a disco sospesa su un elemento conico: la luce esce a 360° sotto il disco. Modulo LED in alluminio pressofuso con riflettore in alluminio. Due forme del cono e due altezze del fusto.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Potenza	20 W
Sorgente	Modulo LED in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, alluminio
Diametro	Ø 192 mm
Finiture	12 / 13 / 18 / 21

CARATTERISTICHE

- Teste intercambiabili tra i modelli della collezione
- Due altezze del fusto
- Design antiabbagliamento
- Emissione a 360° sotto il disco

APPLICAZIONI

Percorsi pedonali · Giardini · Parchi · Piazze · Parcheggi

CONFIGURAZIONI

Codice	Altezza	Dimensioni	Peso
MO-7151	510 mm	Ø 192 × 510 mm	15 kg
MO-7152	960 mm	Ø 192 × 960 mm	26 kg
MO-7143	540 mm	Ø 192 × 540 mm	15 kg
MO-7144	990 mm	Ø 192 × 990 mm	26 kg

BOLLARD MODULARI Ø 192

BOLLARD FERITOIE

Bollard Ø 192 · LED 20 W · testa con aperture









Bollard cilindrico in cemento con testa a disco e aperture laterali: la luce viene distribuita sul suolo attraverso le feritoie. Tre forme della testa, liscia o a gradini, su fusto basso o alto.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Potenza	20 W
Sorgente	Modulo LED in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, alluminio
Diametro	Ø 192 mm
Finiture	12 / 13 / 18 / 21

CARATTERISTICHE

- Teste intercambiabili tra i modelli della collezione
- Due altezze del fusto
- Design antiabbagliamento
- Riflettore in alluminio per il controllo del fascio

APPLICAZIONI

Percorsi pedonali · Giardini · Parchi · Piazze · Parcheggi

CONFIGURAZIONI

Codice	Altezza	Dimensioni	Peso
MO-7137	540 mm	Ø 192 × 540 mm	15,5 kg
MO-7138	990 mm	Ø 192 × 990 mm	26,5 kg
MO-7141	540 mm	Ø 192 × 540 mm	15 kg
MO-7142	990 mm	Ø 192 × 990 mm	26 kg
MO-7149	510 mm	Ø 192 × 510 mm	15 kg
MO-7150	960 mm	Ø 192 × 960 mm	26 kg

BOLLARD MODULARI Ø 192

BOLLARD GRADONI

Bollard Ø 192 · LED 20 W · testa a gradini









Bollard cilindrico in cemento con testa a disco sopra un elemento a gradini concentrici, da cui la luce esce a 360°. Modulo LED in alluminio pressofuso con riflettore in alluminio. Due forme della testa e due altezze.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Potenza	20 W
Sorgente	Modulo LED in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, alluminio
Diametro	Ø 192 mm
Finiture	12 / 13 / 18 / 21

CARATTERISTICHE

- Teste intercambiabili tra i modelli della collezione
- Due altezze del fusto
- Design antiabbagliamento
- Emissione a 360°

APPLICAZIONI

Percorsi pedonali · Giardini · Parchi · Piazze · Parcheggi

CONFIGURAZIONI

Codice	Altezza	Dimensioni	Peso
MO-7139	540 mm	Ø 192 × 540 mm	15 kg
MO-7140	990 mm	Ø 192 × 990 mm	26 kg
MO-7153	510 mm	Ø 192 × 510 mm	15 kg
MO-7154	960 mm	Ø 192 × 960 mm	26 kg

BOLLARD MODULARI Ø 192

BOLLARD VETRO CONO

Bollard Ø 192 · LED 20 W · vetro trasparente









Bollard cilindrico in cemento con testa in vetro trasparente e riflettore conico in alluminio: la luce esce a 360° attraverso il vetro. Due altezze del fusto.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Potenza	20 W
Sorgente	Modulo LED in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, alluminio
Diametro	Ø 192 mm
Finiture	12 / 13 / 18 / 21

CARATTERISTICHE

- Teste intercambiabili tra i modelli della collezione
- Due altezze del fusto
- Design antiabbagliamento
- Vetro trasparente con riflettore conico

APPLICAZIONI

Percorsi pedonali · Giardini · Parchi · Piazze · Parcheggi

CONFIGURAZIONI

Codice	Altezza	Dimensioni	Peso
MO-7145	565 mm	Ø 192 × 565 mm	15 kg
MO-7146	1015 mm	Ø 192 × 1015 mm	26 kg

BOLLARD MODULARI Ø 192

BOLLARD LAMELLE

Bollard Ø 192 · LED 20 W · testa a lamelle









Bollard cilindrico in cemento con testa composta da lamelle sovrapposte: la luce esce tra gli strati in bande orizzontali. Modulo LED in alluminio pressofuso con riflettore in alluminio. Due altezze.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Potenza	20 W
Sorgente	Modulo LED in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, alluminio
Diametro	Ø 192 mm
Finiture	12 / 13 / 18 / 21

CARATTERISTICHE

- Teste intercambiabili tra i modelli della collezione
- Due altezze del fusto
- Design antiabbagliamento
- Emissione a 360° tra le lamelle

APPLICAZIONI

Percorsi pedonali · Giardini · Parchi · Piazze · Parcheggi

CONFIGURAZIONI

Codice	Altezza	Dimensioni	Peso
MO-7147	590 mm	Ø 192 × 590 mm	15 kg
MO-7148	1040 mm	Ø 192 × 1040 mm	26 kg

BOLLARD MODULARI Ø 192

BOLLARD VETRO BIEMISSIONE

Bollard Ø 192 · LED 20 W · emissione su due lati









Bollard cilindrico in cemento con inserti in vetro trasparente su due lati e riflettore conico in alluminio, per emissione bilaterale lungo il percorso. Due forme della testa e due altezze del fusto.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Potenza	20 W
Sorgente	Modulo LED in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, alluminio
Diametro	Ø 192 mm
Finiture	12 / 13 / 18 / 21

CARATTERISTICHE

- Teste intercambiabili tra i modelli della collezione
- Due altezze del fusto
- Design antiabbagliamento
- Emissione su due lati contrapposti
- Inserti in vetro trasparente

APPLICAZIONI

Percorsi pedonali · Giardini · Parchi · Piazze · Parcheggi

CONFIGURAZIONI

Codice	Altezza	Dimensioni	Peso
MO-7161	534 mm	Ø 192 × 534 mm	15 kg
MO-7162	984 mm	Ø 192 × 984 mm	26 kg
MO-7157	584 mm	Ø 192 × 584 mm	15 kg
MO-7158	1034 mm	Ø 192 × 1034 mm	15 kg *

BOLLARD MODULARI Ø 192

BOLLARD VETRO MONOEMISSIONE

Bollard Ø 192 · LED 20 W · emissione su un lato









Bollard cilindrico in cemento con un'unica apertura laterale chiusa da vetro trasparente e riflettore in alluminio: emissione asimmetrica su un solo lato, adatta a bordo percorso. Due forme della testa e due altezze.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Potenza	20 W
Sorgente	Modulo LED in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, alluminio
Diametro	Ø 192 mm
Finiture	12 / 13 / 18 / 21

CARATTERISTICHE

- Teste intercambiabili tra i modelli della collezione
- Due altezze del fusto
- Design antiabbagliamento
- Emissione asimmetrica su un lato

APPLICAZIONI

Percorsi pedonali · Giardini · Parchi · Piazze · Parcheggi

CONFIGURAZIONI

Codice	Altezza	Dimensioni	Peso
MO-7159	534 mm	Ø 192 × 534 mm	15 kg
MO-7160	984 mm	Ø 192 × 984 mm	26 kg
MO-7155	584 mm	Ø 192 × 584 mm	15 kg
MO-7156	1034 mm	Ø 192 × 1034 mm	26 kg

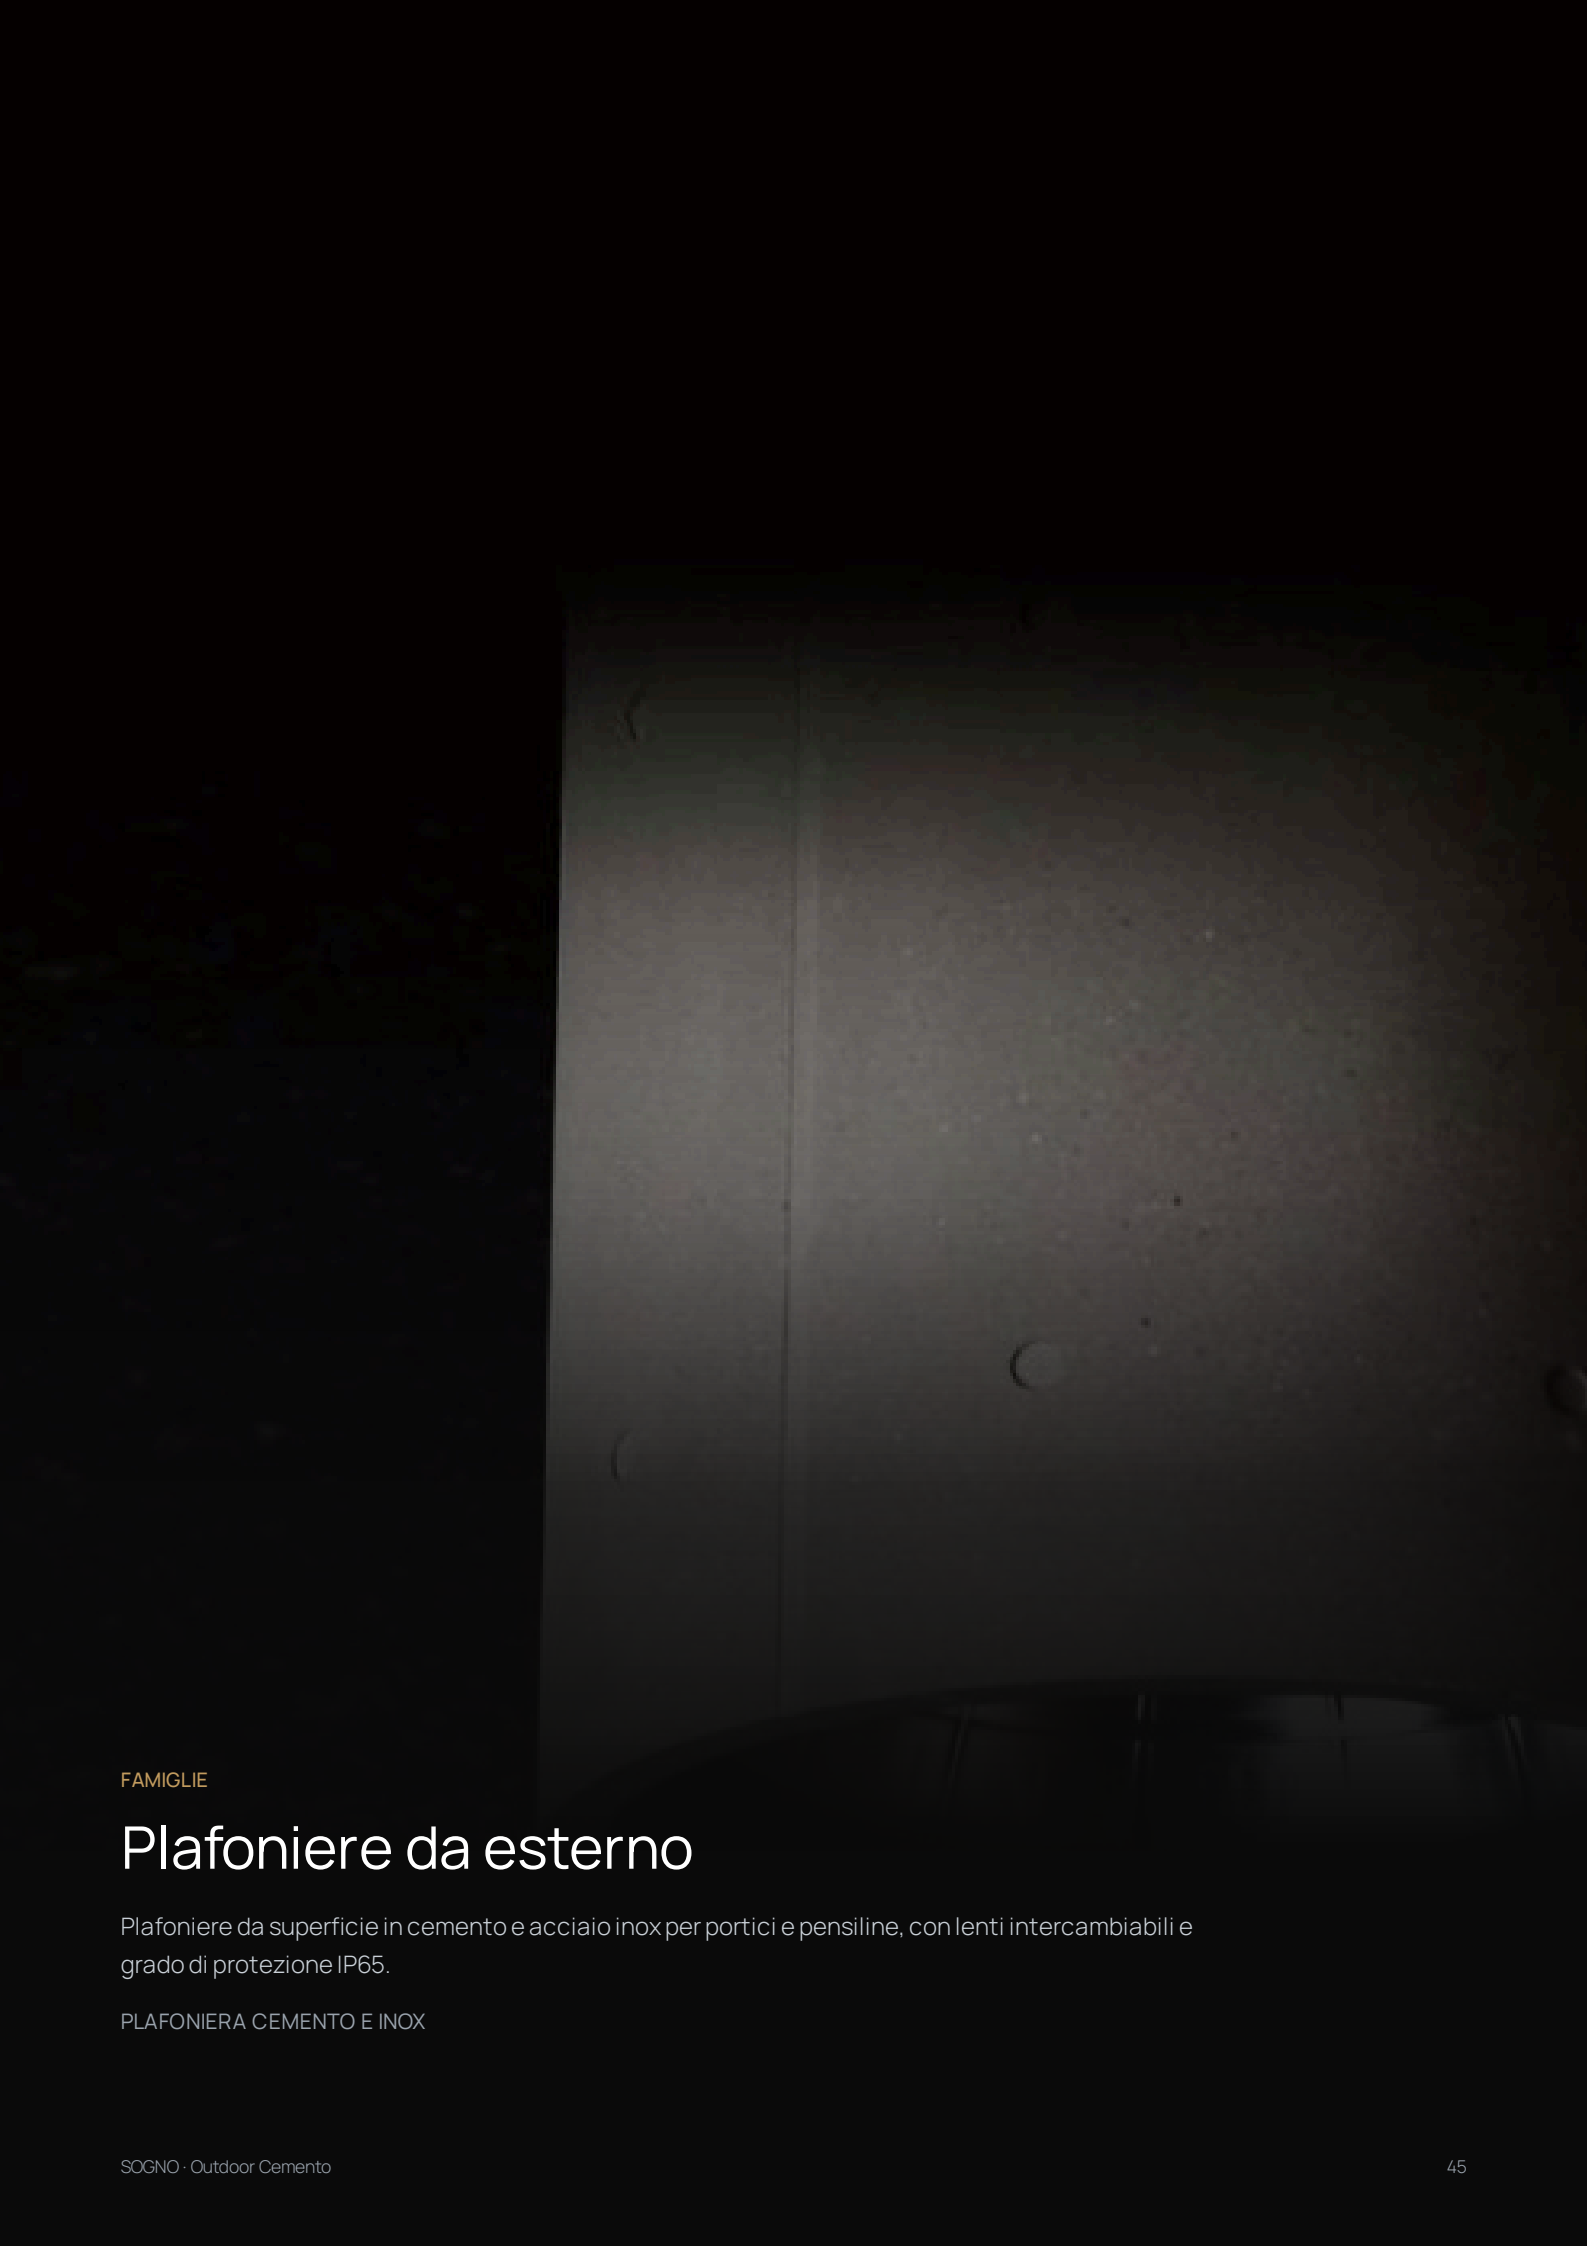

FAMIGLIE

Plafoniere da esterno

Plafoniere da superficie in cemento e acciaio inox per portici e pensiline, con lenti intercambiabili e grado di protezione IP65.

PLAFONIERA CEMENTO E INOX

PLAFONIERE DA ESTERNO

PLAFONIERA CEMENTO E INOX

Plafoniera da esterno · LED 9-26 W · ottiche intercambiabili









Plafoniera da superficie in cemento, cilindrica o cubica, con modulo LED in alluminio pressofuso e cornice in acciaio inox spazzolato. Le lenti sono intercambiabili per scegliere l'apertura del fascio. Tre taglie per forma.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V, 50/60 Hz
Potenza	9 W / 18 W / 26 W
Sorgente	Modulo LED in alluminio pressofuso
Temperatura di colore	3000 K
Resa cromatica	CRI > 80
Ottiche	Lenti intercambiabili 15°/24° o 36°/50°
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	I (con messa a terra)
Materiale	Cemento, alluminio, acciaio inox spazzolato
Finiture	12 / 13 / 18 / 21

CARATTERISTICHE

- Lenti intercambiabili per variare l'apertura del fascio
- Cornice in acciaio inox spazzolato
- Montaggio a soffitto in esterno

APPLICAZIONI

Portici · Pensiline · Ingressi · Logge

CONFIGURAZIONI

Codice	Forma	Potenza	Dimensioni	Peso
MO-7645	Cilindrica	9 W	Ø 102 × 120 mm	1,2 kg
MO-7647	Cubica	9 W	102 × 102 × 120 mm	1,5 kg
MO-7649	Cilindrica	18 W	Ø 150 × 175 mm	2,7 kg
MO-7651	Cubica	18 W	150 × 150 × 175 mm	3,7 kg
MO-7653	Cilindrica	26 W	Ø 150 × 175 mm	2,7 kg
MO-7655	Cubica	26 W	150 × 150 × 175 mm	3,7 kg

SOGNO®
LIGHTING DREAMS

sognolighting.com · commerciale@sognolighting.com
SOGNO è un marchio di Mya Tech S.r.l. · Trezzano sul Naviglio (MI)

I dati riportati sono quelli di serie e possono variare con la configurazione: prima dell'ordine l'ufficio tecnico conferma codice, potenza, ottica e finitura. Prezzi su richiesta.