

SOGNO

Strip LED 2026-2027

Strip, COB e neon flessibili per interni ed esterni

SOGNO®
LIGHTING DREAMS

sognolighting.com · commerciale@sognolighting.com

Luce lineare, ovunque

Strip LED flessibili per interni ed esterni: strip a luce bianca ad alta efficienza e alta resa cromatica, strip con lunghezze d'onda speciali dall'UV all'infrarosso, strip CCT e RGB, strip a spettro naturale, strip COB a luce continua e strip per tratte lunghe. Le strip a luce bianca sono fornite in un solo bin a 3 step MacAdam, con temperature di colore da 2700 K a 6000 K e versioni IP20, IP65, IP67 e IP68.

INDICE

Guida alla scelta	3 famiglie	p. 3
Strip speciali: lunghezze d'onda, RGB e CCT	14 famiglie	p. 7
Strip a luce bianca	23 famiglie	p. 22
Strip a spettro naturale	1 famiglia	p. 46
Strip COB	8 famiglie	p. 48
Strip con garanzia 5 anni e tratte lunghe	6 famiglie	p. 57
Strip RGB e RGBW indirizzabili	1 famiglia	p. 64
Neon flessibili in silicone	18 famiglie	p. 66
Profili in silicone per strip	33 famiglie	p. 85



FAMIGLIE

Guida alla scelta

Come sono organizzate le famiglie, come scegliere tra efficienza, densità e resa cromatica, e cosa significa un bin a 3 step MacAdam.

LE FAMIGLIE DI STRIP, STRIP A LUCE BIANCA: COME SCEGLIERE, BIN MACADAM E RESA CROMATICA

GUIDA ALLA SCELTA

LE FAMIGLIE DI STRIP

Panoramica della gamma

La gamma è organizzata in otto gruppi: strip con lunghezze d'onda speciali, RGB e CCT; strip a luce bianca ad alta efficienza e alta resa cromatica; strip a spettro naturale; strip COB a luce continua; strip con garanzia 5 anni e per tratte lunghe; strip RGB e RGBW indirizzabili; neon flessibili in silicone e profili in silicone per strip.

GRUPPI DI PRODOTTO

Gruppo	Contenuto
Strip speciali: lunghezze d'onda, RGB e CCT	UV-C 270-275 nm, UV-A 365 e 395 nm, 415-850 nm, strip per coltivazione, CCT, RGB, RGBW, RGB + CCT
Strip a luce bianca	LED 2835, 2216, 2110, 3528 e 5050, fino a 180 lm/W
Strip a spettro naturale	LED 2835 a emissione viola con fosfori, Ra > 98
Strip COB	Da 320 a 840 LED/m, luce continua senza punti visibili; versioni CCT e RGB
Strip con garanzia 5 anni e tratte lunghe	Garanzia 5 anni; alimentazione da un lato per tratte di 20, 30 e 50 m
Strip RGB e RGBW indirizzabili	Versioni RGB e RGBW con protocollo DMX512
Neon flessibili in silicone	18 sezioni, emissione frontale, superiore, su 3 lati o laterale, IP67
Profili in silicone per strip	33 profili diffusori, emissione frontale, laterale o a 360°, IP67 o IP68

GUIDA ALLA SCELTA

STRIP A LUCE BIANCA: COME SCEGLIERE

Efficienza, densità e resa cromatica

Le strip a luce bianca sono divise in cinque gruppi in base al rapporto tra efficienza, densità dei LED e resa cromatica. Le efficienze in tabella sono calcolate dal flusso IP20 e dalla potenza riportati nelle schede di ogni prodotto.

GRUPPI DI STRIP A LUCE BIANCA

Gruppo	LED	LED/m	Efficienza	CRI
Altissima efficienza	2835	64 · 128 · 176 · 224	165-180 lm/W	› 80
Alta efficienza, alto CRI	2835	144 · 168 · 180	100-138 lm/W	› 90 · › 95
Alta densità, alto CRI	2216	120 · 240 · 300	75-89 lm/W	› 90 · › 95
Alta densità, alto CRI	2110	120 · 240 · 280	70-95 lm/W	› 90
Efficienza standard, alto CRI	2835	60 · 120 · 240	65-80 lm/W	› 95 · › 90 · › 85
Colore uniforme, alto CRI	3528	60 · 120 · 240	62-70 lm/W	› 95 · › 90 · › 80
Colore uniforme, alto CRI	5050	30 · 60 · 120	62-68 lm/W	› 95 · › 90 · › 80/85

GUIDA ALLA SCELTA

BIN MACADAM E RESA CROMATICA

Tolleranza CCT a 3 step MacAdam · CRI e TM-30

Le strip a luce bianca sono fornite in un solo bin a 3 step MacAdam: la variazione di colore tra lotti e tra bobine resta entro un'ellisse di 3 SDCM attorno al punto colore nominale. La tabella riporta CCT centrale, coordinate cromatiche e tolleranza dei LED 2835 secondo IEC 60081:1997, Allegato D.

DATI TECNICI

Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam (3 SDCM)
Riferimento	IEC 60081:1997, Allegato D
LED	2835

CARATTERISTICHE

- CRI (Ra): media su 8 campioni di colore; il CRI esteso usa 15 campioni
- TM-30-15 (IES): indice di fedeltà Rf calcolato su 99 campioni di colore, valore massimo 100
- TM-30 fornisce anche l'indice di gamut Rg e il grafico dei vettori di colore

CCT LED 2835 A 3 STEP MACADAM

N.	CCT centrale	Coordinate x, y	Intervallo 3 SDCM	Tolleranza CCT
1	2720 K	0,463 · 0,420	2685-2764 K	-35 K / +44 K
2	3040 K	0,440 · 0,403	2989-3084 K	-51 K / +44 K
3	4040 K	0,380 · 0,380	3948-4130 K	-92 K / +90 K
4	5000 K	0,346 · 0,359	4880-5121 K	-120 K / +121 K
5	6000 K	0,323 · 0,327	5881-6199 K	-119 K / +199 K



FAMIGLIE

Strip speciali: lunghezze d'onda, RGB e CCT

Strip a lunghezza d'onda definita dall'ultravioletto all'infrarosso, strip per coltivazione, strip a bianco dinamico e strip RGB, RGBW e RGB + CCT.

14 famiglie

STRIP UV-C 270-275 NM

Strip LED UV-C · SMD 3030 e 3535 · 12 V / 24 V DC





Strip LED a emissione ultravioletta UV-C (270-275 nm) su PCB da 10 mm, con LED SMD 3030 o 3535 a 30 o 60 LED/m. Le versioni a 30 LED/m sono a 12 V, quelle a 60 LED/m a 12 V o 24 V. Lunghezza massima 5 m con caduta di tensione del 10%.

DATI TECNICI

Lunghezza d'onda	270-275 nm
LED	SMD 3030 · SMD 3535
Densità	30 · 60 LED/m
Potenza	Da 7,2 a 21,6 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	10 mm
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

CONFIGURAZIONI

LED	LED/m	Potenza	Corrente	Tensione	Passo di taglio
SMD 3030	30	7,2 W/m	0,6 A/m	12 V DC	1 LED · 16,6 mm
SMD 3535	30	14,4 W/m	1,2 A/m	12 V DC	1 LED · 16,6 mm
SMD 3030	60	14,4 W/m	0,6 A/m (24 V) · 1,2 A/m (12 V)	12 V · 24 V DC	12 V: 1 LED · 16,6 mm / 24 V: 3 LED · 50 mm
SMD 3535	60	19,2 W/m (24 V) · 21,6 W/m (12 V)	0,8 A/m (24 V) · 1,8 A/m (12 V)	12 V · 24 V DC	12 V: 1 LED · 16,6 mm / 24 V: 3 LED · 50 mm

STRIP UV-A 365-395 NM

Strip LED UV-A · 60 e 120 LED/m · 12 V / 24 V DC



Strip LED a emissione ultravioletta UV-A con picco a 365 nm o 395 nm, a 60 o 120 LED/m. Potenza fino a 14,4 W/m, alimentazione a 12 V o 24 V DC, PCB da 8 o 10 mm.

DATI TECNICI

Lunghezza d'onda	365 nm · 395 nm
Densità	60 · 120 LED/m
Potenza	7,2 W/m (60 LED/m) · 14,4 W/m (120 LED/m)
Corrente	0,3-0,6 A/m (60 LED/m) · 0,6-1,2 A/m (120 LED/m)
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	8 mm · 10 mm
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

CONFIGURAZIONI

Lunghezza d'onda	LED/m	Potenza	Passo di taglio
365 nm	60	7,2 W/m	12 V: 3 LED · 50 mm / 24 V: 6 LED · 100 mm
365 nm	120	14,4 W/m	12 V: 3 LED · 25 mm / 24 V: 6 LED · 50 mm
395 nm	60	7,2 W/m	12 V: 3 LED · 50 mm / 24 V: 6 LED · 100 mm
395 nm	120	14,4 W/m	12 V: 3 LED · 25 mm / 24 V: 6 LED · 50 mm

STRIP 415-430 NM

Strip LED viola e blu · 60 e 120 LED/m · 12 V / 24 V DC



Strip LED monocromatiche viola (415 nm) e blu (430 nm), a 60 o 120 LED/m. Potenza fino a 14,4 W/m, alimentazione a 12 V o 24 V DC, PCB da 8 o 10 mm.

DATI TECNICI

Lunghezza d'onda	415 nm · 430 nm
Densità	60 · 120 LED/m
Potenza	7,2 W/m (60 LED/m) · 14,4 W/m (120 LED/m)
Corrente	0,3-0,6 A/m (60 LED/m) · 0,6-1,2 A/m (120 LED/m)
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	8 mm · 10 mm
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

CONFIGURAZIONI

Colore	Lunghezza d'onda	LED/m	Potenza	Passo di taglio
Viola	415 nm	60	7,2 W/m	12 V: 3 LED · 50 mm / 24 V: 6 LED · 100 mm
Viola	415 nm	120	14,4 W/m	12 V: 3 LED · 25 mm / 24 V: 6 LED · 50 mm
Blu	430 nm	60	7,2 W/m	12 V: 3 LED · 50 mm / 24 V: 6 LED · 100 mm
Blu	430 nm	120	14,4 W/m	12 V: 3 LED · 25 mm / 24 V: 6 LED · 50 mm

STRIP COLORATE MONOCROMATICHE

Cinque colori · 60 e 120 LED/m · 12 V / 24 V DC





Strip LED monocromatiche in cinque colori: rosa, verde (525 nm), giallo (592 nm), blu ghiaccio e blu Tiffany. Stessa base elettrica delle altre strip monocromatiche: 60 o 120 LED/m, fino a 14,4 W/m, 12 V o 24 V DC.

DATI TECNICI

Colori	Rosa · verde 525 nm · giallo 592 nm · blu ghiaccio · blu Tiffany
Densità	60 · 120 LED/m
Potenza	7,2 W/m (60 LED/m) · 14,4 W/m (120 LED/m)
Corrente	0,3-0,6 A/m (60 LED/m) · 0,6-1,2 A/m (120 LED/m)
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	8 mm · 10 mm
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

CONFIGURAZIONI

Colore	Lunghezza d'onda	LED/m	Potenza	Passo di taglio
Rosa	-	60	7,2 W/m	12 V: 3 LED · 50 mm / 24 V: 6 LED · 100 mm
Rosa	-	120	14,4 W/m	12 V: 3 LED · 25 mm / 24 V: 6 LED · 50 mm
Verde	525 nm	60	7,2 W/m	12 V: 3 LED · 50 mm / 24 V: 6 LED · 100 mm
Verde	525 nm	120	14,4 W/m	12 V: 3 LED · 25 mm / 24 V: 6 LED · 50 mm
Giallo	592 nm	60	7,2 W/m	12 V: 3 LED · 50 mm / 24 V: 6 LED · 100 mm
Giallo	592 nm	120	14,4 W/m	12 V: 3 LED · 25 mm / 24 V: 6 LED · 50 mm
Blu ghiaccio	-	60	7,2 W/m	12 V: 3 LED · 50 mm / 24 V: 6 LED · 100 mm
Blu ghiaccio	-	120	14,4 W/m	12 V: 3 LED · 25 mm / 24 V: 6 LED · 50 mm
Blu Tiffany	-	60	7,2 W/m	12 V: 3 LED · 50 mm / 24 V: 6 LED · 100 mm
Blu Tiffany	-	120	14,4 W/m	12 V: 3 LED · 25 mm / 24 V: 6 LED · 50 mm

STRIP SPECIALI: LUNGHEZZE D'ONDA, RGB E CCT

STRIP 630-850 NM

Rosso e infrarosso · 60 e 120 LED/m · 12 V / 24 V DC



Strip LED a emissione rossa (630 nm) e infrarossa (710, 810 e 850 nm), a 60 o 120 LED/m. Potenza fino a 14,4 W/m, alimentazione a 12 V o 24 V DC, PCB da 8 o 10 mm.

DATI TECNICI

Lunghezza d'onda	630 · 710 · 810 · 850 nm
Densità	60 · 120 LED/m
Potenza	7,2 W/m (60 LED/m) · 14,4 W/m (120 LED/m)
Corrente	0,3-0,6 A/m (60 LED/m) · 0,6-1,2 A/m (120 LED/m)
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	8 mm · 10 mm
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

CONFIGURAZIONI

Colore	Lunghezza d'onda	LED/m	Potenza	Passo di taglio
Rosso	630 nm	60	7,2 W/m	12 V: 3 LED · 50 mm / 24 V: 6 LED · 100 mm
Rosso	630 nm	120	14,4 W/m	12 V: 3 LED · 25 mm / 24 V: 6 LED · 50 mm
Infrarosso	710 nm	60	7,2 W/m	12 V: 3 LED · 50 mm / 24 V: 6 LED · 100 mm
Infrarosso	710 nm	120	14,4 W/m	12 V: 3 LED · 25 mm / 24 V: 6 LED · 50 mm
Infrarosso	810 nm	60	7,2 W/m	12 V: 3 LED · 50 mm / 24 V: 6 LED · 100 mm
Infrarosso	810 nm	120	14,4 W/m	12 V: 3 LED · 25 mm / 24 V: 6 LED · 50 mm
Infrarosso	850 nm	60	7,2 W/m	12 V: 3 LED · 50 mm / 24 V: 6 LED · 100 mm
Infrarosso	850 nm	120	14,4 W/m	12 V: 3 LED · 25 mm / 24 V: 6 LED · 50 mm

STRIP PER COLTIVAZIONE

LED rossi e blu · tre rapporti rosso:blu · 12 V / 24 V DC



Strip LED per la coltivazione di piante con LED rossi e blu alternati, in tre rapporti rosso:blu (6:4, 4:1, 5:1). Potenza 9,6, 12 o 14,4 W/m, alimentazione a 12 V o 24 V DC.

DATI TECNICI

Emissione	Rosso e blu
Rapporto rosso:blu	6:4 · 4:1 · 5:1
Potenza	9,6 · 12 · 14,4 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo LED	16,67 mm
Passo di taglio	50 mm (12 V)
Bin	Un solo bin
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

STRIP SPECIALI: LUNGHEZZE D'ONDA, RGB E CCT

STRIP CCT 2110

Bianco dinamico · 2110 · 308 LED/m · 24 V DC





Strip a bianco dinamico con LED 2110 a 308 LED/m: due canali bianchi a temperatura di colore diversa regolabili in modo indipendente. 17,5 W/m a 24 V DC, flusso 1312 lm/m, CRI > 90.

DATI TECNICI

LED	2110
Densità	308 LED/m
Potenza	17,5 W/m
Flusso luminoso	1312 lm/m
Efficienza	75 lm/W
Corrente	0,73 A/m
Tensione	24 V DC
Larghezza PCB	10 mm
Passo di taglio	14 LED · 45,5 mm
CRI	> 90
Grado IP	IP20 · IP65 · IP67 · IP68
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

CARATTERISTICHE

- Due canali bianchi a temperatura di colore diversa sulla stessa strip

COMBINAZIONI DI BIANCO

Combinazione	Canale 1	Canale 2
W + WW	Bianco freddo (W)	Bianco caldo (WW)
WW + NW	Bianco caldo (WW)	Bianco naturale (NW)
NW + W	Bianco naturale (NW)	Bianco freddo (W)

STRIP CCT 2216

Bianco dinamico · 2216 · 240 LED/m · 24 V DC

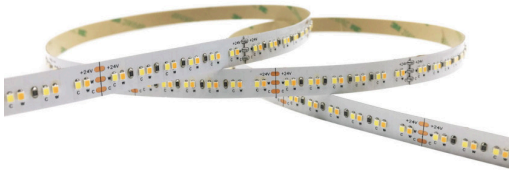



Strip a bianco dinamico con LED 2216 a 240 LED/m: due canali bianchi a temperatura di colore diversa. 19,2 W/m a 24 V DC, flusso 1632 lm/m, CRI > 90.

DATI TECNICI

LED	2216
Densità	240 LED/m
Potenza	19,2 W/m
Flusso luminoso	1632 lm/m
Efficienza	85 lm/W
Corrente	0,8 A/m
Tensione	24 V DC
Larghezza PCB	8 mm · 10 mm
Passo di taglio	12 LED · 50 mm
CRI	> 90
Grado IP	IP20 · IP65 · IP67 · IP68
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

CARATTERISTICHE

- Due canali bianchi a temperatura di colore diversa sulla stessa strip

COMBINAZIONI DI BIANCO

Combinazione	Canale 1	Canale 2
W + WW	Bianco freddo (W)	Bianco caldo (WW)
WW + NW	Bianco caldo (WW)	Bianco naturale (NW)
NW + W	Bianco naturale (NW)	Bianco freddo (W)

STRIP CCT 2835 · 120 LED/M

Bianco dinamico · 2835 · 120 LED/m · 12 V / 24 V DC





Strip a bianco dinamico con LED 2835 a 120 LED/m, alimentabile a 12 V o 24 V DC. 14 W/m, flusso 1148 lm/m.

DATI TECNICI

LED	2835
Densità	120 LED/m
Potenza	14 W/m
Flusso luminoso	1148 lm/m
Efficienza	82 lm/W
Corrente	0,58-1,16 A/m
Tensione	12 V · 24 V DC
Larghezza PCB	10 mm
Passo di taglio	24 V: 12 LED · 100 mm / 12 V: 6 LED · 50 mm
CRI	> 85 · > 90
Grado IP	IP20 · IP65 · IP67 · IP68
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

CARATTERISTICHE

- Due canali bianchi a temperatura di colore diversa sulla stessa strip

COMBINAZIONI DI BIANCO

Combinazione	Canale 1	Canale 2
W + WW	Bianco freddo (W)	Bianco caldo (WW)
WW + NW	Bianco caldo (WW)	Bianco naturale (NW)
NW + W	Bianco naturale (NW)	Bianco freddo (W)

STRIP CCT 2835 · 168 LED/M

Bianco dinamico · 2835 · 168 LED/m · 24 V DC





Strip a bianco dinamico con LED 2835 a 168 LED/m su PCB da 8 mm. 17 W/m a 24 V DC, flusso 1275 lm/m.

DATI TECNICI

LED	2835
Densità	168 LED/m
Potenza	17 W/m
Flusso luminoso	1275 lm/m
Efficienza	75 lm/W
Corrente	0,70 A/m
Tensione	24 V DC
Larghezza PCB	8 mm
Passo di taglio	12 LED · 71,43 mm
CRI	> 85 · > 92
Grado IP	IP20 · IP65 · IP67 · IP68
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

CARATTERISTICHE

- Due canali bianchi a temperatura di colore diversa sulla stessa strip

COMBINAZIONI DI BIANCO

Combinazione	Canale 1	Canale 2
W + WW	Bianco freddo (W)	Bianco caldo (WW)
WW + NW	Bianco caldo (WW)	Bianco naturale (NW)
NW + W	Bianco naturale (NW)	Bianco freddo (W)

STRIP CCT 2835 · 192 LED/M

Bianco dinamico · 2835 · 192 LED/m · 24 V DC





Strip a bianco dinamico con LED 2835 a 192 LED/m. 19,2 W/m a 24 V DC, flusso 1440 lm/m.

DATI TECNICI

LED	2835
Densità	192 LED/m
Potenza	19,2 W/m
Flusso luminoso	1440 lm/m
Efficienza	75 lm/W
Corrente	0,8 A/m
Tensione	24 V DC
Larghezza PCB	10 mm
Passo di taglio	12 LED · 62,5 mm
CRI	> 85 · > 92
Grado IP	IP20 · IP65 · IP67 · IP68
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

CARATTERISTICHE

- Due canali bianchi a temperatura di colore diversa sulla stessa strip

COMBINAZIONI DI BIANCO

Combinazione	Canale 1	Canale 2
W + WW	Bianco freddo (W)	Bianco caldo (WW)
WW + NW	Bianco caldo (WW)	Bianco naturale (NW)
NW + W	Bianco naturale (NW)	Bianco freddo (W)

STRIP RGB 4040 E 5050

RGB · 4040 e 5050 · 12 V / 24 V DC









Strip RGB con LED 4040 (96 o 120 LED/m) o 5050 (60 o 120 LED/m). Potenza da 14,4 a 28,8 W/m, alimentazione a 12 V o 24 V DC secondo la versione. Disponibili in IP20, IP65, IP67 e IP68.

DATI TECNICI

Colore	RGB
LED	4040 · 5050
Densità	60 · 96 · 120 LED/m
Potenza	Da 14,4 a 28,8 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Grado IP	IP20 · IP65 · IP67 · IP68
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

CONFIGURAZIONI

LED	LED/m	Potenza	Tensione	Passo di taglio
4040 RGB	96	14,4 W/m	12 V · 24 V DC	31,25 mm · 62,5 mm
4040 RGB	120	17 W/m	24 V DC	50 mm
5050 RGB	60	14,4 W/m	12 V · 24 V DC	12 V: 50 mm / 24 V: 100 mm
5050 RGB	120	28,8 W/m	12 V · 24 V DC	50 mm

STRIP RGBW 4 IN 1

RGB + bianco in un LED · 30, 60 e 120 LED/m





Strip RGBW con LED 4 in 1 (RGB e bianco nello stesso package), a 30, 60 o 120 LED/m. Il canale bianco è disponibile in tre temperature: W, NW o WW. CRI > 80.

DATI TECNICI

Colore	RGB + W · RGB + NW · RGB + WW
LED	4 in 1
Densità	30 · 60 · 120 LED/m
Potenza	7,2 · 14,4 · 28,8 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
CRI	> 80 (canale bianco)
Grado IP	IP20 · IP65 · IP67
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

CONFIGURAZIONI

LED/m	Potenza	Tensione	Passo di taglio
30	7,2 W/m	12 V DC	100 mm
60	14,4 W/m	12 V · 24 V DC	12 V: 50 mm / 24 V: 100 mm
120	28,8 W/m	24 V DC	50 mm

STRIP SPECIALI: LUNGHEZZE D'ONDA, RGB E CCT

STRIP RGB + CCT 5 IN 1

RGB + due bianchi in un LED · 30 e 60 LED/m





Strip con LED 5 in 1 che integrano RGB e due canali bianchi a temperatura diversa, per colore e bianco dinamico sulla stessa strip. 30 o 60 LED/m su PCB da 12 mm, 12 V o 24 V DC, CRI > 80.

DATI TECNICI

Colore	RGB + W + WW · RGB + WW + NW · RGB + NW + W
LED	5 in 1
Densità	30 · 60 LED/m
Potenza	10 W/m (30 LED/m) · 16,8 W/m (60 LED/m)
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	12 mm
CRI	> 80 (canali bianchi)
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Grado IP	IP20 · IP65 · IP67 · IP68
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

CONFIGURAZIONI

LED/m	Potenza	Corrente	Passo di taglio
30	10 W/m	0,83 A/m (12 V) · 0,41 A/m (24 V)	12 V: 3 LED · 100 mm / 24 V: 6 LED · 200 mm
60	16,8 W/m	1,4 A/m (12 V) · 0,7 A/m (24 V)	12 V: 3 LED · 50 mm / 24 V: 6 LED · 100 mm



FAMIGLIE

Strip a luce bianca

Strip a luce bianca da 2700 K a 6000 K con LED 2835, 2216, 2110, 3528 e 5050: dall'altissima efficienza fino a 180 lm/W alle versioni ad alta densità e alta resa cromatica. Un solo bin a 3 step MacAdam.

23 famiglie

ALTISSIMA EFFICIENZA

STRIP 2835 · 64 LED/M

Altissima efficienza · 5 W/m · 24 V DC





Strip 2835 a 64 LED/m su PCB da 8 mm, per illuminazione d'accento e d'ambiente a basso consumo. 5 W/m a 24 V DC, flusso fino a 900 lm/m, efficienza fino a 180 lm/W.

DATI TECNICI

Codice serie	LS-2835642XY
LED	2835
Densità	64 LED/m
Potenza	5 W/m
Corrente	0,2 A/m
Tensione	24 V DC
Larghezza PCB	8 mm
Passo di taglio	8 LED · 125 mm
CRI	› 80
Efficienza (IP20)	165-180 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M) E CODICI

CCT	IP20	IP65	IP67	IP68	Codice
2700 K	825 lm	750 lm	750 lm	750 lm	LS-290180
3000 K	850 lm	750 lm	750 lm	750 lm	LS-290280
4000 K	900 lm	850 lm	850 lm	850 lm	LS-290380
5000 K	900 lm	850 lm	850 lm	850 lm	LS-290X80
6000 K	900 lm	850 lm	850 lm	850 lm	LS-290480

ALTISSIMA EFFICIENZA

STRIP 2835 · 128 LED/M

Altissima efficienza · 8 W/m · 24 V DC





Strip 2835 a 128 LED/m su PCB da 10 mm. 8 W/m a 24 V DC, flusso fino a 1440 lm/m, efficienza fino a 180 lm/W.

DATI TECNICI

Codice serie	LS-28351282XY
LED	2835
Densità	128 LED/m
Potenza	8 W/m
Corrente	0,33 A/m
Tensione	24 V DC
Larghezza PCB	10 mm
Passo di taglio	8 LED · 62,5 mm
CRI	› 80
Efficienza (IP20)	169-180 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M) E CODICI

CCT	IP20	IP65	IP67	IP68	Codice
2700 K	1350 lm	1300 lm	1300 lm	1300 lm	LS-291180
3000 K	1350 lm	1300 lm	1300 lm	1300 lm	LS-290280
4000 K	1440 lm	1390 lm	1390 lm	1390 lm	LS-290380
5000 K	1440 lm	1390 lm	1390 lm	1390 lm	LS-290X80
6000 K	1440 lm	1390 lm	1390 lm	1390 lm	LS-290480

ALTISSIMA EFFICIENZA

STRIP 2835 · 176 LED/M

Altissima efficienza · 10,5 W/m · 24 V DC





Strip 2835 a 176 LED/m su PCB da 10 mm. 10,5 W/m a 24 V DC, flusso fino a 1890 lm/m, efficienza fino a 180 lm/W, lunghezza massima 10 m.

DATI TECNICI

Codice serie	LS-28351762XY
LED	2835
Densità	176 LED/m
Potenza	10,5 W/m
Corrente	0,44 A/m
Tensione	24 V DC
Larghezza PCB	10 mm
Passo di taglio	8 LED · 45,5 mm
CRI	› 80
Efficienza (IP20)	173-180 lm/W
Lunghezza max	10 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M) E CODICI

CCT	IP20	IP65	IP67	IP68	Codice
2700 K	1820 lm	1760 lm	1760 lm	1760 lm	LS-292180
3000 K	1820 lm	1760 lm	1760 lm	1760 lm	LS-292280
4000 K	1890 lm	1830 lm	1830 lm	1830 lm	LS-292380
5000 K	1890 lm	1830 lm	1830 lm	1830 lm	LS-292X80
6000 K	1890 lm	1830 lm	1830 lm	1830 lm	LS-292480

ALTISSIMA EFFICIENZA

STRIP 2835 · 224 LED/M

Altissima efficienza · 15 W/m · 24 V DC





Strip 2835 a 224 LED/m su PCB da 10 mm. 15 W/m a 24 V DC, flusso fino a 2700 lm/m, efficienza fino a 180 lm/W, lunghezza massima 10 m.

DATI TECNICI

Codice serie	LS-28352242XY
LED	2835
Densità	224 LED/m
Potenza	15 W/m
Corrente	0,625 A/m
Tensione	24 V DC
Larghezza PCB	10 mm
Passo di taglio	8 LED · 35,7 mm
CRI	› 80
Efficienza (IP20)	176-180 lm/W
Lunghezza max	10 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M) E CODICI

CCT	IP20	IP65	IP67	IP68	Codice
2700 K	2640 lm	2580 lm	2580 lm	2580 lm	LS-293180
3000 K	2640 lm	2580 lm	2580 lm	2580 lm	LS-293280
4000 K	2700 lm	2620 lm	2620 lm	2620 lm	LS-293380
5000 K	2700 lm	2620 lm	2620 lm	2620 lm	LS-293X80
6000 K	2700 lm	2620 lm	2620 lm	2620 lm	LS-293480

ALTA EFFICIENZA, ALTO CRI

STRIP 2835 · 144 LED/M

Alta efficienza, alto CRI · 7,2 W/m · 12 V / 24 V DC





Strip 2835 a 144 LED/m con CRI > 90 o > 95. 7,2 W/m, alimentazione a 12 V o 24 V DC, PCB da 10 mm.

DATI TECNICI

Codice serie	LS-283514VXY
LED	2835
Densità	144 LED/m
Potenza	7,2 W/m
Corrente	0,3-0,6 A/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	10 mm
Passo di taglio	24 V: 6 LED · 41,6 mm / 12 V: 3 LED · 20,8 mm
CRI	> 90 · > 95
Efficienza (IP20)	105-138 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M) E CODICI

CCT	IP20	IP65	IP67	IP68	Codice CRI > 90	Codice CRI > 95
2700 K	754 lm	754 lm	754 lm	754 lm	LS-285190	LS-285195
3000 K	754 lm	754 lm	754 lm	754 lm	LS-285290	LS-285295
4000 K	970 lm	970 lm	754 lm	754 lm	LS-285390	LS-285395
5000 K	991 lm	991 lm	754 lm	754 lm	LS-285X90	LS-285X95
6000 K	991 lm	991 lm	754 lm	754 lm	LS-285490	LS-285495

ALTA EFFICIENZA, ALTO CRI

STRIP 2835 · 168 LED/M

Alta efficienza, alto CRI · 7,5 W/m · 24 V DC





Strip 2835 a 168 LED/m con CRI > 90 o > 95, su PCB da 5 o 8 mm. 7,5 W/m a 24 V DC, flusso fino a 825 lm/m.

DATI TECNICI

Codice serie	LS-283516VXY
LED	2835
Densità	168 LED/m
Potenza	7,5 W/m
Corrente	0,31 A/m
Tensione	24 V DC
Larghezza PCB	5 mm · 8 mm
CRI	> 90 · > 95
Efficienza (IP20)	105-110 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M) E CODICI

CCT	IP20	IP65	IP67	IP68	CRI > 90 (IP20)	CRI > 95 (IP20)
2700 K	788 lm	732 lm	732 lm	732 lm	LS-286190 · 788 lm	LS-286195 · 700 lm
3000 K	788 lm	732 lm	732 lm	732 lm	LS-286290 · 788 lm	LS-286295 · 700 lm
4000 K	825 lm	770 lm	770 lm	770 lm	LS-286390 · 825 lm	LS-286395 · 750 lm
5000 K	825 lm	770 lm	770 lm	770 lm	LS-286X90 · 825 lm	LS-286X95 · 750 lm
6000 K	825 lm	770 lm	770 lm	770 lm	LS-286490 · 825 lm	LS-286490 · 750 lm

Flussi per grado IP riferiti alla versione CRI > 90.

ALTA EFFICIENZA, ALTO CRI

STRIP 2835 · 180 LED/M

Alta efficienza, alto CRI · 8 W/m · 24 V DC





Strip 2835 a 180 LED/m con CRI > 90 o > 95. 8 W/m a 24 V DC, PCB da 10 mm, flusso fino a 880 lm/m.

DATI TECNICI

Codice serie	LS-2835182XY
LED	2835
Densità	180 LED/m
Potenza	8 W/m
Corrente	0,33 A/m
Tensione	24 V DC
Larghezza PCB	10 mm
CRI	> 90 · > 95
Efficienza (IP20)	100-110 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M) E CODICI

CCT	IP20	IP65	IP67	IP68	CRI > 90 (IP20)	CRI > 95 (IP20)
2700 K	800 lm	700 lm	700 lm	700 lm	LS-287190 · 800 lm	LS-287195 · 720 lm
3000 K	800 lm	700 lm	700 lm	700 lm	LS-287290 · 800 lm	LS-287295 · 720 lm
4000 K	880 lm	750 lm	750 lm	750 lm	LS-287390 · 880 lm	LS-287395 · 800 lm
5000 K	880 lm	750 lm	750 lm	750 lm	LS-287X90 · 880 lm	LS-287X95 · 800 lm
6000 K	880 lm	750 lm	750 lm	750 lm	LS-287490 · 880 lm	LS-287495 · 800 lm

Flussi per grado IP riferiti alla versione CRI > 90.

ALTA DENSITÀ, ALTO CRI

STRIP 2216 · 120 LED/M

Alta densità, alto CRI · 9,6 W/m · 12 V / 24 V DC





Strip con LED 2216 a 120 LED/m su PCB da 8 mm, CRI › 90 o › 95. 9,6 W/m, alimentazione a 12 V o 24 V DC.

DATI TECNICI

Codice serie	LS-221612VXY
LED	2216
Densità	120 LED/m
Potenza	9,6 W/m
Corrente	0,4-0,8 A/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	8 mm
Passo di taglio	24 V: 6 LED · 50 mm / 12 V: 3 LED · 25 mm
CRI	› 90 · › 95
Efficienza (IP20)	78-89 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M) E CODICI

CCT	IP20	IP65	IP67	IP68	Codice CRI › 90	Codice CRI › 95
2700 K	750 lm	650 lm	550 lm	500 lm	LS-220190	LS-220195
3000 K	768 lm	668 lm	568 lm	550 lm	LS-220290	LS-220295
4000 K	850 lm	750 lm	650 lm	630 lm	LS-220390	LS-220395
5000 K	830 lm	730 lm	630 lm	600 lm	LS-220X90	LS-220X95
6000 K	850 lm	750 lm	650 lm	630 lm	LS-220490	LS-220495

ALTA DENSITÀ, ALTO CRI

STRIP 2216 · 240 LED/M

Alta densità, alto CRI · 19,2 W/m · 12 V / 24 V DC





Strip con LED 2216 a 240 LED/m, PCB da 5, 8 o 10 mm, CRI > 90 o > 95. 19,2 W/m, alimentazione a 12 V o 24 V DC, flusso fino a 1670 lm/m.

DATI TECNICI

Codice serie	LS-221624VXY
LED	2216
Densità	240 LED/m
Potenza	19,2 W/m
Corrente	0,8-1,6 A/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	5 mm · 8 mm · 10 mm
Passo di taglio	24 V: 6 LED · 25 mm / 12 V: 3 LED · 12,5 mm
CRI	> 90 · > 95
Efficienza (IP20)	75-87 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M) E CODICI

CCT	IP20	IP65	IP67	IP68	Codice CRI > 90	Codice CRI > 95
2700 K	1440 lm	1350 lm	1350 lm	1350 lm	LS-221190	LS-221195
3000 K	1536 lm	1400 lm	1400 lm	1400 lm	LS-221290	LS-221295
4000 K	1670 lm	1550 lm	1550 lm	1550 lm	LS-221390	LS-221395
5000 K	1670 lm	1550 lm	1550 lm	1550 lm	LS-221X90	LS-221X95
6000 K	1670 lm	1550 lm	1550 lm	1550 lm	LS-221490	LS-221495

ALTA DENSITÀ, ALTO CRI

STRIP 2216 · 300 LED/M

Alta densità, alto CRI · 20 W/m · 24 V DC



Strip con LED 2216 a 300 LED/m su PCB da 10 mm, CRI › 90 o › 95. 20 W/m a 24 V DC, flusso fino a 1740 lm/m.

DATI TECNICI

Codice serie	LS-2216302XY
LED	2216
Densità	300 LED/m
Potenza	20 W/m
Corrente	0,83 A/m
Tensione	24 V DC
Larghezza PCB	10 mm
Passo di taglio	6 LED · 20 mm
CRI	› 90 · › 95
Efficienza (IP20)	75-87 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M) E CODICI

CCT	IP20	IP65	IP67	IP68	Codice CRI › 90	Codice CRI › 95
2700 K	1500 lm	1400 lm	1400 lm	1400 lm	LS-222190	LS-222195
3000 K	1500 lm	1400 lm	1400 lm	1400 lm	LS-222290	LS-222295
4000 K	1740 lm	1640 lm	1640 lm	1640 lm	LS-222390	LS-222395
5000 K	1740 lm	1640 lm	1640 lm	1640 lm	LS-222X90	LS-222X95
6000 K	1740 lm	1640 lm	1640 lm	1640 lm	LS-222490	LS-222495

ALTA DENSITÀ, ALTO CRI

STRIP 2110 · 120 LED/M

Alta densità, alto CRI · 9,6 W/m · 12 V / 24 V DC





Strip con LED 2110 a 120 LED/m su PCB da 8 mm, CRI > 90. 9,6 W/m, alimentazione a 12 V o 24 V DC.

DATI TECNICI

Codice serie	LS-211012VXY
LED	2110
Densità	120 LED/m
Potenza	9,6 W/m
Corrente	0,4-0,8 A/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	8 mm
Passo di taglio	24 V: 6 LED · 50 mm / 12 V: 3 LED · 25 mm
CRI	> 90
Efficienza (IP20)	75-85 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M) E CODICI

CCT	IP20	IP65	IP67	IP68	Codice
2700 K	720 lm	600 lm	600 lm	600 lm	LS-210190
3000 K	740 lm	615 lm	615 lm	615 lm	LS-210290
4000 K	816 lm	700 lm	700 lm	700 lm	LS-210390
5000 K	816 lm	700 lm	700 lm	700 lm	LS-210X90
6000 K	816 lm	700 lm	700 lm	700 lm	LS-210490

ALTA DENSITÀ, ALTO CRI

STRIP 2110 · 240 LED/M

Alta densità, alto CRI · 16 W/m · 24 V DC





Strip con LED 2110 a 240 LED/m su PCB da 10 mm, CRI > 90. 16 W/m a 24 V DC, flusso fino a 1280 lm/m.

DATI TECNICI

Codice serie	LS-2110242XY
LED	2110
Densità	240 LED/m
Potenza	16 W/m
Corrente	0,66 A/m
Tensione	24 V DC
Larghezza PCB	10 mm
Passo di taglio	6 LED · 25 mm
CRI	> 90
Efficienza (IP20)	70-80 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M) E CODICI

CCT	IP20	IP65	IP67	IP68	Codice
2700 K	1120 lm	1000 lm	1000 lm	1000 lm	LS-211190
3000 K	1152 lm	1020 lm	1020 lm	1020 lm	LS-211290
4000 K	1280 lm	1140 lm	1140 lm	1140 lm	LS-211390
5000 K	1280 lm	1140 lm	1140 lm	1140 lm	LS-211X90
6000 K	1280 lm	1140 lm	1140 lm	1140 lm	LS-211490

ALTA DENSITÀ, ALTO CRI

STRIP 2110 · 280 LED/M

Alta densità, alto CRI · 16 W/m · 24 V DC





Strip con LED 2110 a 280 LED/m, PCB da 4 o 10 mm, CRI > 90. 16 W/m a 24 V DC, flusso fino a 1520 lm/m.

DATI TECNICI

Codice serie	LS-2110282XY
LED	2110
Densità	280 LED/m
Potenza	16 W/m
Corrente	0,66 A/m
Tensione	24 V DC
Larghezza PCB	4 mm · 10 mm
Passo di taglio	7 LED · 25 mm
CRI	> 90
Efficienza (IP20)	80-95 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M) E CODICI

CCT	IP20	IP65	IP67	IP68	Codice
2700 K	1280 lm	1130 lm	1130 lm	1130 lm	LS-222190
3000 K	1360 lm	1220 lm	1220 lm	1220 lm	LS-222290
4000 K	1520 lm	1400 lm	1400 lm	1400 lm	LS-222390
5000 K	1520 lm	1400 lm	1400 lm	1400 lm	LS-222X90
6000 K	1520 lm	1400 lm	1400 lm	1400 lm	LS-222490

EFFICIENZA STANDARD, ALTO CRI

STRIP 2835 · 60 LED/M

Efficienza standard, alto CRI · fino a 9,6 W/m · 12/24 V DC





Strip 2835 a 60 LED/m, PCB da 6, 8 o 10 mm, disponibile con CRI > 95, > 90 o > 85. Potenza 4,8, 7,2 o 9,6 W/m, alimentazione a 12 V o 24 V DC.

DATI TECNICI

Codice serie	LS-283506VXY
LED	2835
Densità	60 LED/m
Potenza	4,8 · 7,2 · 9,6 W/m (flussi a 9,6 W/m)
Corrente	0,2-0,8 A/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	6 mm · 8 mm · 10 mm
Passo di taglio	24 V: 6 LED · 100 mm / 12 V: 3 LED · 50 mm
CRI	> 95 · > 90 · > 85
Efficienza (IP20)	75-80 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M) E CODICI

CCT	IP20	IP65	IP67	IP68	CRI > 90 (IP20)	CRI > 85 (IP20)
2700 K	720 lm	650 lm	650 lm	650 lm	LS-280190 · 730 lm	LS-280185 · 750 lm
3000 K	720 lm	650 lm	650 lm	650 lm	LS-280290 · 730 lm	LS-280285 · 750 lm
4000 K	768 lm	670 lm	670 lm	670 lm	LS-280390 · 770 lm	LS-280385 · 780 lm
5000 K	768 lm	670 lm	670 lm	670 lm	LS-280X90 · 770 lm	LS-280X85 · 780 lm
6000 K	768 lm	670 lm	670 lm	670 lm	LS-280490 · 770 lm	LS-280485 · 780 lm

Flussi per grado IP riferiti alla versione Ra > 95.

EFFICIENZA STANDARD, ALTO CRI

STRIP 2835 · 120 LED/M

Efficienza standard, alto CRI · fino a 14,4 W/m · 12/24 V DC





Strip 2835 a 120 LED/m, PCB da 5, 6, 8 o 10 mm, con CRI › 95, › 90 o › 85. Potenza 9,6, 12 o 14,4 W/m, alimentazione a 12 V o 24 V DC.

DATI TECNICI

Codice serie	LS-283512VXY
LED	2835
Densità	120 LED/m
Potenza	9,6 · 12 · 14,4 W/m (flussi a 14,4 W/m)
Corrente	0,4-1,2 A/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	5 mm · 6 mm · 8 mm · 10 mm
Passo di taglio	24 V: 6 LED · 50 mm / 12 V: 3 LED · 25 mm
CRI	› 95 · › 90 · › 85
Efficienza (IP20)	72-73 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M) E CODICI

CCT	IP20	IP65	IP67	IP68	CRI › 90 (IP20)	CRI › 85 (IP20)
2700 K	1030 lm	980 lm	980 lm	980 lm	LS-281190 · 1100 lm	LS-281185 · 1200 lm
3000 K	1030 lm	980 lm	980 lm	980 lm	LS-281290 · 1100 lm	LS-281285 · 1200 lm
4000 K	1056 lm	1008 lm	1008 lm	1008 lm	LS-281390 · 1130 lm	LS-281385 · 1224 lm
5000 K	1056 lm	1008 lm	1008 lm	1008 lm	LS-281X90 · 1130 lm	LS-281X85 · 1224 lm
6000 K	1056 lm	1008 lm	1008 lm	1008 lm	LS-281490 · 1130 lm	LS-281485 · 1224 lm

Flussi per grado IP riferiti alla versione Ra › 95.

EFFICIENZA STANDARD, ALTO CRI

STRIP 2835 · 240 LED/M

Efficienza standard, alto CRI · 19,2 W/m · 12 V / 24 V DC





Strip 2835 a 240 LED/m su PCB da 10 mm, con CRI > 95, > 90 o > 85. 19,2 W/m, alimentazione a 12 V o 24 V DC.

DATI TECNICI

Codice serie	LS-283524VXY
LED	2835
Densità	240 LED/m
Potenza	19,2 W/m
Corrente	0,8-1,6 A/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	10 mm
Passo di taglio	24 V: 6 LED · 25 mm / 12 V: 3 LED · 12,5 mm
CRI	> 95 · > 90 · > 85
Efficienza (IP20)	65-70 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M) E CODICI

CCT	IP20	IP65	IP67	IP68	CRI > 90 (IP20)	CRI > 85 (IP20)
2700 K	1248 lm	1100 lm	1100 lm	1100 lm	LS-282190 · 1350 lm	LS-282185 · 1500 lm
3000 K	1248 lm	1100 lm	1100 lm	1100 lm	LS-282290 · 1350 lm	LS-282285 · 1500 lm
4000 K	1344 lm	1200 lm	1200 lm	1200 lm	LS-282390 · 1500 lm	LS-282385 · 1630 lm
5000 K	1344 lm	1200 lm	1200 lm	1200 lm	LS-282X90 · 1500 lm	LS-282X85 · 1630 lm
6000 K	1344 lm	1200 lm	1200 lm	1200 lm	LS-282490 · 1500 lm	LS-282485 · 1630 lm

Flussi per grado IP riferiti alla versione Ra > 95.

EFFICIENZA STANDARD, ALTO CRI

STRIP 2835 · 240 LED/M · PCB 15 MM

Efficienza standard, alto CRI · 19,2 W/m · 12 V / 24 V DC





Strip 2835 a 240 LED/m su PCB largo 15 mm, con CRI > 95, > 90 o > 85. 19,2 W/m, alimentazione a 12 V o 24 V DC.

DATI TECNICI

LED	2835
Densità	240 LED/m
Potenza	19,2 W/m
Corrente	0,8-1,6 A/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	15 mm
Passo di taglio	24 V: 6 LED · 25 mm / 12 V: 25 mm
CRI	> 95 · > 90 · > 85
Efficienza (IP20)	65-70 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M) E CODICI

CCT	IP20	IP65	IP67	IP68	CRI > 90 (IP20)	CRI > 85 (IP20)
2700 K	1248 lm	1100 lm	1100 lm	1100 lm	LS-283190 · 1350 lm	LS-283185 · 1500 lm
3000 K	1248 lm	1100 lm	1100 lm	1100 lm	LS-283290 · 1350 lm	LS-283285 · 1500 lm
4000 K	1344 lm	1200 lm	1200 lm	1200 lm	LS-283390 · 1500 lm	LS-283385 · 1630 lm
5000 K	1344 lm	1200 lm	1200 lm	1200 lm	LS-283X90 · 1500 lm	LS-283X85 · 1630 lm
6000 K	1344 lm	1200 lm	1200 lm	1200 lm	LS-283490 · 1500 lm	LS-283485 · 1630 lm

Flussi per grado IP riferiti alla versione Ra > 95.

COLORE UNIFORME, ALTO CRI

STRIP 3528 · 60 LED/M

Colore uniforme, alto CRI · 4,8 W/m · 12 V / 24 V DC





Strip con LED 3528 a 60 LED/m, PCB da 6 o 8 mm, con CRI › 95, › 90 o › 80. 4,8 W/m, alimentazione a 12 V o 24 V DC.

DATI TECNICI

Codice serie	LS-352812VXY
LED	3528
Densità	60 LED/m
Potenza	4,8 W/m
Corrente	0,2-0,4 A/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	6 mm · 8 mm
Passo di taglio	24 V: 6 LED · 100 mm / 12 V: 3 LED · 50 mm
CRI	› 95 · › 90 · › 80
Efficienza (IP20)	62-70 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M) E CODICI

CCT	IP20	IP65	IP67	IP68	CRI › 90 (IP20)	CRI › 80 (IP20)
2700 K	300 lm	290 lm	290 lm	290 lm	LS-350190 · 310 lm	LS-350180 · 336 lm
3000 K	300 lm	290 lm	290 lm	290 lm	LS-350290 · 310 lm	LS-350280 · 336 lm
4000 K	336 lm	330 lm	330 lm	330 lm	LS-350390 · 335 lm	LS-350380 · 365 lm
5000 K	325 lm	330 lm	330 lm	330 lm	LS-350X90 · 335 lm	LS-350X80 · 365 lm
6000 K	325 lm	330 lm	330 lm	330 lm	LS-350490 · 335 lm	LS-350480 · 365 lm

Flussi per grado IP riferiti alla versione Ra › 95.

COLORE UNIFORME, ALTO CRI

STRIP 3528 · 120 LED/M

Colore uniforme, alto CRI · 9,6 W/m · 12 V / 24 V DC





Strip con LED 3528 a 120 LED/m, PCB da 6 o 8 mm, con CRI > 95, > 90 o > 80. Potenza 4,8 o 9,6 W/m, alimentazione a 12 V o 24 V DC.

DATI TECNICI

LED	3528
Densità	120 LED/m
Potenza	4,8 · 9,6 W/m (flussi a 9,6 W/m)
Corrente	0,2-0,8 A/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	6 mm · 8 mm
Passo di taglio	24 V: 6 LED · 50 mm / 12 V: 3 LED · 25 mm
CRI	> 95 · > 90 · > 80
Efficienza (IP20)	62-65 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M) E CODICI

CCT	IP20	IP65	IP67	IP68	CRI > 90 (IP20)	CRI > 80 (IP20)
2700 K	600 lm	580 lm	580 lm	580 lm	LS-351190 · 630 lm	LS-351180 · 650 lm
3000 K	600 lm	580 lm	580 lm	580 lm	LS-351290 · 630 lm	LS-351280 · 650 lm
4000 K	620 lm	600 lm	600 lm	600 lm	LS-351390 · 650 lm	LS-351380 · 672 lm
5000 K	620 lm	600 lm	600 lm	600 lm	LS-351X90 · 650 lm	LS-351X80 · 672 lm
6000 K	620 lm	600 lm	600 lm	600 lm	LS-351490 · 650 lm	LS-351480 · 672 lm

Flussi per grado IP riferiti alla versione Ra > 95.

COLORE UNIFORME, ALTO CRI

STRIP 3528 · 240 LED/M

Colore uniforme, alto CRI · fino a 19,2 W/m · 12 V / 24 V DC





Strip con LED 3528 a 240 LED/m su PCB da 8 mm, con CRI > 95, > 90 o > 80. Potenza 9,6, 14,4 o 19,2 W/m, lunghezza massima 10 m.

DATI TECNICI

Codice serie	LS-352824VXY
LED	3528
Densità	240 LED/m
Potenza	9,6 · 14,4 · 19,2 W/m (flussi a 19,2 W/m)
Corrente	0,4-1,6 A/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	8 mm
Passo di taglio	24 V: 6 LED · 25 mm / 12 V: 3 LED · 12,5 mm
CRI	> 95 · > 90 · > 80
Efficienza (IP20)	62-65 lm/W
Lunghezza max	10 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M) E CODICI

CCT	IP20	IP65	IP67	IP68	CRI > 90 (IP20)	CRI > 80 (IP20)
2700 K	1200 lm	1180 lm	1180 lm	1180 lm	LS-352190 · 1230 lm	LS-352180 · 1250 lm
3000 K	1200 lm	1180 lm	1180 lm	1180 lm	LS-352290 · 1230 lm	LS-352280 · 1250 lm
4000 K	1240 lm	1210 lm	1210 lm	1210 lm	LS-351390 · 1270 lm	LS-352380 · 1290 lm
5000 K	1240 lm	1210 lm	1210 lm	1210 lm	LS-352X90 · 1270 lm	LS-352X80 · 1290 lm
6000 K	1240 lm	1210 lm	1210 lm	1210 lm	LS-352490 · 1270 lm	LS-352480 · 1290 lm

Flussi per grado IP riferiti alla versione Ra > 95.

COLORE UNIFORME, ALTO CRI

STRIP 5050 · 30 LED/M

Colore uniforme, alto CRI · 7,2 W/m · 12 V / 24 V DC





Strip con LED 5050 a 30 LED/m su PCB da 10 mm, con CRI › 95, › 90 o › 80. 7,2 W/m, alimentazione a 12 V o 24 V DC.

DATI TECNICI

Codice serie	LS-505003VXY
LED	5050
Densità	30 LED/m
Potenza	7,2 W/m
Corrente	0,3-0,6 A/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	10 mm
Passo di taglio	24 V: 6 LED · 200 mm / 12 V: 3 LED · 100 mm
CRI	› 95 · › 90 · › 80
Efficienza (IP20)	62-64 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M) E CODICI

CCT	IP20	IP65	IP67	IP68	CRI › 90 (IP20)	CRI › 80 (IP20)
2700 K	450 lm	390 lm	390 lm	390 lm	LS-500190 · 455 lm	LS-500180 · 468 lm
3000 K	450 lm	305 lm	305 lm	410 lm	LS-500290 · 455 lm	LS-500280 · 468 lm
4000 K	460 lm	410 lm	410 lm	410 lm	LS-500390 · 465 lm	LS-500380 · 475 lm
5000 K	460 lm	410 lm	410 lm	410 lm	LS-500X90 · 465 lm	LS-500X80 · 475 lm
6000 K	460 lm	410 lm	410 lm	410 lm	LS-500490 · 465 lm	LS-500480 · 475 lm

Flussi per grado IP riferiti alla versione Ra › 95.

COLORE UNIFORME, ALTO CRI

STRIP 5050 · 60 LED/M

Colore uniforme, alto CRI · 14,4 W/m · 12 V / 24 V DC





Strip con LED 5050 a 60 LED/m su PCB da 10 mm, con CRI › 95, › 90 o › 80. 14,4 W/m, alimentazione a 12 V o 24 V DC.

DATI TECNICI

Codice serie	LS-505006VXY
LED	5050
Densità	60 LED/m
Potenza	14,4 W/m
Corrente	0,6-1,2 A/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	10 mm
Passo di taglio	24 V: 6 LED · 100 mm / 12 V: 3 LED · 50 mm
CRI	› 95 · › 90 · › 80
Efficienza (IP20)	65-68 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M) E CODICI

CCT	IP20	IP65	IP67	IP68	CRI › 90 (IP20)	CRI › 80 (IP20)
2700 K	930 lm	900 lm	900 lm	900 lm	LS-501190 · 950 lm	LS-501180 · 1050 lm
3000 K	930 lm	900 lm	900 lm	900 lm	LS-501290 · 950 lm	LS-501280 · 1050 lm
4000 K	980 lm	930 lm	930 lm	930 lm	LS-501390 · 970 lm	LS-500380 · 1080 lm
5000 K	980 lm	930 lm	930 lm	930 lm	LS-501X90 · 970 lm	LS-501X80 · 1080 lm
6000 K	980 lm	930 lm	930 lm	930 lm	LS-501490 · 970 lm	LS-501480 · 1080 lm

Flussi per grado IP riferiti alla versione Ra › 95.

COLORE UNIFORME, ALTO CRI

STRIP 5050 · 120 LED/M

Colore uniforme, alto CRI · 28,8 W/m · 12 V / 24 V DC





Strip con LED 5050 a 120 LED/m su PCB da 15 mm, con CRI > 95, > 90 o > 85. 28,8 W/m, alimentazione a 12 V o 24 V DC, flusso fino a 1880 lm/m.

DATI TECNICI

Codice serie	LS-505012VXY
LED	5050
Densità	120 LED/m
Potenza	28,8 W/m
Corrente	1,2-2,4 A/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	15 mm
Passo di taglio	6 LED · 50 mm
CRI	> 95 · > 90 · > 85
Efficienza (IP20)	64-65 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M) E CODICI

CCT	IP20	IP65	IP67	IP68	CRI > 90 (IP20)	CRI > 85 (IP20)
2700 K	1852 lm	1800 lm	1800 lm	1800 lm	LS-5020190 · 1870 lm	LS-502185 · 1900 lm
3000 K	1852 lm	1800 lm	1800 lm	1800 lm	LS-5020290 · 1870 lm	LS-5020285 · 1900 lm
4000 K	1880 lm	1850 lm	1850 lm	1850 lm	LS-5020390 · 1900 lm	LS-5020385 · 1920 lm
5000 K	1880 lm	1850 lm	1850 lm	1850 lm	LS-5020X90 · 1900 lm	LS-5020X85 · 1920 lm
6000 K	1880 lm	1850 lm	1850 lm	1850 lm	LS-5020490 · 1900 lm	LS-5020485 · 1920 lm

Flussi per grado IP riferiti alla versione Ra > 95.



FAMIGLIE

Strip a spettro naturale

Strip con LED a emissione viola e fosfori: spettro continuo simile alla luce naturale, componente blu ridotta, Ra > 98.

STRIP 2835 A SPETTRO NATURALE

STRIP A SPETTRO NATURALE

STRIP 2835 A SPETTRO NATURALE

Ra > 98 · blu ridotto · 60 e 120 LED/m · 12 V / 24 V DC





Strip 2835 con LED a emissione viola convertita da fosfori su tutto lo spettro visibile, con componente blu ridotta rispetto ai LED bianchi tradizionali. Lo spettro è continuo e simile a quello della luce naturale, con resa cromatica Ra > 98, per ambienti in cui la qualità della luce è essenziale.

DATI TECNICI

Codici serie	LS-283506VXY (60 LED/m) · LS-283512VXY (120 LED/m)
LED	2835 a emissione viola con fosfori
Densità	60 · 120 LED/m
Potenza	4,8 · 7,2 · 9,6 W/m (60 LED/m) · 9,6 · 12 · 14,4 W/m (120 LED/m)
Corrente	0,2-0,8 A/m (60 LED/m) · 0,4-1,2 A/m (120 LED/m)
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	6 · 8 · 10 mm (60 LED/m) · 5 · 6 · 8 · 10 mm (120 LED/m)
Passo di taglio	60 LED/m: 3 LED · 50 mm (12 V), 6 LED · 100 mm (24 V) · 120 LED/m: 3 LED · 25 mm (12 V), 6 LED · 50 mm (24 V)
CRI	Ra > 98
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

CARATTERISTICHE

- Spettro continuo, simile alla luce naturale
- Componente blu ridotta rispetto ai LED bianchi a emissione blu
- CCT da 2700 K a 5000 K

FLUSSO LUMINOSO (LM/M)

CCT	60 LED/m · IP20	60 LED/m · IP65 / IP67 / IP68	120 LED/m · IP20	120 LED/m · IP65 / IP67 / IP68
2700 K	720 lm	650 lm	1030 lm	980 lm
3000 K	720 lm	650 lm	1030 lm	980 lm
4000 K	768 lm	670 lm	1056 lm	1008 lm
5000 K	768 lm	670 lm	1056 lm	1008 lm

Flussi a 9,6 W/m (60 LED/m) e 14,4 W/m (120 LED/m). Efficienza (IP20): 75-80 lm/W a 60 LED/m, 72-73 lm/W a 120 LED/m.



FAMIGLIE

Strip COB

Strip COB da 320 a 840 LED/m: una linea di luce continua senza punti visibili, anche in profili poco profondi. Versioni bianche, a bianco dinamico e RGB.

STRIP COB · 320 LED/M, STRIP COB · 360 LED/M, STRIP COB · 384 LED/M, STRIP COB · 480 LED/M, STRIP COB · 448 LED/M, STRIP COB · 528 LED/M, STRIP COB CCT · 840 LED/M, STRIP COB RGB · 768 LED/M

STRIP COB

STRIP COB · 320 LED/M

COB · 8 W/m · PCB 8 mm · 12 V / 24 V DC

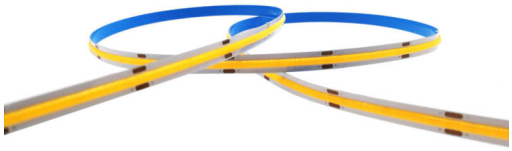



Strip COB a 320 LED/m: lo strato continuo di fosfori elimina i punti luce visibili anche senza diffusore. 8 W/m su PCB da 8 mm, alimentazione a 12 V o 24 V DC, CRI > 90.

DATI TECNICI

Tipo	COB, luce continua
Densità	320 LED/m
Potenza	8 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	8 mm
Passo di taglio	50 mm (12 V e 24 V)
CRI	Ra > 90
Efficienza (IP20)	88-90 lm/W
Grado IP	IP20 · IP65
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M)

CCT	IP20	IP65	Efficienza IP20
2700 K	700 lm	600 lm	88 lm/W
3000 K	700 lm	600 lm	88 lm/W
4000 K	720 lm	620 lm	90 lm/W
6000 K	720 lm	620 lm	90 lm/W

Altri colori disponibili: rosso, verde, blu, giallo, blu ghiaccio, rosa.

STRIP COB

STRIP COB · 360 LED/M

COB · 15 W/m · PCB 10 mm · 5 V / 12 V DC

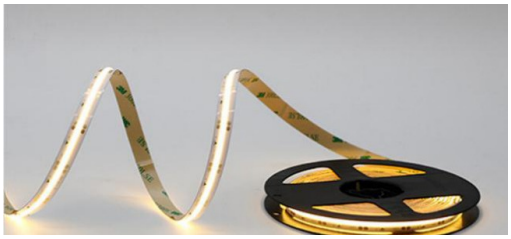



Strip COB a 360 LED/m su PCB da 10 mm, 15 W/m, CRI > 90. Versioni a 5 V e 12 V DC; a 12 V il passo di taglio è di 10 mm.

DATI TECNICI

Tipo	COB, luce continua
Densità	360 LED/m
Potenza	15 W/m
Tensione	5 V DC · 12 V DC
Larghezza PCB	10 mm
Passo di taglio	10 mm (12 V) · 50 mm (5 V)
CRI	Ra > 90
Efficienza (IP20)	87-90 lm/W
Grado IP	IP20 · IP65
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M)

CCT	IP20	IP65	Efficienza IP20
2700 K	1300 lm	1200 lm	87 lm/W
3000 K	1300 lm	1200 lm	87 lm/W
4000 K	1350 lm	1250 lm	90 lm/W
6000 K	1350 lm	1250 lm	90 lm/W

STRIP COB

STRIP COB · 384 LED/M

COB · 10 W/m · PCB 5 o 8 mm · 12 V / 24 V DC





Strip COB a 384 LED/m, PCB da 5 mm (24 V) o 8 mm (12 V), 10 W/m, CRI > 90.

DATI TECNICI

Tipo	COB, luce continua
Densità	384 LED/m
Potenza	10 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	5 mm (24 V) · 8 mm (12 V)
Passo di taglio	41,66 mm
CRI	Ra > 90
Efficienza (IP20)	90-92 lm/W
Grado IP	IP20 · IP65
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M)

CCT	IP20	IP65	Efficienza IP20
2700 K	900 lm	800 lm	90 lm/W
3000 K	900 lm	800 lm	90 lm/W
4000 K	920 lm	820 lm	92 lm/W
6000 K	920 lm	820 lm	92 lm/W

Altri colori disponibili: rosso, verde, blu, giallo, blu ghiaccio, rosa.

STRIP COB

STRIP COB · 480 LED/M

COB · 5 o 10 W/m · PCB da 2,8 a 10 mm · 24 V DC

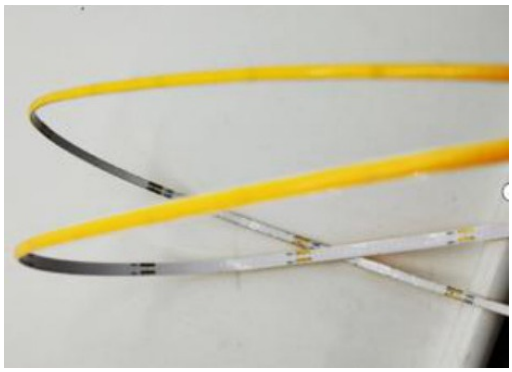

Strip COB a 480 LED/m disponibile in quattro larghezze di PCB, da 2,8 mm a 10 mm: le versioni da 2,8 e 4 mm sono adatte a profili e scanalature molto stretti. Potenza 5 W/m (2,8 e 4 mm) o 10 W/m (8 e 10 mm), CRI > 90.

DATI TECNICI

Tipo	COB, luce continua
Densità	480 LED/m
Potenza	5 W/m · 10 W/m
Tensione	24 V DC
Larghezza PCB	2,8 · 4 · 8 · 10 mm
Passo di taglio	50 mm
CRI	Ra > 90
Efficienza	90 lm/W (IP20) · 80 lm/W (IP65)
CCT	2700 K · 3000 K · 4000 K · 6000 K
Grado IP	IP20 · IP65
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

CONFIGURAZIONI

Larghezza PCB	Potenza
2,8 mm	5 W/m
4 mm	5 W/m
8 mm	10 W/m
10 mm	10 W/m

CCT disponibili: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6000 K.

STRIP COB

STRIP COB · 448 LED/M

COB · 12 W/m · PCB 8 mm · 12 V / 24 V DC

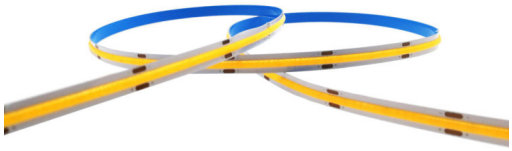



Strip COB a 448 LED/m su PCB da 8 mm, 12 W/m, alimentazione a 12 V o 24 V DC, CRI > 90.

DATI TECNICI

Tipo	COB, luce continua
Densità	448 LED/m
Potenza	12 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	8 mm
Passo di taglio	35,7 mm
CRI	Ra > 90
Efficienza (IP20)	88-90 lm/W
Grado IP	IP20 · IP65
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M)

CCT	IP20	IP65	Efficienza IP20
2700 K	1050 lm	1000 lm	88 lm/W
3000 K	1050 lm	1000 lm	88 lm/W
4000 K	1080 lm	1030 lm	90 lm/W
6000 K	1080 lm	1030 lm	90 lm/W

Altri colori disponibili: rosso, verde, blu, giallo, blu ghiaccio, rosa.

STRIP COB

STRIP COB · 528 LED/M

COB · 14 W/m · PCB 10 mm · 12 V / 24 V DC

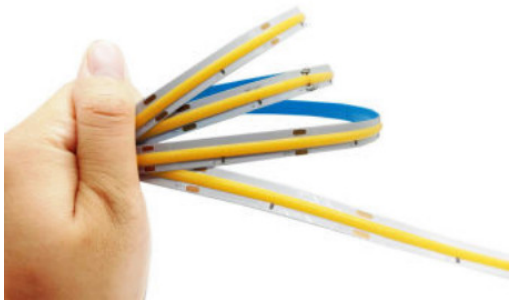



Strip COB a 528 LED/m su PCB da 10 mm, 14 W/m, alimentazione a 12 V o 24 V DC, CRI > 90.

DATI TECNICI

Tipo	COB, luce continua
Densità	528 LED/m
Potenza	14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	10 mm
Passo di taglio	45,5 mm
CRI	Ra > 90
Efficienza (IP20)	86-90 lm/W
Grado IP	IP20 · IP65
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M)

CCT	IP20	IP65	Efficienza IP20
2700 K	1200 lm	1100 lm	86 lm/W
3000 K	1200 lm	1100 lm	86 lm/W
4000 K	1260 lm	1160 lm	90 lm/W
6000 K	1260 lm	1160 lm	90 lm/W

Altri colori disponibili: rosso, verde, blu, giallo, blu ghiaccio, rosa.

STRIP COB

STRIP COB CCT · 840 LED/M

COB bianco dinamico · 2700-6500 K · 15 W/m · 12 V / 24 V DC

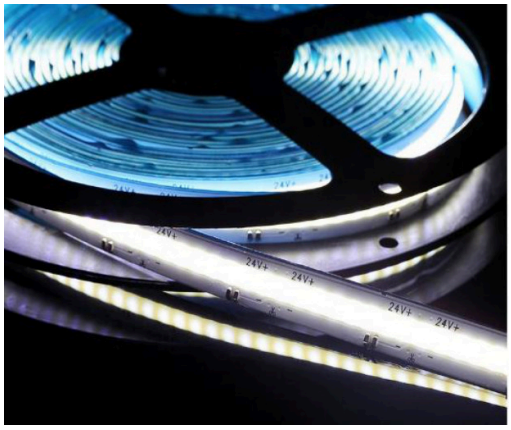



Strip COB a bianco dinamico con 840 LED/m: temperatura di colore regolabile da 2700 K a 6500 K con luce continua. 15 W/m su PCB da 10 mm, alimentazione a 12 V o 24 V DC, CRI > 90.

DATI TECNICI

Tipo	COB bianco dinamico (CCT)
Densità	840 LED/m
CCT	2700-6500 K
Potenza	15 W/m
Flusso max	1350 lm/m (IP20) · 1300 lm/m (IP65)
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	10 mm
Passo di taglio	50 mm
CRI	Ra > 90
Efficienza (IP20)	90 lm/W
Grado IP	IP20 · IP65
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

STRIP COB

STRIP COB RGB · 768 LED/M

COB RGB · 14 W/m · PCB 10 mm · 12 V / 24 V DC

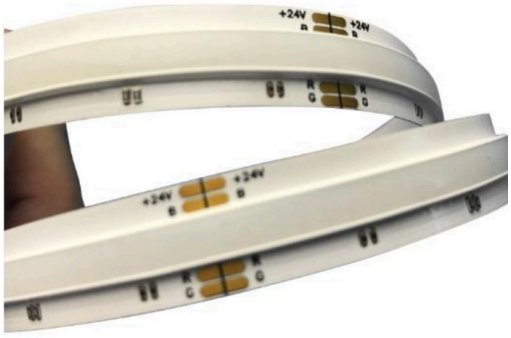



Strip COB RGB a 768 LED/m: miscelazione dei colori su una linea di luce continua, senza punti visibili. 14 W/m su PCB da 10 mm, alimentazione a 12 V o 24 V DC.

DATI TECNICI

Tipo	COB RGB
Densità	768 LED/m
Potenza	14 W/m
Flusso	700 lm/m (IP20) · 600 lm/m (IP65)
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	10 mm
Passo di taglio	50 mm
Grado IP	IP20 · IP65
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL



FAMIGLIE

Strip con garanzia 5 anni e tratte lunghe

Strip a luce bianca con garanzia 5 anni e strip alimentate da un solo lato per tratte di 20, 30 e 50 m, con CCT costante lungo tutta la lunghezza.

STRIP 60 E 90 LED/M · GARANZIA 5 ANNI, STRIP 60 E 120 LED/M · GARANZIA 5 ANNI, STRIP 30 E 60 LED/M · GARANZIA 5 ANNI, STRIP 60 LED/M · 20 M, STRIP 120 LED/M · 30 M, STRIP 140 LED/M · 50 M · 48 V

STRIP CON GARANZIA 5 ANNI E TRATTE LUNGHE

STRIP 60 E 90 LED/M · GARANZIA 5 ANNI

Luce bianca · 12 e 14,4 W/m · 12 V / 24 V DC





Strip LED a luce bianca con garanzia di 5 anni, a 60 o 90 LED/m su PCB da 10 mm, CRI > 80. Potenza 12 W/m (60 LED/m) o 14,4 W/m (90 LED/m), alimentazione a 12 V o 24 V DC.

DATI TECNICI

Codici	LS-563006X2H (60 LED/m) · LS-563009X2H (90 LED/m)
Densità	60 · 90 LED/m
Potenza	12 W/m (60 LED/m) · 14,4 W/m (90 LED/m)
Corrente	0,5-1 A/m (60 LED/m) · 0,6-1,2 A/m (90 LED/m)
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Larghezza PCB	10 mm
Passo di taglio	60 LED/m: 50 mm (12 V), 6 LED · 100 mm (24 V) · 90 LED/m: 33,3 mm (12 V), 6 LED · 66,7 mm (24 V)
CRI	> 80
Efficienza (IP20)	63-83 lm/W (60 LED/m) · 68-80 lm/W (90 LED/m)
Garanzia	5 anni
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Norme	IEC 62471 (fotobiologica), EN 60529 (IP), EN 62031 / IEC 60598-1 (sicurezza), EN 55015 (EMC)
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL

FLUSSO LUMINOSO (LM/M)

CCT	60 LED/m · 12 W/m	90 LED/m · 14,4 W/m
2700 K	754 lm	982 lm
3000 K	754 lm	982 lm
4000 K	970 lm	1150 lm
5000 K	991 lm	1150 lm
6000 K	991 lm	1150 lm

STRIP CON GARANZIA 5 ANNI E TRATTE LUNGHE

STRIP 60 E 120 LED/M · GARANZIA 5 ANNI

Luce bianca · 7,2 e 14,4 W/m · 12 V / 24 V DC





Strip LED flessibile a luce bianca in due densità, 60 e 120 LED/m, con LED di primaria marca. Funziona a 12 V DC o 24 V DC, con un solo bin di colore entro 3 step MacAdam e CRI > 80. Lunghezza massima alimentabile 5 m con caduta di tensione del 10%. Garanzia 5 anni.

DATI TECNICI

Tensione	12 V DC · 24 V DC
Potenza	7,2 W/m · 14,4 W/m (±10%)
CCT	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
CRI	> 80
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Test	LM-80, LM-79
Dimmerazione	Sì
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	5 anni

CARATTERISTICHE

- Due densità: 60 o 120 LED/m
- Taglio ogni 25-100 mm secondo versione e tensione

VERSIONI

Codice	LED/m	Potenza	Corrente	Larghezza PCB	Taglio 24 V	Taglio 12 V
LS-283506X2H	60	7,2 W/m	0,3 A (24 V) · 0,6 A (12 V)	8 mm	6 LED · 100 mm	3 LED · 50 mm
LS-283512X2H	120	14,4 W/m	0,6 A (24 V) · 1,2 A (12 V)	10 mm	6 LED · 50 mm	3 LED · 25 mm

Corrente per metro.

FLUSSO PER TEMPERATURA DI COLORE

CCT	Flusso 60 LED/m	Efficienza 60 LED/m	Flusso 120 LED/m	Efficienza 120 LED/m
2700 K	720 lm/m	100 lm/W	1440 lm/m	100 lm/W
3000 K	720 lm/m	100 lm/W	1440 lm/m	100 lm/W
4000 K	750 lm/m	104 lm/W	1440 lm/m	100 lm/W
5000 K	750 lm/m	104 lm/W	1440 lm/m	100 lm/W
6000 K	750 lm/m	104 lm/W	1440 lm/m	100 lm/W

Efficienza calcolata da flusso e potenza nominale.

STRIP CON GARANZIA 5 ANNI E TRATTE LUNGHE

STRIP 30 E 60 LED/M · GARANZIA 5 ANNI

Luce bianca · 7,2 e 14,4 W/m · 12 V / 24 V DC





Strip LED flessibile a luce bianca con LED di primaria marca, in versione da 30 o 60 LED/m su PCB da 10 mm. Funziona a 12 V DC o 24 V DC, con un solo bin di colore entro 3 step MacAdam e CRI > 80. Lunghezza massima alimentabile 5 m con caduta di tensione del 10%. Garanzia 5 anni.

DATI TECNICI

Tensione	12 V DC · 24 V DC
Potenza	7,2 W/m · 14,4 W/m (±10%)
Larghezza PCB	10 mm
CCT	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
CRI	> 80
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Test	LM-80, LM-79
Dimmerazione	Sì
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	5 anni

CARATTERISTICHE

- Passo LED 33,33 mm (30 LED/m) o 16,67 mm (60 LED/m)

VERSIONI

Codice	LED/m	Potenza	Corrente	Taglio 24 V	Taglio 12 V
LS-505003X2H	30	7,2 W/m	0,3 A (24 V) · 0,6 A (12 V)	6 LED · 200 mm	3 LED · 100 mm
LS-505006X2H	60	14,4 W/m	0,6 A (24 V) · 1,2 A (12 V)	6 LED · 100 mm	3 LED · 50 mm

FLUSSO PER TEMPERATURA DI COLORE

CCT	Flusso 30 LED/m	Efficienza 30 LED/m	Flusso 60 LED/m	Efficienza 60 LED/m
2700 K	468 lm/m	65 lm/W	1050 lm/m	73 lm/W
3000 K	468 lm/m	65 lm/W	1050 lm/m	73 lm/W
4000 K	475 lm/m	66 lm/W	1080 lm/m	75 lm/W
5000 K	475 lm/m	66 lm/W	1080 lm/m	75 lm/W
6000 K	475 lm/m	66 lm/W	1080 lm/m	75 lm/W

Efficienza calcolata da flusso e potenza nominale.

STRIP CON GARANZIA 5 ANNI E TRATTE LUNGHE

STRIP 60 LED/M · 20 M

24 V DC · 14,4 W/m · alimentazione da un lato fino a 20 m





Strip LED a luce bianca da 60 LED/m per tratte fino a 20 m alimentate da un solo lato, con CCT costante lungo tutta la lunghezza. Disponibile con CRI > 85 o CRI > 90 e in versione IP20, IP65, IP67 o IP68. Un solo bin di colore entro 3 step MacAdam.

DATI TECNICI

Tensione	24 V DC
Potenza	14,4 W/m (±10%) · 0,6 A/m
LED/m	60
Larghezza PCB	10 mm
Passo di taglio	Ogni 100 mm (6 LED)
Lunghezza alimentabile	20 m da un lato
CRI	> 85 · > 90
Grado IP	IP20 · IP65 · IP67 · IP68
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
CCT	Costante lungo tutta la lunghezza
Test	LM-80, LM-79
Dimmerazione	Sì
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015

CARATTERISTICHE

- Fino a 20 m con un solo punto di alimentazione
- CCT costante lungo la tratta
- Un solo bin di colore: 3 step MacAdam

CONFIGURAZIONI

CCT	Codice CRI > 85	Flusso CRI > 85 (IP20)	Codice CRI > 90	Flusso CRI > 90	Flusso IP65 / IP67 / IP68
2700 K	LS-513185	1440	LS-513190	1400	1390
3000 K	LS-513285	1440	LS-513290	1400	1390
4000 K	LS-513385	1470	LS-513390	1420	1420
5000 K	LS-513X85	1470	LS-513X90	1420	1420
6000 K	LS-513485	1470	LS-513490	1420	1420

Flussi in lm/m. Per le versioni IP65, IP67 e IP68 è indicato un unico valore di flusso. Codice di serie: LS-5050062XY.

STRIP CON GARANZIA 5 ANNI E TRATTE LUNGHE

STRIP 120 LED/M · 30 M

24 V DC · 10 W/m · alimentazione da un lato fino a 30 m





Strip LED a luce bianca da 120 LED/m per tratte fino a 30 m alimentate da un solo lato, con CCT costante lungo tutta la lunghezza. Disponibile con CRI > 85 o CRI > 90 e in versione IP20, IP65, IP67 o IP68. Un solo bin di colore entro 3 step MacAdam.

DATI TECNICI

Tensione	24 V DC
Potenza	10 W/m (±10%) · 0,41 A/m
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Passo di taglio	Ogni 50 mm (6 LED)
Lunghezza alimentabile	30 m da un lato
CRI	> 85 · > 90
Grado IP	IP20 · IP65 · IP67 · IP68
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
CCT	Costante lungo tutta la lunghezza
Test	LM-80, LM-79
Dimmerazione	Sì
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015

CARATTERISTICHE

- Fino a 30 m con un solo punto di alimentazione
- CCT costante lungo la tratta
- Passo LED 8,33 mm

CONFIGURAZIONI

CCT	Codice CRI > 85	Flusso CRI > 85 (IP20)	Codice CRI > 90	Flusso CRI > 90	Flusso IP65 / IP67 / IP68
2700 K	LS-301185	1150	LS-301190	1100	1100
3000 K	LS-301285	1150	LS-301290	1100	1100
4000 K	LS-301385	1200	LS-301390	1150	1150
5000 K	LS-301X85	1200	LS-301X90	1150	1150
6000 K	LS-301485	1200	LS-301490	1150	1150

Flussi in lm/m. Per le versioni IP65, IP67 e IP68 è indicato un unico valore di flusso. Codice di serie: LS-2835122XY.

STRIP CON GARANZIA 5 ANNI E TRATTE LUNGHE

STRIP 140 LED/M · 50 M · 48 V

48 V DC · 7,2 W/m · alimentazione da un lato fino a 50 m





Strip LED a luce bianca da 140 LED/m alimentata a 48 V DC, per tratte fino a 50 m da un solo lato con CCT costante. Disponibile con CRI > 85 o CRI > 90 e in versione IP20, IP65, IP67 o IP68. Un solo bin di colore entro 3 step MacAdam.

DATI TECNICI

Tensione	48 V DC
Potenza	7,2 W/m (±10%) · 0,15 A/m
LED/m	140
Larghezza PCB	10 mm
Passo di taglio	Ogni 100 mm (14 LED)
Lunghezza alimentabile	50 m da un lato
CRI	> 85 · > 90
Grado IP	IP20 · IP65 · IP67 · IP68
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
CCT	Costante lungo tutta la lunghezza
Test	LM-80, LM-79
Dimmerazione	Sì
Certificazioni	RoHS, CE (TÜV), ETL
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015

CARATTERISTICHE

- Fino a 50 m con un solo punto di alimentazione
- Tensione 48 V DC per ridurre la caduta di tensione
- CCT costante lungo la tratta

CONFIGURAZIONI

CCT	Codice CRI > 85	Flusso CRI > 85 (IP20)	Codice CRI > 90	Flusso CRI > 90	Flusso IP65 / IP67 / IP68
2700 K	LS-302185	324	LS-302190	280	280
3000 K	LS-302285	324	LS-302290	280	280
4000 K	LS-302385	360	LS-302390	300	310
5000 K	LS-302X85	360	LS-302X90	300	310
6000 K	LS-302485	360	LS-302490	300	310

Flussi in lm/m. Per le versioni IP65, IP67 e IP68 è indicato un unico valore di flusso. Codice di serie: LS-283514VXY.

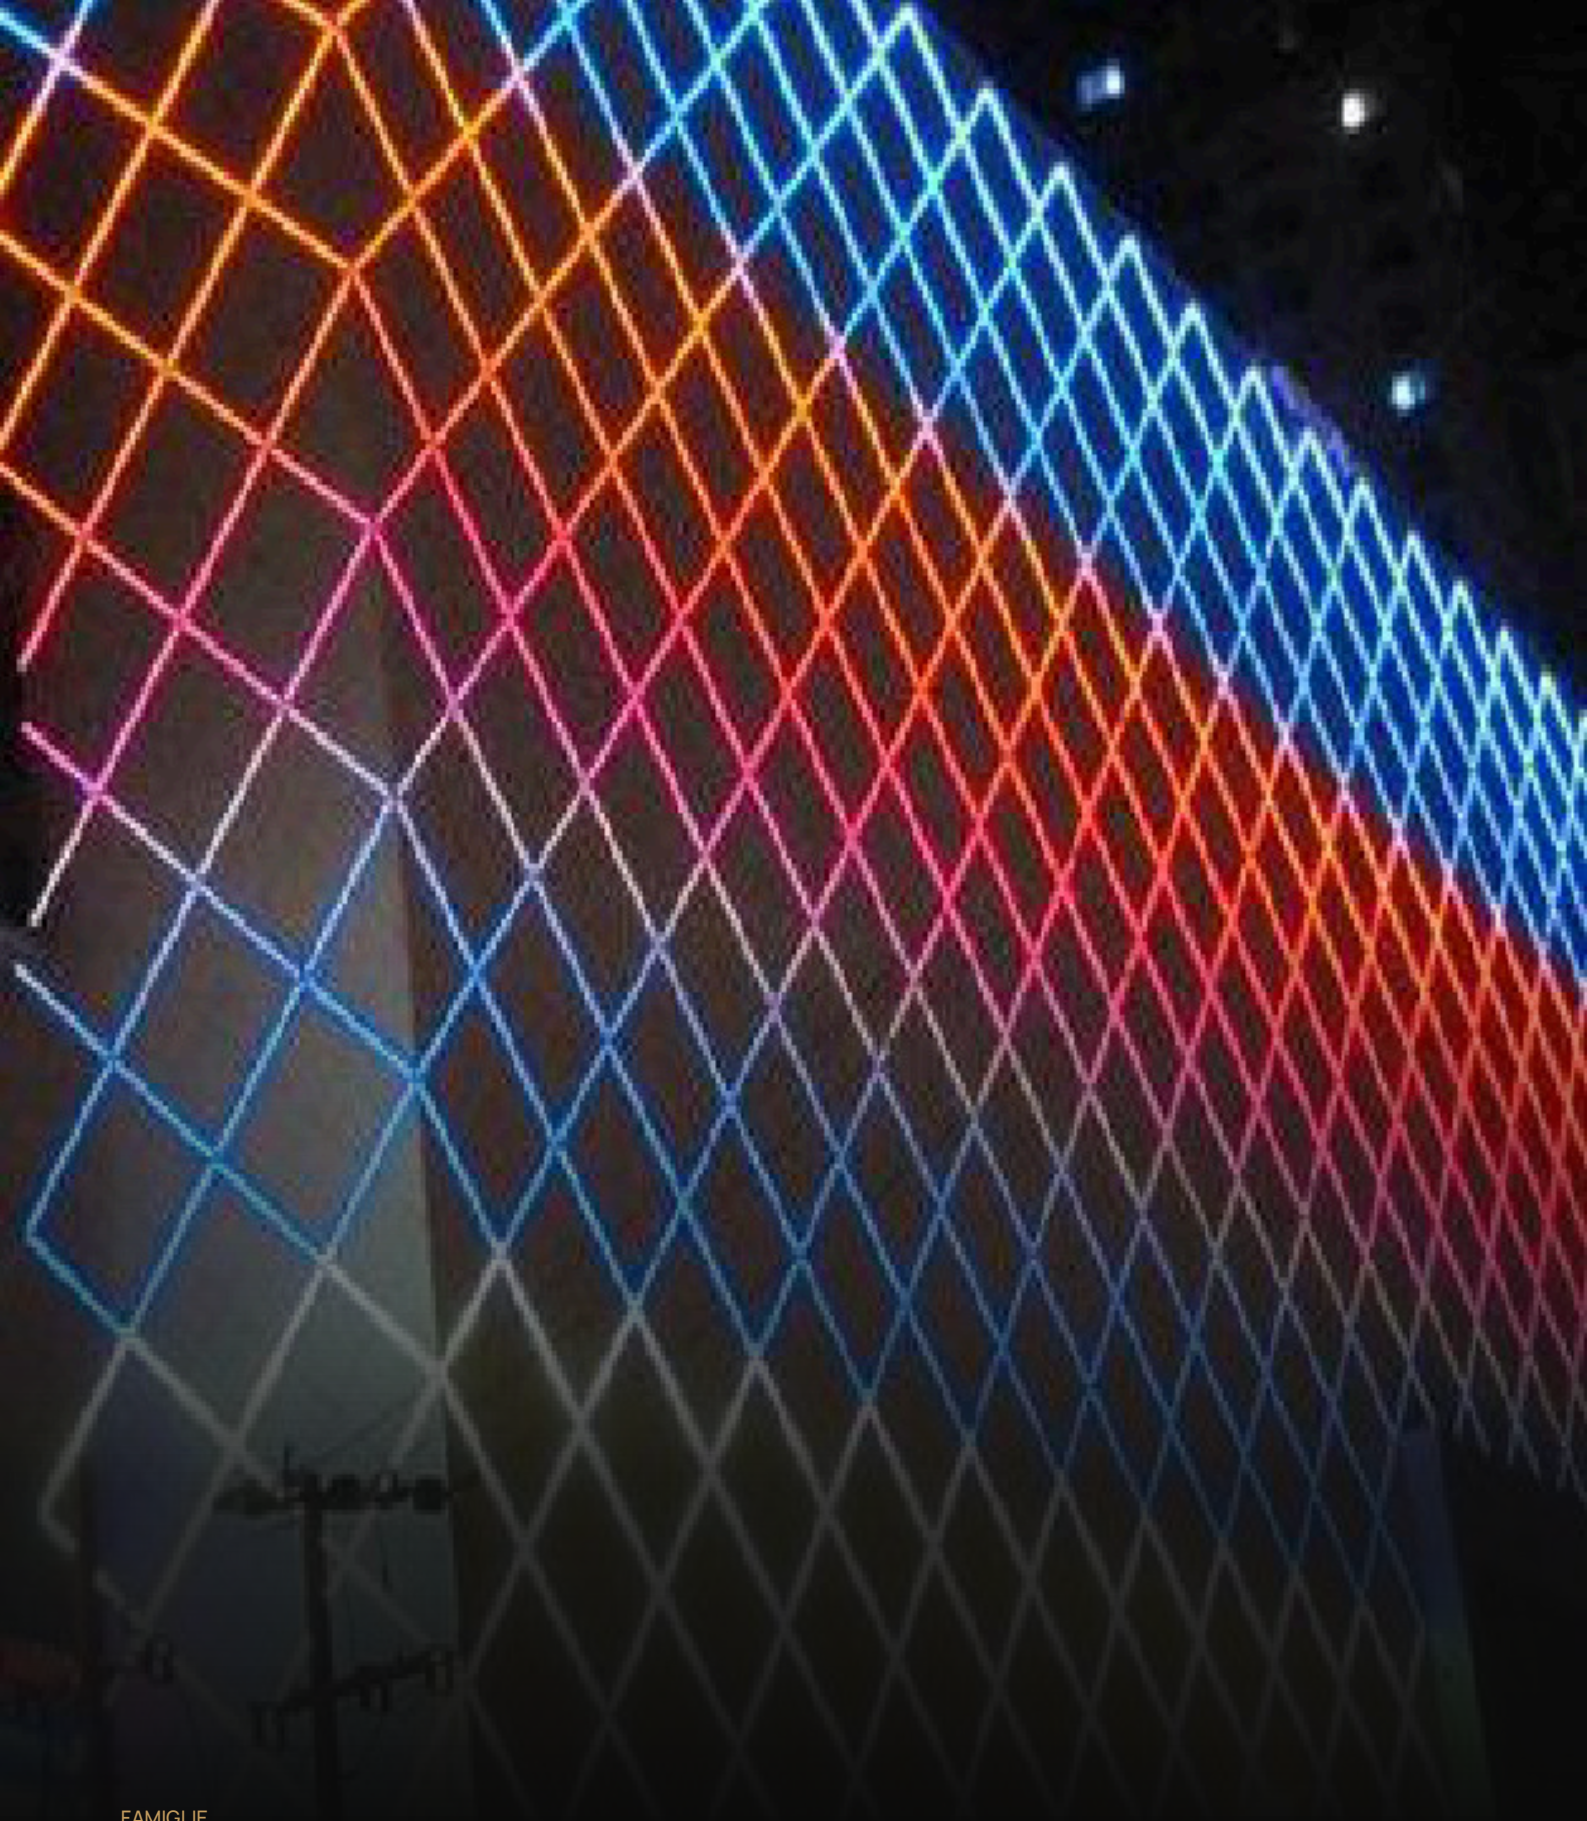

FAMIGLIE

Strip RGB e RGBW indirizzabili

Strip LED RGB e RGBW con protocollo DMX512 per effetti dinamici e controllo dei singoli segmenti.

STRIP RGB · RGBW DMX512

STRIP RGB E RGBW INDIRIZZABILI

STRIP RGB · RGBW DMX512

Strip LED indirizzabile DMX512 · 60 LED/m · 12 W/m · 24 V DC







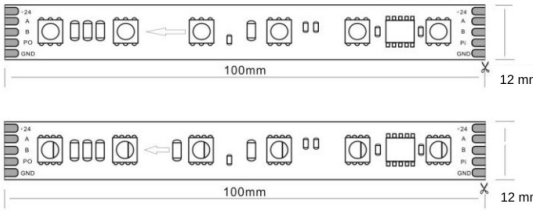

Strip LED RGB o RGBW indirizzabile con protocollo DMX512, 60 LED/m su PCB da 12 mm. Alimentazione 24 V DC e potenza 12 W/m, taglio ogni 100 mm. Lunghezza massima alimentabile 5 m con caduta di tensione del 10%. Si abbina a decoder e controller DMX512.

DATI TECNICI

Protocollo	DMX512
Versioni	RGB · RGBW
Tensione	24 V DC
Potenza	12 W/m
LED/m	60
Larghezza PCB	12 mm
Passo di taglio	Ogni 100 mm
CRI (RGBW)	> 80
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Dimmerazione	Sì
Certificazioni	RoHS, CE, ETL
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Pixel indirizzabili via DMX512
- Versioni RGB e RGBW
- Decoder DMX512 e controller disponibili come accessori



FAMIGLIE

Neon flessibili in silicone

Neon flessibili in silicone IP67 con luce uniforme, a emissione frontale o laterale, in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT e indirizzabili. Funzionano a 12 V DC o 24 V DC.

18 famiglie

NEON FLESSIBILI IN SILICONE

NEON 10 × 10 MM · FRONTALE

Emissione frontale · IP67 · 12/24 V DC







Neon flessibile in silicone da 10 × 10 mm con emissione frontale e luce uniforme, 120 LED/m su PCB da 8 mm, grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB e CCT.

DATI TECNICI

Dimensioni	10 × 10 mm (L × A)
Emissione	Frontale
LED/m	120
Larghezza PCB	8 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE, ETL
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile
- Accessori: tappo senza saldatura con uscita cavo, tappo senza saldatura con connessione opposta, tappo con uscita orizzontale, tappo con uscita sinistra/destra, tappo con uscita verticale, tappo senza cavo, tappo in silicone, anello in acciaio inox, clip di fissaggio, profilo di montaggio diritto con clip

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT

NEON FLESSIBILI IN SILICONE

NEON 10 × 10 MM · 3 LATI

Emissione su 3 lati · IP67 · 12/24 V DC









Neon flessibile in silicone da 10 × 10 mm con emissione su 3 lati e luce uniforme, 120 LED/m su PCB da 8 mm, grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB e CCT.

DATI TECNICI

Dimensioni	10 × 10 mm (L × A)
Emissione	Su 3 lati
LED/m	120
Larghezza PCB	8 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE, ETL
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile
- Accessori: tappo senza saldatura con uscita cavo, tappo senza saldatura con connessione opposta, tappo con uscita sinistra/destra, tappo con uscita verticale, tappo senza cavo, tappo in silicone, anello in acciaio inox, profilo di montaggio diritto con clip

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT

NEON FLESSIBILI IN SILICONE

NEON 13,5 × 13,5 MM · SUPERIORE

Emissione superiore · profilo piatto · IP67 · 12/24 V DC

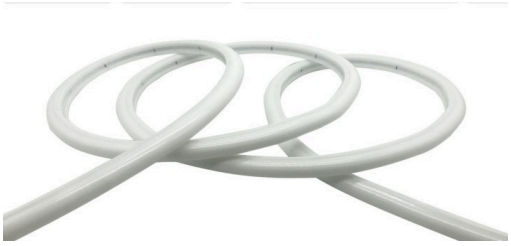





Neon flessibile in silicone da 13,5 × 13,5 mm con emissione superiore e luce uniforme, 120 LED/m su PCB da 8 mm, grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB e CCT.

DATI TECNICI

Dimensioni	13,5 × 13,5 mm (L × A)
Emissione	Superiore
LED/m	120
Larghezza PCB	8 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile
- Accessori: tappo senza saldatura con uscita cavo, tappo senza saldatura con connessione opposta, tappo con uscita orizzontale, tappo con uscita sinistra/destra, tappo senza cavo, clip di fissaggio, profilo di montaggio diritto con clip

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT

NEON FLESSIBILI IN SILICONE

NEON 16,8 × 15,5 MM · SUPERIORE

Emissione superiore · profilo piatto · IP67 · 12/24 V DC







Neon flessibile in silicone da 16,8 × 15,5 mm con emissione superiore e luce uniforme, 120 LED/m su PCB da 10 mm, grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	16,8 × 15,5 mm (L × A)
Emissione	Superiore
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile
- Accessori: tappo senza saldatura con uscita cavo, tappo senza saldatura con connessione opposta, tappo con uscita orizzontale, tappo con uscita sinistra/destra, tappo senza cavo, clip di fissaggio, profilo di montaggio diritto con clip

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

NEON FLESSIBILI IN SILICONE

NEON 15 × 15 MM · FRONTALE

Emissione frontale · IP67 · 12/24 V DC









Neon flessibile in silicone da 15 × 15 mm con emissione frontale e luce uniforme, 120 LED/m su PCB da 10 mm, grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	15 × 15 mm (L × A)
Emissione	Frontale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE, ETL
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile
- Accessori: tappo senza saldatura con uscita cavo, tappo senza saldatura con connessione opposta, tappo con uscita sinistra/destra, tappo con uscita verticale, tappo senza cavo, tappo in silicone, anello in acciaio inox, profilo di montaggio diritto con clip

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

NEON FLESSIBILI IN SILICONE

NEON 20 × 18 MM · FRONTALE

Emissione frontale · IP67 · 12/24 V DC

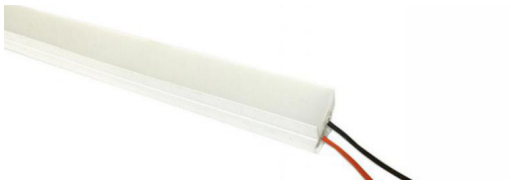





Neon flessibile in silicone da 20 × 18 mm con emissione frontale e luce uniforme, 240 LED/m su PCB da 15 mm, grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB.

DATI TECNICI

Dimensioni	20 × 18 mm (L × A)
Emissione	Frontale
LED/m	240
Larghezza PCB	15 mm
Potenza	14 W/m · 16 W/m · 18 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 2,5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE, ETL
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile
- Accessori: tappo senza saldatura con uscita cavo, tappo senza saldatura con connessione opposta, tappo con uscita sinistra/destra, tappo con uscita verticale, tappo senza cavo, tappo in silicone, anello in acciaio inox, profilo di montaggio diritto con clip

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB

NEON FLESSIBILI IN SILICONE

NEON 5 × 8 MM · LATERALE

Emissione laterale · IP67 · 12/24 V DC





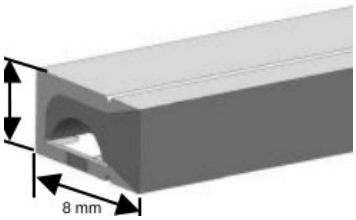

Neon flessibile in silicone da 5 × 8 mm con emissione laterale e luce uniforme, 120 LED/m su PCB da 5 mm, grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K e colori monocromatici.

DATI TECNICI

Dimensioni	5 × 8 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	5 mm
Potenza	6 W/m · 7,2 W/m · 9,6 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile
- Accessori: tappo con foro passacavo diretto, tappo senza foro passacavo, profilo in alluminio / clip in acciaio inox per installazione

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro

NEON FLESSIBILI IN SILICONE

NEON 5 × 13 MM · LATERALE

Emissione laterale · profilo a cupola · IP67 · 12/24 V DC





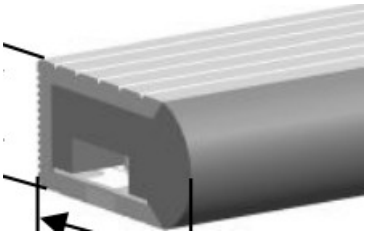

Neon flessibile in silicone da 5 × 13 mm con emissione laterale e luce uniforme, 120 LED/m su PCB da 6 mm, grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K e colori monocromatici.

DATI TECNICI

Dimensioni	5 × 13 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	6 mm
Potenza	6 W/m · 7,2 W/m · 9,6 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile
- Accessori: tappo con uscita verticale, tappo senza cavo, anello in acciaio inox, clip di fissaggio, profilo di montaggio diritto con clip, profilo di montaggio a S

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro

NEON FLESSIBILI IN SILICONE

NEON 6 × 12 MM · LATERALE

Emissione laterale · profilo piatto · IP67 · 12/24 V DC









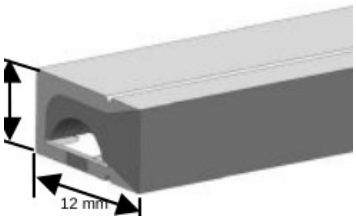

Neon flessibile in silicone da 6 × 12 mm con emissione laterale e luce uniforme, 120 LED/m su PCB da 8 mm, grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB e CCT.

DATI TECNICI

Dimensioni	6 × 12 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	8 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile
- Accessori: tappo senza saldatura con uscita cavo, tappo senza saldatura con connessione opposta, tappo con uscita sinistra/destra, tappo con uscita verticale, tappo senza cavo, tappo in silicone, anello in acciaio inox, profilo di montaggio diritto con clip

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT

NEON FLESSIBILI IN SILICONE

NEON 6 × 13 MM · LATERALE

Emissione laterale · profilo a cupola · IP67 · 12/24 V DC

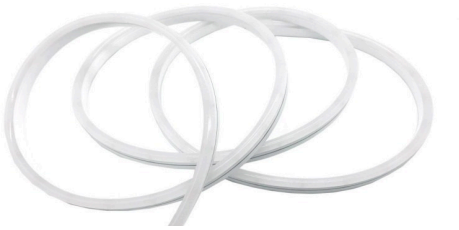



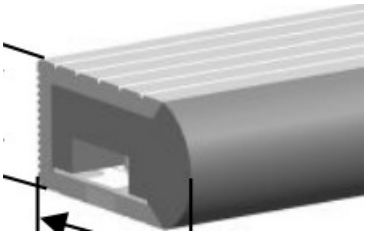

Neon flessibile in silicone da 6 × 13 mm con emissione laterale e luce uniforme, 120 LED/m su PCB da 8 mm, grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB e CCT.

DATI TECNICI

Dimensioni	6 × 13 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	8 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile
- Accessori: tappo con uscita verticale, tappo senza cavo, anello in acciaio inox, clip di fissaggio, profilo di montaggio diritto con clip, profilo di montaggio a S

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT

NEON FLESSIBILI IN SILICONE

NEON 7 × 14 MM · LATERALE

Emissione laterale · profilo a cupola · IP67 · 12/24 V DC







Neon flessibile in silicone da 7 × 14 mm con emissione laterale e luce uniforme, 120 LED/m su PCB da 6 mm, grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K e colori monocromatici.

DATI TECNICI

Dimensioni	7 × 14 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	6 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile
- Accessori: tappo con uscita verticale, tappo senza cavo, anello in acciaio inox, clip di fissaggio, profilo di montaggio diritto con clip, profilo di montaggio a S

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro

NEON FLESSIBILI IN SILICONE

NEON 8 × 15 MM · LATERALE

Emissione laterale · profilo piatto · IP67 · 12/24 V DC







Neon flessibile in silicone da 8 × 15 mm con emissione laterale e luce uniforme, 120 LED/m su PCB da 10 mm, grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	8 × 15 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile
- Accessori: tappo con uscita orizzontale, tappo senza cavo, anello in acciaio inox, clip di fissaggio, profilo di montaggio diritto con clip, profilo di montaggio a S

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

NEON FLESSIBILI IN SILICONE

NEON 8 × 16 MM · LATERALE

Emissione laterale · profilo a cupola · IP67 · 12/24 V DC





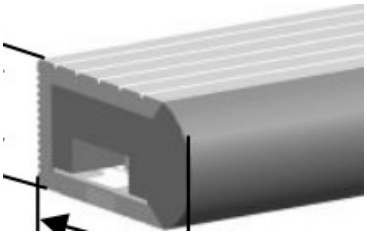

Neon flessibile in silicone da 8 × 16 mm con emissione laterale e luce uniforme, 120 LED/m su PCB da 10 mm, grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	8 × 16 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile
- Accessori: tappo con uscita orizzontale, tappo senza cavo, tappo in silicone, anello in acciaio inox, profilo di montaggio diritto con clip, profilo di montaggio a S

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

NEON FLESSIBILI IN SILICONE

NEON 10 × 18 MM · LATERALE

Emissione laterale · profilo piatto · IP67 · 12/24 V DC









Neon flessibile in silicone da 10 × 18 mm con emissione laterale e luce uniforme, 120 LED/m su PCB da 10 mm, grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	10 × 18 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile
- Accessori: tappo con uscita orizzontale, tappo con uscita sinistra/destra, tappo con uscita verticale, tappo senza cavo, tappo in silicone, anello in acciaio inox, profilo di montaggio diritto con clip, profilo di montaggio a S

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

NEON FLESSIBILI IN SILICONE

NEON 10 × 20 MM · LATERALE

Emissione laterale · profilo piatto · IP67 · 12/24 V DC

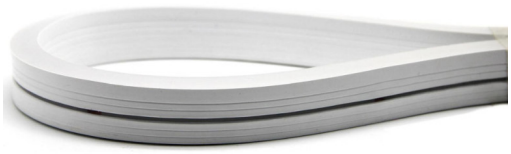







Neon flessibile in silicone da 10 × 20 mm con emissione laterale e luce uniforme, 120 LED/m su PCB da 10 mm o 12 mm, grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	10 × 20 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm / 12 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile
- Accessori: tappo senza saldatura con uscita cavo, tappo senza saldatura con connessione opposta, tappo con uscita orizzontale, tappo con uscita sinistra/destra, tappo con uscita verticale, tappo senza cavo, tappo in silicone, anello in acciaio inox, profilo di montaggio diritto con clip, profilo di montaggio a S

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A · DMX RGB · DMX RGBW

NEON FLESSIBILI IN SILICONE

NEON 10 × 22 MM · LATERALE

Emissione laterale · profilo a cupola · IP67 · 12/24 V DC











Neon flessibile in silicone da 10 × 22 mm con emissione laterale e luce uniforme, 120 LED/m su PCB da 10 mm, grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	10 × 22 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile
- Accessori: tappo senza saldatura con uscita cavo, tappo senza saldatura con connessione opposta, tappo con uscita orizzontale, tappo con uscita sinistra/destra, tappo senza cavo, tappo in silicone, anello in acciaio inox, profilo di montaggio diritto con clip, profilo di montaggio a S

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

NEON FLESSIBILI IN SILICONE

NEON 15 × 15 MM · LATERALE

Emissione laterale · profilo piatto · IP67 · 12/24 V DC







Neon flessibile in silicone da 15 × 15 mm con emissione laterale e luce uniforme, 120 LED/m su PCB da 10 mm, grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	15 × 15 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile
- Accessori: tappo con uscita orizzontale, tappo con uscita sinistra/destra, tappo con uscita verticale, tappo senza cavo, tappo in silicone, anello in acciaio inox, profilo di montaggio diritto con clip, profilo di montaggio a S

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

NEON FLESSIBILI IN SILICONE

NEON 12 × 25 MM · LATERALE

Emissione laterale · profilo a cupola · IP67 · 12/24 V DC







Neon flessibile in silicone da 12 × 25 mm con emissione laterale e luce uniforme, 120 LED/m su PCB da 10 mm, grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	12 × 25 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile
- Accessori: tappo con uscita orizzontale, tappo con uscita sinistra/destra, tappo senza cavo, tappo in silicone, anello in acciaio inox, profilo di montaggio diritto con clip, profilo di montaggio a S

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A



FAMIGLIE

Profili in silicone per strip

Profili diffusori in silicone per strip LED, a emissione frontale, laterale o a 360°, con grado di protezione IP67 o IP68 e luce uniforme.

33 famiglie

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE Ø 13 MM · 360°

Emissione a 360° · IP67 · 12/24 V DC

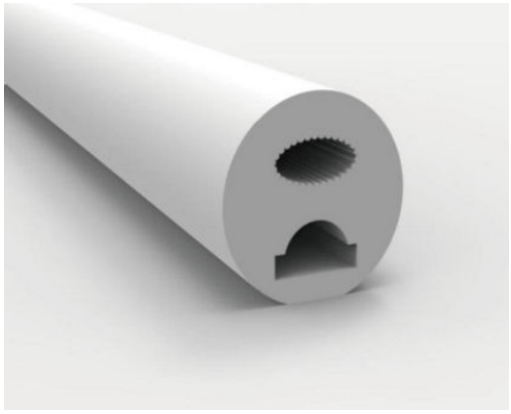





Profilo diffusore in silicone da Ø 13 mm con emissione a 360° e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 5 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K e colori monocromatici.

DATI TECNICI

Dimensioni	Ø 13 mm
Emissione	A 360°
LED/m	120
Larghezza PCB	5 mm
Potenza	6 W/m · 8 W/m (personalizzabile)
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE Ø 20 MM · 360°

Emissione a 360° · IP67 · 12/24 V DC

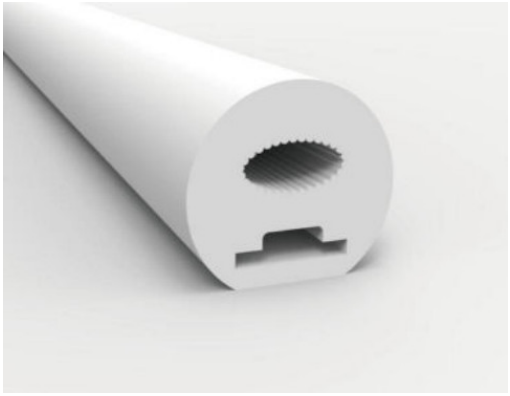





Profilo diffusore in silicone da Ø 20 mm con emissione a 360° e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 10 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	Ø 20 mm
Emissione	A 360°
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A · DMX

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE Ø 22 MM · 360°

Emissione a 360° · IP67 · 12/24 V DC

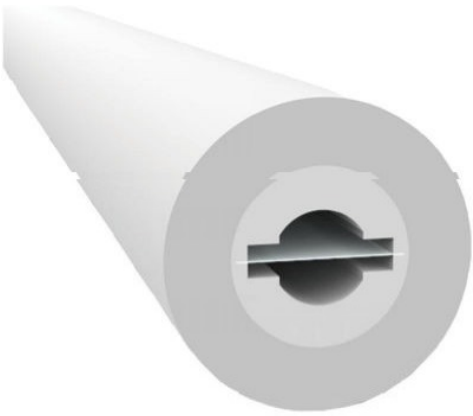





Profilo diffusore in silicone da Ø 22 mm con emissione a 360° e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 8 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB e CCT.

DATI TECNICI

Dimensioni	Ø 22 mm
Emissione	A 360°
LED/m	120
Larghezza PCB	8 mm
Potenza	14 W/m · 16 W/m · 20 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE Ø 25 MM · 360°

Emissione a 360° · IP67 · 12/24 V DC

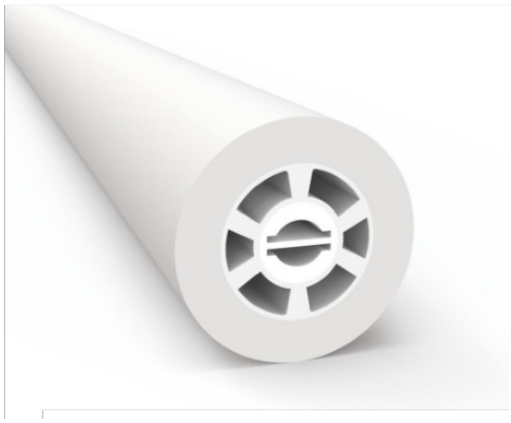





Profilo diffusore in silicone da Ø 25 mm con emissione a 360° e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 10-12 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB e CCT.

DATI TECNICI

Dimensioni	Ø 25 mm
Emissione	A 360°
LED/m	120
Larghezza PCB	10-12 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m · 16 W/m · 18 W/m · 24 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE Ø 40 MM · 360°

Emissione a 360° · IP67 · 12/24 V DC

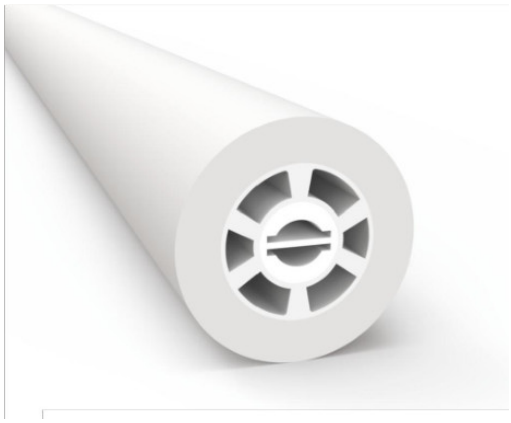





Profilo diffusore in silicone da Ø 40 mm con emissione a 360° e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 10 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	Ø 40 mm
Emissione	A 360°
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT
Indirizzabile	DMX

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 10 × 10 MM · FRONTALE

Emissione frontale · IP67 · 12/24 V DC

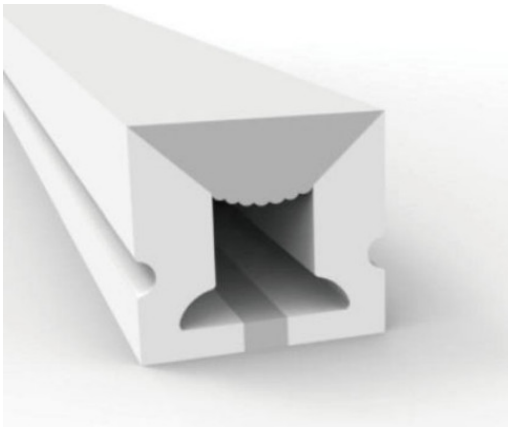





Profilo diffusore in silicone da 10 × 10 mm con emissione frontale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 6 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K e colori monocromatici.

DATI TECNICI

Dimensioni	10 × 10 mm (L × A)
Emissione	Frontale
LED/m	120
Larghezza PCB	6 mm
Potenza	6 W/m · 8 W/m · 10 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 12 × 12 MM · FRONTALE

Emissione frontale · IP67 · 12/24 V DC

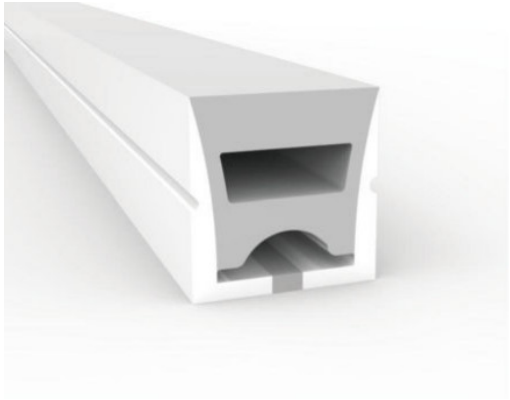





Profilo diffusore in silicone da 12 × 12 mm con emissione frontale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 8 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB e CCT.

DATI TECNICI

Dimensioni	12 × 12 mm (L × A)
Emissione	Frontale
LED/m	120
Larghezza PCB	8 mm
Potenza	6 W/m · 8 W/m · 10 W/m · 12 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 12 × 12 MM · 3 LATI

Emissione su 3 lati · IP67 · 12/24 V DC

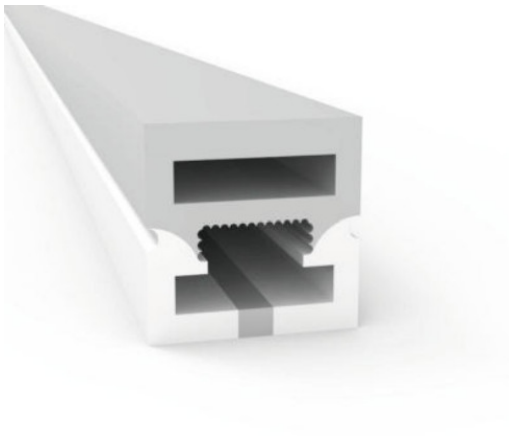





Profilo diffusore in silicone da 12 × 12 mm con emissione su 3 lati e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 8 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB e CCT.

DATI TECNICI

Dimensioni	12 × 12 mm (L × A)
Emissione	Su 3 lati
LED/m	120
Larghezza PCB	8 mm
Potenza	6 W/m · 8 W/m · 10 W/m · 12 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT

PROFILO SILICONE 13 × 13 MM · FRONTALE

Emissione frontale · IP67 · 12/24 V DC

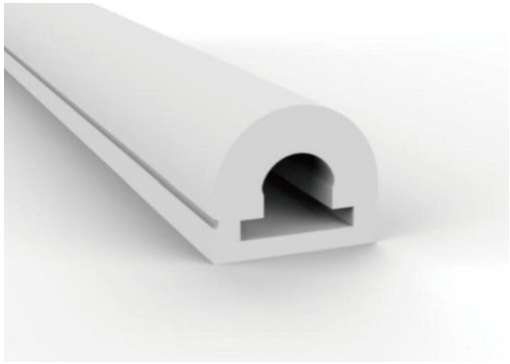



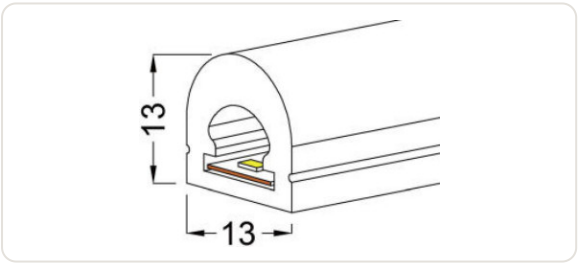

Profilo diffusore in silicone da 13 × 13 mm con emissione frontale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 8 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB e CCT.

DATI TECNICI

Dimensioni	13 × 13 mm (L × A)
Emissione	Frontale
LED/m	120
Larghezza PCB	8 mm
Potenza	6 W/m · 8 W/m · 10 W/m · 12 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT

PROFILO SILICONE 13 × 15 MM · FRONTALE

Emissione frontale · IP67 · 12/24 V DC

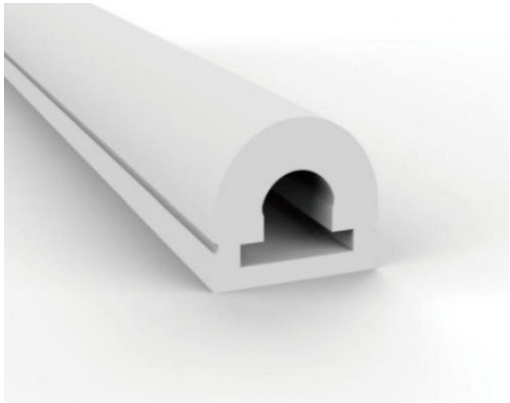





Profilo diffusore in silicone da 13 × 15 mm con emissione frontale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 10 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	13 × 15 mm (L × A)
Emissione	Frontale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	6 W/m · 8 W/m · 10 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 16 × 16 MM · FRONTALE

Emissione frontale · IP67 · 12/24 V DC

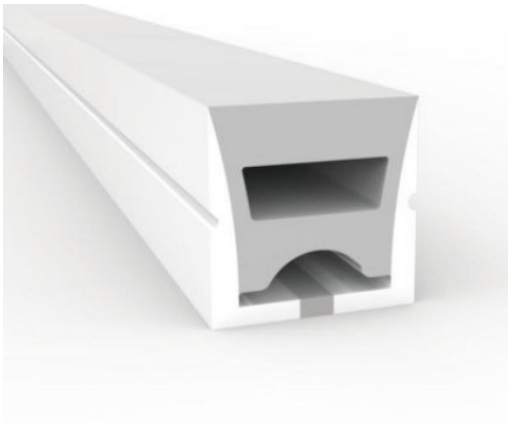





Profilo diffusore in silicone da 16 × 16 mm con emissione frontale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 10 mm o 12 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	16 × 16 mm (L × A)
Emissione	Frontale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm / 12 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A · DMX

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 20 × 14 MM · FRONTALE

Emissione frontale · IP67 · 12/24 V DC

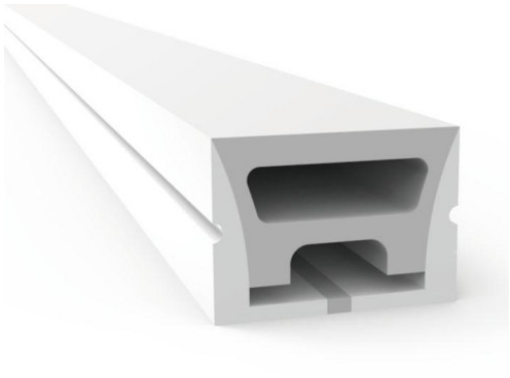





Profilo diffusore in silicone da 20 × 14 mm con emissione frontale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 12 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	20 × 14 mm (L × A)
Emissione	Frontale
LED/m	120
Larghezza PCB	12 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A · DMX

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 20 × 14 MM · 3 LATI

Emissione su 3 lati · IP67 · 12/24 V DC

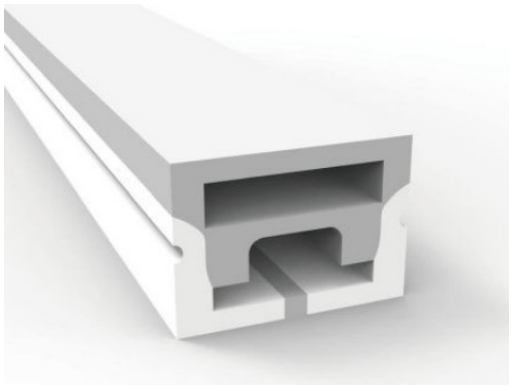





Profilo diffusore in silicone da 20 × 14 mm con emissione su 3 lati e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 10 mm o 12 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	20 × 14 mm (L × A)
Emissione	Su 3 lati
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm / 12 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A · DMX

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 20 × 16 MM · FRONTALE

Emissione frontale · IP68 · 12/24 V DC

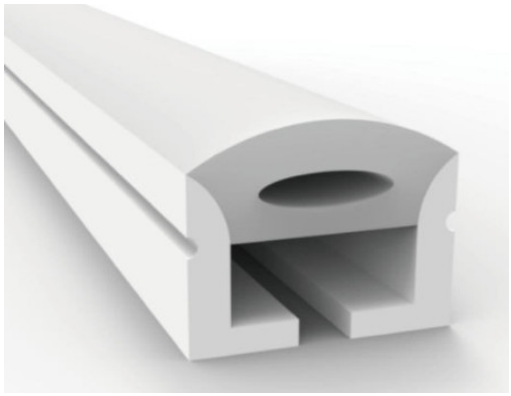





Profilo diffusore in silicone da 20 × 16 mm con emissione frontale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 10 mm. Grado di protezione IP68. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	20 × 16 mm (L × A)
Emissione	Frontale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP68
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 20 × 20 MM · FRONTALE

Emissione frontale · IP67 · 12/24 V DC

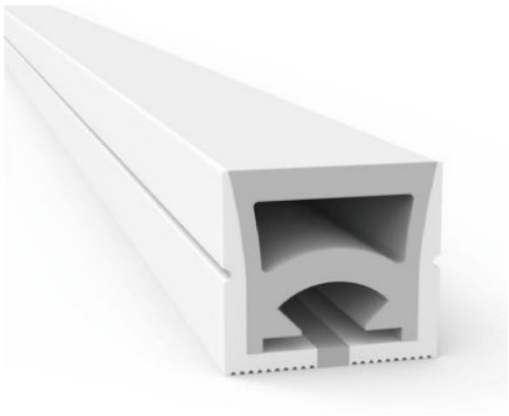





Profilo diffusore in silicone da 20 × 20 mm con emissione frontale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 10 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	20 × 20 mm (L × A)
Emissione	Frontale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 30 × 20 MM · FRONTALE

Emissione frontale · IP67 · 12/24 V DC







Profilo diffusore in silicone da 30 × 20 mm con emissione frontale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 240 LED/m su PCB da 15 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni CCT e RGBW.

DATI TECNICI

Dimensioni	30 × 20 mm (L × A)
Emissione	Frontale
LED/m	240
Larghezza PCB	15 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	CCT · RGBW

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 40 × 25 MM · FRONTALE

Emissione frontale · IP67 · 12/24 V DC







Profilo diffusore in silicone da 40 × 25 mm con emissione frontale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 20 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K e colori monocromatici.

DATI TECNICI

Dimensioni	40 × 25 mm (L × A)
Emissione	Frontale
LED/m	120
Larghezza PCB	20 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 50 × 25 MM · FRONTALE

Emissione frontale · IP67 · 12/24 V DC







Profilo diffusore in silicone da 50 × 25 mm con emissione frontale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 20 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K e colori monocromatici.

DATI TECNICI

Dimensioni	50 × 25 mm (L × A)
Emissione	Frontale
LED/m	120
Larghezza PCB	20 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 16 × 20 MM

Emissione superiore e laterale · IP68 · 12/24 V DC

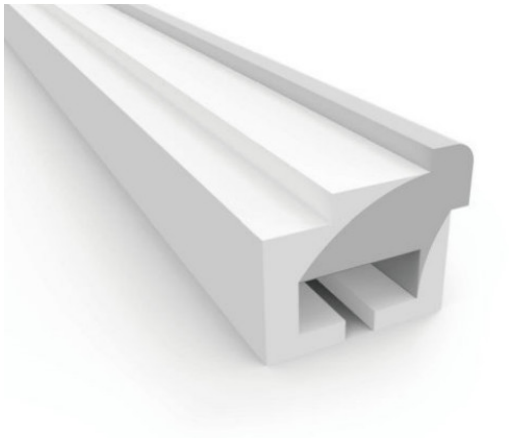





Profilo diffusore in silicone da 16 × 20 mm con emissione superiore e laterale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 10 mm. Grado di protezione IP68. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	16 × 20 mm (L × A)
Emissione	Superiore e laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP68
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 17 × 23 MM · FRONTALE

Emissione frontale · IP68 · 12/24 V DC

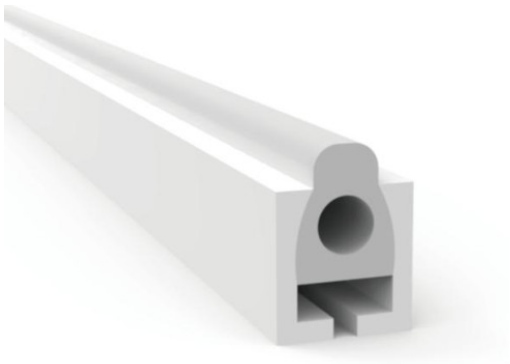





Profilo diffusore in silicone da 17 × 23 mm con emissione frontale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 10 mm. Grado di protezione IP68. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	17 × 23 mm (L × A)
Emissione	Frontale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP68
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 15 × 25 MM · FRONTALE

Emissione frontale · IP68 · 12/24 V DC







Profilo diffusore in silicone da 15 × 25 mm con emissione frontale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 10 mm. Grado di protezione IP68. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	15 × 25 mm (L × A)
Emissione	Frontale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP68
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 4 × 10 MM · LATERALE

Emissione laterale · IP67 · 12/24 V DC

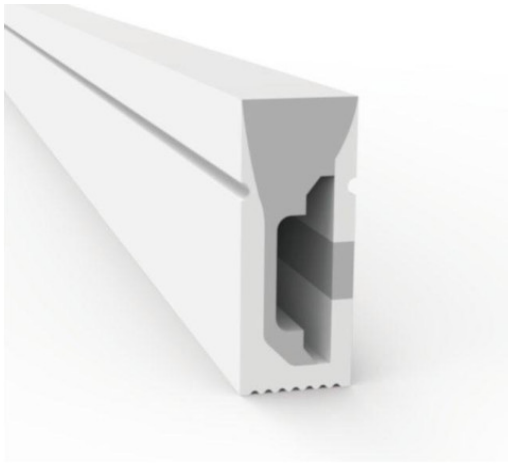





Profilo diffusore in silicone da 4 × 10 mm con emissione laterale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 10 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	4 × 10 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 6 × 13 MM · LATERALE

Emissione laterale · IP67 · 12/24 V DC

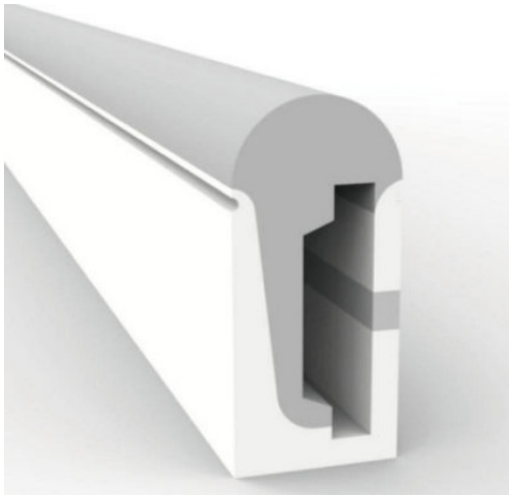





Profilo diffusore in silicone da 6 × 13 mm con emissione laterale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 10 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	6 × 13 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 6 × 12 MM · LATERALE

Emissione laterale · IP67 · 12/24 V DC

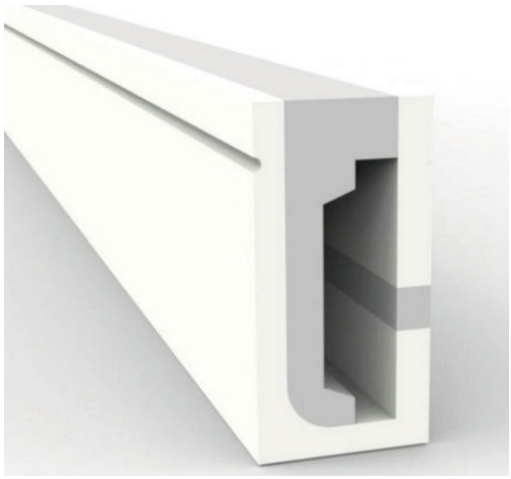





Profilo diffusore in silicone da 6 × 12 mm con emissione laterale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 10 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	6 × 12 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 8 × 15 MM · LATERALE

Emissione laterale · IP67 · 12/24 V DC

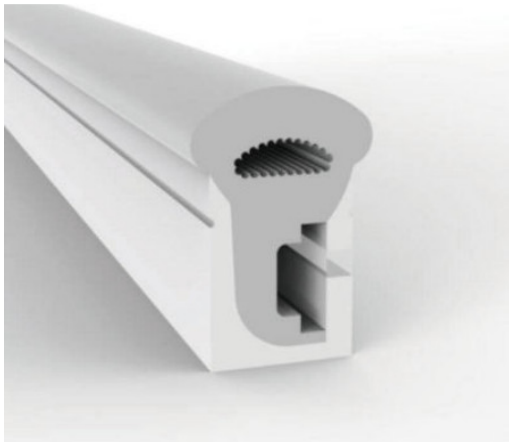





Profilo diffusore in silicone da 8 × 15 mm con emissione laterale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 10 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	8 × 15 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 8 × 17 MM · LATERALE

Emissione laterale · IP67 · 12/24 V DC

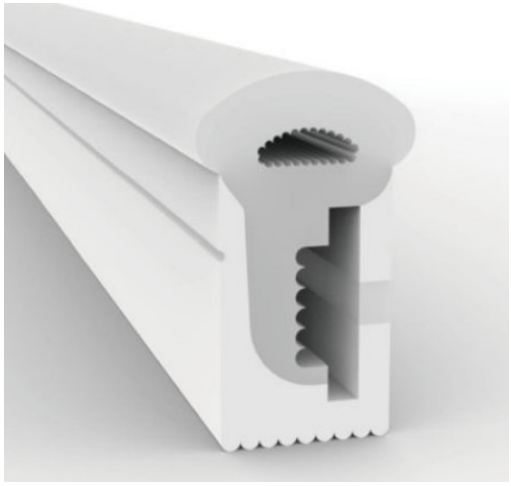





Profilo diffusore in silicone da 8 × 17 mm con emissione laterale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 10 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	8 × 17 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 10 × 23 MM · LATERALE

Emissione laterale · IP67 · 12/24 V DC

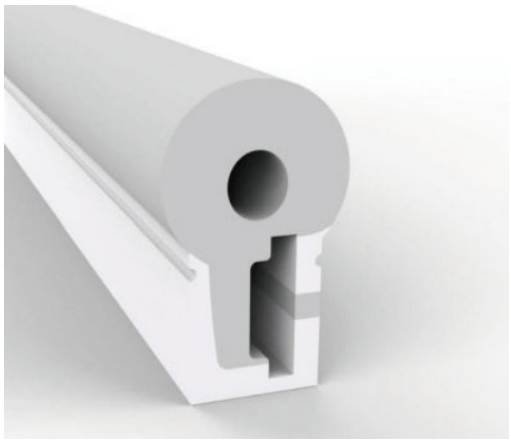





Profilo diffusore in silicone da 10 × 23 mm con emissione laterale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 10 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	10 × 23 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 12 × 20 MM · LATERALE A

Emissione laterale · IP67 · 12/24 V DC

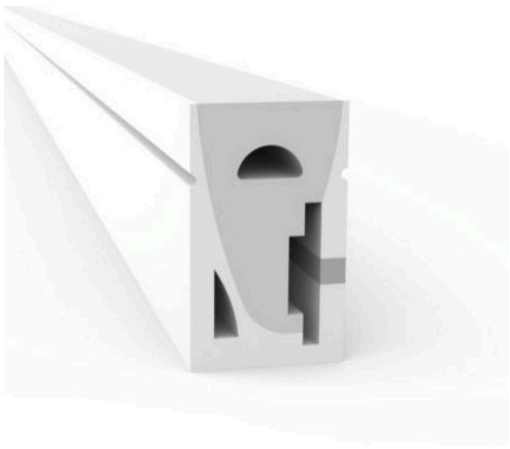





Profilo diffusore in silicone da 12 × 20 mm con emissione laterale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 10 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	12 × 20 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 12 × 20 MM · LATERALE B

Emissione laterale · IP67 · 12/24 V DC

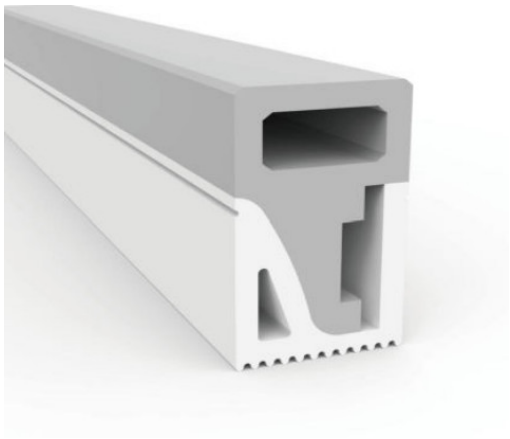





Profilo diffusore in silicone da 12 × 20 mm con emissione laterale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 10 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	12 × 20 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 12 × 25 MM · LATERALE

Emissione laterale · IP67 · 12/24 V DC

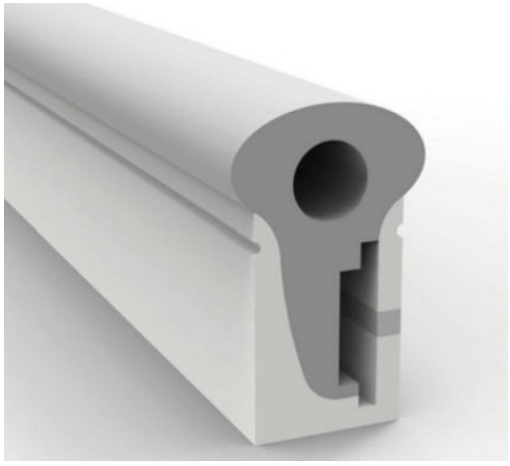





Profilo diffusore in silicone da 12 × 25 mm con emissione laterale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 10 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	12 × 25 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 16 × 16 MM · LATERALE

Emissione laterale · IP67 · 12/24 V DC

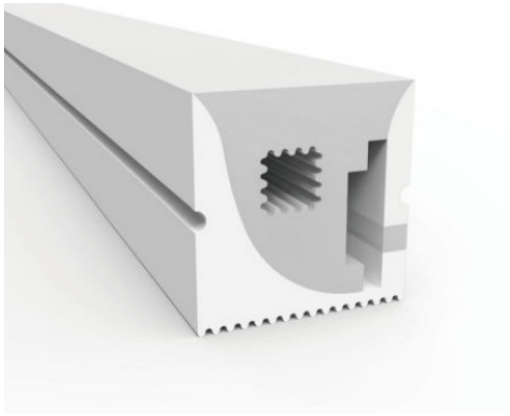





Profilo diffusore in silicone da 16 × 16 mm con emissione laterale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 10 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	16 × 16 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 20 × 20 MM · LATERALE

Emissione laterale · IP67 · 12/24 V DC

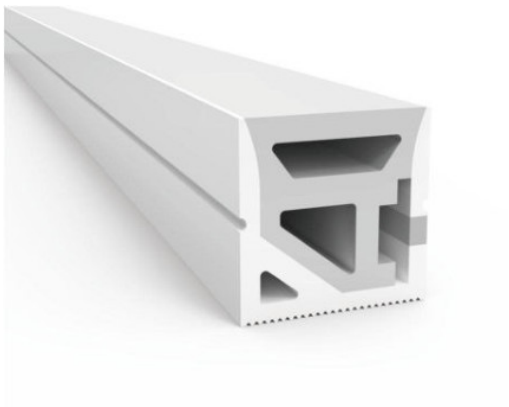





Profilo diffusore in silicone da 20 × 20 mm con emissione laterale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 10 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	20 × 20 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

PROFILI IN SILICONE PER STRIP

PROFILO SILICONE 30 × 32 MM · LATERALE

Emissione laterale · IP67 · 12/24 V DC







Profilo diffusore in silicone da 30 × 32 mm con emissione laterale e luce uniforme, abbinato a strip LED da 120 LED/m su PCB da 10 mm. Grado di protezione IP67. Disponibile in bianco 2700-6000 K, colori monocromatici e versioni RGB, CCT, RGBW e indirizzabili.

DATI TECNICI

Dimensioni	30 × 32 mm (L × A)
Emissione	Laterale
LED/m	120
Larghezza PCB	10 mm
Potenza	7,2 W/m · 9,6 W/m · 12 W/m · 14 W/m
Tensione	12 V DC · 24 V DC
Passo di taglio	Ogni 2,5 cm (12 V DC) / ogni 5 cm (24 V DC)
Grado IP	IP67
CRI	> 85
Bin	Un solo bin, 3 step MacAdam
Efficienza dichiarata	100 lm/W
Lunghezza max	5 m (caduta di tensione 10%)
Certificazioni	RoHS, CE
Norme	IEC 62471, EN 60529, EN 62031, IEC 60598-1, EN 55015
Garanzia	3 anni

CARATTERISTICHE

- Dimmerabile

COLORI DISPONIBILI

Tipo	Varianti
Bianco	2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · 6000 K
Monocromatico	ghiaccio · blu · giallo · rosso · verde · rosa · oro
Multicolore	RGB · CCT · RGBW
Indirizzabile	monocolore TM1914A · RGB TM1914A

SOGNO®
LIGHTING DREAMS

sognolighting.com · commerciale@sognolighting.com
SOGNO è un marchio di Mya Tech S.r.l. · Trezzano sul Naviglio (MI)

I dati riportati sono quelli di serie e possono variare con la configurazione: prima dell'ordine l'ufficio tecnico conferma codice, potenza, ottica e finitura. Prezzi su richiesta.