

SOGNO

Linear Light

Apparecchi lineari LED per uffici, retail e spazi pubblici

SOGNO®
LIGHTING DREAMS

sognolighting.com · commerciale@sognolighting.com

Luce in linea

Linear Light raccoglie gli apparecchi lineari SOGNO per uffici e spazi commerciali: lineari a diffusore e a riflettori, a luce diretta e indiretta, da incasso, su binario e sospensioni circolari su misura, con sensori e controlli dedicati. La gamma è compatibile con i sistemi DALI, DALI-2, D4i e DT8, con efficienze fino a 180 lm/W e durata dichiarata di 50000 h.

INDICE

Lineari a diffusore	8 famiglie	p. 3
Lineari a riflettori	5 famiglie	p. 12
Lineari a luce diretta e indiretta	3 famiglie	p. 18
Lineari smart e con sensori	3 famiglie	p. 22
Lineari da incasso	3 famiglie	p. 26
Lineari su binario	1 famiglia	p. 30
Sospensioni circolari	4 famiglie	p. 32
Sensori e controlli	5 famiglie	p. 37
Accessori di installazione	3 famiglie	p. 42



FAMIGLIE

Lineari a diffusore

Lineari a luce diretta con diffusore opale o prismatico, per sospensione, plafone, parete e, in alcune serie, incasso. Collegamento in linea rapido e lunghezze fino a 3000 mm.

PERSE, PERSE-L, DELPHI, LETO, DONAR, COEUS, CALLISTO, RAZ

LINEARI A DIFFUSORE

PERSE

Lineare a luce diretta · sezione 50 × 72,8 mm





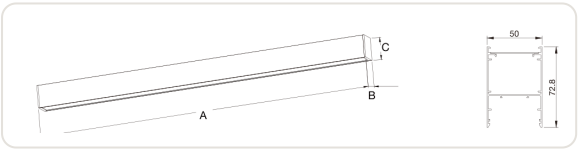

Apparecchio lineare in alluminio con diffusore in PC e piastra posteriore rimovibile. I moduli si collegano in linea senza viti, con giunti a L, T e X disponibili con o senza LED. Il diffusore avvolgibile in PC semplifica il montaggio e riduce i tempi di posa. Lunghezze da 600 a 3000 mm.

DATI TECNICI

Potenza	15 - 75 W
Efficienza	100 / 120 / 130 lm/W (a scelta)
Sezione	50 × 72,8 mm
Corpo	Alluminio
Diffusore	PC opale, prismatico, avvolgibile opale o prismatico
Installazione	Sospensione, plafone, parete, incasso
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B50)
Controllo	DALI-2, dimmerabile
Certificazioni	CE, UKCA, CB, RoHS, ErP, REACH, LM-80

CARATTERISTICHE

- Collegamento in linea rapido, senza viti
- Giunti a L, T e X, con o senza LED
- Diffusore in PC avvolgibile
- Piastra posteriore rimovibile

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Pz/cartone
SG-PE15	15 W	100 / 120 / 130 lm/W	600 × 50 × 72,8	9
SG-PE30	30 W	100 / 120 / 130 lm/W	1200 × 50 × 72,8	9
SG-PE38	38 W	100 / 120 / 130 lm/W	1500 × 50 × 72,8	9
SG-PE45	45 W	100 / 120 / 130 lm/W	1800 × 50 × 72,8	4
SG-PE60	60 W	100 / 120 / 130 lm/W	2400 × 50 × 72,8	4
SG-PE75	75 W	100 / 120 / 130 lm/W	3000 × 50 × 72,8	4

OTTICHE

Ottica	Angolo del fascio	Efficienza massima
Opale	104,3°	130 lm/W
Prismatico	75,3°	120 lm/W
Opale avvolgibile	110,7°	130 lm/W
Prismatico avvolgibile	110,7°	130 lm/W

LINEARI A DIFFUSORE

PERSE-L

Elemento lineare ad angolo · 600 × 600 mm



Elemento ad L della serie Perse, utilizzabile come apparecchio indipendente o come raccordo per comporre geometrie lineari. Stessa sezione 50 × 72,8 mm e stesse ottiche della serie.

DATI TECNICI

Potenza	30 W
Efficienza	100 / 120 / 130 lm/W (a scelta)
Dimensioni	600 × 600 mm, sezione 50 × 72,8 mm
Installazione	Sospensione
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B50)
Controllo	DALI-2, dimmerabile
Certificazioni	CE, UKCA, CB, RoHS, ErP, REACH, LM-80

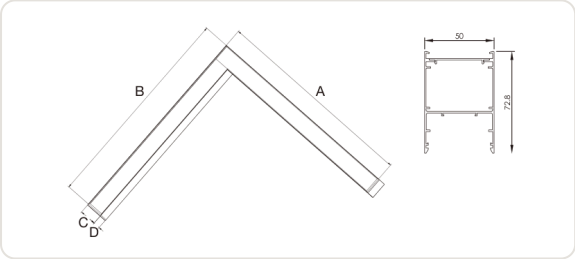

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Pz/cartone
SG-PL30	30 W	100 / 120 / 130 lm/W	600 × 600 × 50 × 72,8	2

Dimensioni: lati 600 × 600 mm, sezione 50 × 72,8 mm.

OTTICHE

Ottica	Angolo del fascio	Efficienza massima
Opale	104,3°	130 lm/W
Prismatico	75,3°	120 lm/W
Opale avvolgibile	110,7°	130 lm/W

LINEARI A DIFFUSORE

DELPHI

Lineare a luce diretta · sezione 64 × 78,4 mm

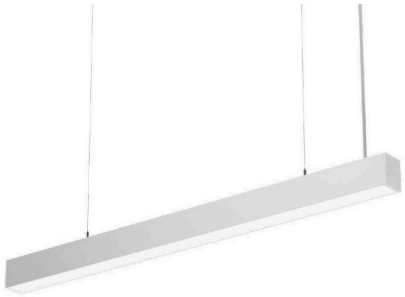

Lineare con corpo in alluminio, diffusore in PC e piastra posteriore rimovibile. Collegamento in linea senza viti e diffusore avvolgibile per un montaggio rapido. Disponibile con connettori di diverse forme per configurazioni su misura.



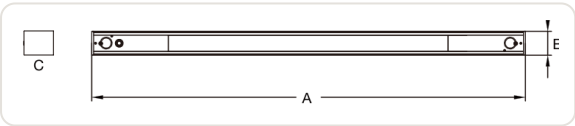

DATI TECNICI

Potenza	15 - 38 W
Efficienza	130 lm/W
Sezione	64 × 78,4 mm
Corpo	Alluminio
Diffusore	PC opale, prismatico, opale avvolgibile
Installazione	Sospensione, plafone, parete, incasso
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B50)
Controllo	DALI-2, dimmerabile
Certificazioni	CE, UKCA, CB, RoHS, ErP, REACH, LM-80

CARATTERISTICHE

- Collegamento in linea senza viti
- Diffusore avvolgibile in PC
- Piastra posteriore rimovibile
- Connettori per configurazioni personalizzate

APPLICAZIONI

Uffici

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Pz/cartone
SG-DE15	15 W	130 lm/W	580 × 64 × 78,4	9
SG-DE30	30 W	130 lm/W	1150 × 64 × 78,4	9
SG-DE30	38 W	130 lm/W	1435 × 64 × 78,4	9

OTTICHE

Ottica	Angolo del fascio	Efficienza massima
Opale	107,1°	130 lm/W
Prismatico	72,7°	130 lm/W
Opale avvolgibile	110,7°	130 lm/W

LINEARI A DIFFUSORE

LETO

Lineare a luce diretta · sezione 50 × 72,8 mm

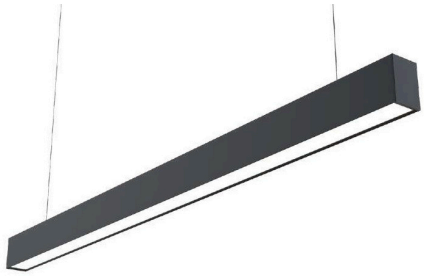





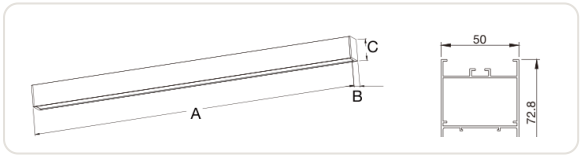

Lineare in alluminio con diffusore in PC opale o microprismatico e driver con marcatura CE. Soluzione essenziale per l'illuminazione di ambienti commerciali e uffici.

DATI TECNICI

Potenza	20 - 40 W
Efficienza	100 / 120 / 130 lm/W (a scelta)
Sezione	50 × 72,8 mm
Corpo	Alluminio
Diffusore	PC opale o microprismatico
Installazione	Sospensione, plafone, parete, incasso
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B50)
Controllo	DALI-2, dimmerabile
Certificazioni	CE, UKCA, CB, RoHS, ErP, LM-80

APPLICAZIONI

Uffici · Spazi commerciali

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Pz/cartone
SG-LE20	20 W	100 / 120 / 130 lm/W	600 × 50 × 72,8	9
SG-LE30	30 W	100 / 120 / 130 lm/W	1200 × 50 × 72,8	9
SG-LE40	40 W	100 / 120 / 130 lm/W	1500 × 50 × 72,8	9

OTTICHE

Ottica	Angolo del fascio	Efficienza massima
Opale	104,3°	130 lm/W
Prismatico	75,3°	120 lm/W

LINEARI A DIFFUSORE

DONAR

Lineare a luce diretta · sezione 64 × 78,4 mm





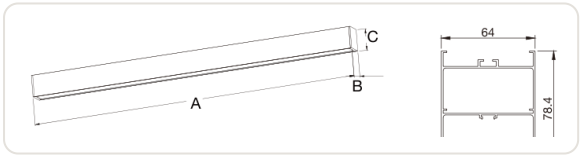

Lineare in alluminio con diffusore in PC opale o prismatico e driver con marcatura CE, per l'illuminazione di ambienti commerciali e uffici.

DATI TECNICI

Potenza	20 - 40 W
Efficienza	100 / 120 / 130 lm/W (a scelta)
Sezione	64 × 78,4 mm
Corpo	Alluminio
Diffusore	PC opale o prismatico
Installazione	Sospensione, plafone, parete, incasso
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B50)
Controllo	DALI-2, dimmerabile
Certificazioni	CE, UKCA, CB, RoHS, ErP, LM-80

APPLICAZIONI

Uffici · Spazi commerciali

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Pz/cartone
SG-DN20	20 W	100 / 120 / 130 lm/W	600 × 64 × 78,4	9
SG-DN30	30 W	100 / 120 / 130 lm/W	1200 × 64 × 78,4	9
SG-DN40	40 W	100 / 120 / 130 lm/W	1500 × 64 × 78,4	9

OTTICHE

Ottica	Angolo del fascio	Efficienza massima
Opale	110,2°	130 lm/W
Prismatico	75,7°	130 lm/W

LINEARI A DIFFUSORE

COEUS

Lineare sottile · sezione 35 × 60 mm



Lineare dalla sezione ridotta 35 × 60 mm, con diffusore in PC opale oppure ottica a riflettore. Installazione semplice, per linee continue e apparecchi singoli.

DATI TECNICI

Potenza	40 W
Efficienza	110 / 130 lm/W (a scelta)
Sezione	35 × 60 mm
Ottiche	Diffusore opale o riflettore
Installazione	Sospensione, plafone, parete, incasso
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B50)
Controllo	DALI-2, dimmerabile
Certificazioni	CE, UKCA, CB, RoHS, ErP, LM-80



APPLICAZIONI

Uffici

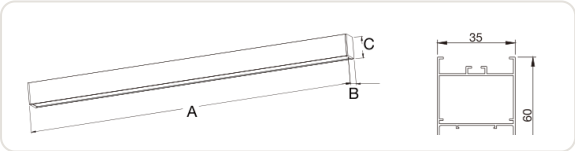

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Pz/cartone
SG-CO40	40 W	110 / 130 lm/W	1200 × 35 × 60	9

OTTICHE

Ottica	Angolo del fascio	Efficienza massima
Riflettore	22,3°	100 lm/W
Opale	95,4°	100 lm/W

LINEARI A DIFFUSORE

CALLISTO

Lineare continuo su misura · 25 W/m

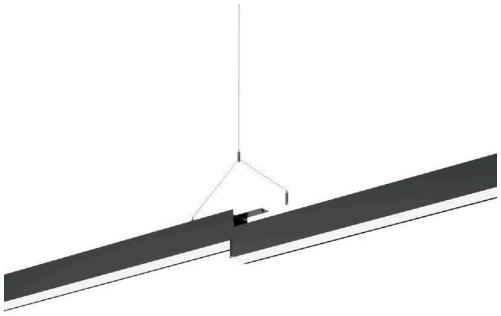







Lineare in alluminio con diffusore in PC, corpo continuo senza interruzioni e collegabile in linea. Lunghezze su misura da 600 a 3000 mm per modulo; disponibile anche in versione circolare flessibile su misura.

DATI TECNICI

Potenza	25 W/m
Efficienza	100 / 130 lm/W (a scelta)
Sezione	70 × 80 mm
Lunghezza	600 - 3000 mm
Angolo del fascio	107,4°
Diffusore	PC
Installazione	Sospensione, plafone, parete
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B50)
Controllo	DALI-2, dimmerabile
Certificazioni	CE, UKCA, CB, RoHS, ErP, REACH, LM-80

CARATTERISTICHE

- Corpo continuo senza interruzioni di luce
- Moduli collegabili in linea
- Versione circolare su misura

APPLICAZIONI

Uffici

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Pz/cartone
SG-CS	25 W/m	100 / 130 lm/W	600 - 3000 × 70 × 80	9

LINEARI A DIFFUSORE

RAZ

Lineare IP65 · sezione 71 × 82 mm

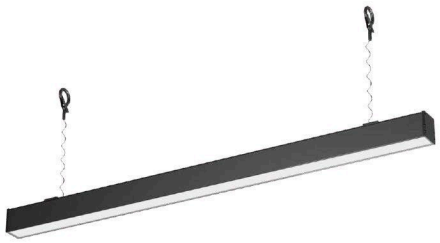







Lineare con grado di protezione IP65, resistente a polvere e getti d'acqua da ogni direzione. Indicato per ambienti umidi, polverosi e semi-esterni, dove riduce frequenza e costi di manutenzione.

DATI TECNICI

Potenza	40 - 50 W
Efficienza	90 / 100 / 110 lm/W (a scelta)
Sezione	71 × 82 mm
Grado di protezione	IP65
Angolo del fascio	111,2°
Installazione	Sospensione, plafone, parete
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B50)
Certificazioni	CE, UKCA, CB, RoHS, ErP, REACH, LM-80

CARATTERISTICHE

- IP65: protetto da polvere e getti d'acqua
- Adatto ad ambienti umidi e semi-esterni

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Pz/cartone
SG-RA40	40 W	90 / 100 / 110 lm/W	1200 × 71 × 82	4
SG-RA50	50 W	90 / 100 / 110 lm/W	1500 × 71 × 82	4



FAMIGLIE

Lineari a riflettori

Lineari con ottiche a riflettore e lente per il controllo dell'abbagliamento, con UGR < 19 nelle serie dedicate ed efficienze fino a 180 lm/W.

TYR, ZEUS, BALDR, ROSEY, TETHYS

LINEARI A RIFLETTORI

TYR

Lineare a riflettori · sezione 50 × 72,8 mm









Lineare in alluminio con riflettori multipli in ABS nelle finiture argento, bianco o nero e driver con marcatura CE, classe ERP C. Disponibile con numerosi connettori, con o senza LED.

DATI TECNICI

Potenza	15 - 75 W
Efficienza	130 / 140 lm/W (a scelta)
Sezione	50 × 72,8 mm
Corpo	Alluminio
Ottica	Riflettori in ABS argento, bianco o nero
Installazione	Sospensione, plafone, parete
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B50)
Certificazioni	CE, UKCA, CB, RoHS, ErP, REACH, LM-80

CARATTERISTICHE

- Riflettori multipli in ABS, tre finiture
- Classe ERP C
- Connettori con e senza LED

APPLICAZIONI

Uffici

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Pz/cartone
SG-TO15	15 W	130 / 140 lm/W	577 × 50 × 72,8	9
SG-TO30	30 W	130 / 140 lm/W	1147 × 50 × 72,8	9
SG-TO38	38 W	130 / 140 lm/W	1432 × 50 × 72,8	9
SG-TO45	45 W	130 / 140 lm/W	1717 × 50 × 72,8	4
SG-TO60	60 W	130 / 140 lm/W	2287 × 50 × 72,8	4
SG-TO75	75 W	130 / 140 lm/W	2857 × 50 × 72,8	4

OTTICHE

Ottica	Angolo del fascio	Efficienza massima
Riflettore argento	68,3°	140 lm/W
Riflettore bianco	74,6°	130 lm/W
Riflettore nero	71,7°	75 lm/W

LINEARI A RIFLETTORI

ZEUS

Lineare a riflettori · UGR < 19



Lineare in alluminio con riflettori in ABS nelle finiture argento, bianco o nero e driver con marcatura CE, classe ERP C. Collegabile in linea retta e con giunti a T, L e X, con o senza LED.



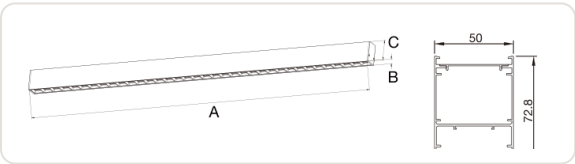

DATI TECNICI

Potenza	15 - 75 W
Efficienza	130 / 140 lm/W (a scelta)
Sezione	50 × 72,8 mm
Abbagliamento	UGR < 19
Ottica	Riflettori in ABS argento, bianco o nero
Installazione	Sospensione, plafone, parete, incasso
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B50)
Controllo	DALI-2, dimmerabile
Certificazioni	CE, UKCA, CB, RoHS, ErP, LM-80

CARATTERISTICHE

- Riflettori in ABS, tre finiture
- Classe ERP C
- Giunti a T, L e X

APPLICAZIONI

Uffici

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Pz/cartone
SG-ZU15	15 W	130 / 140 lm/W	577 × 50 × 72,8	9
SG-ZU30	30 W	130 / 140 lm/W	1147 × 50 × 72,8	9
SG-ZU38	38 W	130 / 140 lm/W	1432 × 50 × 72,8	9
SG-ZU45	45 W	130 / 140 lm/W	1717 × 50 × 72,8	4
SG-ZU60	60 W	130 / 140 lm/W	2287 × 50 × 72,8	4
SG-ZU75	75 W	130 / 140 lm/W	2857 × 50 × 72,8	4

OTTICHE

Ottica	Angolo del fascio	Efficienza massima
Riflettore argento	68,3°	140 lm/W
Riflettore bianco	74,6°	130 lm/W
Riflettore nero	71,7°	75 lm/W

LINEARI A RIFLETTORI

BALDR

Lineare a riflettori ad alta efficienza · UGR < 19





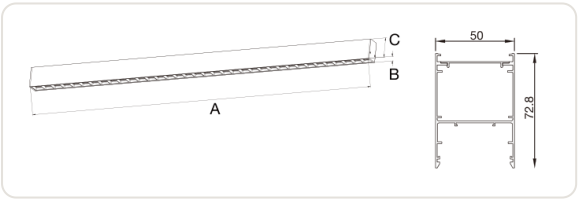

Lineare con riflettori in PC nelle finiture argento, bianco o nero e lente in PMMA, per classi ERP più elevate. Basso abbagliamento per ambienti con compiti visivi. Struttura dei riflettori a sgancio rapido a pressione.

DATI TECNICI

Potenza	16 - 28 W
Efficienza	120 / 140 / 160 / 180 lm/W (a scelta)
Sezione	50 × 72,8 mm
Abbagliamento	UGR < 19
Ottica	Riflettori in PC, lente in PMMA
Installazione	Sospensione, plafone, parete, incasso
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B50)
Controllo	DALI-2, dimmerabile
Certificazioni	CE, UKCA, CB, RoHS, ErP, REACH, LM-80

CARATTERISTICHE

- Riflettori in tre finiture
- Lente in PMMA
- Struttura a sgancio rapido a pressione

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Pz/cartone
SG-BA16	16 W	120 / 140 / 160 / 180 lm/W	862 × 50 × 72,8	9
SG-BA22	22 W	120 / 140 / 160 / 180 lm/W	1147 × 50 × 72,8	9
SG-BA28	28 W	120 / 140 / 160 / 180 lm/W	1432 × 50 × 72,8	9

OTTICHE

Ottica	Angolo del fascio	Efficienza massima
Lente con riflettore nero	77,5°	180 lm/W
Lente con riflettore argento	76,1°	180 lm/W

LINEARI A RIFLETTORI

ROSEY

Lineare a riflettori · sezione 40 × 70 mm



Lineare indipendente con corpo più stretto di circa il 20% rispetto alla sezione standard 50 × 70 mm. Ottica a riflettori trasparenti, basso abbagliamento.

DATI TECNICI

Potenza	30 - 40 W
Efficienza	100 / 120 lm/W (a scelta)
Sezione	40 × 70 mm
Abbagliamento	UGR < 19
Ottica	Riflettori trasparenti, 69,4°
Installazione	Sospensione
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B50)
Certificazioni	CE, UKCA, CB, RoHS, ErP, LM-80



APPLICAZIONI

Uffici

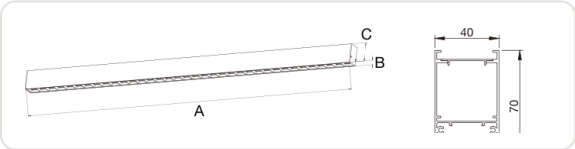

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Pz/cartone
SG-RO30	30 W	100 / 120 lm/W	1200 × 40 × 70	9
SG-RO40	40 W	100 / 120 lm/W	1500 × 40 × 70	9

LINEARI A RIFLETTORI

TETHYS

Lineare a emissione stretta · fascio 22,3°

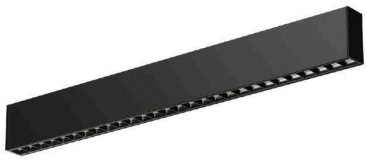

Lineare con superficie emittente sottile e ottica a fascio stretto. Adatto a sottolineare elementi architettonici, allestimenti espositivi e ambienti commerciali o residenziali.

DATI TECNICI

Potenza	40 - 50 W
Efficienza	80 lm/W
Sezione	35 × 73 mm
Angolo del fascio	22,3°
Installazione	Sospensione, plafone, parete
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B50)
Controllo	DALI-2, dimmerabile
Certificazioni	CE, UKCA, CB, RoHS, ErP, REACH, LM-80



APPLICAZIONI

Hospitality · Spazi espositivi

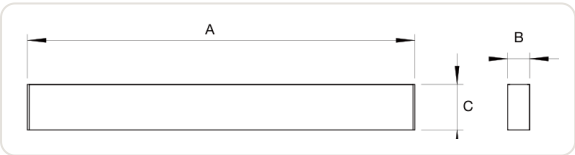

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Pz/cartone
SG-HS40	40 W	80 lm/W	1200 × 35 × 73	10
SG-HS50	50 W	80 lm/W	1500 × 35 × 73	10



FAMIGLIE

Lineari a luce diretta e indiretta

Apparecchi a doppia emissione, con una quota di luce verso il soffitto per un ambiente più uniforme.

URANIA, DELPHI-UP, LUNA

LINEARI A LUCE DIRETTA E INDIRETTA

URANIA

Lineare modulare a luce diretta e indiretta



Lineare a doppia emissione: 30% verso l'alto e 70% verso il basso. Sezione 50 × 72,8 mm, per progetti che richiedono anche l'illuminazione del soffitto.

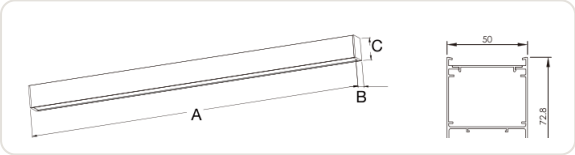

DATI TECNICI

Potenza	30 - 40 W
Efficienza	100 / 120 / 130 lm/W (a scelta)
Sezione	50 × 72,8 mm
Emissione	30% indiretta, 70% diretta
Fascio indiretto	114,9°
Installazione	Sospensione, parete
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B50)
Controllo	DALI-2, dimmerabile
Certificazioni	CE, UKCA, CB, RoHS, ErP, REACH, LM-80

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Pz/cartone
SG-UR30	30 W	100 / 120 / 130 lm/W	1200 × 50 × 72,8	9
SG-UR40	40 W	100 / 120 / 130 lm/W	1500 × 50 × 72,8	9

OTTICHE

Ottica	Angolo del fascio	Efficienza massima
Opale (diretta)	110,3°	-
Prismatico (diretta)	88,6°	-
Opale avvolgibile	110,7°	130 lm/W

LINEARI A LUCE DIRETTA E INDIRETTA

DELPHI-UP

Lineare a luce diretta e indiretta · sezione 64 × 78,4 mm

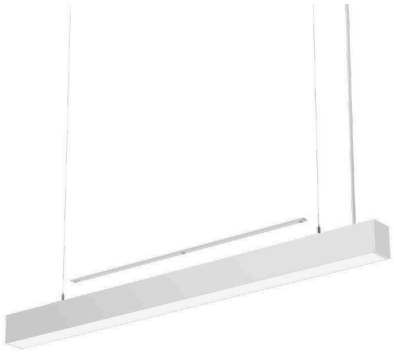





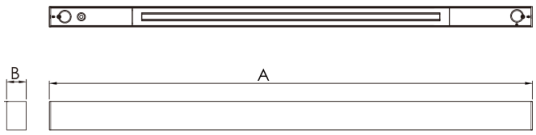

Versione a doppia emissione della serie Delphi: 30% verso l'alto e 70% verso il basso. Stesse ottiche della serie, per soluzioni architetturali con soffitto illuminato.

DATI TECNICI

Potenza	30 - 40 W
Efficienza	130 lm/W
Sezione	64 × 78,4 mm
Emissione	30% indiretta, 70% diretta
Installazione	Sospensione, parete
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B50)
Controllo	DALI-2, dimmerabile
Certificazioni	CE, UKCA, CB, RoHS, ErP, REACH, LM-80

APPLICAZIONI

Uffici

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Pz/cartone
SG-DP	30 W	130 lm/W	1150 × 64 × 78,4	9
SG-DP	40 W	130 lm/W	1435 × 64 × 78,4	9

OTTICHE

Ottica	Angolo del fascio	Efficienza massima
Opale	107,1°	130 lm/W
Prismatico	72,7°	130 lm/W
Opale avvolgibile	110,7°	130 lm/W

LINEARI A LUCE DIRETTA E INDIRETTA

LUNA

Lineare a riflettori · modulo indiretto magnetico · UGR < 19







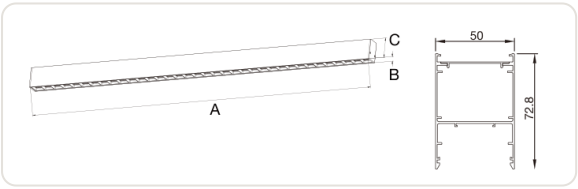

Lineare con riflettori in PC nelle finiture argento, bianco o nero e lente in PMMA. Modulo di luce indiretta ad aggancio magnetico, cinque modalità di installazione e selettore DIP per la temperatura di colore. Sezione 50 × 70 mm.

DATI TECNICI

Potenza	16 - 28 W
Efficienza	120 / 140 / 160 / 180 lm/W (a scelta)
Sezione	50 × 72,8 mm
Abbagliamento	UGR < 19
Ottica	Lente con riflettore bianco, 78°
Finiture riflettori	Bianco, nero, argento opachi
Installazione	Sospensione (diretta e indiretta), parete
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B50)
Controllo	DALI-2, dimmerabile
Certificazioni	CE, UKCA, CB, RoHS, ErP, REACH, LM-80

CARATTERISTICHE

- Modulo indiretto ad aggancio magnetico
- Riflettori a sgancio rapido a pressione
- Selettore DIP per la temperatura di colore
- 5 modalità di installazione

APPLICAZIONI

Uffici

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Pz/cartone
SG-LN16	16 W	120 / 140 / 160 / 180 lm/W	862 × 50 × 72,8	9
SG-LN22	22 W	120 / 140 / 160 / 180 lm/W	1147 × 50 × 72,8	9
SG-LN28	28 W	120 / 140 / 160 / 180 lm/W	1432 × 50 × 72,8	9



FAMIGLIE

Lineari smart e con sensori

Lineari con potenza e CCT selezionabili, sensori di presenza e di luce diurna integrati, controllo wireless.

NYX, IRIS, ORACLE

LINEARI SMART E CON SENSORI

NYX

Lineare con potenza e CCT selezionabili



Lineare con selettore DIP per impostare potenza e temperatura di colore direttamente sull'apparecchio. Riduce il numero di articoli a magazzino e si adatta a esigenze di progetto diverse.

DATI TECNICI

Potenza	16 / 29 W oppure 18 / 35 W (selezionabile)
Efficienza	100 / 120 / 130 lm/W (a scelta)
Sezione	50 × 72,8 mm
Regolazioni	Potenza e CCT con selettore DIP
Installazione	Sospensione, parete
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B50)
Controllo	DALI-2, dimmerabile
Certificazioni	CE, UKCA, CB, RoHS, ErP, LM-80



APPLICAZIONI

Uffici

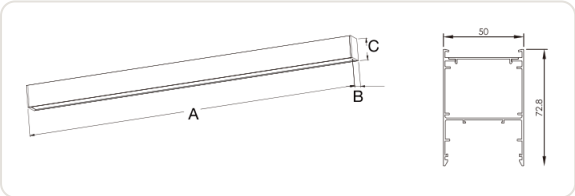

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Pz/cartone
SG-NY16&29	16 / 29 W	100 / 120 / 130 lm/W	1200 × 50 × 72,8	9
SG-NY18&35	18 / 35 W	100 / 120 / 130 lm/W	1500 × 50 × 72,8	9

OTTICHE

Ottica	Angolo del fascio	Efficienza massima
Opale	104,3°	130 lm/W
Prismatico	75,3°	120 lm/W

LINEARI SMART E CON SENSORI

IRIS

Lineare smart · sensori e controllo wireless



Lineare di riferimento della famiglia smart: disponibile con sensore di presenza PIR e di luce diurna, regolazione di CCT e intensità con telecomando 2,4 GHz, controllo Bluetooth. Le opzioni vanno confermate in fase d'ordine.







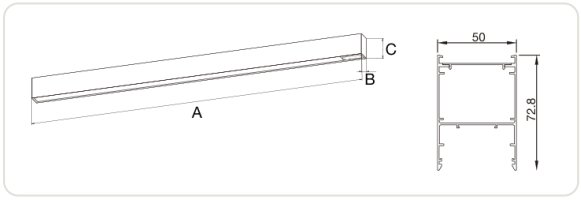

DATI TECNICI

Potenza	30 - 40 W
Efficienza	100 / 120 / 130 lm/W (a scelta)
Sezione	50 × 72,8 mm
Sensori	PIR e luce diurna (opzione)
Controllo wireless	Telecomando 2,4 GHz, Bluetooth (opzione)
Installazione	Sospensione, plafone, parete, incasso
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B50)
Controllo	DALI, CCT regolabile, dimmerabile
Certificazioni	CE, UKCA, CB, RoHS, ErP, LM-80

APPLICAZIONI

Retail · Uffici

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Pz/cartone
SG-IR30	30 W	100 / 120 / 130 lm/W	1200 × 50 × 72,8	9
SG-IR40	40 W	100 / 120 / 130 lm/W	1500 × 50 × 72,8	9

OTTICHE

Ottica	Angolo del fascio	Efficienza massima
Opale	104,3°	130 lm/W
Prismatico	75,3°	120 lm/W

LINEARI SMART E CON SENSORI

ORACLE

Moduli sensore integrati · versioni A, B, C, D



Moduli con sensore integrato da inserire nella linea: rilevazione di presenza, regolazione in funzione della luce diurna e dimmerazione DALI in un unico elemento compatto. Comfort per gli occupanti e riduzione dei consumi energetici.

DATI TECNICI

Sezione	50 × 72,8 mm
Funzioni	Presenza, luce diurna, dimmerazione DALI
Installazione	Sospensione, plafone, parete, incasso
Durata	50000 h (L80B50)
Controllo	DALI
Certificazioni	CE, UKCA, CB, RoHS, ErP, LM-80





VERSIONI

Versione	Funzioni
Oracle-A	Rilevazione di presenza, luce diurna, dimmerazione DALI, radio Casambi
Oracle-B	Rilevazione avanzata di presenza, luce diurna, dimmerazione DALI, radio Silvair
Oracle-C	Rilevazione avanzata di presenza, luce diurna, dimmerazione DALI
Oracle-D	Rilevazione avanzata di presenza, luce diurna, dimmerazione DALI, radio Hytronik

CONFIGURAZIONI

Codice	Dimensioni (mm)	Pz/cartone
SG-QA	210 × 50 × 72,8	20
SG-QA	230 × 50 × 72,8	9



FAMIGLIE

Lineari da incasso

Lineari da incasso con bordo e clip a molla, moduli LED sostituibili e ottiche intercambiabili.

MINA, HERA, ATLAS

LINEARI DA INCASSO

MINA

Lineare da incasso · UGR < 16





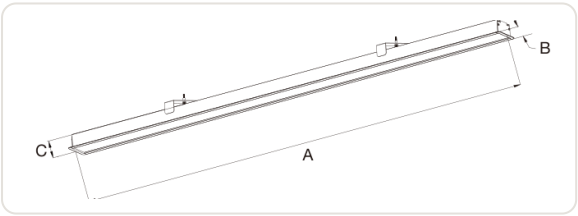

Lineare da incasso con bordo ribassato e clip a molla. Accetta diffusori opale, prismatico o avvolgibile, moduli a riflettore e lenti, con fino a 8 ottiche diverse. Moduli LED sostituibili e collegamento continuo.

DATI TECNICI

Potenza	30 - 40 W
Efficienza	120 / 140 / 160 lm/W secondo versione
Sezione	65 × 34 mm
Abbagliamento	UGR < 16
Riflettori	Bianco, nero, argento opachi
Garanzia	5 anni
Installazione	Incasso
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B10)
Controllo	DALI-2, dimmerabile
Certificazioni	CE, UKCA, CB

CARATTERISTICHE

- Modulo LED sostituibile
- Diffusore avvolgibile
- Collegamento continuo
- Installazione con clip a molla

CONFIGURAZIONI

Codice	Versione	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Pz/cartone
SG-MN30	MNA opale	30 W	120 / 140 lm/W	1158 × 65 × 34	9
SG-MN40	MNA opale	40 W	120 / 140 lm/W	1443 × 65 × 34	9
SG-MN30	MNB prismatico	30 W	120 / 140 lm/W	1158 × 65 × 34	9
SG-MN40	MNB prismatico	40 W	120 / 140 lm/W	1443 × 65 × 34	9
SG-MN30	MNC lente bianca	30 W	140 / 160 lm/W	1158 × 65 × 34	9
SG-MN40	MNC lente bianca	40 W	140 / 160 lm/W	1443 × 65 × 34	9

OTTICHE

Ottica	Angolo del fascio	Efficienza massima
Opale (MNA)	110,7°	140 lm/W
Prismatico (MNB)	78,7°	140 lm/W
Lente con riflettore bianco (MNC)	77,8°	160 lm/W

LINEARI DA INCASSO

HERA

Lineare da incasso con bordo e clip a molla





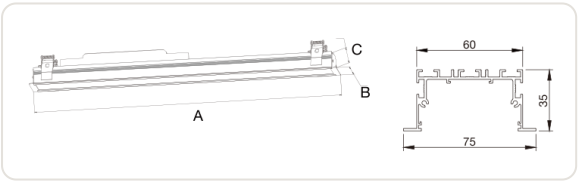

Lineare da incasso con bordo sporgente e clip a molla. Corpo in alluminio, diffusore in PC opale o microprismatico, driver con marcatura CE. Ampia scelta di soluzioni di collegamento.

DATI TECNICI

Potenza	20 - 40 W
Efficienza	120 / 130 lm/W (a scelta)
Sezione	Bordo 75 mm, corpo 60 mm, altezza 35 mm
Diffusore	PC opale o microprismatico
Installazione	Incasso
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B50)
Controllo	DALI-2, dimmerabile
Certificazioni	CE, UKCA, CB, RoHS, ErP, LM-80

APPLICAZIONI

Uffici · Spazi commerciali

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Corpo da incasso (mm)	Pz/cartone
SG-HR20	20 W	120 / 130 lm/W	615 × 75 × 35	600 × 60 × 35	9
SG-HR30	30 W	120 / 130 lm/W	1215 × 75 × 35	1200 × 60 × 35	9
SG-HR40	40 W	120 / 130 lm/W	1515 × 75 × 35	1500 × 60 × 35	9

OTTICHE

Ottica	Angolo del fascio	Efficienza massima
Opale	108,2°	130 lm/W
Prismatico	77°	120 lm/W

LINEARI DA INCASSO

ATLAS

Lineare a riflettori · modulo sostituibile









Lineare compatto con riflettori in PC antingiallimento e lente in PMMA, fascio 75°/80° e UGR < 19 per un'illuminazione d'accento senza abbagliamento. Modulo LED sostituibile, riflettori in tre finiture.

DATI TECNICI

Potenza	15 W
Efficienza	140 / 160 lm/W (a scelta)
Sezione	50 × 34 mm
Angolo del fascio	77°
Abbagliamento	UGR < 19
Riflettori	Bianco, nero, argento opachi
Garanzia	5 anni
Installazione	Incasso, sospensione
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B10)
Controllo	DALI-2, dimmerabile
Certificazioni	CE, UKCA, CB, RoHS, ErP, REACH, LM-80

CARATTERISTICHE

- Modulo LED sostituibile
- Riflettori in PC antingiallimento
- Lente in PMMA

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Pz/cartone
SG-AT15	15 W	140 / 160 lm/W	1140 × 50 × 34	9

LINEARI SU BINARIO

COEUS TRACK

Lineare per binario trifase



Lineare con adattatore per binario, installazione rapida e senza attrezzi sui binari più diffusi. Ottica a riflettore a fascio stretto oppure diffusore opale.

DATI TECNICI

Potenza	20 W
Efficienza	100 lm/W
Dimensioni	1160 × 34 × 60 mm
Ottiche	Riflettore 22,3° o opale 95,4°
Installazione	Su binario
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B50)
Controllo	DALI-2, dimmerabile
Certificazioni	CE, UKCA, CB, RoHS, ErP, REACH, LM-80



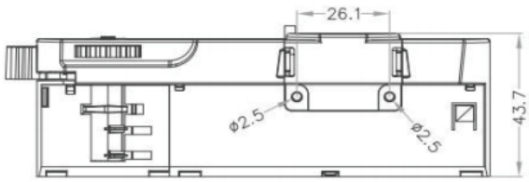

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Pz/cartone
SG-CT20	20 W	100 lm/W	1160 × 34 × 60	9

OTTICHE

Ottica	Angolo del fascio	Efficienza massima
Riflettore	22,3°	100 lm/W
Opale	95,4°	100 lm/W

LINEARI SU BINARIO

COEUS TRACK

Configurazioni (segue)

BINARI COMPATIBILI

Costruttore binario	Modello
Global	XTS11 e XTSC611
A.A.G. Stucchi	9000A-2-ST
Eutrac	25-106
Unipro	T32B
PowerGEAR	Pro-0431L
ERCO	1079301000



FAMIGLIE

Sospensioni circolari

Anelli e archi luminosi su misura, con diametri fino a 8000 mm e versioni fonoassorbenti.

HECATE, ARTEMIS, ARTEMIS II, SELENE

SOSPENSIONI CIRCOLARI

HECATE

Sospensione ad anello · Ø 640 mm





Sospensione ad anello cavo con emissione verso il basso, da elemento decorativo e funzionale insieme. Dimensioni personalizzabili.

DATI TECNICI

Potenza	40 W
Efficienza	50 lm/W
Dimensioni	Ø 640 × 60 mm (su misura)
Corrente driver	1050 mA
Angolo del fascio	107,4°
Installazione	Sospensione, plafone
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B50)
Controllo	DALI-2, dimmerabile
Certificazioni	CE, UKCA, CB, RoHS, ErP, REACH, LM-80

APPLICAZIONI

Hospitality · Bar e ristoranti

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Pz/cartone
SG-HE40	40 W	50 lm/W	Ø 640 × 60	1

Dimensioni Ø 640 × H 60 mm, personalizzabili.

SOSPENSIONI CIRCOLARI

ARTEMIS

Anello luminoso su misura · Ø 480 - 8000 mm

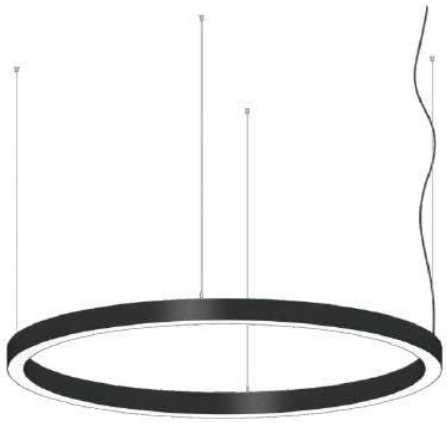







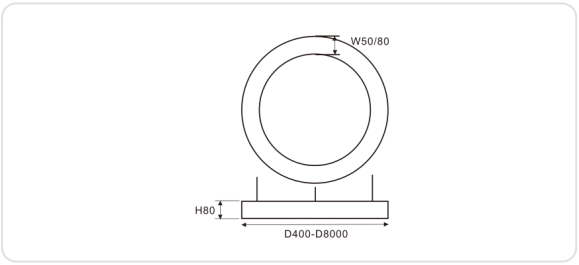

Anello luminoso in alluminio con diffusore in policarbonato, installabile a plafone, a incasso o a sospensione su cavi paralleli o rosone centrale. Giunzioni senza interruzioni di luce, versioni a emissione diretta e indiretta, bianco regolabile o RGBW.

DATI TECNICI

Alimentazione	220 - 240 V AC (85 - 265 V AC su richiesta), 50/60 Hz
Potenza	20 W/m (W50), 30 W/m (W80)
Efficienza	100 lm/W
Diametro	480 - 8000 mm
Sezione	50 × 80 mm o 80 × 80 mm consigliate, larghezza da 50 a 200 mm
Temperatura di colore	2700 / 3000 / 4000 / 6000 K, RGBW
Resa cromatica	CRI > 90 (> 95 su richiesta)
Driver	ON/OFF, taglio di fase, 0-10 V, DALI su richiesta
Grado di protezione	IP20 (IP40 su richiesta)
Materiali	Alluminio, diffusore in PC (prismatico PMMA su richiesta)
Durata	50000 h (L80B20)
Garanzia	3 - 5 anni

CARATTERISTICHE

- Installazione a plafone, incasso o sospensione
- Giunzioni senza interruzioni di luce
- Emissione diretta e indiretta, CCT regolabile, RGBW
- Kit di emergenza 3 h su richiesta
- Finiture bianco, nero, argento sabbiati; RAL e Pantone su richiesta

APPLICAZIONI

Uffici · Hospitality · Bar e ristoranti

SOSPENSIONI CIRCOLARI

ARTEMIS II

Anello, semicerchio e quarto su misura · 25 W/m







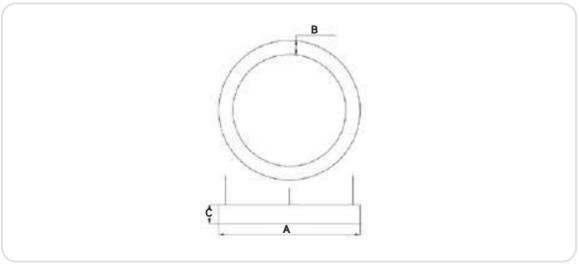

Sospensione circolare in tre forme: anello completo, semicerchio (Half) e quarto di cerchio (Quarter). Diametro su misura da 400 a 8000 mm, sezione 70 × 80 mm, profilo collegabile. Emissione diretta o diretta e indiretta a richiesta.

DATI TECNICI

Potenza	25 W/m
Efficienza	100 / 130 lm/W (a scelta)
Diametro	400 - 8000 mm (su misura)
Sezione	70 × 80 mm
Angolo del fascio	107,4°
Resa cromatica	CRI 80 (CRI 90 opzionale)
Durata	50000 h (L80B50)
Controllo	DALI, dimmerabile

CARATTERISTICHE

- Tre forme: cerchio, semicerchio, quarto di cerchio
- Diametro su misura
- Emissione diretta e indiretta opzionale
- Profilo collegabile

CONFIGURAZIONI

Codice	Forma	Potenza	Efficienza	Dimensioni (mm)	Fornitura
SG-AI	Cerchio	25 W/m	100 / 130 lm/W	Ø 400 - 8000, sezione 70 × 80	Su misura
SG-QA	Semicerchio (Half)	25 W/m	100 / 130 lm/W	Ø 400 - 8000, sezione 70 × 80	Su misura
SG-HA	Quarto di cerchio (Quarter)	25 W/m	100 / 130 lm/W	Ø 400 - 8000, sezione 70 × 80	Su misura

SG-QA è usato anche per i moduli Oracle.

SOSPENSIONI CIRCOLARI

SELENE

Anello luminoso fonoassorbente · Ø 480 - 8000 mm







Apparecchio decorativo con pannello in feltro acustico, che unisce illuminazione e assorbimento acustico. Forme e dimensioni personalizzabili, feltro in numerosi colori, in poliestere 100% o lana 100%. Installazione a plafone, a incasso o a sospensione.

DATI TECNICI

Alimentazione	220 - 240 V AC (85 - 265 V AC opzionale), 50/60 Hz
Potenza	20 W/m (W50), 30 W/m (W80)
Efficienza	100 lm/W
Diametro	480 - 8000 mm
Sezione profilo	W50 / W80 × H80 mm
Temperatura di colore	2700 / 3000 / 4000 / 6000 K
Resa cromatica	CRI > 90 (> 95 su richiesta)
Driver	ON/OFF, taglio di fase, 0-10 V, DALI su richiesta
Grado di protezione	IP20 (IP40 su richiesta)
Materiali	Alluminio, diffusore in PC, feltro acustico colorato
Durata	50000 h (L80B20)
Garanzia	3 - 5 anni

CARATTERISTICHE

- Forme diverse: cerchio, ovale, quadrato, rettangolo, triangolo, esagono, rombo
- Feltro acustico in poliestere 100% o lana 100%
- Kit di emergenza 3 h opzionale
- Finiture bianco, nero, argento sabbiati; RAL e Pantone su richiesta

APPLICAZIONI

Uffici · Scuole · Strutture sanitarie · Ristoranti · Sale conferenze

CONTROLLO DALI, BLUETOOTH E CASAMBI

Sensori e controller per sistemi DALI

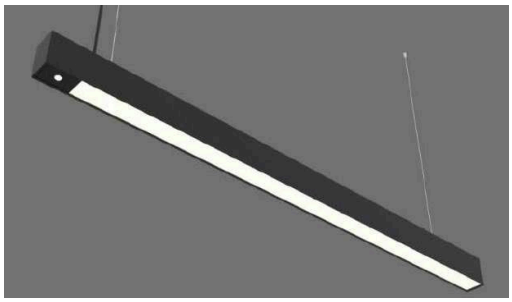



Componenti per integrare i lineari in sistemi DALI con controllo wireless: sensore PIR e luce diurna con rete Bluetooth mesh, controller Casambi con uscita DALI o 0/1-10 V, testa sensore D.HIR07 per installazione nell'apparecchio. Tutta la gamma lineare e pannelli è compatibile con DALI, DALI-2, D4i e DT8.

DATI TECNICI

Protocolli	DALI, DALI-2, D4i, DT6, DT8
Rete wireless	Bluetooth mesh, Casambi
Portata wireless	20 - 25 m tipica in interni
Alimentazione sensore	Da bus DALI
Grado di protezione sensore	IP20
Controller Casambi	110 - 240 V AC, uscita DALI o 0/1-10 V
Bus DALI integrato	Max 50 mA, fino a 25 driver
Testa sensore	D.HIR07, PIR e fotocellula, cavo circa 30 cm
Garanzia	5 anni

CARATTERISTICHE

- Sensore PIR e luce diurna alimentato dal bus DALI, ideale con driver D4i
- Rete mesh: ogni dispositivo ritrasmette il segnale ai vicini
- Comando broadcast di tutta la linea DALI da app
- Compatibile con interruttori cinetici e EnOcean
- Reset magnetico, antenna integrata
- Controller Casambi: modalità DALI DT6, DT8 TW, DT8 XY, DT8 RGBW e 0-10 V configurabili da app
- Funzioni app: scene, gruppi, programmazione oraria, crepuscolare, regolazione su luce diurna, aggiornamento firmware OTA

MODULI DI CONTROLLO

Articolo	Funzione
Sensore A	PIR e luce diurna, Bluetooth mesh verso DALI
Controller B	Casambi verso DALI + 0/1-10 V
HC038V/BT	Uscita 0/1-10 V; carico 400 VA capacitivo, 800 W resistivo
HCD038/BT	Uscita DALI broadcast 30 mA, fino a 15 driver, supporto DT8

SENSORE PIR E LUCE DIURNA

Regolazione a tre livelli



Sensore di presenza con funzione di regolazione a tre livelli: 100%, livello ridotto e spento, con tempi di permanenza e di attesa selezionabili. La funzione di regolazione su luce diurna, attivabile con telecomando RC100, mantiene il livello di illuminamento impostato.

DATI TECNICI

Livelli	100% / ridotto / spento
Parametri	Tempo di permanenza, periodo di attesa, soglia luce diurna, area di rilevazione
Esempio di impostazione	Luminosità 100%, sensibilità 100%, permanenza 30 min, livello di attesa 30%, attesa 1 min
Programmazione	Telecomando RC100

CARATTERISTICHE

- Con luce naturale sufficiente la luce non si accende alla rilevazione di presenza
- Dopo il tempo di permanenza la luce scende al livello di attesa
- Allo scadere del periodo di attesa la luce si spegne
- Regolazione continua in funzione della luce naturale

SENSORE RADAR 24 GHZ

Rilevazione di presenza a microonde

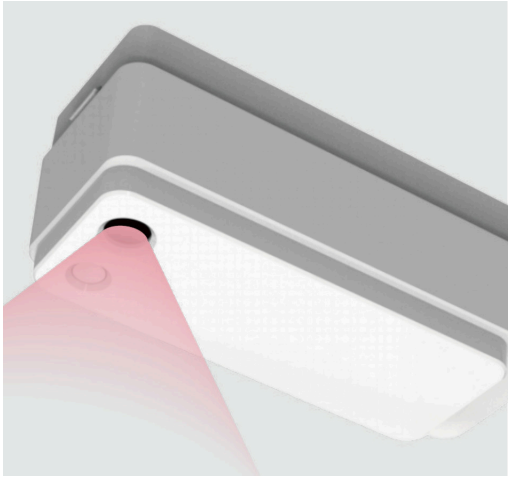

Sensore radar a onde millimetriche 24 GHz che rileva anche il respiro e i movimenti minimi, distinguendo con precisione presenza e assenza. Include soglia e regolazione su luce diurna, uscita 0-10 V o PWM.

DATI TECNICI

Tecnologia	Radar a effetto Doppler, 24 GHz
Uscita	0-10 V / PWM
Area di rilevazione	Ø 4 - 6 m, circolare, senza zone cieche
Passaggio assenza > presenza	0,5 s
Passaggio presenza > assenza	Oltre 30 s
Impostazioni	Telecomando o DIP switch
Potenza RF	Molto bassa

CARATTERISTICHE

- Rileva respiro, micromovimenti e movimento con la stessa portata
- Non influenzato da temperatura, umidità, rumore, flussi d'aria, polvere e luce
- Soglia e regolazione su luce diurna

SENSORI E CONTROLLI

SENSORE DI LUMINOSITÀ

Regolazione automatica in base alla luce naturale



Sensore di luminosità che regola il flusso dell'apparecchio in funzione della luce ambiente, senza programmazione. All'aumentare della luce naturale il flusso scende progressivamente fino allo spegnimento.

DATI TECNICI

Funzione	Regolazione automatica su luce diurna
Configurazione	Nessuna impostazione richiesta
Esempio di regolazione	50% alle 8:00, 30% alle 10:00, 10% alle 11:00, spento alle 12:00

SENSORI E CONTROLLI

SENSORE PIR SG-P18X

Sensore di movimento a infrarossi

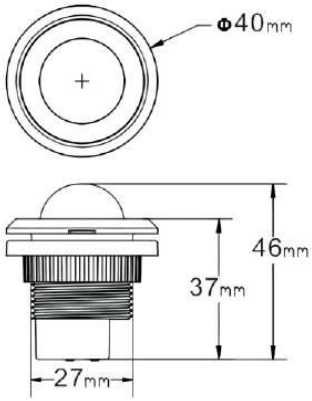

Sensore di movimento a infrarossi passivi con riconoscimento automatico giorno/notte. All'ingresso di una persona nel campo di rilevazione attiva il carico collegato. Installazione a soffitto o a parete.

DATI TECNICI

Alimentazione	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Carico massimo	40 W (anche LED)
Consumo	Circa 0,5 W
Angolo di rilevazione	110° / 360°
Distanza di rilevazione	Max 6 m (< 24 °C)
Ritardo	15 s, 45 s, 300 s (selezionabile)
Luce ambiente	Selezionabile: buio, penombra, sempre
Altezza di installazione	2,2 - 4 m a soffitto, 1,8 - 2,5 m a parete
Velocità di rilevazione	0,6 - 1,5 m/s
Temperatura di esercizio	-20 / +40 °C
Umidità	< 93% UR
Dimensioni	Ø 40 mm, altezza 46 mm

CARATTERISTICHE

- Posizione SOLE: funziona giorno e notte
- Posizione LUNA: funziona solo sotto 10 lux
- Posizione intermedia: funziona sotto 20 lux
- Sensibilità massima per movimenti trasversali al sensore

ARTICOLO

Codice	Descrizione
SG-P18X	Sensore PIR a infrarossi

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

KIT DI INSTALLAZIONE

Accessori di montaggio per lineari









Kit per l'installazione dei lineari a sospensione, a plafone, a parete e a incasso profondo. Ogni kit comprende i componenti indicati in tabella.

KIT DISPONIBILI

Kit	Componenti
Sospensione A	Attacchi per cavo ×2, cavi di sospensione ×2, attacchi a soffitto ×2, viti autofilettanti ×2, tasselli ×2, fissaggi in alluminio ×2
Sospensione B	Attacchi per cavo ×2, cavi di sospensione ×2, attacchi a soffitto ×2, viti autofilettanti ×2, tasselli ×2
Incasso profondo	Parti fisse ×2, molle ×2, barre filettate ×2, viti a farfalla ×2
Plafone A	Molle ×2, staffe di montaggio ×2, viti autofilettanti ×2, tasselli ×2
Plafone B	Staffe ×2, viti autofilettanti ×2, tasselli ×2
Parete	Dadi ciechi ×2, viti di fissaggio ×2, parti fisse ×2, viti autofilettanti ×2, tasselli ×2
Sospensione con rosone	Cavo di sospensione ×1, cavo con rosone ×1, viti autofilettanti ×4, tasselli ×4
Sospensione a stelo	Steli ×2, dadi ciechi ×2, viti ×4, telai metallici ×2, viti autofilettanti ×2, rosoni ×2, tasselli ×2

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

CORNICI E STAFFE PER PANNELLI

Accessori di installazione per pannelli LED

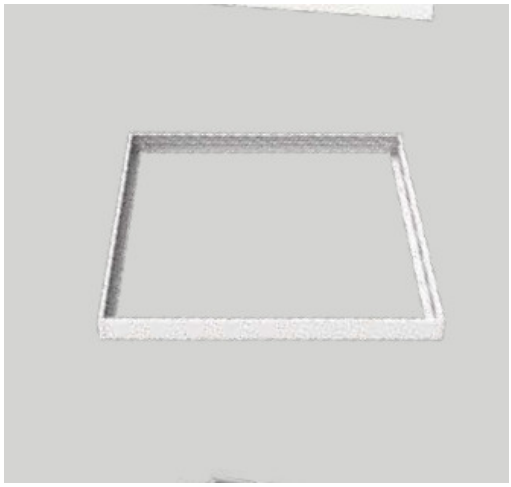

Cornici per l'installazione a plafone e a incasso dei pannelli LED, kit di sospensione, clip per incasso e staffe di protezione per controsoffitti in fibra.

CARATTERISTICHE

- Kit di sospensione a cavo per pannelli
- Clip per installazione a incasso







CORNICI

Codice	Dimensioni (mm)	Descrizione
SG-05MZK	610 × 610 × 44	Cornice da plafone robusta, giunti a molla in acciaio
SG-07MZK	610 × 610 × 45	Cornice da plafone semplice, giunti a molla in acciaio
SG-W01MZK	600 × 600 × 43	Cornice da plafone economica, giunti in plastica
SG-W02MZK	600 × 600 × 63	Cornice da plafone economica, giunti in plastica
SG-W05MZK	600 × 600 × 70	Cornice da plafone economica, giunti in plastica
SG-W06QZK	633 × 633 × 34	Cornice da incasso con clip

STAFFE PER CONTROSOFFITTI IN FIBRA

Codice	Pannelli compatibili (mm)	Descrizione
SG-Brackets01	595 × 595, 295 × 1195, 595 × 1195	Altezza e lunghezza regolabili
SG-Brackets02	595 × 595, 295 × 1195, 595 × 1195	Versione economica

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

CONNETTORI RAPIDI

Connettori a innesto e morsetti



Connettori a innesto per un'installazione rapida e sicura in impianti fissi, disponibili da 3 a 6 poli con corrente nominale 20 A, e morsetti a leva da 2 a 5 poli.

DATI TECNICI

Poli	3, 4, 5 e 6
Corrente nominale	20 A



ARTICOLI

Codice	Descrizione
GST18-3P(CC)	Connettore a innesto 3 poli
GST18-4P(CC)	Connettore a innesto 4 poli
GST18-5P(CC)	Connettore a innesto 5 poli
-	Morsetti da 2, 3, 4 e 5 poli

SOGNO®
LIGHTING DREAMS

sognolighting.com · commerciale@sognolighting.com
SOGNO è un marchio di Mya Tech S.r.l. · Trezzano sul Naviglio (MI)

I dati riportati sono quelli di serie e possono variare con la configurazione: prima dell'ordine l'ufficio tecnico conferma codice, potenza, ottica e finitura. Prezzi su richiesta.