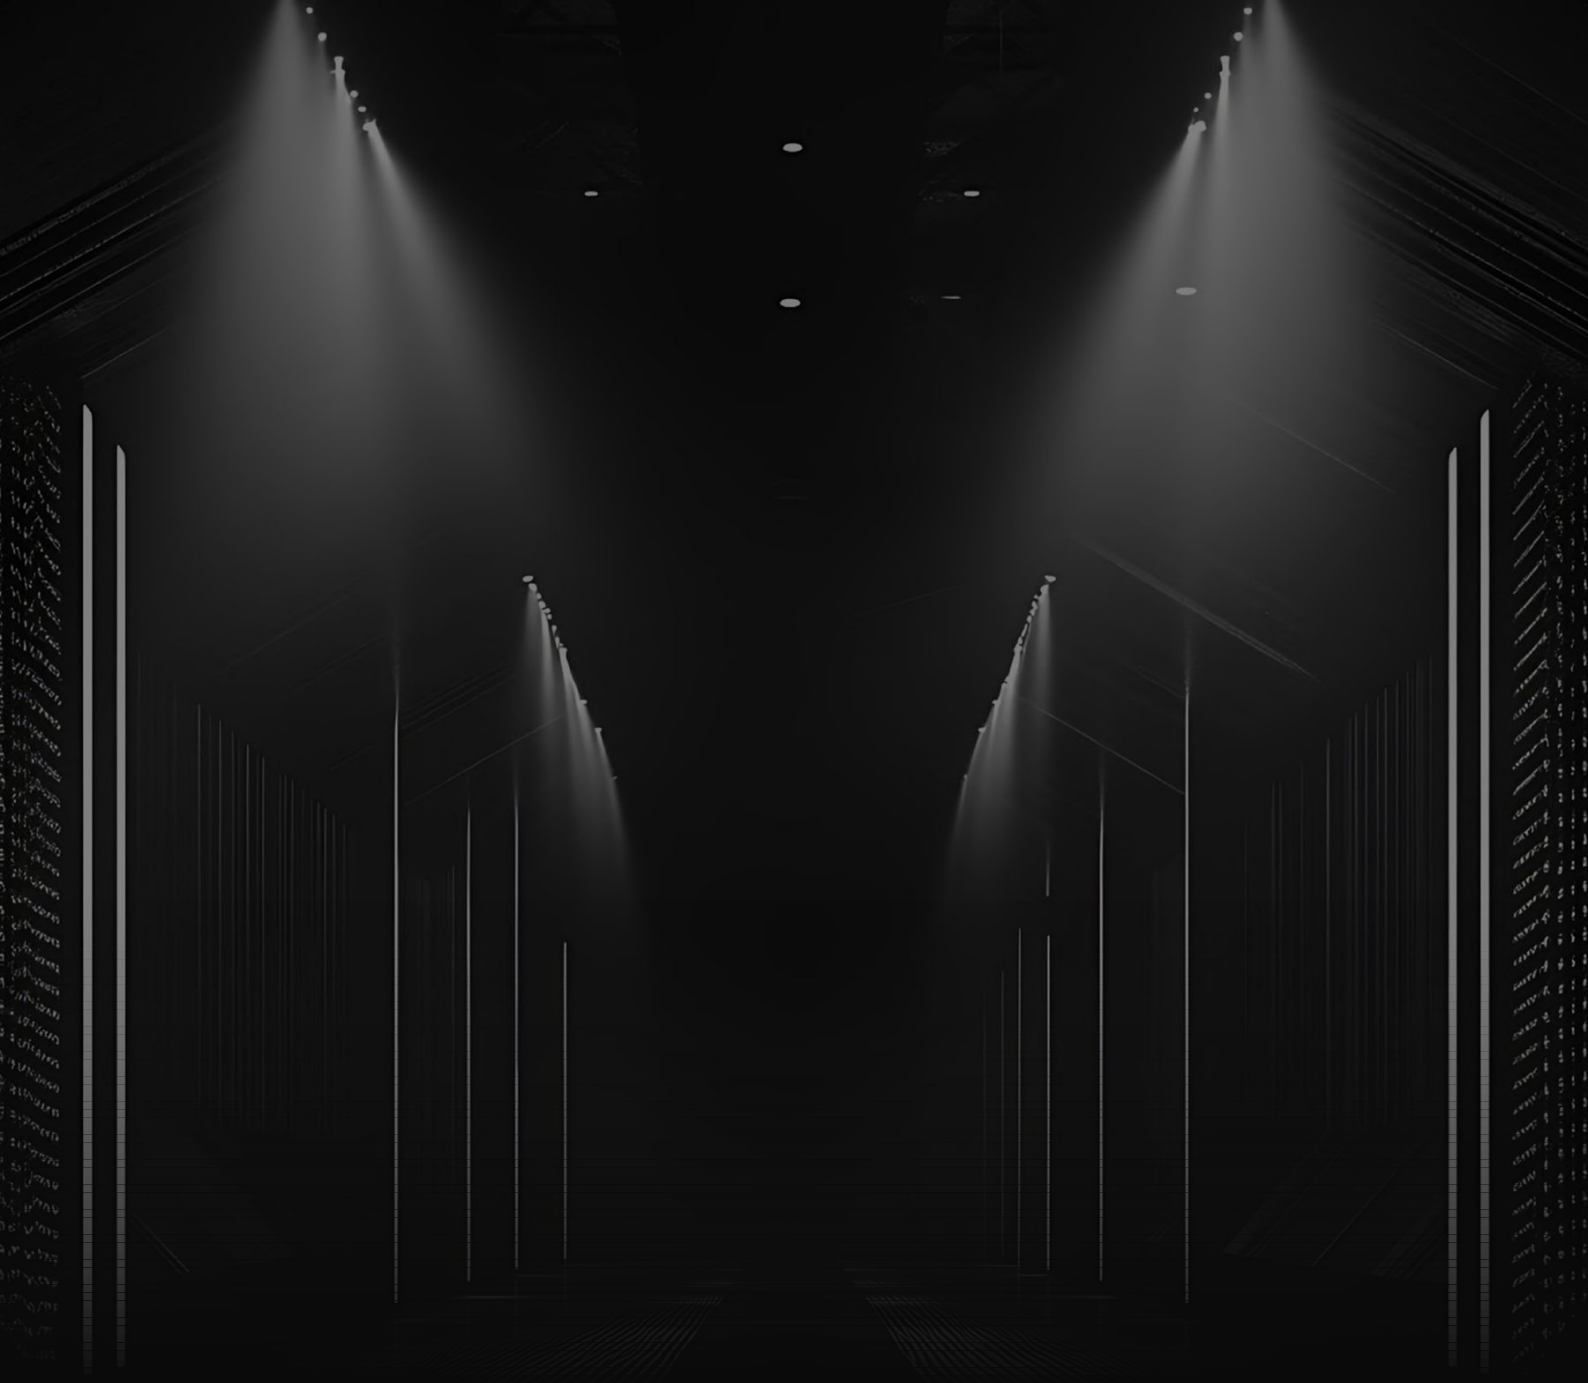

SOGNO

Collezione Indoor 2026

Faretti, downlight, binari, sistemi magnetici e lineari per l'architettura d'interni

SOGNO®
LIGHTING DREAMS

sognolighting.com · commerciale@sognolighting.com

I maestri della luce

Le famiglie della collezione portano i nomi di pittori, architetti e scienziati italiani che hanno lavorato con la luce, la prospettiva e la materia. Ogni scheda riporta i dati tecnici di serie, le configurazioni disponibili e gli ambiti di impiego. Potenze, ottiche, finiture e sistemi di controllo si definiscono in fase di progetto: l'ufficio tecnico conferma la configurazione e fornisce i file fotometrici per il calcolo.

FARETTI DA INCASSO

CARAVAGGIO · TIZIANO · GIOTTO · TINTORETTO · CANALETTO · BERNINI · VASARI · RAFFAELLO · PALLADIO · SERLIO · BRAMANTE · BRUNELLESCHI · CELLINI

DOWNLIGHT DA INCASSO

GALILEO · GUERCINO · BORROMINI · TIEPOLO · CORREGGIO · MODIGLIANI · VERONESE

SUPERFICIE E SOSPENSIONE

PERUGINO · MASACCIO · CANOVA

PROIETTORI SU BINARIO

BOTTICELLI · LIPPI · BUONARROTI · DONATELLO · CIMABUE · MANTEGNA · VERROCCHIO

SISTEMI MAGNETICI 48 V

VOLTA · MARCONI

LINEARI E PLAFONIERE

ALBERTI · FILARETE · SANSOVINO · LORENZETTI · SIGNORELLI

STRIP, NEON E SEGNAPASSO

PISANELLO · GHIBERTI · GIORGIONE

FACCIATE

PIRANESI



13 FAMIGLIE

Faretti da incasso

CARAVAGGIO, TIZIANO, GIOTTO, TINTORETTO, CANALETTO, BERNINI, VASARI, RAFFAELLO, PALLADIO, SERLIO, BRAMANTE, BRUNELLESCHI, CELLINI

FARETTI DA INCASSO

CARAVAGGIO

Faretto modulare da incasso · UGR < 10



CARAVAGGIO è il faretto da incasso modulare della Collezione Indoor SOGNO: corpo in alluminio pressofuso, ottica a lente e riflettore antiabbagliamento con UGR < 10 nelle versioni fisse e orientabili. Forme tonda e quadrata, cornice sottile o trimless, moduli da 3 a 40 W e accessori ottici intercambiabili per accento, wall washer e combinazioni multiple.

DATI TECNICI

Potenza	3-40 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	10°-50° · wall washer
Sistema ottico	Lente
Protezione	IP20 / IP54 / IP65
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero
Foro di incasso	Ø50-150 · quadrato da 75×75 mm

CARATTERISTICHE

- Modulo LED sostituibile a mano, senza attrezzi
- Versione fissa, orientabile e wall washer
- Forma tonda o quadrata, cornice sottile o trimless
- Riflettori in nero UV, argento, oro, bianco e nero
- Accessori: filtro a nido d'ape, griglia, vetro rigato, filtri colore
- Combinabile in configurazioni multiple

APPLICAZIONI

Hotel e hospitality · Retail e boutique · Ville e residenze · Musei e gallerie · Showroom

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-CL36.01	Tondo · 3-5 W · 15°-36° · IP20	3 W / 5 W
SG-CL36.02	Tondo · 5-8 W · 18°-45° · IP20	5 W / 8 W
SG-CL36.03	Tondo · 10-12 W · 18°-45° · IP20	10 W / 12 W
SG-CL36.04	Tondo · 5-15 W · 11°-50° · IP20 / IP54	5 W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W
SG-CL36.05	Tondo · 10-12 W · 11°-50° · IP20 / IP54	10 W / 12 W
SG-CL36.06	Tondo · 15 W · 18°-50° · IP20 / IP54	15 W
SG-CL36.07	Tondo · 20 W · 10°-50° · IP20 / IP65	20 W
SG-CL36.08	Tondo · 25-30 W · 10°-50° · IP20 / IP65	25 W / 30 W
SG-CL36.09	Tondo wall washer · 5-30 W · wall washer · IP20 / IP65	5 W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W / 25 W / 30 W
SG-CL36.10	Tondo · 20-30 W · 18°-50° · IP20 / IP65	20 W / 25 W / 30 W
SG-CL36.11	Tondo · 30-40 W · 18°-50° · IP20 / IP65	30 W / 40 W
SG-CL36.12	Quadrato · 5-8 W · 11°-50° · IP20 / IP54	5 W / 8 W
SG-CL36.13	Quadrato · 10-12 W · 11°-50° · IP20 / IP54	10 W / 12 W
SG-CL36.14	Quadrato · 15 W · 18°-50° · IP20 / IP54	15 W
SG-CL36.15	Quadrato · 20 W · 10°-50° · IP20 / IP65	20 W
SG-CL36.16	Quadrato · 25-30 W · 10°-50° · IP20 / IP65	25 W / 30 W

FARETTI DA INCASSO

TIZIANO

Faretto da incasso per hospitality · UGR < 10







TIZIANO è il faretto da incasso pensato per hotel, ville e spazi residenziali di livello: ottica a lente, riflettore profondo con UGR < 10 e struttura modulare con anello frontale intercambiabile. Disponibile tondo o quadrato, fisso o orientabile, singolo o doppio, con la variante corta TIZIANO S per controsoffitti ridotti.

DATI TECNICI

Potenza	5-50 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	> 90
Angoli di emissione	10°-50°
Sistema ottico	Lente
Protezione	IP20 / IP44
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero

CARATTERISTICHE

- Ottica a lente con controllo dell'abbagliamento UGR < 10
- Fisso o orientabile, tondo o quadrato
- Versioni doppie fino a 2×15 W
- Versione corta S per controsoffitti a bassa profondità
- IP20 o IP44 secondo configurazione
- Anello frontale bianco o nero

APPLICAZIONI

Hotel e camere · Ville e residenze · Ristoranti · Retail · Spazi di rappresentanza

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-CL38.01	Tondo · 5-8 W · 11°-50° · IP20 / IP44	5 W / 8 W
SG-CL38.02	Tondo · 10-15 W · 11°-50° · IP20 / IP44	10 W / 12 W / 15 W
SG-CL38.03	Tondo · 18 W · 18°-50° · IP20 / IP44	18 W
SG-CL38.04	Tondo · 20-50 W · 10°-50° · IP20	20 W / 25 W / 30 W / 35 W / 40 W / 50 W
SG-CL38.05	Quadrato · 5-8 W · 11°-50° · IP20 / IP44	5 W / 8 W
SG-CL38.06	Quadrato · 10-15 W · 11°-50° · IP20 / IP44	10 W / 12 W / 15 W
SG-CL38.07	Quadrato · 18 W · 18°-50° · IP20 / IP44	18 W
SG-CL38.08	Quadrato · (anche multiplo) · 11°-50° · IP20 / IP44	2×5 W / 2×8 W / 2×10 W / 2×12 W / 2×15 W
SG-CL38.09	Tondo · 5-20 W · 18°-36° · IP20	5 W / 7 W / 8 W / 12 W / 15 W / 20 W
SG-CL38.10	Tondo · 6-10 W · 15°-50° · IP20	6 W / 8 W / 10 W

FARETTI DA INCASSO

GIOTTO

Faretto da incasso con riflettori colorati





GIOTTO è il faretto da incasso con riflettore in finitura colorata, tra cui oro, per dare al punto luce un carattere decorativo. Corpo in alluminio pressofuso, tondo o quadrato, versioni fisse e wall washer da 5 a 15 W, IP20 o IP44.

DATI TECNICI

Potenza	5-15 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	28°-55°
Sistema ottico	Lente
Protezione	IP20 / IP44
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero

CARATTERISTICHE

- Riflettori in finitura colorata, incluso oro
- Tondo o quadrato
- Versione fissa e wall washer
- Fasci 28°, 38° e 55°
- IP20 / IP44

APPLICAZIONI

Hospitality · Ristoranti e bar · Retail · Residenziale

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-CL37.01	Tondo · 5-15 W · 28°-55° · IP20 / IP44	5 W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W
SG-CL37.02	Quadrato · 5-15 W · 28°-55° · IP20 / IP44	5 W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W

FARETTI DA INCASSO

TINTORETTO

Faretto da incasso multi-ottica · anche IP65



TINTORETTO è il faretto da incasso modulare a più ottiche: fisso, orientabile, wall washer o a luce polarizzata, nelle versioni singola, doppia e tripla. Corpo in alluminio pressofuso, CRI >90, fasci da 10° a 50° e una versione IP65 per bagni, spa e ambienti umidi.

DATI TECNICI

Potenza	8-20 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	10°-50° · luce polarizzata
Sistema ottico	Lente
Protezione	IP20 / IP65
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero

CARATTERISTICHE

- Ottiche fisse, orientabili, wall washer e a luce polarizzata
- Versioni singole, doppie e triple
- Versione IP65 per ambienti umidi
- Riflettori in più finiture
- Fasci da 10° a 50°

APPLICAZIONI

Hospitality e spa · Retail · Musei e gallerie · Uffici direzionali · Residenziale

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-CL38E.01	Tondo · 8-10 W · 10°-50° · IP20	8 W / 10 W
SG-CL38E.02	Tondo · 12-15 W · 18°-50° · IP20	12 W / 15 W
SG-CL38E.03	Tondo · 8-10 W · luce polarizzata · IP20	8 W / 10 W
SG-CL38E.04	Tondo · 12-15 W · 10°-50° · IP20	12 W / 15 W
SG-CL38E.05	Tondo · 10-15 W · 10°-50° · IP20	10 W / 12 W / 15 W
SG-CL38E.06	Tondo · 20 W · 15°-50° · IP20	20 W
SG-CL38E.07	Tondo · 10-15 W · 15°-50° · IP20	10 W / 12 W / 15 W
SG-CL38E.08	Tondo · 10-12 W · 28°-36° · luce polarizzata · IP20	10 W / 12 W
SG-CL38E.09	Quadrato · 10-15 W · 18°-50° · IP20	10 W / 12 W / 15 W
SG-CL38E.10	Quadrato · 10-15 W · 10°-50° · IP20	10 W / 12 W / 15 W
SG-CL38E.11	Quadrato · 20 W · 15°-50° · IP20	20 W
SG-CL38E.12	Tondo · (anche multiplo) · 10°-50° · IP20	2×8 W / 2×10 W / 3×8 W / 3×10 W
SG-CL38E.13	Quadrato · (anche multiplo) · 10°-50° · IP20	2×10 W / 2×12 W / 2×15 W
SG-CL38E.14	Quadrato · (anche multiplo) · 15°-50° · IP20	2×20 W
SG-CL38E.15	Tondo · 10-15 W · 10°-50° · IP65	10 W / 12 W / 15 W
SG-CL38E.16	Tondo · 12-20 W (anche multiplo) · 10°-50° · IP65	12 W / 15 W / 20 W / 2×10 W / 2×12 W / 2×15 W / 3×10 W / 3×12 W / 3×15 W

FARETTI DA INCASSO

CANALETTO

Mini faretto da incasso · anche luce incrociata







CANALETTO raccoglie i mini faretti da incasso per spazi piccoli, vetrine, mobili e piani bar: fori da pochi centimetri, potenze da 1,5 a 12 W e riflettori antiabbagliamento. Comprende la versione a luce incrociata, con fascio più stretto e preciso per l'accento su opere e oggetti, e la versione wall washer.

DATI TECNICI

Potenza	1,5-12 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	15°-50° · wall washer
Sistema ottico	Lente
Protezione	IP20 / IP65
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC o 24 / 48 V DC secondo modello
Corpo	Alluminio pressofuso
Foro di incasso	da Ø17 a Ø60 mm

CARATTERISTICHE

- Fori di incasso ridotti
- Versioni fisse e orientabili
- Luce incrociata per accento preciso
- Versione wall washer
- Alimentazione 220-240 V o 24/48 V DC
- Versione IP65 disponibile

APPLICAZIONI

Vetrine e teche · Musei e gallerie · Bar e hospitality · Arredo e cabine armadio · Residenziale

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-CL25.01	2-5 W · 20°-36° · IP20 / IP65	2 W / 3 W / 5 W
SG-CL25.02	1,5-7 W · 15°-45° · IP20	1,5 W / 5 W / 7 W / 2 W
SG-CL25.03	2-8 W · 15°-45° · IP20	2 W / 3 W / 5 W / 8 W
SG-CL25.04	3-5 W · 15°-36° · IP20	3 W / 5 W
SG-CL25.05	Tondo · 2-8 W · 15°-45° · IP20	3 W / 5 W / 8 W / 2 W
SG-CL25.06	Tondo · 5-8 W · 15°-36° · IP20	5 W / 8 W
SG-CL25.07	Tondo · 5-12 W · 18°-50° · IP20	5 W / 8 W / 12 W
SG-CL25.08	Tondo · 5-12 W · 24°-36° · IP20	5 W / 8 W / 12 W
SG-CL25.09	Tondo · 5-8 W · wall washer · IP20	5 W / 8 W

FARETTI DA INCASSO

BERNINI

Faretto da incasso antiabbagliamento ad alta potenza





BERNINI è il faretto da incasso antiabbagliamento per altezze di installazione maggiori: da 10 a 40 W, ottica a lente con fasci da 13° a 55° e corpo in alluminio pressofuso. Fisso o orientabile, con finiture personalizzabili.

DATI TECNICI

Potenza	10-40 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	13°-55°
Sistema ottico	Lente
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso

CARATTERISTICHE

- Potenze da 10 a 40 W
- Fasci da 13° a 55°
- Fisso o orientabile
- Finiture personalizzabili
- UGR<19

APPLICAZIONI

Hall e atri · Retail · Hospitality · Spazi espositivi

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-CL13.01	10-25 W · 13°-50° · IP20	10 W / 15 W / 20 W / 25 W
SG-CL13.02	20-40 W · 13°-55° · IP20	20 W / 25 W / 30 W / 40 W

FARETTI DA INCASSO

VASARI

Wall washer da incasso







VASARI è la famiglia di wall washer da incasso per illuminare in modo uniforme pareti, quadrerie e superfici verticali. Da 8 a 25 W, corpo in alluminio pressofuso e ottica a lente dedicata alla distribuzione asimmetrica.

DATI TECNICI

Potenza	8-25 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	wall washer
Sistema ottico	Lente
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero

CARATTERISTICHE

- Ottica wall washer asimmetrica
- Da 8 a 25 W
- Anello frontale bianco o nero
- UGR<19

APPLICAZIONI

Musei e quadrerie · Corridoi e gallerie · Hospitality · Retail

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-CL40.01	15-25 W · wall washer · IP20	15 W / 20 W / 25 W
SG-CL40.02	Tondo · 8 W · wall washer · IP20	8 W
SG-CL40.03	Tondo · 12-25 W · wall washer · IP20	12 W / 20 W / 25 W

FARETTI DA INCASSO

RAFFAELLO

Downlight antiabbagliamento da incasso







RAFFAELLO è il downlight da incasso antiabbagliamento con riflettore profondo, nelle versioni fisse e orientabili, tonde e quadrate. Da 5 a 40 W, fasci da 15° a 60° e misure personalizzabili.

DATI TECNICI

Potenza	5-40 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	15°-60°
Sistema ottico	Riflettore / Lente
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso

CARATTERISTICHE

- Riflettore profondo antiabbagliamento
- Fisso o orientabile
- Tondo o quadrato
- Da 5 a 40 W
- Misure personalizzabili

APPLICAZIONI

Uffici · Hospitality · Retail · Residenziale

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-CL06.01	8-20 W · 15°-60° · IP20	8 W / 10 W / 15 W / 20 W
SG-CL06.02	30 W · 15°-50° · IP20	30 W
SG-CL06.03	5-10 W · 15°-55° · IP20	5 W / 8 W / 10 W
SG-CL06.04	15-30 W · 15°-60° · IP20	15 W / 20 W / 30 W
SG-CL06.05	30-40 W · 15°-45° · IP20	30 W / 40 W
SG-CL06.06	10-20 W · 15°-60° · IP20	10 W / 15 W / 20 W
SG-CL06.07	8-20 W · 24°-50° · IP20	8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W

FARETTI DA INCASSO

PALLADIO

Incasso a griglia multi-testa

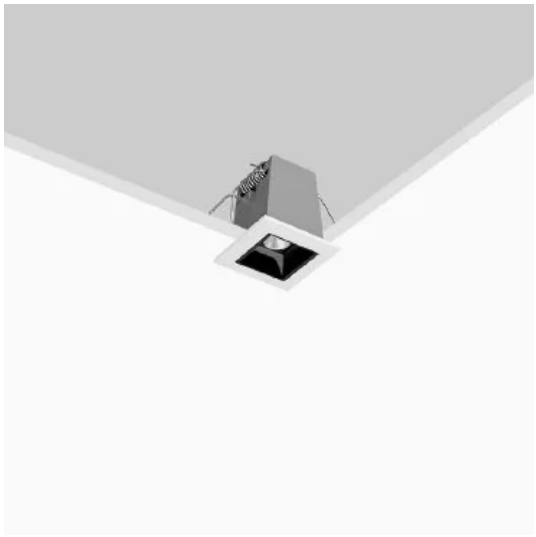





PALLADIO è il sistema da incasso a griglia con più punti luce allineati: dalle versioni compatte a 2 W per punto alle griglie lineari fino a 40 W, anche wall washer e in versione IP65. Corpo in alluminio pressofuso, riflettore o lente secondo modello.

DATI TECNICI

Potenza	2-40 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	15°-50° · wall washer
Sistema ottico	Riflettore / Lente
Protezione	IP20 / IP65
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso

CARATTERISTICHE

- Griglie lineari e multi-testa
- Versione wall washer
- Versione IP65
- Da 2 a 40 W
- UGR<19

APPLICAZIONI

Retail · Uffici · Hospitality · Corridoi

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-BL01.01	2-4 W · 15°-45° · IP20	2 W / 4 W
SG-BL01.02	10-20 W · 15°-45° · IP20	10 W / 20 W
SG-BL01.03	10-30 W · 15°-45° · wall washer · IP20	30 W / 10 W / 20 W
SG-BL01.04	10-30 W · 15°-45° · IP20	10 W / 20 W / 30 W
SG-BL01.05	3-20 W · 24°-38° · IP20	3 W / 6 W / 12 W / 10 W / 20 W
SG-BL01.06	10-40 W · 18°-45° · IP65	10 W / 15 W / 20 W / 30 W / 40 W
SG-BL01.07	8-12 W · 30°-50° · IP20	8 W / 12 W

FARETTI DA INCASSO

SERLIO

Incasso a griglia semi-chiuso, 1-3 teste





SERLIO è l'incasso a griglia semi-chiuso con cornice sottile, nelle versioni a una, due e tre teste orientabili. Riflettore, da 10 a 30 W per testa, fasci da 10° a 60°.

DATI TECNICI

Potenza	10-30 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	10°-60°
Sistema ottico	Riflettore
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso

CARATTERISTICHE

- Da una a tre teste orientabili
- Cornice sottile
- Da 10 a 30 W per testa
- Fasci da 10° a 60°

APPLICAZIONI

Retail · Showroom · Hospitality · Uffici

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-BL03.01	10-30 W · 10°-60° · IP20	10 W / 15 W / 20 W / 30 W
SG-BL03.02	(anche multiplo) · 10°-60° · IP20	2×10 W / 2×15 W / 2×20 W / 2×30 W

FARETTI DA INCASSO

BRAMANTE

Faretto da incasso orientabile 45°

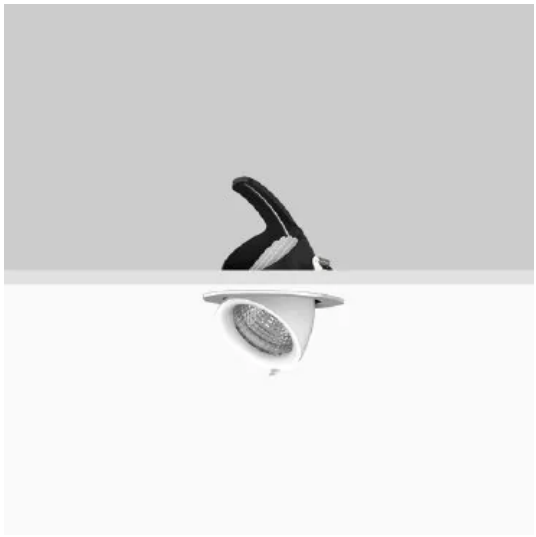

BRAMANTE è il faretto da incasso con testa orientabile fino a 45° per spostare l'accento su espositori e pareti. Sorgente COB con riflettore, da 10 a 40 W.

DATI TECNICI

Potenza	10-40 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	12°-60°
Sistema ottico	Riflettore / COB
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso

CARATTERISTICHE

- Testa orientabile fino a 45°
- Sorgente COB con riflettore
- Da 10 a 40 W

APPLICAZIONI

Retail · Showroom · Spazi espositivi

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-DL05.01	10-40 W · 12°-60° · IP20	10 W / 15 W / 20 W / 25 W / 30 W / 35 W / 40 W

FARETTI DA INCASSO

BRUNELLESCHI

Modulo LED da incasso componibile











BRUNELLESCHI è il sistema a moduli LED da incasso: lo stesso modulo si monta in cornici tonde, quadrate o doppie, fisse o orientabili, con riflettori in cinque finiture. Da 5 a 15 W, fasci da 18° a 50°, CRI >90, anche in versione IP65.

DATI TECNICI

Potenza	5-15 W
CCT	2700K, 3000K, 4000K
CRI	>90
Angoli di emissione	18°-50°
Sistema ottico	Lente
Protezione	IP44 / IP65
Foro di incasso	Ø75 · 75×75 · 142×75 mm
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture riflettore	bianco, nero, nero UV, argento, oro

CARATTERISTICHE

- Modulo comune a più cornici
- Tondo, quadrato e doppio
- Fisso o orientabile
- Riflettori in cinque finiture
- Da 5 a 15 W

APPLICAZIONI

Hospitality · Retail · Residenziale · Uffici

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-M6-xxxF/T-R2D	M6 tondo con cornice · foro Ø75 mm	5 / 8 / 10 / 12 / 15 W
SG-M6-xxxF/T-R3D	M6 tondo trimless · foro Ø75 mm	5 / 8 / 10 / 12 / 15 W
SG-M6-xxxF/T-S2D	M6 quadrato con cornice · foro 75×75 mm	5 / 8 / 10 / 12 / 15 W
SG-M6-xxxF/T-S3D	M6 quadrato trimless · foro 75×75 mm	5 / 8 / 10 / 12 / 15 W

FARETTI DA INCASSO

CELLINI

Faretto da incasso estraibile







CELLINI è il faretto da incasso con proiettore estraibile e orientabile, singolo o doppio, per portare la luce fuori dal soffitto e puntarla con precisione. Da 5 a 30 W per testa.

DATI TECNICI

Potenza	5-30 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	15°-50°
Sistema ottico	Lente
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso

CARATTERISTICHE

- Proiettore estraibile e orientabile
- Singolo o doppio
- Da 5 a 30 W per testa
- Fasci da 15° a 50°

APPLICAZIONI

Retail · Showroom · Hospitality · Residenziale

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-DL10L.01	5-12 W · 15°-50° · IP20	5 W / 8 W / 10 W / 12 W
SG-DL10L.02	(anche multiplo) · 15°-50° · IP20	2×5 W / 2×8 W / 2×10 W / 2×12 W
SG-DL10L.03	10-30 W (anche multiplo) · 15°-36° · IP20	10 W / 15 W / 2×10 W / 2×15 W / 20 W / 30 W / 2×20 W / 2×30 W



7 FAMIGLIE

Downlight da incasso

GALILEO, GUERCINO, BORROMINI, TIEPOLO, CORREGGIO, MODIGLIANI, VERONESE

DOWNLIGHT DA INCASSO

GALILEO

Downlight da incasso IP44 / IP65





GALILEO è il downlight da incasso antiabbagliamento con grado di protezione IP44 o IP65, adatto anche a bagni, porticati coperti e zone umide. Sorgente COB, da 10 a 35 W, fasci da 18° a 50°.

DATI TECNICI

Potenza	10-35 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	18°-50°
Sistema ottico	COB
Protezione	IP44 / IP65
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso

CARATTERISTICHE

- IP44 o IP65
- Sorgente COB
- Da 10 a 35 W
- UGR<19

APPLICAZIONI

Bagni e spa · Porticati coperti · Hospitality · Retail

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-D3.01	10-15 W · 18°-45° · IP44 / IP65	10 W / 15 W
SG-D3.02	10-35 W · 18°-50° · IP44 / IP65	10 W / 15 W / 20 W / 25 W / 30 W / 35 W

DOWNLIGHT DA INCASSO

GUERCINO

Downlight da incasso a luce diffusa





GUERCINO è il downlight da incasso a luce diffusa con sorgente SMD e apertura di 100°, da 8 a 20 W, per l'illuminazione generale di ambienti di lavoro e accoglienza.

DATI TECNICI

Potenza	8-20 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	100°
Sistema ottico	SMD
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso

CARATTERISTICHE

- Luce diffusa 100°
- Sorgente SMD
- Da 8 a 20 W

APPLICAZIONI

Uffici · Corridoi · Residenziale · Hospitality

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-D6.01	8-10 W · 100° · IP20	8 W / 10 W
SG-D6.02	12-20 W · 100° · IP20	12 W / 15 W / 20 W

DOWNLIGHT DA INCASSO

BORROMINI

Downlight da incasso IP44



BORROMINI è il downlight da incasso IP44 con sorgente SMD e fasci di 50° o 60°, da 10 a 45 W, per l'illuminazione generale anche in ambienti con umidità.

DATI TECNICI

Potenza	10-45 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	50°-60°
Sistema ottico	SMD
Protezione	IP44
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso

CARATTERISTICHE

- IP44
- Sorgente SMD
- Da 10 a 45 W
- Fasci 50° / 60°

APPLICAZIONI

Uffici · Bagni · Corridoi · Hospitality

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-D7.01	10-45 W · 50°-60° · IP44	10 W / 15 W / 20 W / 25 W / 30 W / 35 W / 45 W

DOWNLIGHT DA INCASSO

TIEPOLO

Downlight da incasso a luce diffusa



TIEPOLO è il downlight da incasso a luce diffusa, con sorgente SMD e apertura di 90°, da 12 a 35 W.

DATI TECNICI

Potenza	12-35 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	90°
Sistema ottico	SMD
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso

CARATTERISTICHE

- Luce diffusa 90°
- Sorgente SMD
- Da 12 a 35 W

APPLICAZIONI

Uffici · Retail · Corridoi

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-DL02.01	12-35 W · 90° · IP20	12 W / 15 W / 25 W / 30 W / 35 W

DOWNLIGHT DA INCASSO

CORREGGIO

Downlight da incasso IP65 multi-misura









CORREGGIO è il downlight da incasso in alluminio pressofuso disponibile in quattro misure, da 3 a 8 pollici, con versioni IP65 e diverse ottiche: diffusa, a lente e COB con riflettore. Da 9 a 50 W.

DATI TECNICI

Potenza	9-50 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	18°-90°
Sistema ottico	SMD / COB
Protezione	IP20 / IP44 / IP65
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Foro di incasso	Ø90 / Ø125-135 / Ø160-175 / Ø200-215 mm

CARATTERISTICHE

- Quattro misure, fori da 90 a 215 mm
- Versioni IP65
- Ottiche diffuse e concentrate
- Da 9 a 50 W

APPLICAZIONI

Uffici · Bagni e spa · Hospitality · Retail

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-DL03.01	9-50 W · 90° · IP65	9 W / 15 W / 20 W / 30 W / 40 W / 50 W
SG-DL03.02	9-50 W · 30°-85° · IP20	9 W / 15 W / 20 W / 30 W / 40 W / 50 W
SG-DL03.03	9-50 W · 18°-60° · IP44	9 W / 15 W / 20 W / 30 W / 40 W / 50 W
SG-DL03.04	9-50 W · 60° · IP65	9 W / 15 W / 20 W / 30 W / 40 W / 50 W

DOWNLIGHT DA INCASSO

MODIGLIANI

Downlight da incasso ultrasottile









MODIGLIANI è il downlight da incasso ultrasottile per controsoffitti a bassa profondità, tondo o quadrato, con sorgente SMD a luce diffusa da 5 a 30 W e temperatura colore selezionabile.

DATI TECNICI

Potenza	5-30 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	90°
Sistema ottico	SMD
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso

CARATTERISTICHE

- Profilo ultrasottile
- Tondo o quadrato
- Luce diffusa 90°
- Da 5 a 30 W

APPLICAZIONI

Uffici · Residenziale · Hospitality · Retail

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-DL15.01	5-12 W · 90° · IP20	5 W / 7 W / 9 W / 12 W
SG-DL15.02	12-23 W · 90° · IP20	12 W / 15 W / 20 W / 23 W
SG-DL15.03	20-30 W · 90° · IP20	20 W / 23 W / 30 W
SG-DL15.04	7-12 W · 90° · IP20	7 W / 9 W / 12 W

DOWNLIGHT DA INCASSO

VERONESE

Downlight da incasso IP44/IP65 ad alta potenza









VERONESE è il downlight da incasso antiabbagliamento con angolo di schermatura superiore a 45°, IP44 o IP65, tondo o quadrato. Sorgente COB o SMD da 8 a 50 W, con riflettori e anelli in più finiture.

DATI TECNICI

Potenza	8-50 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	18°-60°
Sistema ottico	COB / SMD
Protezione	IP44 / IP65
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso

CARATTERISTICHE

- Schermatura >45°, UGR<19
- IP44 / IP65
- Tondo o quadrato
- Da 8 a 50 W
- Riflettori e anelli in più finiture

APPLICAZIONI

Hall e atri · Retail · Hospitality · Bagni e spa

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-DL07.01	8-45 W · 24°-50° · IP44 / IP65	8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W / 25 W / 30 W / 35 W / 40 W / 45 W
SG-DL07.02	8-45 W · 60° · IP44 / IP65	8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W / 25 W / 30 W / 35 W / 40 W / 45 W
SG-DL07.03	10-40 W · 18°-50° · IP65	10 W / 15 W / 20 W / 25 W / 30 W / 40 W
SG-DL07.04	10-50 W · 18°-50° · IP65	10 W / 15 W / 20 W / 25 W / 30 W / 40 W / 50 W



3 FAMIGLIE

Superficie e sospensione

PERUGINO, MASACCIO, CANOVA

SUPERFICIE E SOSPENSIONE

PERUGINO

Downlight e faretti da superficie





PERUGINO raccoglie i downlight e i faretti da superficie a corpo cilindrico, fissi e orientabili, a luce diffusa o concentrata, anche wall washer e con versioni IP44, IP54 e IP65. Corpo in alluminio pressofuso nelle finiture bianco, nero, champagne e rame.

DATI TECNICI

Potenza	7-40 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	15°-90° · wall washer
Sistema ottico	SMD / COB / Lente
Protezione	IP20 / IP44 / IP54 / IP65
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero, champagne, rame

CARATTERISTICHE

- Fissi e orientabili
- Luce diffusa, concentrata o wall washer
- Versioni IP44 / IP54 / IP65
- Finiture bianco, nero, champagne, rame
- Versioni singole, doppie e triple

APPLICAZIONI

Uffici · Retail · Hospitality · Residenziale

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-MD.01	8-25 W · 90° · IP20	8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W / 25 W
SG-MD.02	10-25 W · 36°-50° · IP20	10 W / 12 W / 15 W / 20 W / 25 W
SG-MD.03	15-25 W · 15°-60° · IP20	15 W / 20 W / 25 W
SG-MD.04	8-10 W · 18°-50° · IP20	8 W / 10 W
SG-MD.05	8-10 W · 15°-50° · IP20	8 W / 10 W
SG-MD.06	8-10 W · wall washer · IP20	8 W / 10 W
SG-MD.07	8-35 W · 24°-50° · IP44	8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W / 25 W / 30 W / 35 W
SG-MD.08	10-40 W · 15°-50° · IP65	10 W / 15 W / 20 W / 25 W / 30 W / 35 W / 40 W
SG-MD.09	10-35 W · 30°-60° · IP54 / IP65	10 W / 15 W / 20 W / 25 W / 30 W / 35 W
SG-MD.10	8-20 W · 18°-50° · IP20	8 W / 10 W / 15 W / 20 W
SG-MD.11	7-12 W (anche multiplo) · 15°-45° · IP20	7 W / 2×7 W / 3×7 W / 12 W / 2×12 W / 3×12 W

SUPERFICIE E SOSPENSIONE

MASACCIO

Cilindro LED da superficie, incasso o a pendente





MASACCIO è il cilindro LED disponibile a superficie, a incasso o a pendente, con circa il 70 % di luce diretta e una quota di luce indiretta diffusa dal corpo. Da 8 a 12 W, nelle finiture nero, bianco, rame e champagne.

DATI TECNICI

Potenza	10-12 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	18°-40°
Sistema ottico	Lente
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso

CARATTERISTICHE

- Superficie, incasso o pendente
- Luce diretta con componente indiretta
- Finiture nero, bianco, rame, champagne
- Versione wall washer

APPLICAZIONI

Hospitality · Ristoranti · Residenziale · Retail

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-MD05.01	10-12 W · 18°-40° · IP20	10 W / 12 W

SUPERFICIE E SOSPENSIONE

CANOVA

Faretto orientabile da superficie o incasso





CANOVA è il faretto compatto con testa orientabile, a fascio concentrato con sorgente COB (15° a 50°) o diffuso con sorgente SMD (100°), da 5 a 15 W.

DATI TECNICI

Potenza	5-15 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	15°-100°
Sistema ottico	COB / SMD
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso

CARATTERISTICHE

- Testa orientabile
- COB 15°-50° o SMD 100°
- Da 5 a 15 W

APPLICAZIONI

Residenziale · Retail · Hospitality

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-DL.01	5-15 W · 15°-50° · IP20	5 W / 8 W / 10 W / 15 W
SG-DL.02	5-15 W · 100° · IP20	5 W / 8 W / 10 W / 15 W

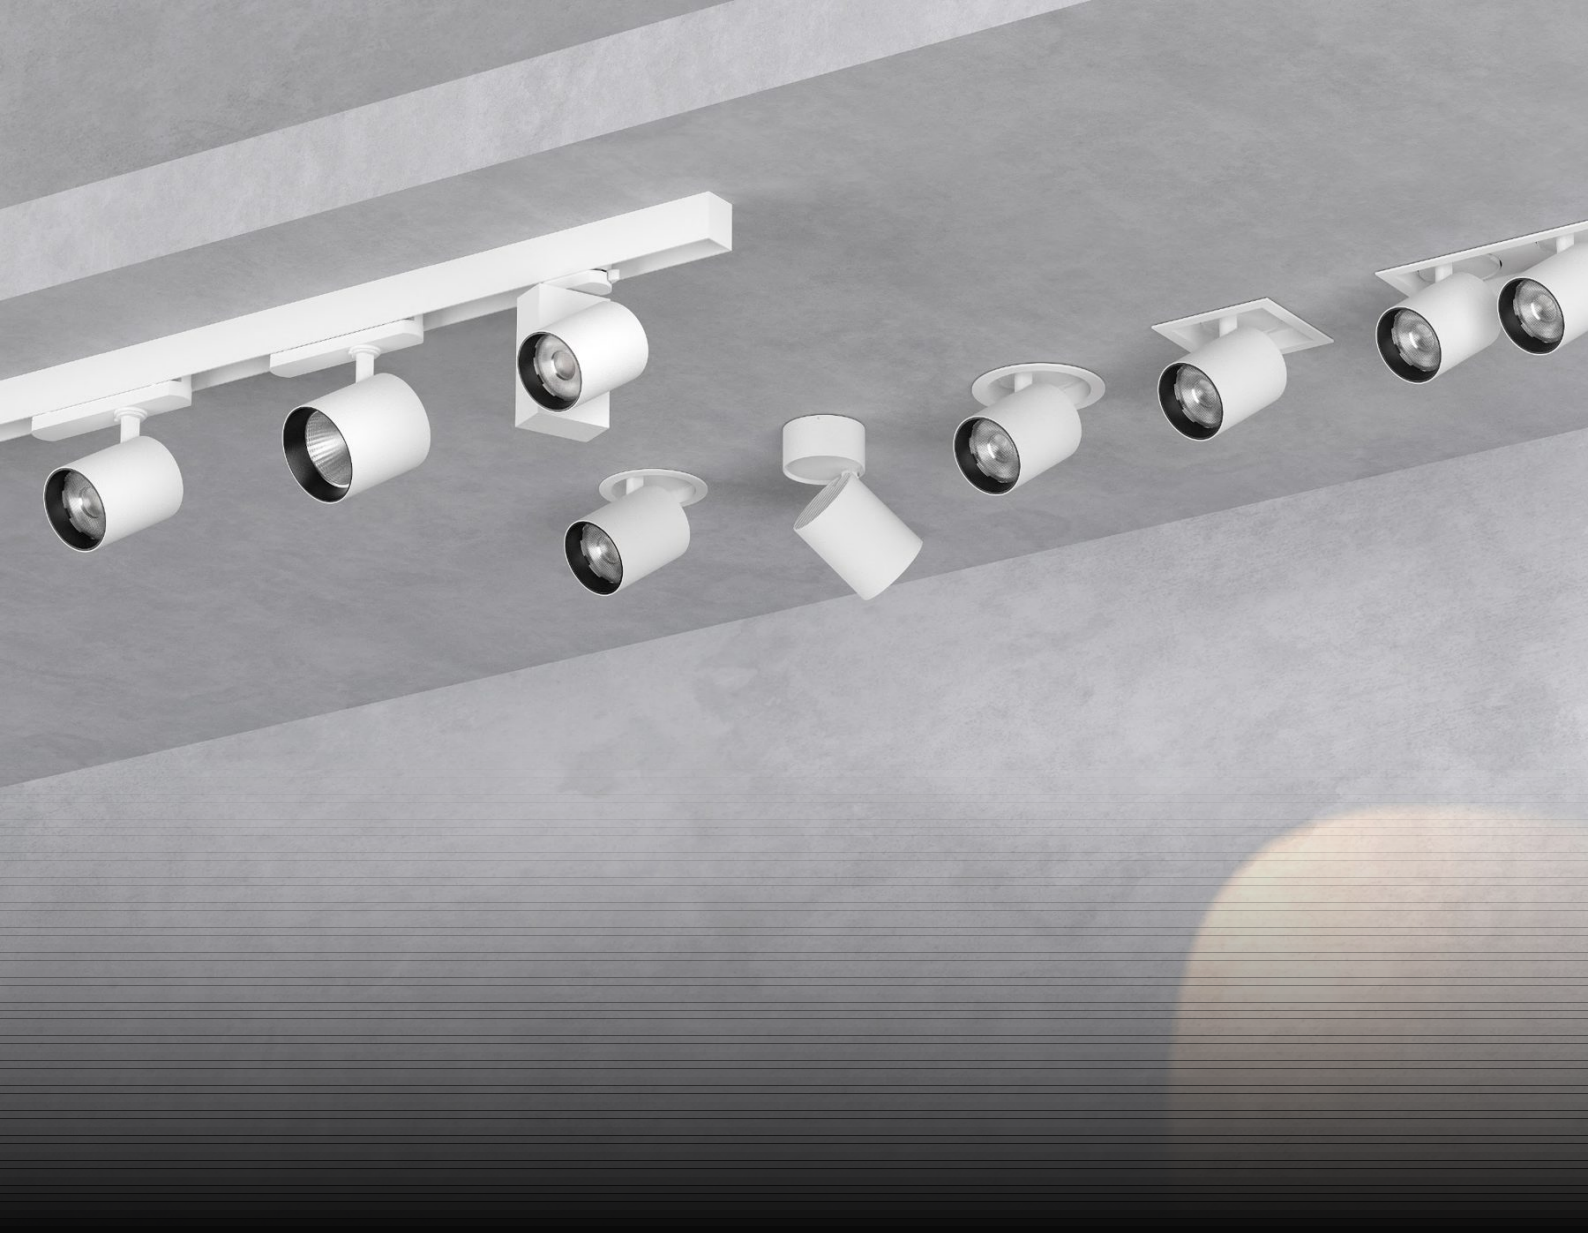

7 FAMIGLIE

Proiettori su binario

BOTTICELLI, LIPPI, BUONARROTI, DONATELLO, CIMABUE, MANTEGNA, VERROCCHIO

PROIETTORI SU BINARIO

BOTTICELLI

Proiettore su binario











BOTTICELLI è la famiglia di proiettori su binario in alluminio pressofuso, da 7 a 40 W, con ottica a lente, riflettore o COB e fasci da 10° a 60°, anche wall washer. Disponibile in bianco o nero.

DATI TECNICI

Potenza	7-40 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	10°-60° · wall washer
Sistema ottico	Lente / Riflettore / COB
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero

CARATTERISTICHE

- Da 7 a 40 W
- Fasci da 10° a 60°
- Versione wall washer
- Bianco o nero

APPLICAZIONI

Musei e gallerie · Retail · Showroom · Hospitality

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-TL.01	7-15 W · 10°-50° · IP20	7 W / 10 W / 15 W
SG-TL.02	25-30 W · 10°-36° · IP20	25 W / 30 W
SG-TL.03	25-30 W · 15°-60° · IP20	25 W / 30 W
SG-TL.04	20-30 W · 15°-55° · IP20	20 W / 30 W
SG-TL.05	30-40 W · 15°-60° · IP20	30 W / 35 W / 40 W
SG-TL.06	35 W · wall washer · IP20	35 W

PROIETTORI SU BINARIO

LIPPI

Wall washer su binario



LIPPI è il wall washer su binario con sorgente COB e regolazione verticale dell'angolo, da 20 o 35 W, con fascio asimmetrico 45×60° per pareti e quadrerie.

DATI TECNICI

Potenza	20-35 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	60° · fasci ellittici
Sistema ottico	COB
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero

CARATTERISTICHE

- Regolazione verticale
- Fascio 45×60°
- 20 / 35 W

APPLICAZIONI

Musei e quadrerie · Retail · Showroom

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-TLP.01	20-35 W · 60° · fasci ellittici · IP20	20 W / 35 W

PROIETTORI SU BINARIO

BUONARROTI

Faretto da incasso, superficie o binario





BUONARROTI è il faretto disponibile per incasso, superficie e binario con la stessa testa ottica: da 7 a 40 W, fasci da 12° a 50°, IP20 o IP54.

DATI TECNICI

Potenza	7-40 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	12°-50°
Sistema ottico	Lente
Protezione	IP20 / IP54
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero

CARATTERISTICHE

- Una testa per incasso, superficie e binario
- Da 7 a 40 W
- Fasci da 12° a 50°
- Bianco o nero

APPLICAZIONI

Retail · Showroom · Hospitality

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-T1.01	7-40 W · 12°-50° · IP20 / IP54	7 W / 12 W / 15 W / 20 W / 25 W / 30 W / 35 W / 40 W
SG-T1.02	7-40 W · 12°-50° · IP20	7 W / 12 W / 15 W / 20 W / 25 W / 30 W / 35 W / 40 W

PROIETTORI SU BINARIO

DONATELLO

Proiettore su binario e estraibile











DONATELLO è il proiettore su binario multi-montaggio, anche nella versione estraibile da incasso e doppia: da 15 a 40 W, ottiche a lente o riflettore ALANOD, fasci da 15° a 60°.

DATI TECNICI

Potenza	15-40 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	15°-60°
Sistema ottico	Lente / Riflettore ALANOD / Riflettore
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero

CARATTERISTICHE

- Binario, incasso estraibile e doppio
- Da 15 a 40 W
- Riflettore ALANOD o lente
- Bianco o nero

APPLICAZIONI

Retail · Musei · Showroom · Hospitality

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-T4.01	20-30 W · 18°-60° · IP20	24 W / 27 W / 30 W / 20 W
SG-T4.02	15-30 W · 18°-60° · IP20	15 W / 20 W / 25 W / 30 W
SG-T4.03	15-40 W · 15°-60° · IP20	35 W / 40 W / 15 W / 20 W
SG-T4.04	25-40 W · 15°-60° · IP20	25 W / 30 W / 35 W / 40 W
SG-T4.05	(anche multiplo) · 18°-60° · IP20	2×15 W / 2×20 W / 2×25 W / 2×30 W

PROIETTORI SU BINARIO

CIMABUE

Proiettore su binario ad alta efficienza



CIMABUE è il proiettore su binario con sorgente COB da 25 a 40 W e fasci da 15° a 60°, in bianco o nero.

DATI TECNICI

Potenza	25-40 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	15°-60°
Sistema ottico	COB
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero

CARATTERISTICHE

- Sorgente COB
- Da 25 a 40 W
- Fasci da 15° a 60°

APPLICAZIONI

Retail · Showroom · Spazi espositivi

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-T6.01	25-40 W · 15°-60° · IP20	25 W / 30 W / 35 W / 40 W

PROIETTORI SU BINARIO

MANTEGNA

Proiettore su binario a fascio regolabile





MANTEGNA è il proiettore su binario con zoom: il fascio si regola da 10° a 55° per adattarsi a opere e allestimenti che cambiano. Da 10 a 40 W.

DATI TECNICI

Potenza	10-40 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	regolabile 10°-55°
Sistema ottico	Lente
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero

CARATTERISTICHE

- Fascio regolabile 10°-55°
- Da 10 a 40 W
- Bianco o nero

APPLICAZIONI

Musei e mostre temporanee · Retail · Showroom

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-T9.01	10-20 W · regolabile 10°-55° · IP20	10 W / 15 W / 20 W
SG-T9.02	25-40 W · regolabile 10°-55° · IP20	25 W / 30 W / 35 W / 40 W

PROIETTORI SU BINARIO

VERROCCHIO

Proiettore su binario, incasso o superficie



VERROCCHIO è il proiettore disponibile su binario, a incasso o a superficie, da 8 a 40 W con fasci da 13° a 50°.

DATI TECNICI

Potenza	8-40 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	13°-50°
Sistema ottico	Lente
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero

CARATTERISTICHE

- Binario, incasso, superficie
- Da 8 a 40 W
- Fasci da 13° a 50°

APPLICAZIONI

Retail · Hospitality · Showroom

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-T10.01	8-40 W · 13°-50° · IP20	8 W / 20 W / 25 W / 30 W / 35 W / 40 W



2 FAMIGLIE

Sistemi magnetici 48 V

VOLTA, MARCONI

VOLTA

Sistema magnetico 48 V









VOLTA è il sistema su binario magnetico a 48 V DC: faretti, moduli lineari a luce diffusa, wall washer e moduli a griglia si agganciano e si spostano a mano lungo il binario. Da 3 a 40 W per modulo.

DATI TECNICI

Potenza	3-40 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	7°-120° · wall washer
Sistema ottico	Lente / Diffusa / Lente con schermo
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	48 V DC
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero

CARATTERISTICHE

- Binario magnetico 48 V DC
- Moduli plug and play
- Faretti, lineari, wall washer, griglie
- Bianco o nero

APPLICAZIONI

Retail · Residenziale · Hospitality · Uffici

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-M203.01	3-18 W · 7°-37° · IP20	3 W / 5 W / 7 W / 12 W / 18 W
SG-M203.02	9 W · 15°-36° · IP20	9 W
SG-M203.03	6-40 W · 24°-120° · IP20	10 W / 20 W / 30 W / 40 W / 6 W / 12 W / 18 W / 24 W
SG-M203.04	6-12 W · 24°-120° · IP20	6 W / 12 W
SG-M203.05	6-10 W · 20°-35° · wall washer · IP20	6 W / 10 W

MARCONI

Sistema magnetico lineare 48 V







MARCONI è il sistema magnetico lineare a 48 V DC con binari da incasso, superficie e sospesi, raccordi angolari e una gamma di moduli: faretti COB, lineari a luce diffusa, griglie, pendenti e anelli. Da 2 a 30 W per modulo.

DATI TECNICI

Potenza	2-30 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	24°-360°
Sistema ottico	COB / SMD / Diffusa
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	48 V DC
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero

CARATTERISTICHE

- Binari da incasso, superficie e sospesi
- Raccordi angolari e a T
- Faretti, lineari, griglie, pendenti
- Bianco o nero

APPLICAZIONI

Residenziale · Retail · Uffici · Hospitality

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-M10.01	2-12 W · 24° · IP20	2 W / 6 W / 12 W
SG-M10.02	(anche multiplo) · 24° · IP20	2×2 W / 2×6 W / 2×12 W
SG-M10.03	6-24 W · 24° · IP20	6 W / 18 W / 24 W
SG-M10.04	6-24 W · 55° · IP20	6 W / 12 W / 18 W / 24 W
SG-M10.05	2-6 W · 24° · IP20	2 W / 6 W
SG-M10.06	10-30 W · 38°-110° · IP20	10 W / 20 W / 30 W
SG-M10.07	10-20 W · 38° · IP20	10 W / 20 W
SG-M10.08	10-20 W · 38°-110° · IP20	10 W / 20 W
SG-M10.09	6-18 W · 110°-180° · IP20	9 W / 18 W / 6 W
SG-M10.10	9-12 W · 24°-180° · IP20	12 W / 9 W
SG-M10.11	6-20 W · 24°-360° · IP20	6 W / 20 W / 9 W



5 FAMIGLIE

Lineari e plafoniere

ALBERTI, FILARETE, SANSOVINO, LORENZETTI, SIGNORELLI

LINEARI E PLAFONIERE

ALBERTI

Lineare per ufficio, anche up & down







ALBERTI è la famiglia di apparecchi lineari per ufficio: da incasso, a superficie o a sospensione, con emissione diretta o diretta e indiretta, ottiche diffuse, a lente o wall washer. Da 20 a 80 W.

DATI TECNICI

Potenza	20-80 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	15°-110° · wall washer · fasci ellittici
Sistema ottico	SMD / COB / Lente
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero

CARATTERISTICHE

- Incasso, superficie, sospensione
- Emissione diretta o up & down
- Ottiche diffuse, lente, wall washer
- Da 20 a 80 W
- Bianco o nero

APPLICAZIONI

Uffici · Sale riunioni · Scuole · Spazi di lavoro

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-LL.01	20-42 W · 75°-110° · fasci ellittici · IP20	36 W / 42 W / 20 W / 40 W
SG-LL.02	36-42 W · 15°-110° · IP20	36 W / 42 W
SG-LL.03	15°-110° · IP20	(18+36) W / (20+42) W
SG-LL.04	20-36 W · 110° · IP20	20 W / 36 W
SG-LL.05	20-36 W · 24°-30° · wall washer · IP20	20 W / 36 W
SG-LL.06	20-50 W · 110° · IP20	20 W / 40 W / 50 W
SG-LL.07	20-80 W · 90° · IP20	20 W / 40 W / 50 W / 80 W
SG-LL.08	20-80 W · 90°-110° · IP20	20 W / 40 W / 50 W / 80 W / (10+20) W / (20+40) W / (25+50) W

FILARETE

Lineare continuo

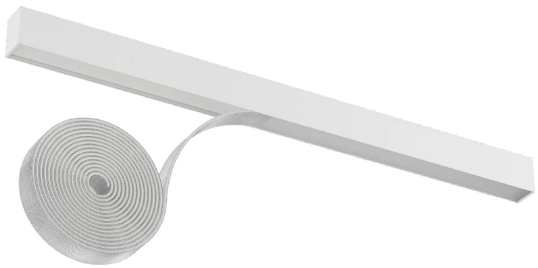



FILARETE è il lineare a luce diffusa per comporre linee continue, con sorgente SMD a 90° da 20 a 50 W, in bianco o nero.

DATI TECNICI

Potenza	20-50 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	90°
Sistema ottico	SMD
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero

CARATTERISTICHE

- Linee continue
- Luce diffusa 90°
- Da 20 a 50 W

APPLICAZIONI

Uffici · Corridoi · Retail

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-LL.01	20-50 W · 90° · IP20	20 W / 40 W / 50 W
SG-LL.02	40 W · 90° · IP20	40 W

LINEARI E PLAFONIERE

SANSOVINO

Lineari e circolari a luce diffusa

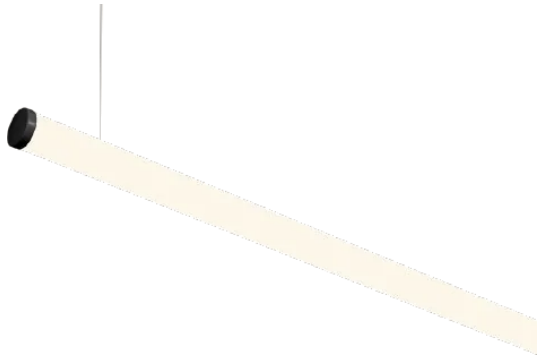





SANSOVINO raccoglie apparecchi lineari e circolari a luce diffusa con diffusore, da 20 a 150 W, con emissione fino a 360°.

DATI TECNICI

Potenza	20-150 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	90°-360°
Sistema ottico	SMD / Diffusore
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero

CARATTERISTICHE

- Lineari e circolari
- Diffusore
- Da 20 a 150 W

APPLICAZIONI

Uffici · Hall · Sale riunioni

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-LL.01	20-150 W · 90°-360° · IP20	20 W / 30 W / 40 W / 60 W / 80 W / 120 W / 150 W
SG-LL.02	40-150 W · 110° · IP20	40 W / 60 W / 80 W / 120 W / 150 W

LORENZETTI

Plafoniera circolare





LORENZETTI è la plafoniera circolare a luce diffusa, da 30 o 50 W, in bianco o nero, anche a sospensione.

DATI TECNICI

Potenza	30-50 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	90°
Sistema ottico	SMD
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero

CARATTERISTICHE

- Circolare
- Luce diffusa 90°
- 30 / 50 W

APPLICAZIONI

Uffici · Sale riunioni · Hospitality

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-AL.01	30-50 W · 90° · IP20	30 W / 50 W

SIGNORELLI

Lineare a proiettori orientabili



SIGNORELLI è l'apparecchio lineare a moduli COB orientabili, 48 W, con fasci tondi o ellittici (15°, 25°, 40°, 15×45°, 10×60°), in nero.

DATI TECNICI

Potenza	48 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	15°-60° · fasci ellittici
Sistema ottico	COB
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	nero

CARATTERISTICHE

- Moduli orientabili
- Fasci tondi ed ellittici
- 48 W

APPLICAZIONI

Retail · Showroom · Spazi espositivi

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-LL.01	48 W · 15°-60° · fasci ellittici · IP20	48 W



3 FAMIGLIE

Strip, neon e segnapasso

PISANELLO, GHIBERTI, GIORGIONE

PISANELLO

Neon flex LED in silicone





PISANELLO è il neon flex LED in silicone con emissione da 120° a 360°, IP65 o IP67, da 4,8 a 14,4 W/m, in bianco a più temperature colore o RGBW con controllo DMX512.

DATI TECNICI

Potenza	4,8-14,4 W/m
CCT	2700K, 3000K, 4000K, 6000K · RGBW
CRI	>90
Angoli di emissione	120°-360°
Sistema ottico	Diffusa
Protezione	IP65 / IP67
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless, DMX512
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Silicone
Sezioni profilo	4×10, 6×12, 6×15, 8×16, 10×5, 10×10, 10×15, 10×18, 12×5, 12×12, 12×18, 12×20, 12×25, 13×13, 16×16, 20×14, 20×20 mm

CARATTERISTICHE

- Silicone IP65 / IP67
- Emissione 120°-360°
- 4,8-14,4 W/m
- Bianco o RGBW, DMX512

APPLICAZIONI

Architettura e facciate · Retail · Hospitality · Allestimenti

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-NEON.01	4,8 W/m / 14,4 W/m · 120°-180° · IP65 / IP67	4,8 W/m / 14,4 W/m
SG-NEON.02	4,8 W/m / 14,4 W/m · 180°-360° · IP65 / IP67	4,8 W/m / 14,4 W/m

GHIBERTI

Strip LED 24 V









GHIBERTI è la gamma di strip LED a 24 V DC su circuito flessibile, in versioni SMD e COB da 4,8 a 15 W/m, bianco, tunable white, RGB e RGBW, IP20, IP44 o IP65, con profili in alluminio dedicati.

DATI TECNICI

Potenza	4,8-15 W/m
CCT	2700-6500K · tunable white · RGB / RGBW
CRI	>90
Angoli di emissione	120°-180°
Sistema ottico	Diffusa / COB
Protezione	IP20 / IP44 / IP65
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless, DMX512
Alimentazione	24 V DC
Corpo	Circuito flessibile (FPC)

CARATTERISTICHE

- 24 V DC
- SMD e COB
- Da 4,8 a 15 W/m
- Bianco, tunable, RGB, RGBW
- IP20 / IP44 / IP65
- Profili in alluminio

APPLICAZIONI

Gole e velette · Arredo · Retroilluminazione · Retail

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-STRIP.01	4,8 W/m / 7,2 W/m / 9,6 W/m / 12 W/m / 14,4 W/m · 120° · IP20 / IP44 / IP65	4,8 W/m / 7,2 W/m / 9,6 W/m / 12 W/m / 14,4 W/m
SG-STRIP.02	4,8 W/m / 7,2 W/m / 9,6 W/m / 12 W/m / 14,4 W/m · 120° · IP20	4,8 W/m / 7,2 W/m / 9,6 W/m / 12 W/m / 14,4 W/m
SG-STRIP.03	8 W/m / 10 W/m / 15 W/m · 120°-180° · IP20	8 W/m / 10 W/m / 15 W/m
SG-STRIP.04	4,8 W/m / 7,2 W/m / 9,6 W/m / 12 W/m / 14,4 W/m · 175° · IP20	4,8 W/m / 7,2 W/m / 9,6 W/m / 12 W/m / 14,4 W/m

GIORGIONE

Segnapasso da incasso

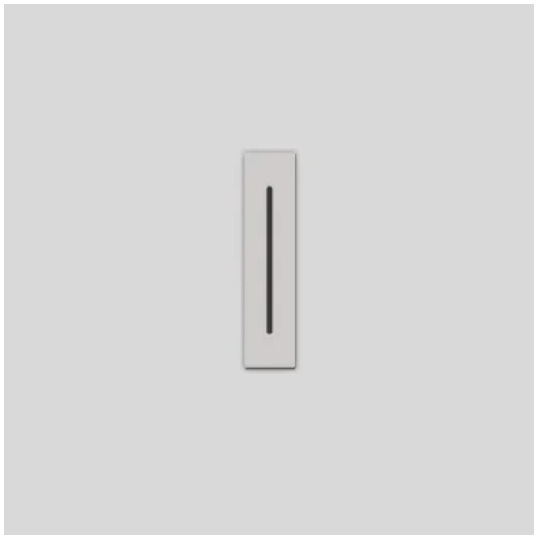





GIORGIONE raccoglie i segnapasso da incasso a parete per scale, corridoi e percorsi, da 1 a 3 W, IP20 o IP65, tondi, quadrati e rettangolari.

DATI TECNICI

Potenza	1-3 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	10°-120°
Sistema ottico	Lente / COB / PMMA
Protezione	IP20 / IP65
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso

CARATTERISTICHE

- Da 1 a 3 W
- IP20 / IP65
- Forme tonde, quadrate, rettangolari

APPLICAZIONI

Scale · Corridoi · Hospitality · Residenziale

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-STEP.01	1-3 W · 10°-45° · IP65	3 W / 1 W
SG-STEP.02	1-3 W · 120° · IP20	3 W / 1 W
SG-STEP.03	3 W · 45° · IP65	3 W
SG-STEP.04	3 W · 10° · IP65	3 W
SG-STEP.05	3 W · 45°-120° · IP65	3 W
SG-STEP.06	3 W · 10°-45° · IP20 / IP65	3 W



1 FAMIGLIE

Facciate

PIRANESI

FACCIATE

PIRANESI

Wall washer lineare IP67 per facciate

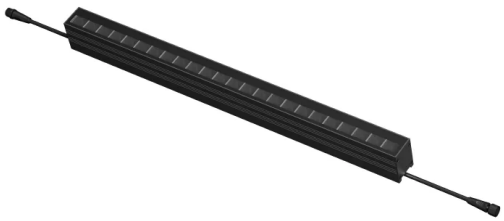







PIRANESI è il wall washer lineare in alluminio con struttura stagna IP67, pensato per lavare pareti e facciate con una luce uniforme e disegnarne il profilo. Tre lunghezze da 240 a 942 mm, da 12 a 48 W, staffa fissa o orientabile su 180° e ottiche da 12° a 60° anche ellittiche.

DATI TECNICI

Potenza	12-48 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
CRI	>90
Angoli di emissione	12°-60° · 20×30° · 20×40°
Protezione	IP67
Dimensioni	240 / 471 / 942 × 35 × 103 mm
Corpo	Alluminio

CARATTERISTICHE

- IP67, corpo in alluminio
- Lunghezze 240 / 471 / 942 mm
- Staffa fissa o orientabile 180°
- Ottiche 12°-60° ed ellittiche 20×30° / 20×40°
- CRI >90

APPLICAZIONI

Facciate di edifici storici · Hotel e uffici · Ponti e gallerie · Ville e dimore

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-LL09-35-x-2512	LL09 L240 mm	12 W
SG-LL09-35-x-0524	LL09 L471 mm	24 W
SG-LL09-35-x-1048	LL09 L942 mm	48 W

SOGNO®
LIGHTING DREAMS

sognolighting.com · commerciale@sognolighting.com
SOGNO è un marchio di Mya Tech S.r.l. · Trezzano sul Naviglio (MI)

I dati riportati sono quelli di serie e possono variare con la configurazione: prima dell'ordine l'ufficio tecnico conferma codici, potenze, ottiche e finiture. Prezzi su richiesta.