

SOGNO

Indoor 2026 · Ufficio e decorativo

Superficie, sospensione, sistemi magnetici, lineari e luce continua

SOGNO®
LIGHTING DREAMS

sognolighting.com · commerciale@sognolighting.com

I maestri della luce

Le famiglie della collezione portano i nomi di pittori, architetti e scienziati italiani che hanno lavorato con la luce, la prospettiva e la materia. Ogni scheda riporta i dati tecnici di serie, le configurazioni disponibili e gli ambiti di impiego. Potenze, ottiche, finiture e sistemi di controllo si definiscono in fase di progetto: l'ufficio tecnico conferma la configurazione e fornisce i file fotometrici per il calcolo.

SUPERFICIE E SOSPENSIONE

PERUGINO · MASACCIO · CANOVA

SISTEMI MAGNETICI 48 V

VOLTA · MARCONI

LINEARI E PLAFONIERE

ALBERTI · FILARETE · SANSOVINO · LORENZETTI · SIGNORELLI

STRIP, NEON E SEGNAPASSO

PISANELLO · GHIBERTI · GIORGIONE



3 FAMIGLIE

Superficie e sospensione

PERUGINO, MASACCIO, CANOVA

SUPERFICIE E SOSPENSIONE

PERUGINO

Downlight e faretti da superficie





PERUGINO raccoglie i downlight e i faretti da superficie a corpo cilindrico, fissi e orientabili, a luce diffusa o concentrata, anche wall washer e con versioni IP44, IP54 e IP65. Corpo in alluminio pressofuso nelle finiture bianco, nero, champagne e rame.

DATI TECNICI

Potenza	7-40 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	15°-90° · wall washer
Sistema ottico	SMD / COB / Lente
Protezione	IP20 / IP44 / IP54 / IP65
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero, champagne, rame

CARATTERISTICHE

- Fissi e orientabili
- Luce diffusa, concentrata o wall washer
- Versioni IP44 / IP54 / IP65
- Finiture bianco, nero, champagne, rame
- Versioni singole, doppie e triple

APPLICAZIONI

Uffici · Retail · Hospitality · Residenziale

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-MD.01	8-25 W · 90° · IP20	8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W / 25 W
SG-MD.02	10-25 W · 36°-50° · IP20	10 W / 12 W / 15 W / 20 W / 25 W
SG-MD.03	15-25 W · 15°-60° · IP20	15 W / 20 W / 25 W
SG-MD.04	8-10 W · 18°-50° · IP20	8 W / 10 W
SG-MD.05	8-10 W · 15°-50° · IP20	8 W / 10 W
SG-MD.06	8-10 W · wall washer · IP20	8 W / 10 W
SG-MD.07	8-35 W · 24°-50° · IP44	8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W / 25 W / 30 W / 35 W
SG-MD.08	10-40 W · 15°-50° · IP65	10 W / 15 W / 20 W / 25 W / 30 W / 35 W / 40 W
SG-MD.09	10-35 W · 30°-60° · IP54 / IP65	10 W / 15 W / 20 W / 25 W / 30 W / 35 W
SG-MD.10	8-20 W · 18°-50° · IP20	8 W / 10 W / 15 W / 20 W
SG-MD.11	7-12 W (anche multiplo) · 15°-45° · IP20	7 W / 2×7 W / 3×7 W / 12 W / 2×12 W / 3×12 W

SUPERFICIE E SOSPENSIONE

MASACCIO

Cilindro LED da superficie, incasso o a pendente





MASACCIO è il cilindro LED disponibile a superficie, a incasso o a pendente, con circa il 70 % di luce diretta e una quota di luce indiretta diffusa dal corpo. Da 8 a 12 W, nelle finiture nero, bianco, rame e champagne.

DATI TECNICI

Potenza	10-12 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	18°-40°
Sistema ottico	Lente
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso

CARATTERISTICHE

- Superficie, incasso o pendente
- Luce diretta con componente indiretta
- Finiture nero, bianco, rame, champagne
- Versione wall washer

APPLICAZIONI

Hospitality · Ristoranti · Residenziale · Retail

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-MD05.01	10-12 W · 18°-40° · IP20	10 W / 12 W

SUPERFICIE E SOSPENSIONE

CANOVA

Faretto orientabile da superficie o incasso





CANOVA è il faretto compatto con testa orientabile, a fascio concentrato con sorgente COB (15° a 50°) o diffuso con sorgente SMD (100°), da 5 a 15 W.

DATI TECNICI

Potenza	5-15 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	15°-100°
Sistema ottico	COB / SMD
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso

CARATTERISTICHE

- Testa orientabile
- COB 15°-50° o SMD 100°
- Da 5 a 15 W

APPLICAZIONI

Residenziale · Retail · Hospitality

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-DL.01	5-15 W · 15°-50° · IP20	5 W / 8 W / 10 W / 15 W
SG-DL.02	5-15 W · 100° · IP20	5 W / 8 W / 10 W / 15 W



2 FAMIGLIE

Sistemi magnetici 48 V

VOLTA, MARCONI

SISTEMI MAGNETICI 48 V

VOLTA

Sistema magnetico 48 V









VOLTA è il sistema su binario magnetico a 48 V DC: faretti, moduli lineari a luce diffusa, wall washer e moduli a griglia si agganciano e si spostano a mano lungo il binario. Da 3 a 40 W per modulo.

DATI TECNICI

Potenza	3-40 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	7°-120° · wall washer
Sistema ottico	Lente / Diffusa / Lente con schermo
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	48 V DC
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero

CARATTERISTICHE

- Binario magnetico 48 V DC
- Moduli plug and play
- Faretti, lineari, wall washer, griglie
- Bianco o nero

APPLICAZIONI

Retail · Residenziale · Hospitality · Uffici

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-M203.01	3-18 W · 7°-37° · IP20	3 W / 5 W / 7 W / 12 W / 18 W
SG-M203.02	9 W · 15°-36° · IP20	9 W
SG-M203.03	6-40 W · 24°-120° · IP20	10 W / 20 W / 30 W / 40 W / 6 W / 12 W / 18 W / 24 W
SG-M203.04	6-12 W · 24°-120° · IP20	6 W / 12 W
SG-M203.05	6-10 W · 20°-35° · wall washer · IP20	6 W / 10 W

SISTEMI MAGNETICI 48 V

MARCONI

Sistema magnetico lineare 48 V







MARCONI è il sistema magnetico lineare a 48 V DC con binari da incasso, superficie e sospesi, raccordi angolari e una gamma di moduli: faretti COB, lineari a luce diffusa, griglie, pendenti e anelli. Da 2 a 30 W per modulo.

DATI TECNICI

Potenza	2-30 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	24°-360°
Sistema ottico	COB / SMD / Diffusa
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	48 V DC
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero

CARATTERISTICHE

- Binari da incasso, superficie e sospesi
- Raccordi angolari e a T
- Faretti, lineari, griglie, pendenti
- Bianco o nero

APPLICAZIONI

Residenziale · Retail · Uffici · Hospitality

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-M10.01	2-12 W · 24° · IP20	2 W / 6 W / 12 W
SG-M10.02	(anche multiplo) · 24° · IP20	2×2 W / 2×6 W / 2×12 W
SG-M10.03	6-24 W · 24° · IP20	6 W / 18 W / 24 W
SG-M10.04	6-24 W · 55° · IP20	6 W / 12 W / 18 W / 24 W
SG-M10.05	2-6 W · 24° · IP20	2 W / 6 W
SG-M10.06	10-30 W · 38°-110° · IP20	10 W / 20 W / 30 W
SG-M10.07	10-20 W · 38° · IP20	10 W / 20 W
SG-M10.08	10-20 W · 38°-110° · IP20	10 W / 20 W
SG-M10.09	6-18 W · 110°-180° · IP20	9 W / 18 W / 6 W
SG-M10.10	9-12 W · 24°-180° · IP20	12 W / 9 W
SG-M10.11	6-20 W · 24°-360° · IP20	6 W / 20 W / 9 W



5 FAMIGLIE

Lineari e plafoniere

ALBERTI, FILARETE, SANSOVINO, LORENZETTI, SIGNORELLI

LINEARI E PLAFONIERE

ALBERTI

Lineare per ufficio, anche up & down







ALBERTI è la famiglia di apparecchi lineari per ufficio: da incasso, a superficie o a sospensione, con emissione diretta o diretta e indiretta, ottiche diffuse, a lente o wall washer. Da 20 a 80 W.

DATI TECNICI

Potenza	20-80 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	15°-110° · wall washer · fasci ellittici
Sistema ottico	SMD / COB / Lente
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero

CARATTERISTICHE

- Incasso, superficie, sospensione
- Emissione diretta o up & down
- Ottiche diffuse, lente, wall washer
- Da 20 a 80 W
- Bianco o nero

APPLICAZIONI

Uffici · Sale riunioni · Scuole · Spazi di lavoro

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-LL.01	20-42 W · 75°-110° · fasci ellittici · IP20	36 W / 42 W / 20 W / 40 W
SG-LL.02	36-42 W · 15°-110° · IP20	36 W / 42 W
SG-LL.03	15°-110° · IP20	(18+36) W / (20+42) W
SG-LL.04	20-36 W · 110° · IP20	20 W / 36 W
SG-LL.05	20-36 W · 24°-30° · wall washer · IP20	20 W / 36 W
SG-LL.06	20-50 W · 110° · IP20	20 W / 40 W / 50 W
SG-LL.07	20-80 W · 90° · IP20	20 W / 40 W / 50 W / 80 W
SG-LL.08	20-80 W · 90°-110° · IP20	20 W / 40 W / 50 W / 80 W / (10+20) W / (20+40) W / (25+50) W

LINEARI E PLAFONIERE

FILARETE

Lineare continuo





FILARETE è il lineare a luce diffusa per comporre linee continue, con sorgente SMD a 90° da 20 a 50 W, in bianco o nero.

DATI TECNICI

Potenza	20-50 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	90°
Sistema ottico	SMD
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero

CARATTERISTICHE

- Linee continue
- Luce diffusa 90°
- Da 20 a 50 W

APPLICAZIONI

Uffici · Corridoi · Retail

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-LL.01	20-50 W · 90° · IP20	20 W / 40 W / 50 W
SG-LL.02	40 W · 90° · IP20	40 W

LINEARI E PLAFONIERE

SANSOVINO

Lineari e circolari a luce diffusa

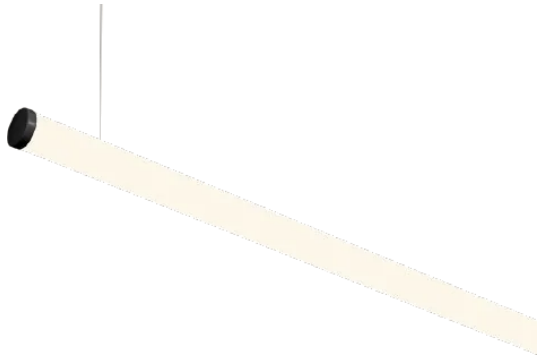





SANSOVINO raccoglie apparecchi lineari e circolari a luce diffusa con diffusore, da 20 a 150 W, con emissione fino a 360°.

DATI TECNICI

Potenza	20-150 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	90°-360°
Sistema ottico	SMD / Diffusore
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero

CARATTERISTICHE

- Lineari e circolari
- Diffusore
- Da 20 a 150 W

APPLICAZIONI

Uffici · Hall · Sale riunioni

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-LL.01	20-150 W · 90°-360° · IP20	20 W / 30 W / 40 W / 60 W / 80 W / 120 W / 150 W
SG-LL.02	40-150 W · 110° · IP20	40 W / 60 W / 80 W / 120 W / 150 W

LINEARI E PLAFONIERE

LORENZETTI

Plafoniera circolare





LORENZETTI è la plafoniera circolare a luce diffusa, da 30 o 50 W, in bianco o nero, anche a sospensione.

DATI TECNICI

Potenza	30-50 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	90°
Sistema ottico	SMD
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	bianco, nero

CARATTERISTICHE

- Circolare
- Luce diffusa 90°
- 30 / 50 W

APPLICAZIONI

Uffici · Sale riunioni · Hospitality

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-AL.01	30-50 W · 90° · IP20	30 W / 50 W

LINEARI E PLAFONIERE

SIGNORELLI

Lineare a proiettori orientabili



SIGNORELLI è l'apparecchio lineare a moduli COB orientabili, 48 W, con fasci tondi o ellittici (15°, 25°, 40°, 15×45°, 10×60°), in nero.

DATI TECNICI

Potenza	48 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K · tunable 2700-6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	15°-60° · fasci ellittici
Sistema ottico	COB
Protezione	IP20
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	nero

CARATTERISTICHE

- Moduli orientabili
- Fasci tondi ed ellittici
- 48 W

APPLICAZIONI

Retail · Showroom · Spazi espositivi

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-LL.01	48 W · 15°-60° · fasci ellittici · IP20	48 W



3 FAMIGLIE

Strip, neon e segnapasso

PISANELLO, GHIBERTI, GIORGIONE

PISANELLO

Neon flex LED in silicone





PISANELLO è il neon flex LED in silicone con emissione da 120° a 360°, IP65 o IP67, da 4,8 a 14,4 W/m, in bianco a più temperature colore o RGBW con controllo DMX512.

DATI TECNICI

Potenza	4,8-14,4 W/m
CCT	2700K, 3000K, 4000K, 6000K · RGBW
CRI	>90
Angoli di emissione	120°-360°
Sistema ottico	Diffusa
Protezione	IP65 / IP67
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless, DMX512
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Silicone
Sezioni profilo	4×10, 6×12, 6×15, 8×16, 10×5, 10×10, 10×15, 10×18, 12×5, 12×12, 12×18, 12×20, 12×25, 13×13, 16×16, 20×14, 20×20 mm

CARATTERISTICHE

- Silicone IP65 / IP67
- Emissione 120°-360°
- 4,8-14,4 W/m
- Bianco o RGBW, DMX512

APPLICAZIONI

Architettura e facciate · Retail · Hospitality · Allestimenti

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-NEON.01	4,8 W/m / 14,4 W/m · 120°-180° · IP65 / IP67	4,8 W/m / 14,4 W/m
SG-NEON.02	4,8 W/m / 14,4 W/m · 180°-360° · IP65 / IP67	4,8 W/m / 14,4 W/m

STRIP, NEON E SEGNAPASSO

GHIBERTI

Strip LED 24 V









GHIBERTI è la gamma di strip LED a 24 V DC su circuito flessibile, in versioni SMD e COB da 4,8 a 15 W/m, bianco, tunable white, RGB e RGBW, IP20, IP44 o IP65, con profili in alluminio dedicati.

DATI TECNICI

Potenza	4,8-15 W/m
CCT	2700-6500K · tunable white · RGB / RGBW
CRI	>90
Angoli di emissione	120°-180°
Sistema ottico	Diffusa / COB
Protezione	IP20 / IP44 / IP65
Controllo	On/Off, TRIAC, 1-10V, DALI, wireless, DMX512
Alimentazione	24 V DC
Corpo	Circuito flessibile (FPC)

CARATTERISTICHE

- 24 V DC
- SMD e COB
- Da 4,8 a 15 W/m
- Bianco, tunable, RGB, RGBW
- IP20 / IP44 / IP65
- Profili in alluminio

APPLICAZIONI

Gole e velette · Arredo · Retroilluminazione · Retail

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-STRIP.01	4,8 W/m / 7,2 W/m / 9,6 W/m / 12 W/m / 14,4 W/m · 120° · IP20 / IP44 / IP65	4,8 W/m / 7,2 W/m / 9,6 W/m / 12 W/m / 14,4 W/m
SG-STRIP.02	4,8 W/m / 7,2 W/m / 9,6 W/m / 12 W/m / 14,4 W/m · 120° · IP20	4,8 W/m / 7,2 W/m / 9,6 W/m / 12 W/m / 14,4 W/m
SG-STRIP.03	8 W/m / 10 W/m / 15 W/m · 120°-180° · IP20	8 W/m / 10 W/m / 15 W/m
SG-STRIP.04	4,8 W/m / 7,2 W/m / 9,6 W/m / 12 W/m / 14,4 W/m · 175° · IP20	4,8 W/m / 7,2 W/m / 9,6 W/m / 12 W/m / 14,4 W/m

GIORGIONE

Segnapasso da incasso

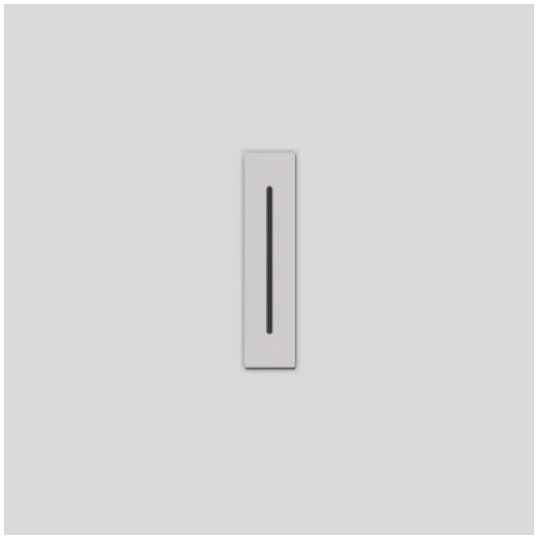





GIORGIONE raccoglie i segnapasso da incasso a parete per scale, corridoi e percorsi, da 1 a 3 W, IP20 o IP65, tondi, quadrati e rettangolari.

DATI TECNICI

Potenza	1-3 W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6000K
CRI	>90
Angoli di emissione	10°-120°
Sistema ottico	Lente / COB / PMMA
Protezione	IP20 / IP65
Alimentazione	220-240 V AC · 50/60 Hz
Corpo	Alluminio pressofuso

CARATTERISTICHE

- Da 1 a 3 W
- IP20 / IP65
- Forme tonde, quadrate, rettangolari

APPLICAZIONI

Scale · Corridoi · Hospitality · Residenziale

CONFIGURAZIONI

Codice	Configurazione	Potenza
SG-STEP.01	1-3 W · 10°-45° · IP65	3 W / 1 W
SG-STEP.02	1-3 W · 120° · IP20	3 W / 1 W
SG-STEP.03	3 W · 45° · IP65	3 W
SG-STEP.04	3 W · 10° · IP65	3 W
SG-STEP.05	3 W · 45°-120° · IP65	3 W
SG-STEP.06	3 W · 10°-45° · IP20 / IP65	3 W

SOGNO®
LIGHTING DREAMS

sognolighting.com · commerciale@sognolighting.com
SOGNO è un marchio di Mya Tech S.r.l. · Trezzano sul Naviglio (MI)

I dati riportati sono quelli di serie e possono variare con la configurazione: prima dell'ordine l'ufficio tecnico conferma codici, potenze, ottiche e finiture. Prezzi su richiesta.