SOGNO®

LIGHTING DREAMS

GYPSUM

Luminaires d'intérieur

Downlight sans bordure


MC- 9155
P.22


MC- 9154
P.22


MJ- 9162
P.24


MC- 9163
P.24


MC- 9169
P.25


MC- 9170
P.25


MC- 9167
P.26


MC- 9168
P.26


MC- 9160
P.26


MC- 9129
P.27


MC- 9130
P.27


MC- 9420
P.27


MC- 9129 G
P.28


MC- 9130 G
P.28


MC- 9419
P.28


MC- 9222
P.29


MC- 9222 R
P.29


MC- 9131
P.29


MC- 9284
P.30


MC- 9285
P.30


MC- 9286
P.30


MC- 9287
P.31


MC- 9230
P.31


MC- 9229
P.31


MC- 9223 N
P.33


MC- 9235 N
P.33


MC- 9224 N
P.33


MC- 9234 N
P.35


MC- 9223
P.36


MC- 9223 A
P.36


MC- 9137
P.37


MC- 9141
P.37


MC- 9142
P.37


MC- 9381
P.38


MC- 9604
P.38



MC- 9605
P.38



MC- 9335 A
P.39



MC- 9335 B
P.39



MC- 9337 A
P.39



MC- 9337 B
P.39



MC- 9007
P.42



MC- 9008
P.42



MC- 9306
P.42



MC- 9307
P.42

Plafonnier à montage en surface



MC- 9257
P.43



MC- 9258
P.43



MC- 9421
P.44



MC- 9429
P.44



MC- 9261
P.45



MC- 9271
P.45



MC- 9279
P.45



MC- 9301
P.46



MC- 9302
P.46



MC- 9401
P.46



MC- 9402
P.46



MC- 9268
P.47



MC- 9269
P.47



MC- 9270
P.47



MC- 9262
P.49



MC- 9263
P.49



MC- 9264
P.49



MC- 9265
P.50



MC- 9266
P.50



MC- 9267
P.50



MH- 2650
P.53



MH- 2651
P.53



MH- 2652
P.54



MH- 2638
P.56



MH- 2656
P.58



MH- 2657
P.58



M- 9348
P.59



MC- 9349
P.60

Applique murale sans bordure



MW- 3001
P.61



MW- 3004
P.61



MW- 3016
P.61



MW- 3006
P.62



MC- 9134
P.62



MC- 9145
P.62



MW- 3005
P.64



MW- 9430
P.64



MW- 9431
P.64



MW- 3009
P.65



MW- 3003
P.65



MW- 3010
P.65



MW- 3015
P.66



MW- 8401
P.67



MW- 8501
P.67



MW- 8502
P.67



MW- 3013
P.68



MW- 3014
P.68

Profil souple



MC- 9703 EL
P.70



MC- 9703
P.70



MC- 9703 ER
P.70



MC- 9703 R
P.70



MC- 9703 L
P.70



MC- 9703 Z
P.70



MC- 9710
P.71



MC- 9711
P.72

Applique murale à montage en surface



MW- 8420
P.73



MW- 8421
P.73



MW- 8422
P.73



MW- 8425
P.74



MW- 8433
P.74



MW- 8126
P.74



MW- 8451
P.75



MW- 8452
P.75



MW- 8453
P.75



MW- 8782
P.75



MW- 8119
P.76



MW- 8440 L
P.76



MW- 8440 G
P.76



MW- 8189
P.76



MW- 8443 R
P.77



MW- 8443
P.77



MW- 8449
P.77



MW- 8202
P.79



MW- 8321
P.79



MW- 8341
P.79



MW- 8127 N
P.81



MW- 8414
P.81



MW- 8138
P.82



MW- 8413
P.82



MW- 8510
P.83



MW- 8430
P.83



MW- 8413 S
P.83



MW- 8428 L
P.86



MW- 8428 G
P.86



MW- 8429 L
P.86



MW- 8429 G
P.86



MW- 8339 L
P.86



MW- 8339 G
P.86



MW- 8445
P.88



MW- 8446
P.88



MW- 8415
P.88



MW- 8415 A
P.88



MW- 8444
P.90



MW- 8442
P.90



MW- 8441
P.90



MW- 8417
P.91



MW- 8424
P.91



MW- 8418
P.91



MW- 8416
P.91



MW- 8426 L
P.93



MW- 8426 G
P.93



MW- 8427 L
P.93



MW- 8427 G
P.93



MW- 8438
P.93



MW- 8439
P.93



MW- 8511
P.95



MW- 8512
P.95



MW- 8122 S
P.95



MW- 8122
P.95



MW- 8431
P.96



MW- 8432
P.96



MW- 8277
P.98



MW- 8273
P.100



MW- 8274
P.102



MW- 8460
P.104



MW- 8461
P.104



MW- 8275
P.106



MW- 8276
P.106



MW- 8463
P.107



MW- 8248
P.110



MW- 8249
P.110



MW- 8047
P.112



MW- 8048
P.112



MW- 8245
P.114



MW- 8246
P.114



MW- 8263
P.115



MW- 8267
P.116



MW- 8513
P.117

Suspension



MH- 2314
P.117



MH- 2309
P.120



MH- 2309 Z
P.120



MH- 2308
P.122



MH- 2311
P.122



MH- 2310
P.124



MH- 2300
P.126



MH- 2602
P.127



MH- 2603
P.127



MH- 2511
P.128



MH- 2501
P.129



MH- 2518
P.129



MH- 2502
P.132



MH- 2531
P.132



MH- 2601
P.134



MH- 2604
P.134



MH- 2526
P.135



MH- 2511 B
P.137



MH- 2614 CB
P.138



MH- 2615
P.138



MH- 2544
P.140



MH- 2535
P.140



MH- 2525
P.141



MH- 2543
P.141



MH- 2507
P.142



MH- 2328
P.144



MH- 2326
P.144



MH- 2327
P.146



MH- 2325
P.146



MH- 2653
P.147



MH- 2658
P.149



MH- 2659
P.151



MH- 2660
P.152



MC- 9347
P.153



MH- 2630
P.154



MH- 2631
P.155



MH- 2642
P.156



MH- 2632
P.157



MH- 2634
P.158



MH- 2641
P.159









MC-9155

Tension : 220-240 V / 12 V
Fréquence : 50 Hz
Douille : GU10 / GU5.3
Puissance : MAX LED 13 W



123 x 123



MC-9154

Tension : 220-240 V / 12 V
Fréquence : 50 Hz
Douille : GU10 / GU5.3
Puissance : MAX LED 13W



123x123

Dispositifs de modification de la lumière :



Nid d'abeille



Verre



Lentille à diffusion linéaire



Verre dépoli



Lentille adoucissante

Réflecteur :



Noir Blanc Argent Bronze Or



Noir Blanc Argent **Bronze** Or



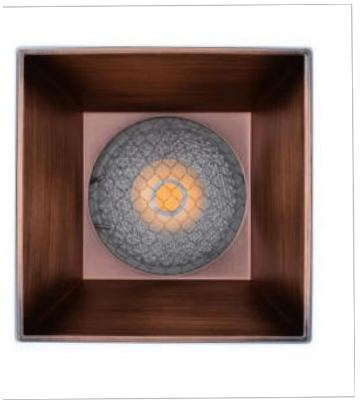





MC-9162

Tension : 220-240 V / 12 V
Fréquence : 50 Hz
Douille : GU10 / GU5.3
Puissance : MAX LED 13 W



123x 123



MC-9163

Tension : 220-240 V / 12 V
Fréquence : 50 Hz
Douille : GU10 / GU5.3
Puissance : MAX LED 13 W



123x123

Dispositifs de modification de la lumière :



Nid d'abeille



Verre



Lentille à diffusion linéaire



Verre dépoli



Lentille adoucissante

Réflecteur :



Noir | Argent | Bronze | Or



Noir | Argent | Bronze | Or

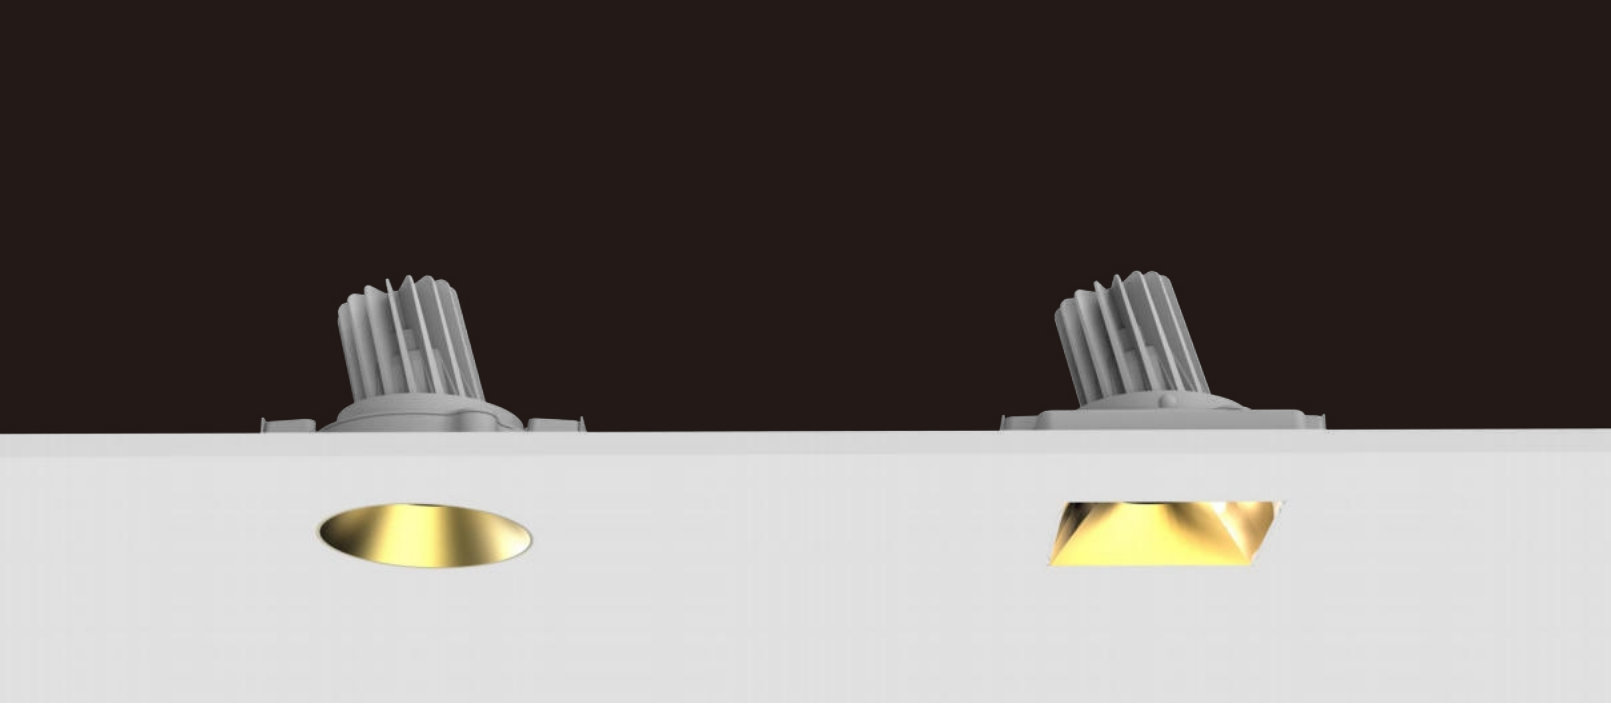



MC-9169

Tension : 220-240 V / 12 V
Fréquence : 50 Hz
Douille : GU10 / GU5.3
Puissance : MAX LED 13 W
Angle réglable : 30





113 x113



MC-9170

Tension : 220-240 V / 12 V
Fréquence : 50 Hz
Douille : GU10 / GU5.3
Puissance : MAX LED 13 W
Angle réglable : 30°





113 x113





Réflecteur en nid



Verre



Lentille à diffusion linéaire



Verre dépoli



Lentille adoucissante

d'abeille :



Argent Noir Or Bronze



Argent Noir Or Bronze

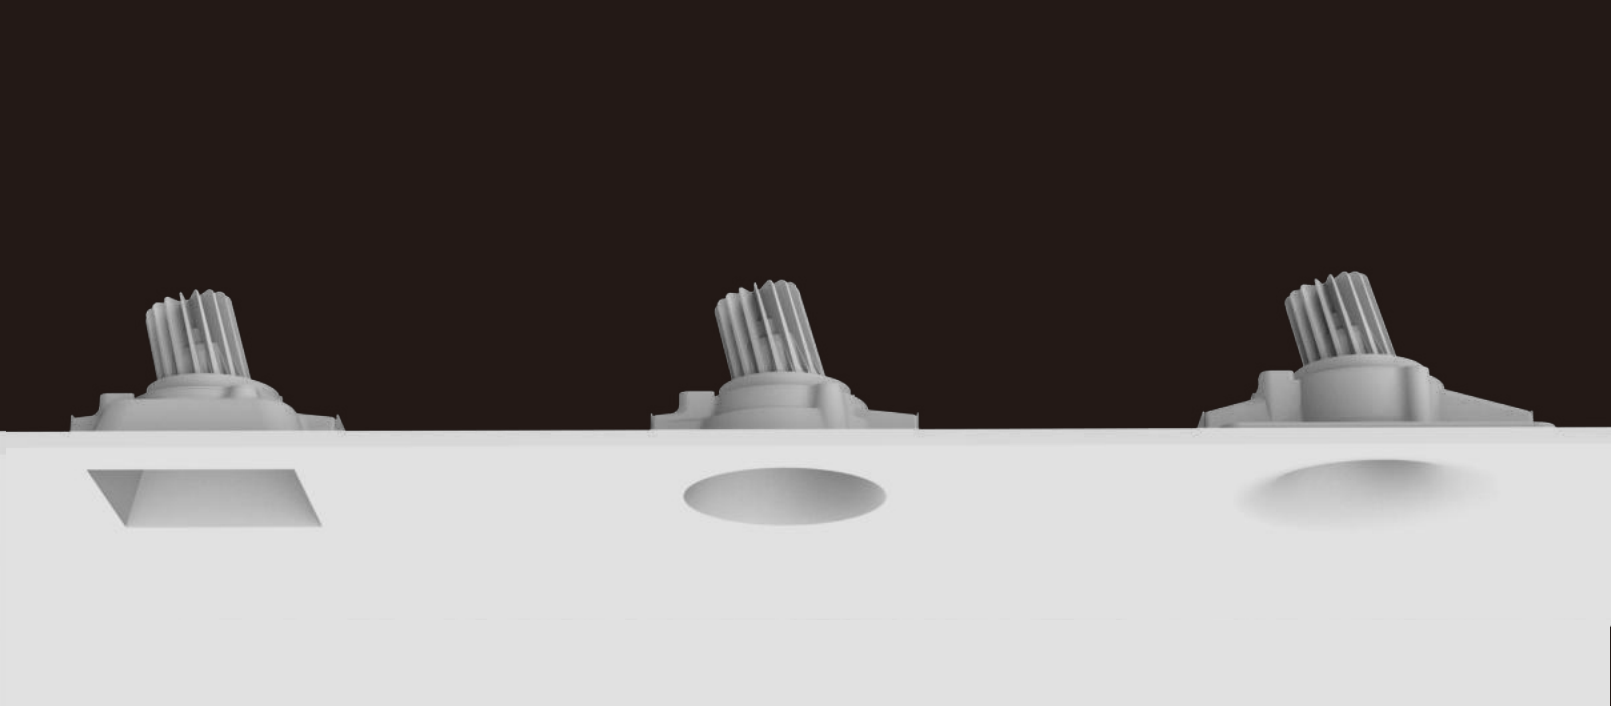



MC-9167

Tension : 220-240 V / 12 V
Fréquence : 50 Hz
Douille : GU10 / GU5.3 Puissance :
MAX LED 13W Angle réglable : 30°





133 x 133



MC-9168

Tension : 220-240 V / 12 V
Fréquence : 50 Hz
Douille : GU10 / GU5.3
Puissance : MAX LED 13W
Angle réglable : 30°





MC-9160

133 x 133



Tension : 220-240 V / 12 V
Fréquence : 50 Hz
Douille : GU10 / GU5.3
Puissance : MAX LED 13W
Angle réglable : 30°





161 x 161



Nid d'abeille



Verre



Lentille diffuse



Verre dépoli



Lentille adoucissante

sans bordure Ulownlight







CE RoHS IP20

Référence	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Wottoge
MC-9129	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 35 W
	12 V	50 Hz	GU5.3	MAX 35 W







CE RoHS IP20

l•m N°	Tension	Fréquence	Source lumineuse	Wottoge
DC-9130	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 35 W
	12 V	50 Hz		MAX 35 W
			GU5.3	



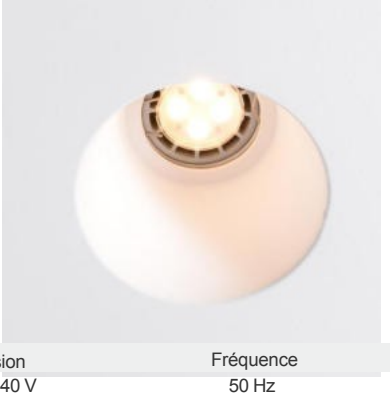



N° Ifem	Tension	Fréquence	Source lumineuse	Wofioge
MC-9420	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 35 W
	12 V	50 Hz	GU5.3	MAX 35 W

Trimless Downlight





CE RoHS IP20

Item No.	Voltage	Frequency	Light Source	Wattage
MC-9129G	220-240V	50Hz	GU10	MAX 35W
	12V	50Hz	GU5.3	MAX 35W





CE RoHS IP20

Item No.	Voltage	Frequency	Light Source	Wattage
MC-9130G	220-240V	50Hz	GU10	MAX 35W
	12V	50Hz	GU5.3	MAX 35W







CE RoHS IP20

Item No.	Voltage	Frequency	Light Source	Wattage
MC-9419	220-240V	50Hz	GU10	MAX 35W
	12V	50Hz	GU5.3	MAX 35W

sans bordure Ułownlight







1 03 x 103 mm

Référence	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Wottoge
MC-9222	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 35 W
	12 V	50 Hz	GUS.3	MAX 35 W







G1 0 3mm

N° d'article	flOltOg6	Fréquence	Source lumineuse	Wottoge
MC-9222R	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 35 W
	I 2 V	50 Hz	GU5.3	MAX 35 W







123 x 123 mm

Référence	YoNoge	Fréquence	Source lumineuse	Wottoge
MC-9131	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 35 W
	1 2 V	50 Hz	GU5.3	MAX 35 W







83 x 83 mm

CE RoHS IP20

Numéro d'article	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MC-9284	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 35 W
	12 V	50 Hz	GU5.3	MAX 35 W







83 x 83 mm

CE RoHS IP20

Référence	Tension	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MC-9285	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 35 W
	12 V	50 Hz	GU5.3	MAX 35 W







63 x 63 mm

CE RoHS IP20

N° Ifem	Yoltoge	Constant	Source lumineuse	Wafiage
MC-9286	3,2 V CC	350 mA	CREE XB-D	MAX 1 x 1 W/LED

« ¥ »všmleaa□»UlOwwlšg6t

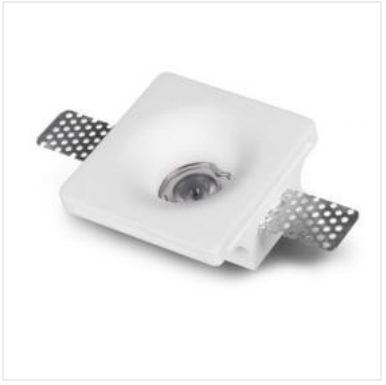





83 x 83 mm

CE RoHS IP20

Référence	Yoltoge	Courant de sortie constant	Source lumineuse	Wottoge
MC-9287	3,2 V CC	350 mA	CREE XB-D	MAX 1x1W/LED







123 x 123 mm

CE RoHS IP20

hem Non	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Wattage
MC-9230	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 35W
	12 V	50 Hz	GU5.3	MAX 35 W



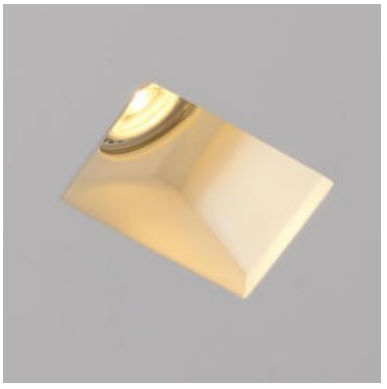



123 x 123 mm

CE RoHS IP20

Référence	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Wottoge
MC-9229	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 35 W
	12 V	50 Hz	GUS.3	MAX 35 W



Trimless Downlight







CE RoHS IP20

Item No.	Voltage	Frequency	Light Source	Wattage
MC-9233N	220-240V	50Hz	GU10	MAX 50W
	12V	50Hz	GU5.3	MAX 50W







CE RoHS IP20

Item No.	Voltage	Frequency	Light Source	Wattage
MC-9235N	220-240V	50Hz	GU10	MAX 50W
	12V	50Hz	GU5.3	MAX 50W







CE RoHS IP20

Item No.	Voltage	Frequency	Light Source	Wattage
MC-9224N	220-240V	50Hz	GU10	MAX 50W
	12V	50Hz	GU5.3	MAX 50W











CE RoHS IP20

Numéro d'article	'Voltoge	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MC-9234N	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 2x35 W
	12 V	50 Hz	GU5.3	MAX 2x35W







Référence	Voltage	Fréquence	Source lumineuse	Wottoge
MC-9223	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 2x35 W
	12V	50 Hz	GU5.3	MAX 2x35W







Référence	Volfoge	Fréquence	Source lumineuse	Wottoge
MC-9223A	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 2x35 W
	1 2 V	50 Hz	GU5.3	MAX 2x35W

T všxxxl eaa□U/ownl šght



MC-9137



MC-914J



MC-9142







Référence	YoNoge	Fréquence	Source lumineuse	Wottoge
MC-9137	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 35 W
MC-9141	220-240 V	50 Hz	GU10	Nt@K 35 W
MC-9142	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 35 W

Trimless Downlight

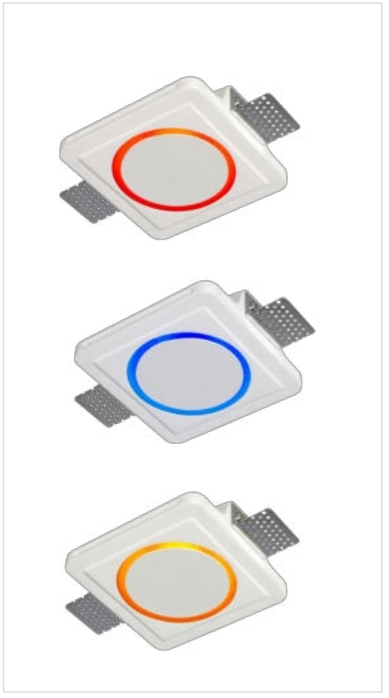

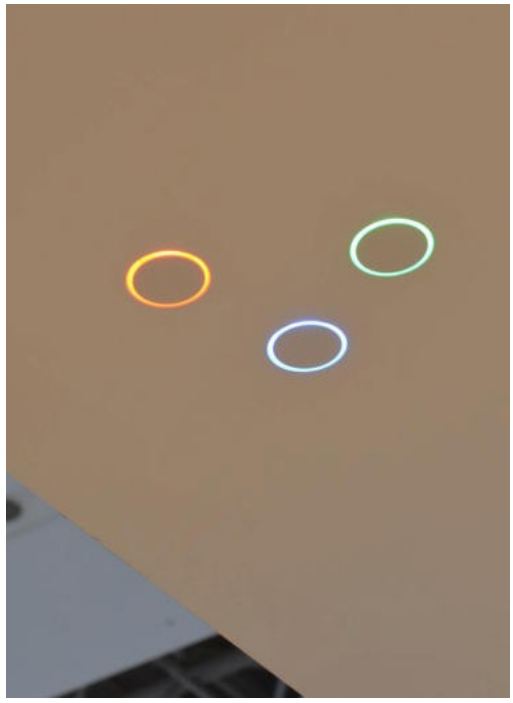



CE RoHS IP20

Item No.	Voltage	Frequency	Light Source	Wattage
MC-9381	220-240V	50Hz	RGB LED	MAX 2.5W



MC-9604



MC-9605





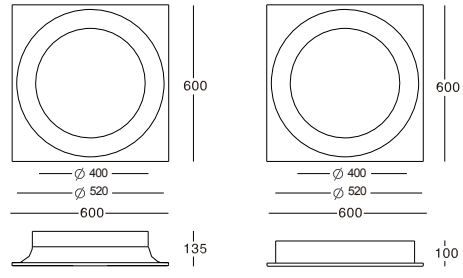

CE RoHS IP20

Item No.	Voltage	Frequency	Light Source	Wattage
MC-9604	220-240V	50Hz	E27	MAX 4×18W/CFL
MC-9605	220-240V	/	SMD 5050	MAX 12W×1.6M

sans fil MIownlźgLt



MC-9335 B



MC-9335 A

Courbe de distribution de l'intensité lumineuse

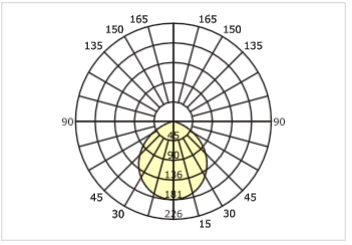

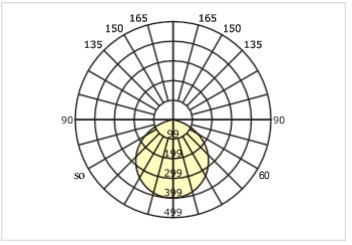



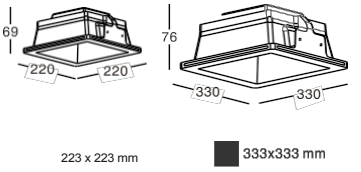

CE RoHS IP20

Référence	Tension	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MC-9335A	220-240 V	50 Hz	HONG LI LED	MAX 18 W
MC-9335B	220-240 V	50 Hz	HONG LI LED	MAX 9 W



MC-9337 B



MC-933 7A

Courbe de distribution de l'intensité lumineuse

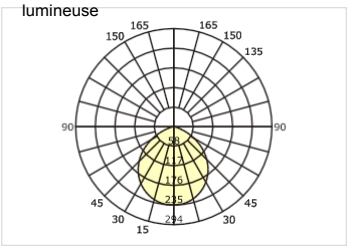

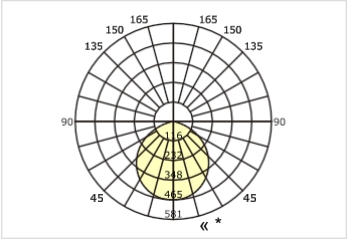

»



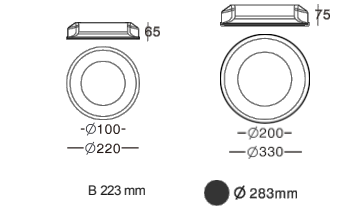

CE RoHS IP20

Ifem n°	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Wofioge
MC-9337A	220-240 V	50 Hz	HONGLI LED	MAX 18 W
MC-9337B	220-240 V	50 Hz	HONGLI LED	MAX 9 W


WYJŚCIE
EWAKUACYJNE



Tvšm1eaa »□□iownlžgkt



MC-9007



MC-9008

Courbe de distribution de l'intensité lumineuse

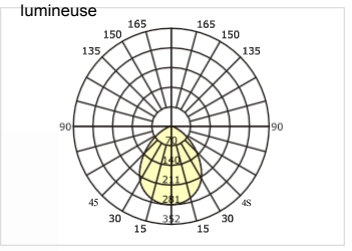

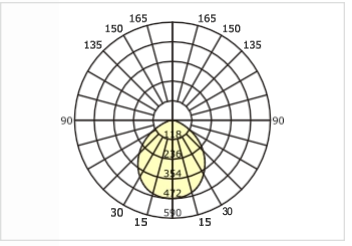

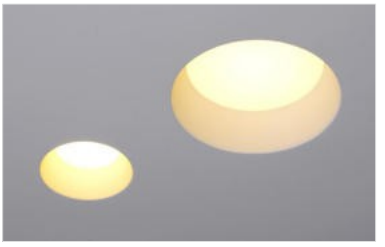

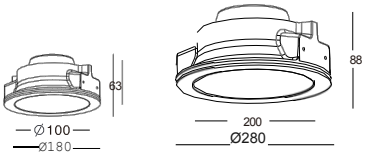

Ø 183 mm

Ø 283 mm

CE RoHS IP20

Référence	Tension	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MC-9007	220-240 V	50 Hz	LED HONGLI	MAX 9 W
MC-9008	220-240 V	50 Hz	HONGLI LED	AAAX 18 V/



MC-9306



MC-9307

Courbe de distribution de l'intensité lumineuse

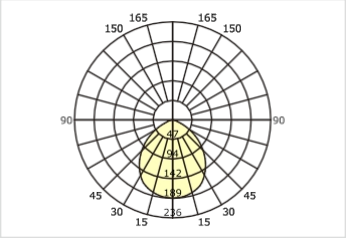

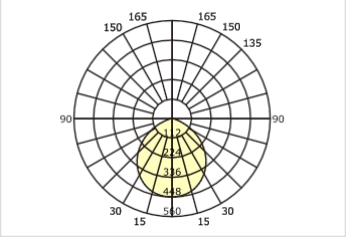

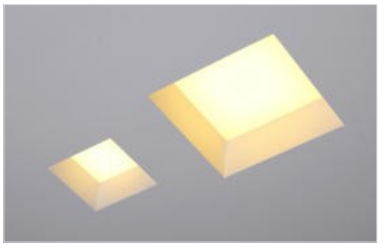



183x183mm

283 x 283 mm

CE RoHS IP20

N° Ifem	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Wofioge
MC-930ô	220-240 V	50 Hz	HONGLI LED	MAX 9 W
MC-9307	220-240 V	50 Hz	HONGLI LED	MAX 18 W

NOUVELLE COULEUR/NOUVEAU MATÉRIAU



Gypse blanc



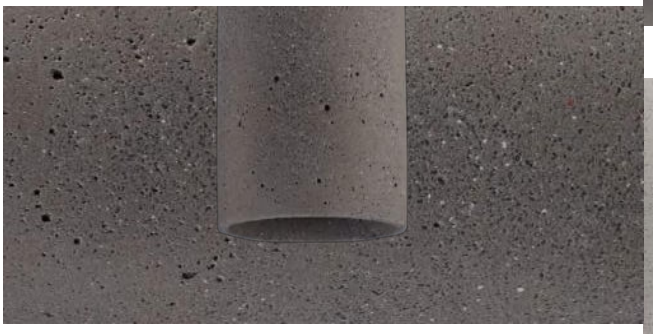

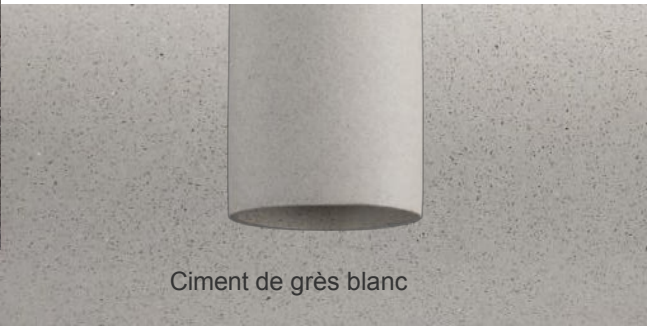

Ciment de grès blanc



M C-9257



MC-9258









Couleur/Matériau :



Gypse blanc (imprimable)



Ciment lisse gris



Ciment noir sable



Ciment blanc sable



Numéro d'article	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	WoMoge
MC-9257	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX SOW
	12 V	50 Hz	GU5.3	MAX SOW
MC-9258	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX SOW
	12 V	50 Hz	GU5.3	MAX SOW

Surface Mounted Ceiling Lamp



MC-9429



MC-9421









Color/Material:

White Gypsum (Paintable)

Grey Smooth Cement

CE RoHS IP20

Item No.	Voltage	Frequency	Light Source	Wattage
MC-9421	220-240V	50Hz	LED	MAX 15W
MC-9429	220-240V	50Hz	LED	MAX 15W

Plafonnier à montage en surface





Couleur/Matériau :

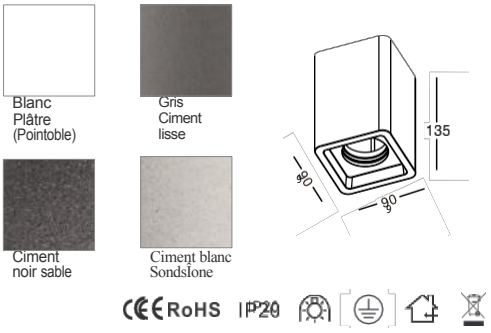

Référence	Tension	Fréquence	Source lumineuse	Wattage
MC-9261	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 35 W





Couleur/Moferiol :

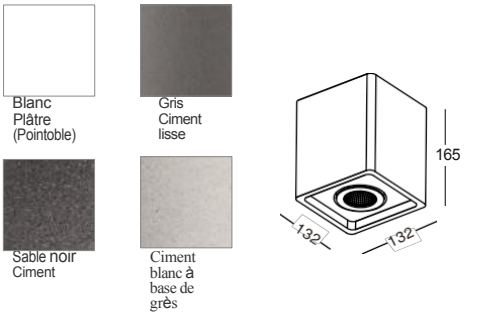

Référence	Yohoge	Fréquence	Source lumineuse	Wottoge
MC-9271	220240 V	50	GU10	MAX SOW





Couleur/Matériau :

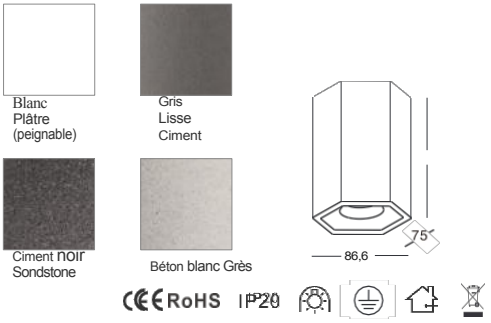

Reference	YoNoge	Fréquence	Source lumineuse	Wottoge
MC-9279	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX SOW

Plafonnier à montage en surface



MC-9301



MC-9302

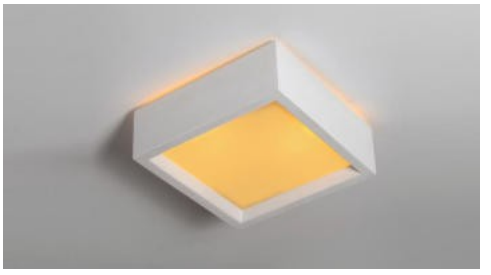

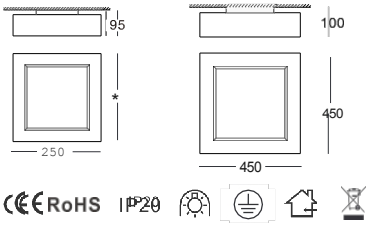

Couleur/MoJeriol :

Gypse blanc (peignable)

Ciment lisse gris

Ciment pour blocs de grès

Ciment blanc grès

Référence	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Wattage
MC-9301	220-240 V	50 Hz	E27	MAX 2x25 W
MC-9302	220-240 V	50 Hz	E27	MAX 3 x 18 W/CFL



MC-9401



MC-9402



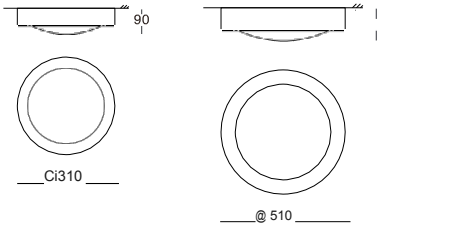

Couleur/Matériau :

Plâtre blanc (imprimable)

Ciment lisse gris

Référence	Yohoge	Fréquence	Source lumineuse	Wotto9e
MC-9401	220-240 V	50 Hz	E27	MAX 2x25 W
MC-9402	220-240 V	50 Hz	E27	MAX 3 x 18 W/CFL

Plafonnier Surfiace MounteA





MC-92 ó8



MC-92ó9



MC-9270







Couleur/Moferiol :



Référence	Vohoge	Fréquence	Source lumineuse	Wottoge
MC-9268	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 35 W
MC-9269	220-240 V	50 Hz	GU1 0	MAX 35 W
MC-9270	220-240 V	50 Hz	GUI 0	MAX 35 W



Surface Mounted Ceiling Lamp





MC-9262



MC-9263



MC-9264







Color/Material:

White Gypsum (Paintable)

Grey Smooth Cement

CE RoHS IP20

Item No.	Voltage	Frequency	Light Source	Wattage
MC-9262	220-240V	50Hz	GU10	MAX 35W
MC-9263	220-240V	50Hz	GU10	MAX 35W
MC-9264	220-240V	50Hz	GU10	MAX 35W

Luminaire à montage en surface ou au plafond



MC-92 ó 5



MC-92óó



MC-92ó7







Couleur/Matériau :





Item N°	Tension	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
DC-92ó5	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 35 W
DC-92óó	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 35 W
DC-92ó7	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 35 W







Brève présentation du plafonnier en plâtre

Voici notre plafonnier LED en plâtre,
conçu pour émettre de la lumière vers le haut et vers le bas.
Ce plafonnier est fabriqué à partir de plâtre GRG de haute qualité, réputé pour sa durabilité et sa texture unique.
La combinaison du motif transversal caractéristique du gypse et des éléments métalliques crée un design accrocheur.

Cette série offre une variété d'options de taille,
vous permettant de choisir celle qui convient le mieux à votre espace intérieur.
Que ce soit pour un usage résidentiel ou commercial,
Ce plafonnier LED en plâtre convient à divers environnements et peut rehausser l'ambiance de n'importe quelle pièce.

Découvrez l'alliance parfaite entre fonctionnalité et
esthétique avec notre plafonnier LED en plâtre. Son double éclairage et le jeu des éléments en plâtre et en métal ajoutent une touche d'élégance et de sophistication à votre intérieur.

Lustre en plâtre



Lustre en plâtre





MH-2650

220-240 V 50/60 Hz LED 60 W
∅600 x 580 mm
CRI>80 3000K OSRAM
Matériau : plâtre Couleur :
blanc

IP20





MH-2651

220-240 V 50/60 Hz LED 90 W
∅900 x 730 mm
IRC > 80 3000 K OSRAM
Matériau : plâtre Couleur
: blanc

IP20

Lustre en plâtre



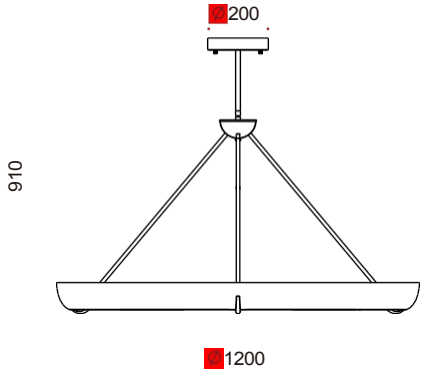

MH-2652

220-240 V 50/60 Hz LED 120 W
Ø1200 x 910 mm
IRC > 80 3000 K OSRAM
Matériau : plâtre Couleur
: blanc

IP20



Brève présentation du plafonnier en plâtre

Plafonnier LED en plâtre,
utilisant du plâtre GRG et des éléments métalliques, convient à une utilisation en intérieur dans divers environnements.

Lustre en plâtre



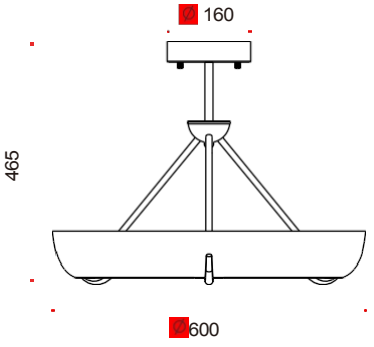

MH-2638

220-240 V 50/60 Hz LED 30 W
∅600 x 465 mm
IRC > 80 3000 K OSRAM
Matériau : plâtre
Couleur : blanc

IP20



Brève présentation du plafonnier en plâtre

Voici notre plafonnier LED en plâtre, conçu pour éclairer vers le haut et vers le bas. Ce plafonnier se caractérise par une combinaison d'un corps principal en plâtre, d'un abat-jour en verre et d'un concept de design qui intègre l'
association du plâtre et de la couleur du grain de bois.

La combinaison unique de matériaux et de textures crée une esthétique visuellement attrayante qui ajoute chaleur et élégance à tout espace intérieur.

Cette série propose deux options de taille, vous permettant de choisir celle qui correspond le mieux aux dimensions de votre pièce et à vos préférences en matière de design.

Parfaite pour une grande variété d'environnements intérieurs, notre lampe de plafond LED en plâtre offre des solutions d'éclairage polyvalentes pour différents types d'espaces.
Que ce soit pour des espaces résidentiels ou commerciaux, ce plafonnier est conçu pour rehausser l'ambiance et créer une atmosphère accueillante.

Améliorez votre éclairage intérieur avec notre plafonnier LED en plâtre, alliant fonctionnalité et design pour créer une expérience d'éclairage captivante. Profitez de la combinaison du gypse, du verre et de la couleur du grain du bois qui ajoute une touche de sophistication à votre environnement intérieur.

Lustre en plâtre



MH-2656

220-240 V 50/60 Hz LED 50 W
⌀600 x 490 mm
IRC > 80 3000 K OSRAM
Matériau : plâtre
Couleur : Blanc +couleur grain de bois

IP20





MH-2657

220-240 V 50/60 Hz LED 80 W
∅900 x 628 mm
IRC > 80 3000 K OSRAM
Matériau : plâtre
Couleur : blanc +couleur grain de bois

IP20









Lampe en plâtre, texture différente, expérience différente

Dessin coté

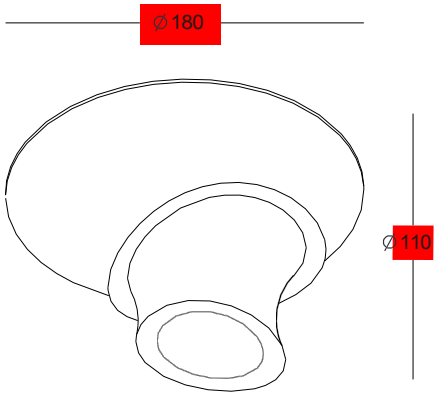

Modèle du produit

MC-9348 B180xH110mm/max 35W/1,1kg

Détails

Tension/Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Puissance du	GU10
support de lampe	MAX 35 W
Matériau	Blanc gypse
Couleur	









Gypsum lamp, different texture, different experience

Plan coté

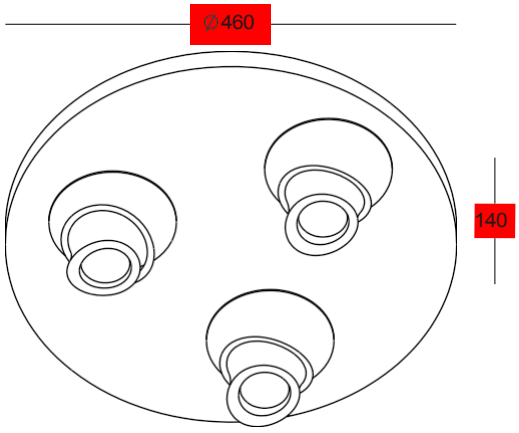

Product model

MC-9349 Ø460xH140mm/max 3x35W/4.5kg

Product details

Voltage/Frequency	220-240V/ 50-60Hz
Lamp Holder	3xGU10
Wattage	MAX 3x35W
Material	Gypsum
Colour	White

IP20

Yrim#ess?Va##Lampe





Référence	Yoltoge	OUCpunJ'unFenl	Source lumineuse	Puissance
MW-3001	3,2 V CC	350 mA	LED CREE	MAX 1 x 1 W

Courbe de distribution de l'intensité lumineuse





145x173 mm

CE RoHS IP20





Référence	Yoltoge	OUCpun « unFent	Source lumineuse	Puissance
MW-3004	CC 3,2 V	3 50 mA	LED CREE	MAX 1 x 1 W

Courbe de distribution de l'intensité lumineuse





145 x 173 mm

CE RoHS IP20



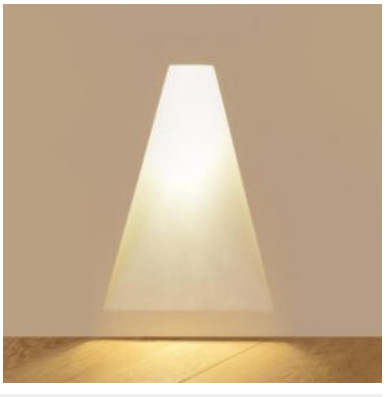

Référence	Vologe	OUCpun « untent	Source lumineuse	Puissance
MW-3016	CC 3,2 V	350 mA	LED CREE	MAX 1 x 1 W



183x253 mm

CE RoHS IP20

Applique murale sans bordure





Référence	Yoltoge	Constant Output Current	Source lumineuse	Puissance
MW-3006	3,2 V CC	350 mA	LED CREE	MAX 1 x 1 W

Courbe de distribution de l'intensité lumineuse





323x103 mm



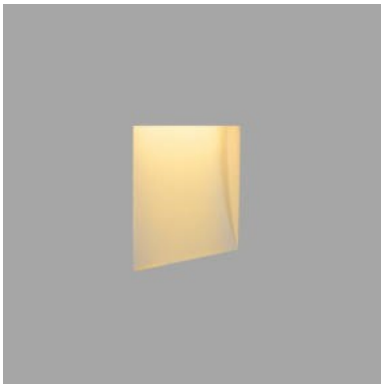

Référence	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Wotto9e
MW-9134	220-240 V	50 Hz	MR11	MAX 35 W



103 x 148 mm





Référence	YoNoge	Fréquence	Source lumineuse	Wattage
MC-9145	220-240 V	50 Hz	MR11	MAX 35 W



83 x 168 mm

83 x 168







Référence	Yoltoge	OUCpUn un enl	Source lumineuse	Puissance
MW-3005	3,2 V CC	350 mA	LED CREE	MAX 1 x 1 W

Courbe de distribution de l'intensité lumineuse





148 x 233 mm

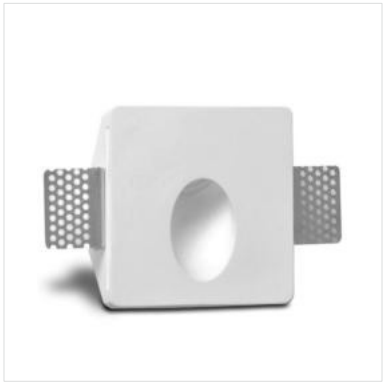



Référence	Yoltoge	OUCpunEfntent	Source lumineuse	Puissance
MW-9430	3,2 V CC	3 50 mA	LED CREE	MAX 1 x 1 W

Luminous Intensity Distribution Curve





103 x 103 mm





Référence	Yoltoge	OUCpunJ'un enl	Source lumineuse	Puissance
MW-9431	3,2 V CC	350 mA	LED CREE	IxIW

Courbe de distribution de l'intensité lumineuse





183 x 123 mm

Yrim#ess?Wal#Lampe





Référence	Yoltoge	Constant Output Current	Source lumineuse	Wofioge
MW-3009	3,2 V CC	3 50 mA	LED CREE	MAX 1 x 1 W

Courbe de distribution de l'intensité lumineuse





168x83mm







Référence	Yoltoge	OuCpUn 'un!ent	Source lumineuse	Wofioge
MW-3003	3,2 V CC	3 50 mA	LED CREE	MAX 1 x 1 W

Courbe de distribution de l'intensité lumineuse





248 x 113 mm







Référence	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-3010	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 35 W



353 x 103 mm



Lampe murale sans fil







503 x 203 mm

Numéro de modèle	Puissance	Fréquence	Source lumineuse	Wattage
	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 35W





Applique murale sans bordure







313 x 253 mm

Référence	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8401	220-240 V	50 Hz	E14	MAX 40 W







283 x 223 mm

Référence	Tension	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8501	220-240 V	50 Hz	E14	MAX 40 W







403 x 403 mm

Hématome n°	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8502	220-240 V	50 Hz	G9	MAX 40 W

Yrim#ess?We#lLemp



MW-3013



MW-3014



253 x 213 mm



353x293mm

CE RoHS IP20

Référence	Vohoge	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-3013	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 35 W
VW-3014	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 35 W





Soft Profile



MC-9703EL



MC-9703



MC-9703ER









MC-9703R



MC-9703L



MC-9703Z







Item No.	Voltage	Light Source	LED Strip Model	Wattage
MC-9703	DC 12V	LED Strip	SMD 5050 (excl.)	MAX 12W/1M

Go5t Prolźle





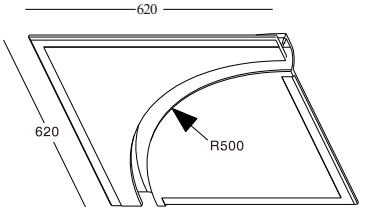

Référence	Yoltoge	Source lumineuse	Modèle de bande LED	Wotfoge
MC-9710	12 V CC	Bande LED	SMD 5050 (excl.)	MAX 1 2 W/1 m

Eo5t Profiźle



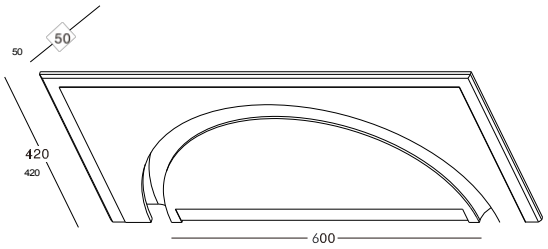

Référence	Yoltoge	Source lumineuse	Bande LED Modèle	Wottoge
MC-9711	12 V CC	Bande LED	SMD 5050 (excl.)	MAX 12 W/IM



Applique murale à montage en surface





Numéro d'article	Volfoge	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8420	220-240 V	50 Hz	E14	MAX 40 W



RoHS 1928

Couleur/Matériau :

Blanc Plâtre (Peignable)

Gris Lisse Ciment





Référence	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Wofioge
MW-8421	220-240 V	50 Hz	G9	MAX 40 W



CE RoHS IP20

Couleur/Matériau :

Blanc Plâtre (Imprimable)

Gris Lisse Ciment





Référence	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Woftoge
MW-8422	220-240 V	50 Hz	2xG9	MAX 40 W



CE RoHS IP20

Couleur/Matériau :

Blanc Plâtre (Imprimable)

Gris Lisse Ciment

Applique murale





Référence	Tension	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8425	220-240 V	50 Hz	XTE	3W



CE RoHS IP20

Couleur/Moferiol :

Blanc Plâtre (Imprimable)

Gris Lisse Ciment





N° Ifem	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Woffoge
MW-8433	220-240 V	50 Hz	XTE	3 W



CE RoHS IP20

Couleur/Matériau :

Blanc Gypse (Peignable)

Gris Lisse Ciment





Référence	Tension	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8126	220-240 V	50 Hz	E27	MAX 40 W

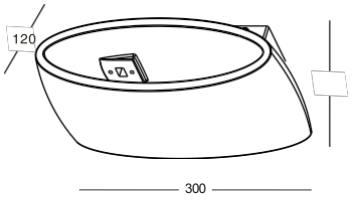

CE RoHS IP20

Couleur/Matériau :

Blanc Plâtre (Pointable)

Gris Lisse Ciment

Applique murale



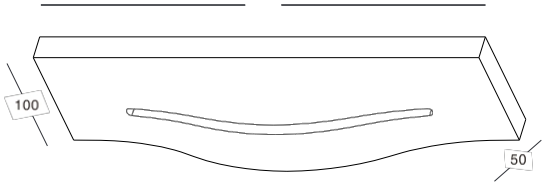

Référence	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8451	220-240 V	50 Hz	2xG9	MAX 40 W

Couleur/Matériau :

Blanc
Plâtre
(Orientable)

Gris
Lisse
Ciment



MW-8452



MW-8453



Numéro d'article	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8452	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 35 W
MW-8453	220-240 V	50 Hz	2xGU10	MAX 35 W

Couleur/Matériau :

Blanc
Plâtre
(Peut être peint)

Gris
Lisse
Ciment



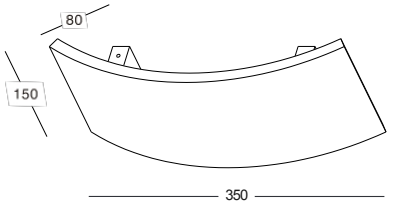

Référence	Tension	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8782	220-240 V	50 Hz	R7S	MAX 100W

Couleur/Matériau :

Blanc
Plâtre
(Imprimable)

Gris
Lisse
Ciment

Applique murale





Référence	Tension	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8119	220-240 V	50 Hz	E14	MAX 40 W



{§ RoHS IP20

Couleur/Matériau :

Gypse blanc (imprimable)

Ciment lisse gris





Référence	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8440L	220-240 V	50 Hz	LED CREE	MAX 2x3 W
MW-8440G	220-240 V	50 Hz	G9	MAX 40 W

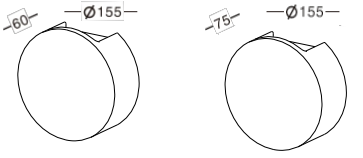

CE RoHS IP20

Couleur/Matériau :

Gypse blanc (imprimable)





Référence	Tension	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8189	220-240 V	50 Hz	E14	MAX 40 W



CE RoHS IP20

Couleur/Matériau :

Blanc Plâtre (imprimable)

Gris Lisse Ciment

Noir Grès Ciment

Blanc Grès Ciment

Applique murale







Référence	Tension	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8443R	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 2x35 W

CE RoHS IP20

Couleur/Matériau :

Blanc
Plâtre
(Imprimable)

Gris
Lisse
Ciment







Référence	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Wofioge
MW-8443	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 2x35W

CE RoHS IP20

Couleur/Matériau :

Blanc
Plâtre
(Peignable)

Gris
Lisse
Ciment







Référence	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Wofioge
MW-8449	220-240 V	50 Hz	GU10	MAX 2x35 W

CE RoHS IP20

Couleur/Matériau :

Blanc
Plâtre
(Pointoble)

Gris
Lisse
Ciment



Applique murale







Référence	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8202	220-240 V	50 Hz	E14	MAX 40 W

Couleur/Matériau :

Gypse blanc (imprimable)







Référence	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8321	220-240 V	50 Hz	E14	MAX 40 W

Couleur AoMriol :

Gypse blanc (imprimable)







Référence	YoNoge	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8341	220-240 V	50 Hz	E14	MAX 40 W

Couleur/matériau :

Gypse blanc (imprimable)



Applique murale à montage en surface









Référence	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Wottoge
MW-81 27N	220-240 V	50 Hz	CREE XP-D	MAX 2x2 W
	220-240 V	50 Hz	G9	MAX 40 W

Couleur/AoMriol :



Blanc plâtre (pointable) | Gris Lisse Ciment | Noir Grès Ciment | Blanc Sandsfone Ciment







Ifem n°	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Wotfoge
MW-8414	220-240 V	50 Hz	G9	MAX 40 W

Couleur :



Gypse blanc (peignable)

Surface traitée avec une lampe à infrarouge

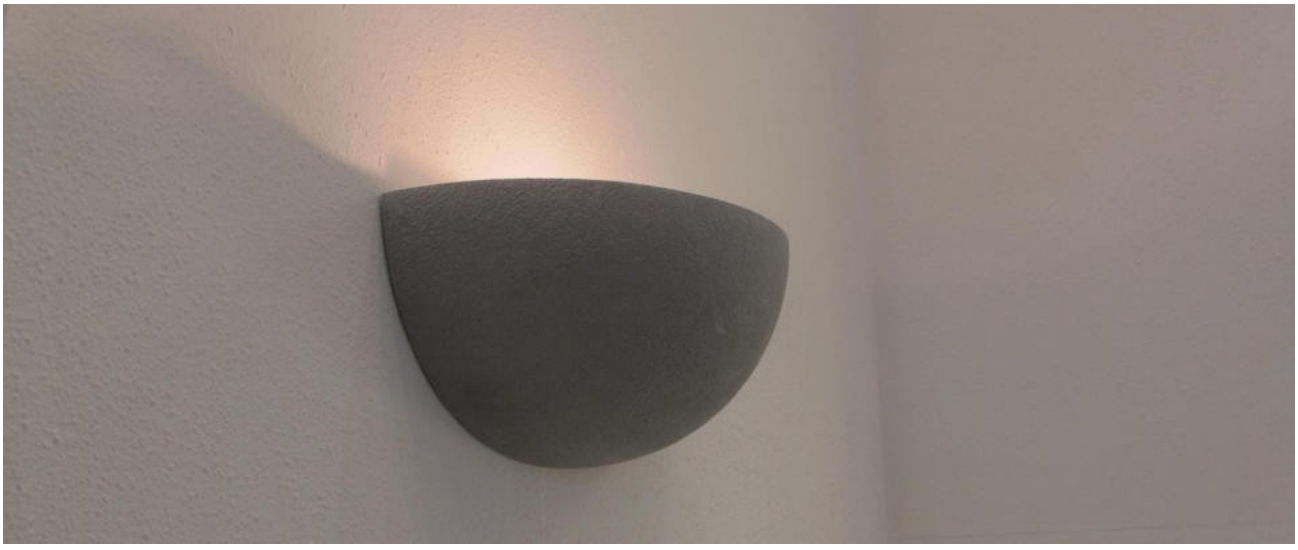







Référence	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Wottoge
MW-8138	220-240 V	50 Hz	E14	MAX 40 W

Couleur/Matériau :



Gypse blanc (peignable) | Ciment lisse gris | Grès noir Cement | Ciment blanc sable







Référence	Tension	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8413	220-240 V	50 Hz	E14	MAX 40 W

Couleur/Matériau :

Gypse blanc (peignable)

Surface traitée ? Wa#lLamp







Numéro d'article	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Wofioge
MW-8510	220-240 V	50 Hz	LED CREE	MAX 2x3 W
	220-240 V	50 Hz	G9	MAX 40 W

Couleur/Matériau :

Blanc
Plâtre
(Pointoble)

Gris
Lisse
Ciment







Référence	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8430	220-240 V	50 Hz	COB	MAX 1 x 5 W

Couleur/Matériau :

Gypse blanc
(peignable)







Référence	Tension	Fréquer		
MW-8413S	220-240 V	50 Hz	E14	MAX 40 W

Couleur/Matériau :

Gypse blanc
(imprimable)





Applique murale





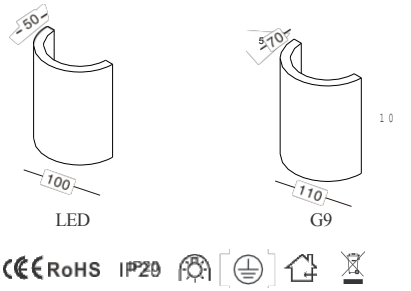

RoHS IP20

Couleur/Moferiol :



Blanc plâtre (Pointoble) | Gris Lisse Ciment | Noir Grès Ciment | Blanc Grès Ciment

N° Ifem	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8428L	220-240 V	50 Hz	LEDCREE	MAX 2x3 W
MW-8428G	220-240 V	50 Hz	G9	MAX 40 W





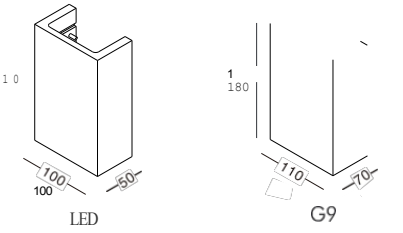

RoHS IP20

Couleur/Moferiol :



Blanc plâtre (imprimable) | Gris Lisse Ciment | Noir Grès Ciment | Blanc Grès Ciment

Ifem n°	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Wofioge
MW-8429L	220-240 V	50 Hz	LEDCREE	MAX 2x3 W
MW-8429G	220-240 V	50 Hz	G9	MAX 40 W





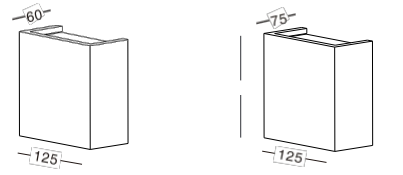

RoHS IP20

Couleur/Matériau :



Blanc plâtre (imprimable) | Gris Lisse Ciment | Noir Grès Ciment | Blanc Grès Ciment

Référence	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8339L	220-240 V	50 Hz	LEDCREE	MAX 2x3 W
MW-8339G	220-240 V	50 Hz	G9	MAX 40 W

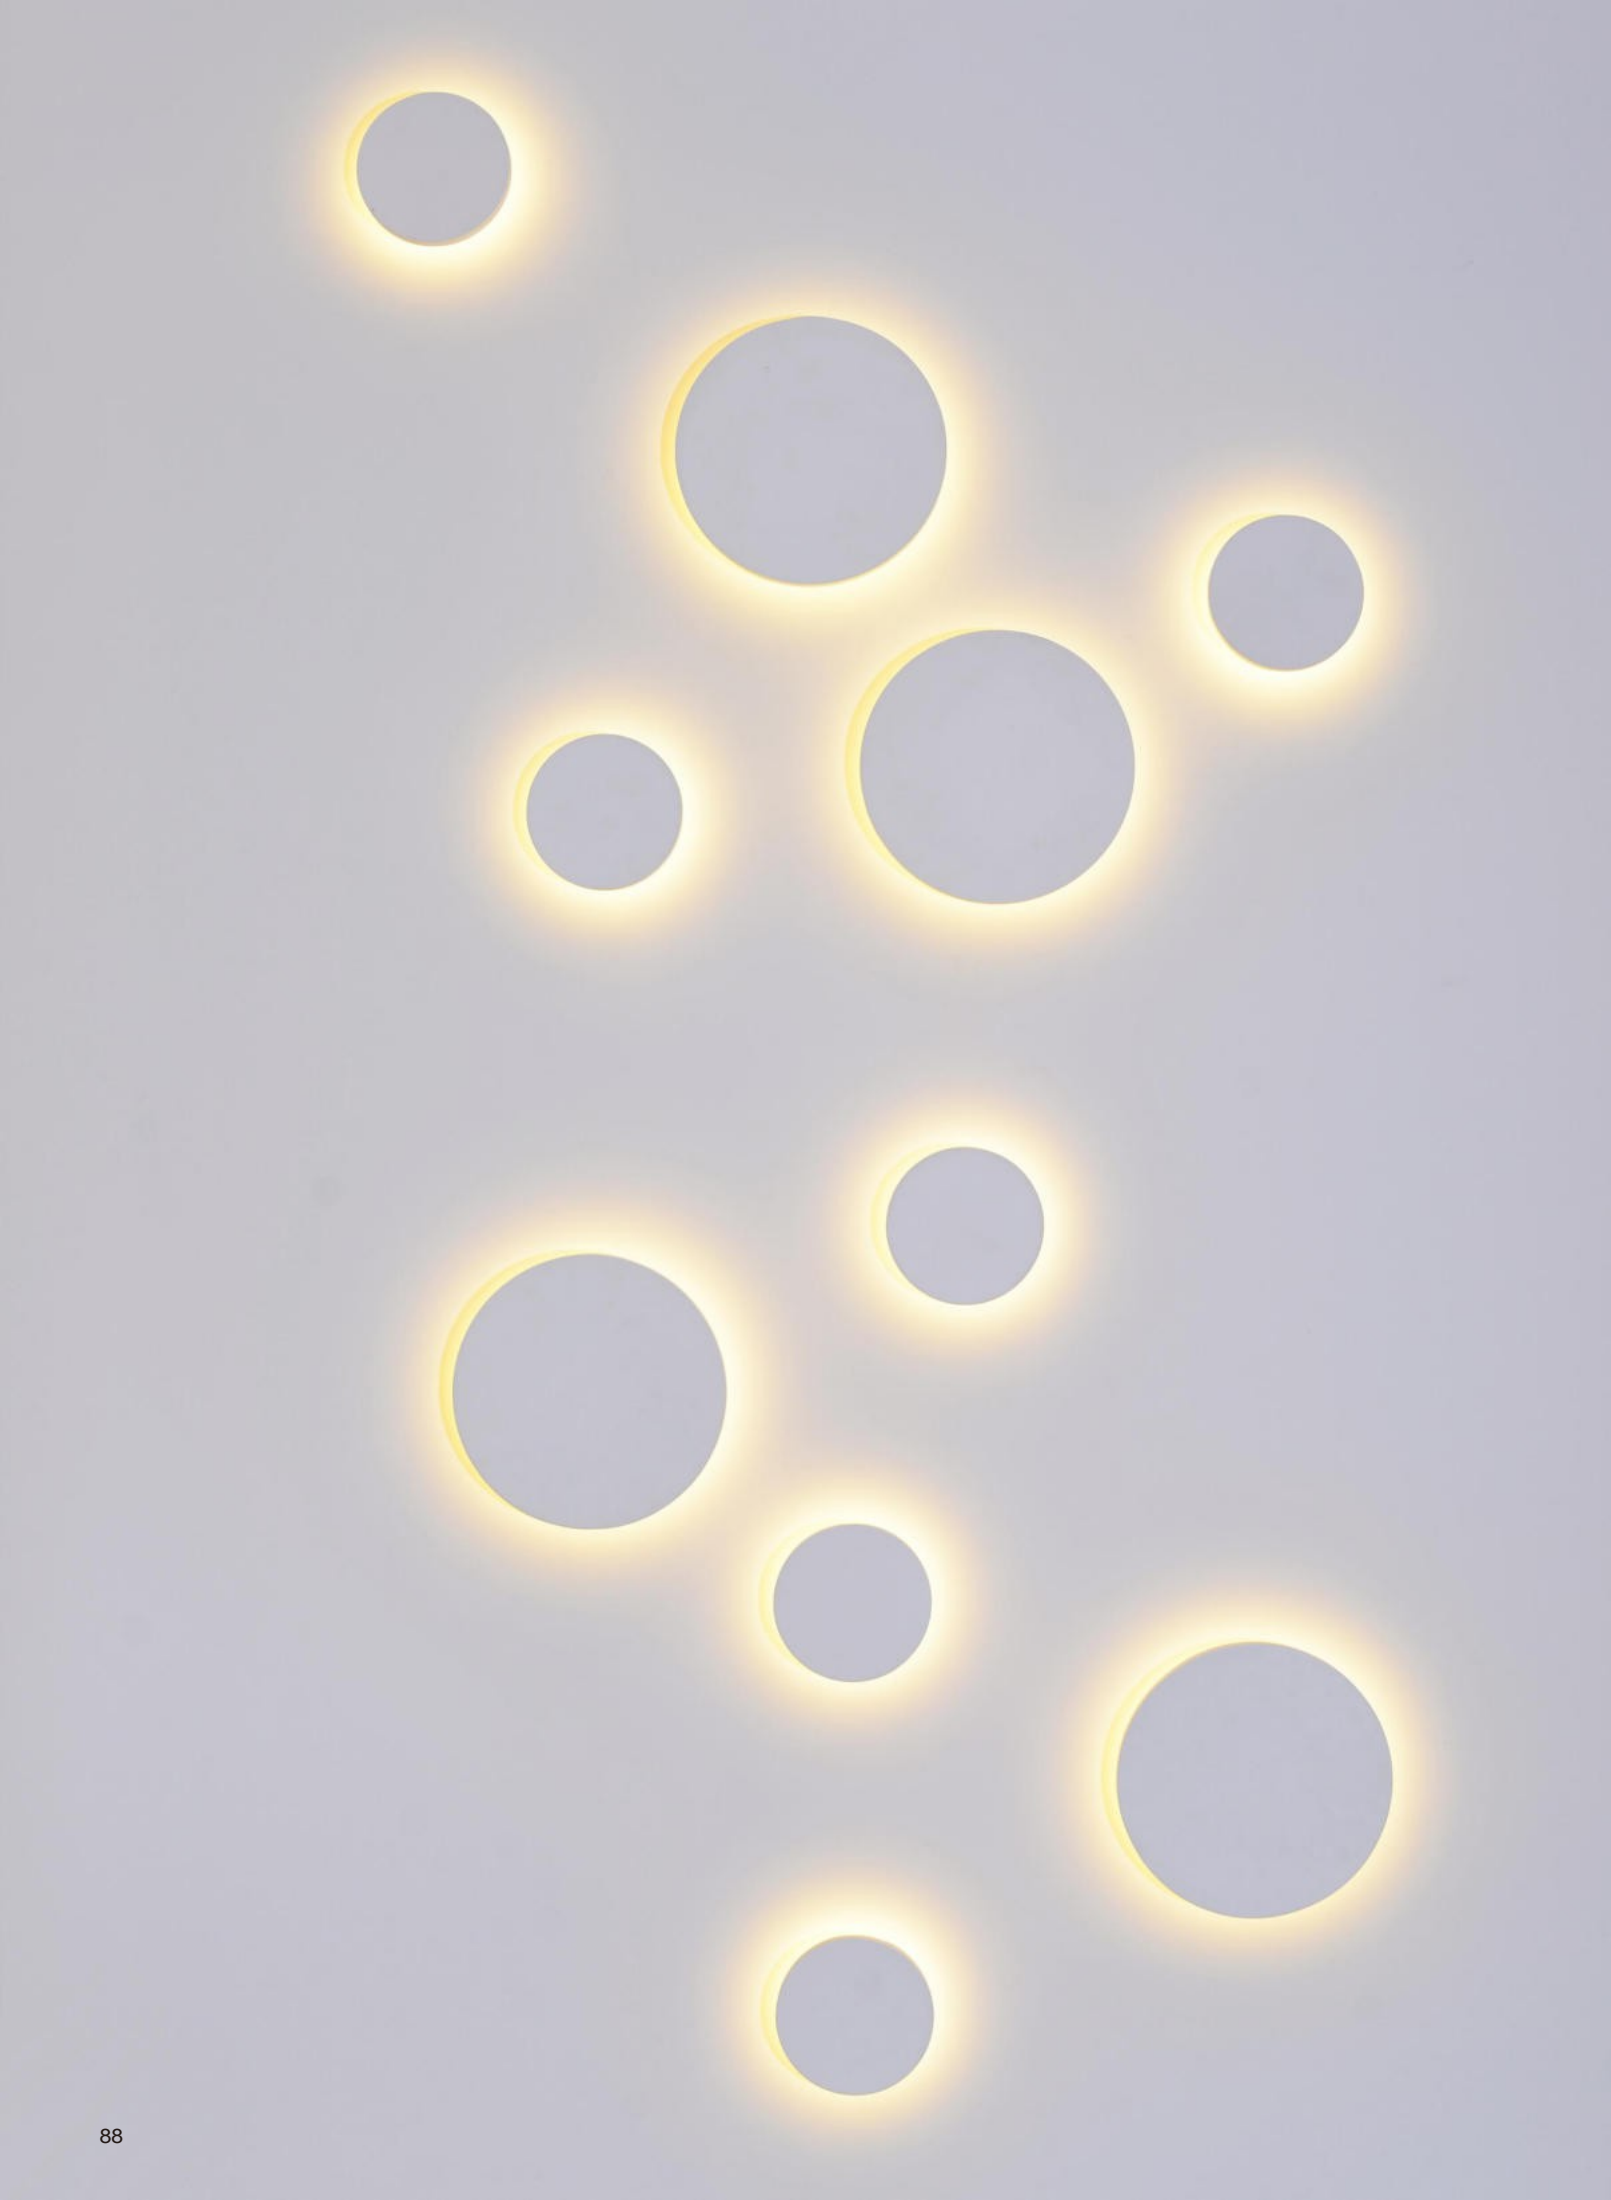

Applique murale à montage en surface



MW-8445



MW-8446









Color/Material:



Référence	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8445	220-240 V	50 Hz	SMD 5050	MAX 2,85 W
MW-8446	220-240 V	50 Hz	SMD 5050	MAX 5,4 W



MW-8415



MW-8415 A







Couleur/Matériau :



Référence	Vohoge	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8415/MW-8415A	220-240 V	50 Hz	CREE XB-D	MAX 2x2 W
	220-240 V	50 Hz	G9	MAX 40 W



Applique murale à montage en surface



MW-8444



MW-8442







MW-8444



MW-8442

Color/Material:



Référence	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Wotfoge
MW-8444	220-240 V	50 Hz	SMD 5050	MAX 9 W
MW-8442	220-240 V	50 Hz	SMD 5050	MAX 13 W





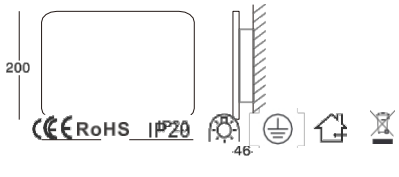

Couleur/Matériau :



Référence	Vohoge	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8441	220-240 V	50 Hz	SMD 5050	MAX 11 W

fluv€ace /Î’kounte4 TV’aII kamp



MW-8417/MW-8424



MW-8418









Couleur/AAoMriol :

Gypse blanc (peignable)

Ciment lisse gris

Ciment noir sable

Ciment blanc sable

CE RoHS IP28

Référence	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Wottoge
MW-8417	220-240 V	50 Hz	G9	MAX 40 W
MW-8424	220-240 V	50 Hz	COB	MAX 1 x 5 W
MW-8418	220-240 V	50 Hz	G9	MAX 40 W



MW-8416







Couleur/AAoMriol :

Gypse blanc (peignable)

Ciment lisse gris

Ciment sable noir

Ciment sable blanc

CE RoHS IP20

Référence	Vohoge	Fréquence	Source lumineuse	Wo11oge
MW-8416	220-240 V	50 Hz	G9	MAX 40 W



Applique murale à montage en surface



MW-8426



MW-8427





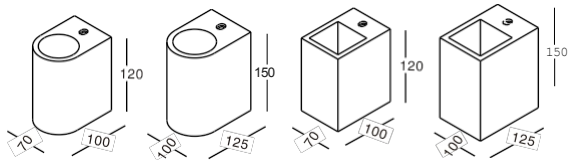

MW-842òL MW-842 óG MW-8427 L MW-842 7G

Couleur/Matéria
u :

Plâtre blanc (peignable)

Ciment gris SmOOtÛ

Ciment noir sable

Blanc cndent

CE RoHS IP20

Référence	Vohoge	Fréquence	Source lumineuse	Wo11oge
MW-8426L	220-240 V	50 Hz	LED CREE	MAX 2x3 W
MW-8426G	220-240 V	50 Hz	G9	MAX 25 W
MW-8427L	220-240 V	50 Hz	LED CREE	VAX2x3W
MW-8427G	220-240 V	50 Hz	G9	25 W



MW-8438



MW-8439



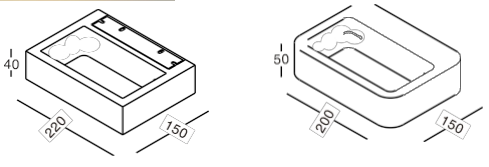

Couleur/Moferiol :

Gypse blanc (peignable)

CE RoHS IP20

Référence	Tension	Fréquence	Source lumineuse	Wattage
MW-8438	220-240 V	50 Hz	LED COB	MAX 1 x 5 W
MW-8439	220-240 V	50 Hz	LED COB	MAX 1 x 5 W



Surface Mounted Wall Lamp



MW-8511



MW-8512









Couleur/Matériau :

Pendant le plâtre (imprimable)

ourlet n°	Yoltoge	Fréquence	Source lumineuse	Puissance
MW-8511	220-240 V	50 Hz	G9	MAX 40 W
MW-8512	220-240 V	50 Hz	E14	MAX 40 W



MW-8122S



MW—8122









Couleur/Matériau :

Gypse blanc (imprimable)

Référence MW-81 22S	Vohoge 220-240 V	Fréquence 50 Hz	Source lumineuse E14	Puissance MAX 40 W
MW-8122	220-240 V	50 Hz	E14	MAX 2x40 W

Surface Mounted Wall Lamp



MW-8431



MW-8432









Color/Material:

White
Gypsum
(Paintable)

CE RoHS IP20

Item No.	Voltage	Frequency	Light Source	Wattage
MW-8431	220-240V	50Hz	G9	MAX 40W
MW-8432	220-240V	50Hz	G9	MAX 2×40W
MW-8432	220-240V	50Hz	E14	MAX 40W
MW-8432	220-240V	50Hz	CREE XP-D	MAX 10W





Applique murale en plâtre



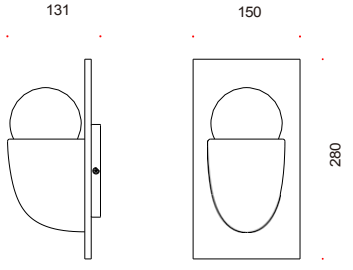

MW-8277

220-240 V 50/60 Hz LED 4 W

280 x 150 x 131 mm CRI

> 80 3000 K OSRAM

Matériau : plâtre Couleur : blanc

IP20



Applique murale en plâtre



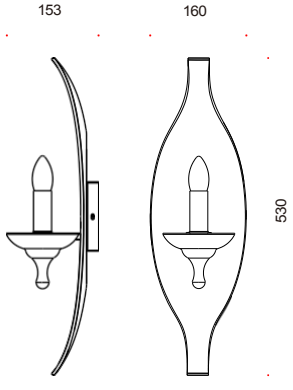

MW-8273

220-240 V 50/60 Hz 1xE14

160 x 530 x 153 mm

Matériau : plâtre Couleur : blanc



Applique murale en plâtre





MW-8274

220-240 V 50/60 Hz 1xE27
130 x 645 x 158 mm
Matériau : plâtre
Couleur : blanc

IP20



Applique murale en plâtre





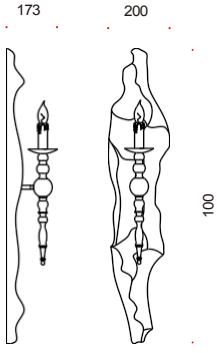

MW-8460

220-240 V 50/60 Hz 1xE14

200 x 1000 x 173 mm

Matériau : plâtre Couleur : blanc/bronze

IP20



MW-8461

220-240 V 50/60 Hz 1xE14

205 x 1000 x 173 mm

Matériau : plâtre Couleur : blanc/bronze

IP20

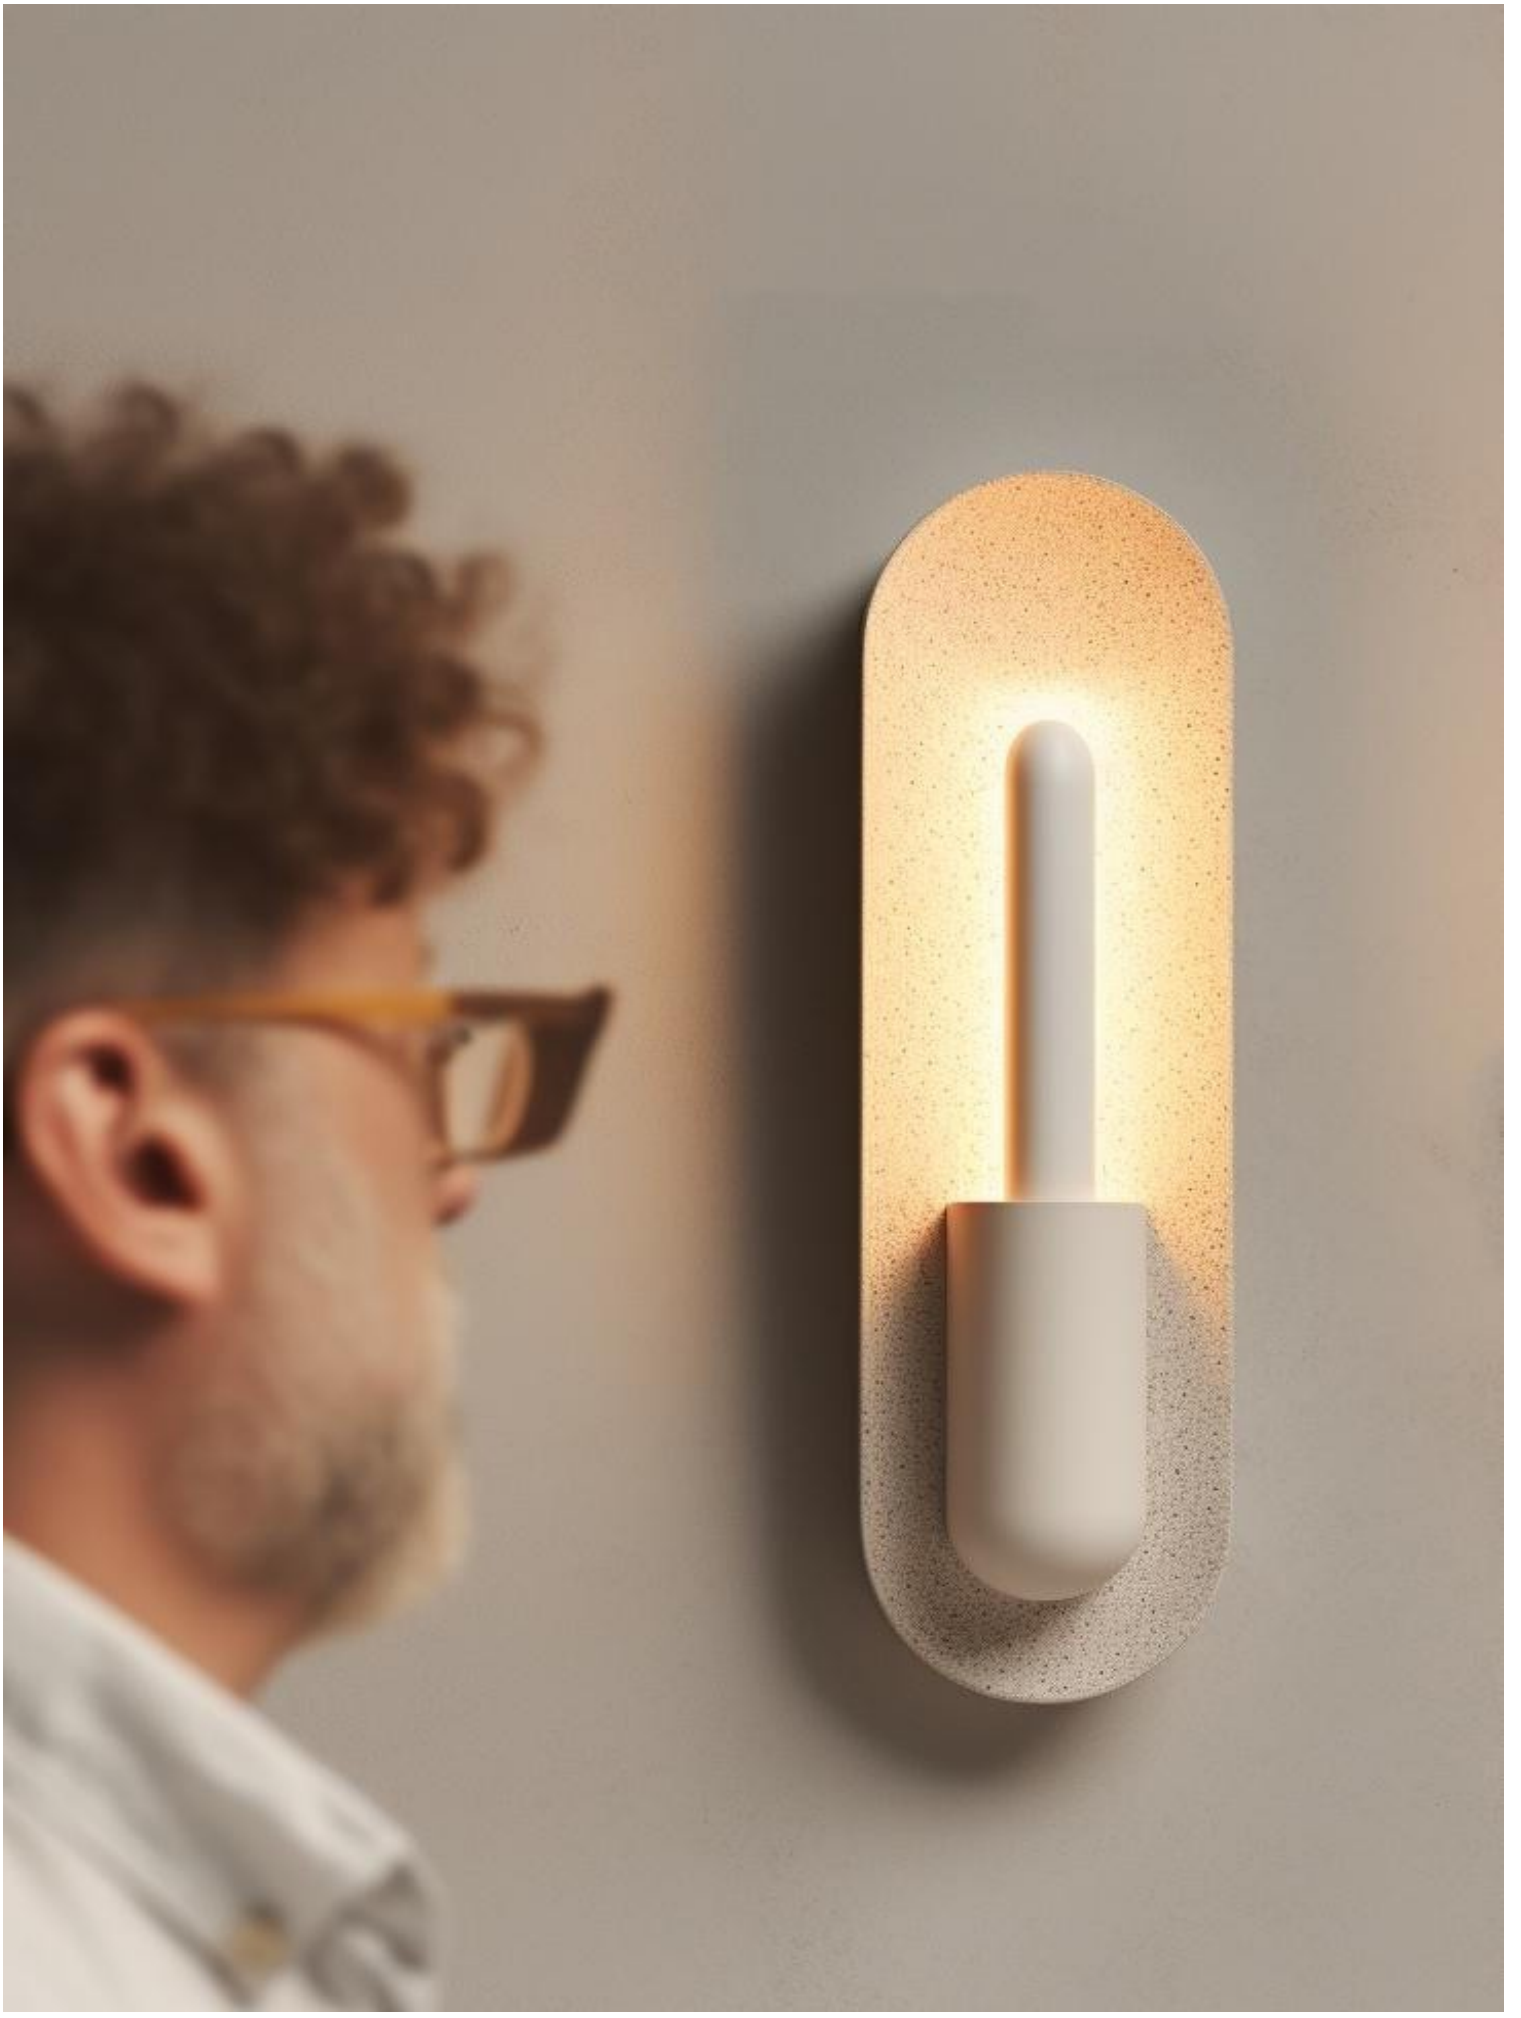

Applique murale en plâtre





MW-8275

220-240 V 50/60 Hz 1xE14
100 x 310 x 70 mm
Matériau : plâtre
Couleur : blanc

IP20





MW-8276

220-240 V 50/60 Hz 1xE27
132 x 410 x 85 mm
Matériau : plâtre
Couleur : blanc

IP20

Applique murale en plâtre



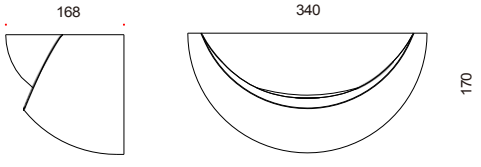

MW-8463

220-240 V 50/60 Hz 2xE14

340 x 170 x 168 mm Matériau :

plâtre Couleur : blanc

IP20







Applique murale en plâtre



MW-8248

220-240 V 50/60 Hz LED 10 W
150 x 150 x 87 mm CRI
> 80 3000 K
Matériau : plâtre Couleur :
blanc

IP20

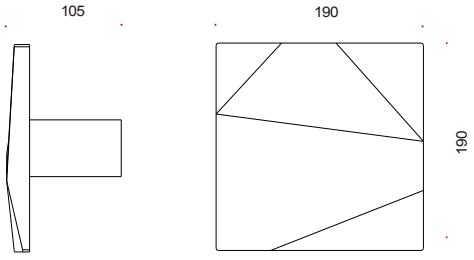

MW-8249

220-240 V 50/60 Hz LED 12 W
190 x 190 x 105 mm CRI
> 80 3000 K
Matériau : plâtre Couleur :
blanc

IP20

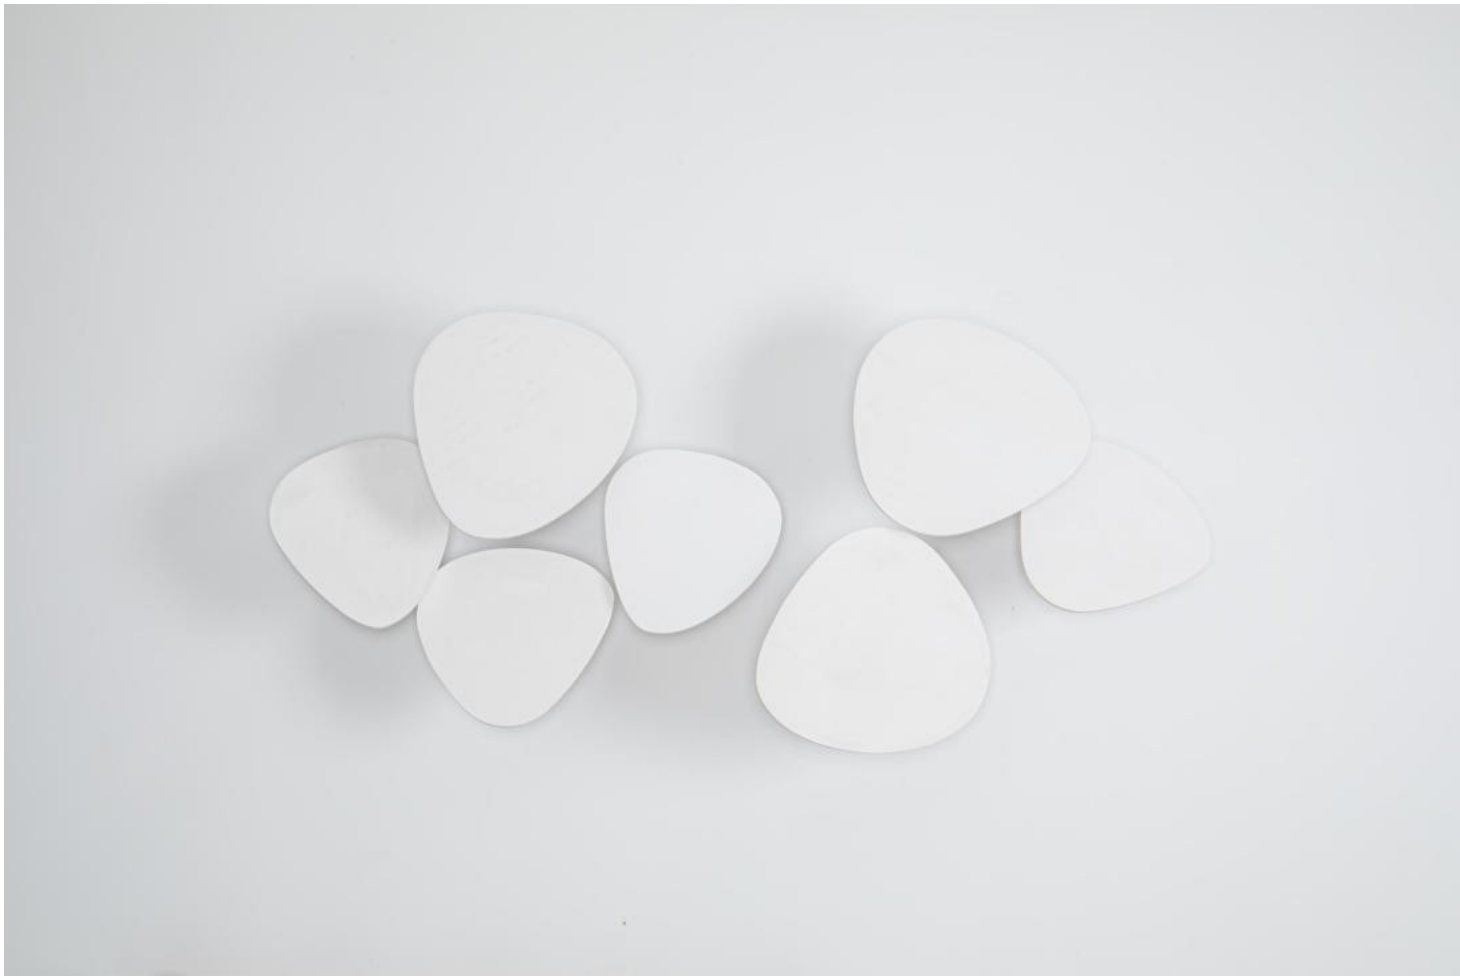



Applique murale en plâtre



MW-8047

220-240 V 50/60 Hz LED 10 W
180 x 180 x 80 mm CRI
> 80 3000 K
Matériau : plâtre Couleur :
blanc

IP20

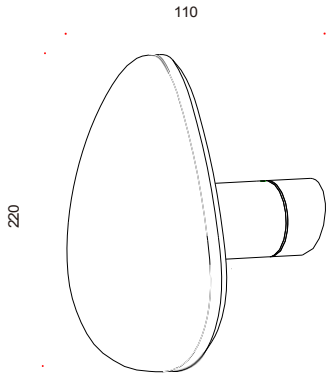

MW-8048

220-240 V 50/60 Hz LED 12 W
210 x 210 x 110 mm CRI
> 80 3000 K
Matériau : plâtre Couleur :
blanc

IP20





Applique murale en plâtre

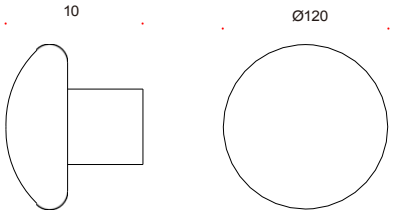

MW-8245

220-240 V 50/60 Hz LED 9 W
Ø120 x 100 mm CRI >
80 3000 K
Matériau : plâtre
Couleur : blanc

IP20

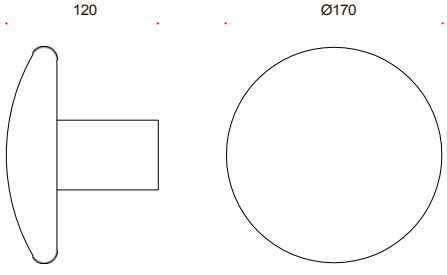

MW-8246

220-240 V 50/60 Hz LED 11,5 W
Ø170 x 120 mm CRI >
80 3000 K
Matériau : plâtre Couleur :
blanc

IP20

Applique murale en plâtre







Gypsum lamp, different texture, different experience

Plan coté

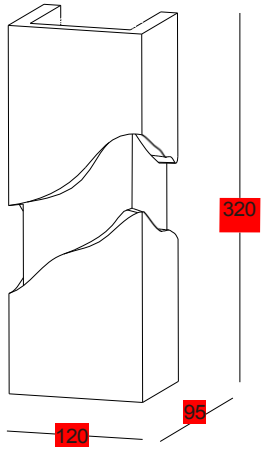

Product model

MW-8263 W120xH320xE95mm/2x40W/2.41kg

Product details

Voltage/Frequency	220-240V/ 50-60Hz
Lamp Holder	2xE14
Wattage	2x40W
Material	Gypsum
Colour	White

IP20

Applique murale en plâtre







Lampe Gypsu m, texture différente, expérience différente

Plan coté

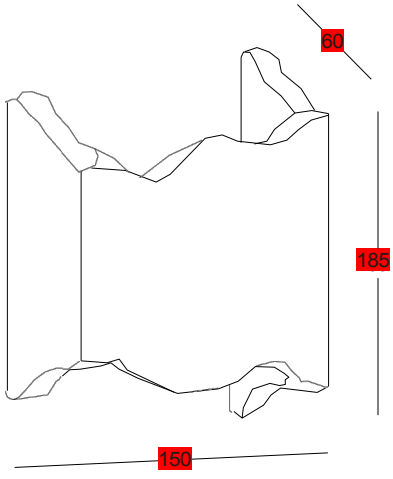

Modèle du produit

MW-8267	L150 x H185 x P60 mm/LED 5 W/1,1 kg

Détails

Tension/fréquence	220-240 V/50-60 Hz
Puissance du support	LED
de lampe	CREE
Matériau	Blanc
Couleur	gypse



Pendant lamp







Color/Material:

White Gypsum (Paintable) | Grey Smooth Cement | Black Sandstone Cement | White Sandstone Cement

Item No.	Voltage	Frequency	Light Source	Wattage
MW-8513	220-240V	50Hz	LED	MAX 6W





Color/Material:

White Gypsum (Paintable) | Grey Smooth Cement | Black Sandstone Cement | White Sandstone Cement



MH-2314

- **Voltage** 220-240V
- **Fréquence** 50 Hz
- **Source lumineuse** LED
- **Puissance** MAX 6 W





Pendant lamp



MH-2309



MH-2309Z

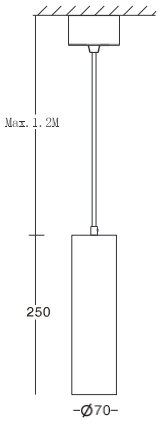

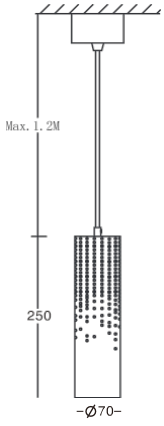

Color/Material:



White Gypsum (Paintable) | Grey Smooth Cement | Black Sandstone Cement | White Sandstone Cement

- **Voltage** 220-240V
- **Fréquence** 50 Hz
- **Source lumineuse** MH-2309 : GU10 / MH-2309Z : GU10
- **Puissance** MAX 35 W

CE RoHS IP20



Pendant lamp



MH-2308



MH-2311

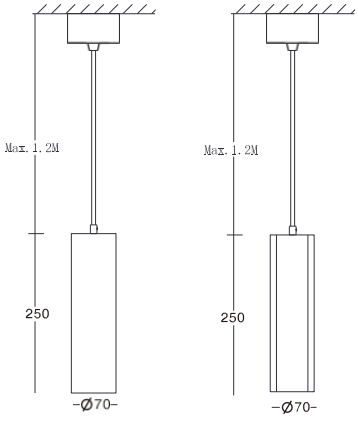

Color/Material:



White Gypsum (Paintable) | Grey Smooth Cement | Black Sandstone Cement | White Sandstone Cement

- **Voltage** 220-240V
- **Fréquence** 50 Hz
- **Source lumineuse** MH-2308 : GU10
  MH-2311 : GU10
- **Puissance** MAX 35 W

RoHS IP20



Pendant lamp



MH-2310

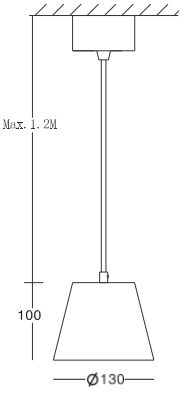

Color/Material:



White Gypsum (Paintable) | Grey Smooth Cement | Black Sandstone Cement | White Sandstone Cement

- **Voltage** 220-240V
- **Fréquence** 50
- **Source lumineuse** MH-2310 : G9
  MH-2310 : GU10
  MH-2310 : GX53
- **Puissance** MAX 35 W

RoHS IP20



Suspension



MH-2310

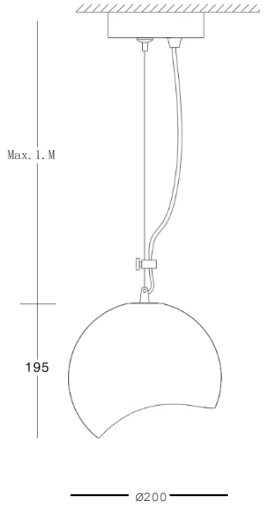

Couleur/Matériau :



Gypse blanc (pointable)

- Tension 220-240 V

Fréquence 50 Hz
Source lumineuse E27
Puissance MAX 40 W

CE **RoHS** IP20

Pendant lamp



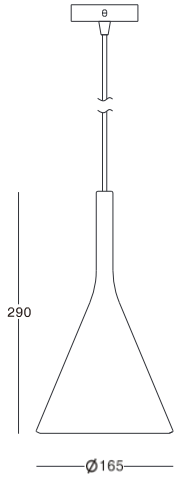

MH-2602

- **Voltage** 220-240V
- **Fréquence** 50 Hz
- **Source lumineuse** E27
- **Puissance** MAX 40 W

RoHS IP20

Color/Material:



White Gypsum (Paintable) | Grey Smooth Cement | Black Sandstone Cement | White Sandstone Cement

MH-2603

Color/Material:



White Gypsum (Paintable) | Grey Smooth Cement | Black Sandstone Cement | White Sandstone Cement

- **Voltage** 220-240V
- **Fréquence** 50 Hz
- **Source lumineuse** E27
- **Puissance** MAX 40 W

RoHS IP20

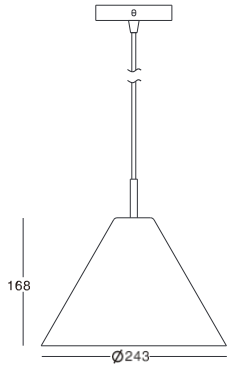



Pendant lamp



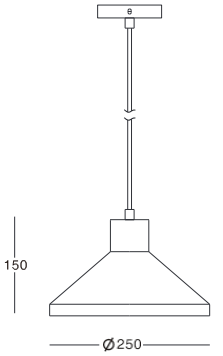

MH-2511

- **Voltage** 220-240V
- **Fréquence** 50 Hz
- **Source lumineuse** E27
- **Puissance** MAX 40 W

CE RoHS IP20

Color/Material:



White Gypsum (Paintable) | Grey Smooth Cement | Black Sandstone Cement | White Sandstone Cement



Pendant lamp



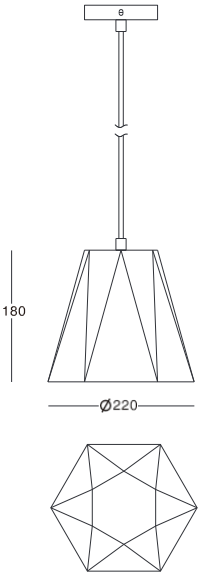

MH-2501

- **Voltage** 220-240V
- **Fréquence** 50 Hz
- **Source lumineuse** E27
- **Puissance** MAX 40 W

CE RoHS IP20

Color/Material:



White Gypsum (Paintable) | Grey Smooth Cement | Black Sandstone Cement | White Sandstone Cement

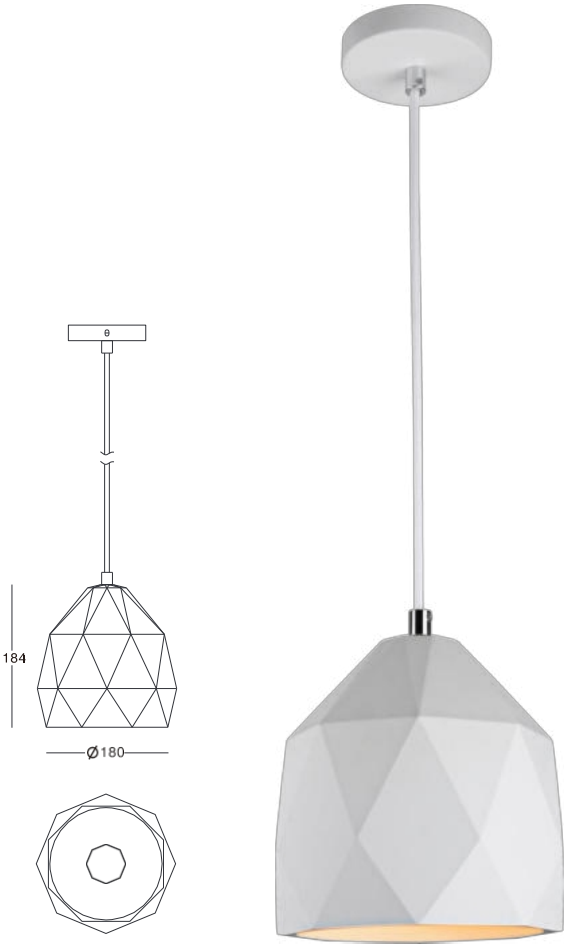

MH-2518

Color/Material:



White Gypsum (Paintable) | Grey Smooth Cement | Black Sandstone Cement | White Sandstone Cement

- **Voltage** 220-240V
- **Fréquence** 50 Hz
- **Source lumineuse** E27
- **Puissance** MAX 40 W

CE RoHS IP20

Pendant lamp







Pendant lamp



Pendant lamp



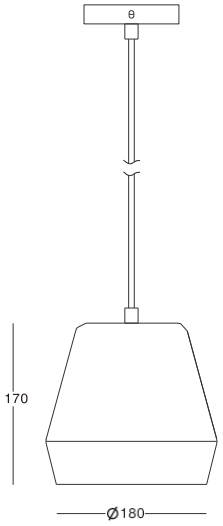

MH-2502

- **Voltage** 220-240V
- **Fréquence** 50 Hz
- **Source lumineuse** E27
- **Puissance** MAX 40 W

CE RoHS IP20

Color/Material:



White Gypsum (Paintable) | Grey Smooth Cement | Black Sandstone Cement | White Sandstone Cement

MH-2531

Color/Material:



White Gypsum (Paintable) | Grey Smooth Cement | Black Sandstone Cement | White Sandstone Cement

- **Voltage** 220-240V
- **Fréquence** 50 Hz
- **Source lumineuse** E27
- **Puissance** MAX 40 W

CE RoHS IP20

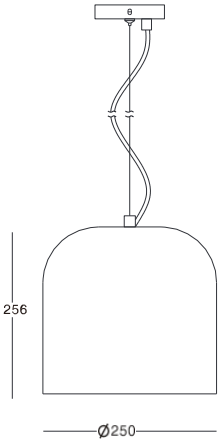



Pendant lamp



Pendant lamp



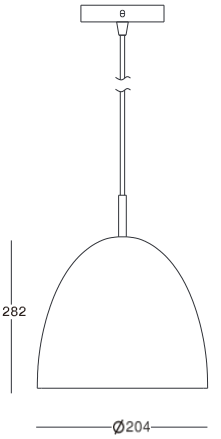

MH-2601

- **Voltage** 220-240V
- **Fréquence** 50 Hz
- **Source lumineuse** E27
- **Puissance** MAX 40 W

CE RoHS IP20

Color/Material:



White Gypsum (Paintable) | Grey Smooth Cement | Black Sandstone Cement | White Sandstone Cement

MH-2604

Color/Material:



White Gypsum (Paintable) | Grey Smooth Cement | Black Sandstone Cement | White Sandstone Cement

- **Voltage** 220-240V
- **Fréquence** 50 Hz
- **Source lumineuse** E27
- **Puissance** MAX 40 W

CE RoHS IP20

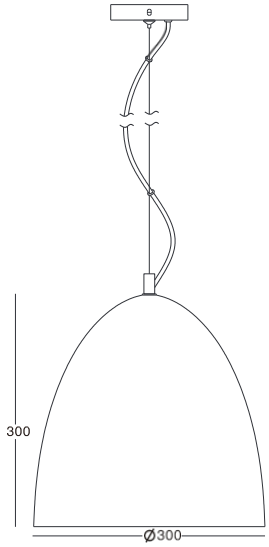



Pendant lamp

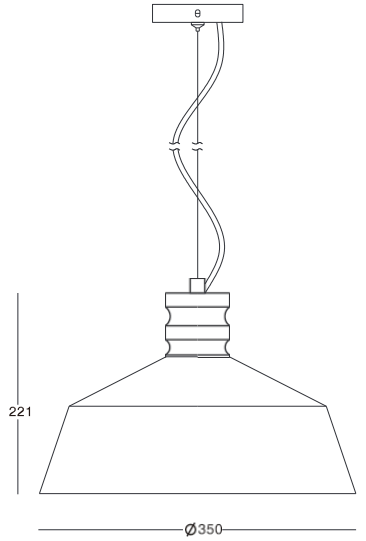



MH-2526

Color/Material:



White Gypsum (Paintable) | Grey Smooth Cement | Black Sandstone Cement | White Sandstone Cement

- **Voltage** 220-240V
- **Fréquence** 50 Hz
- **Source lumineuse** E27
- **Puissance** MAX 40 W

CE RoHS IP20

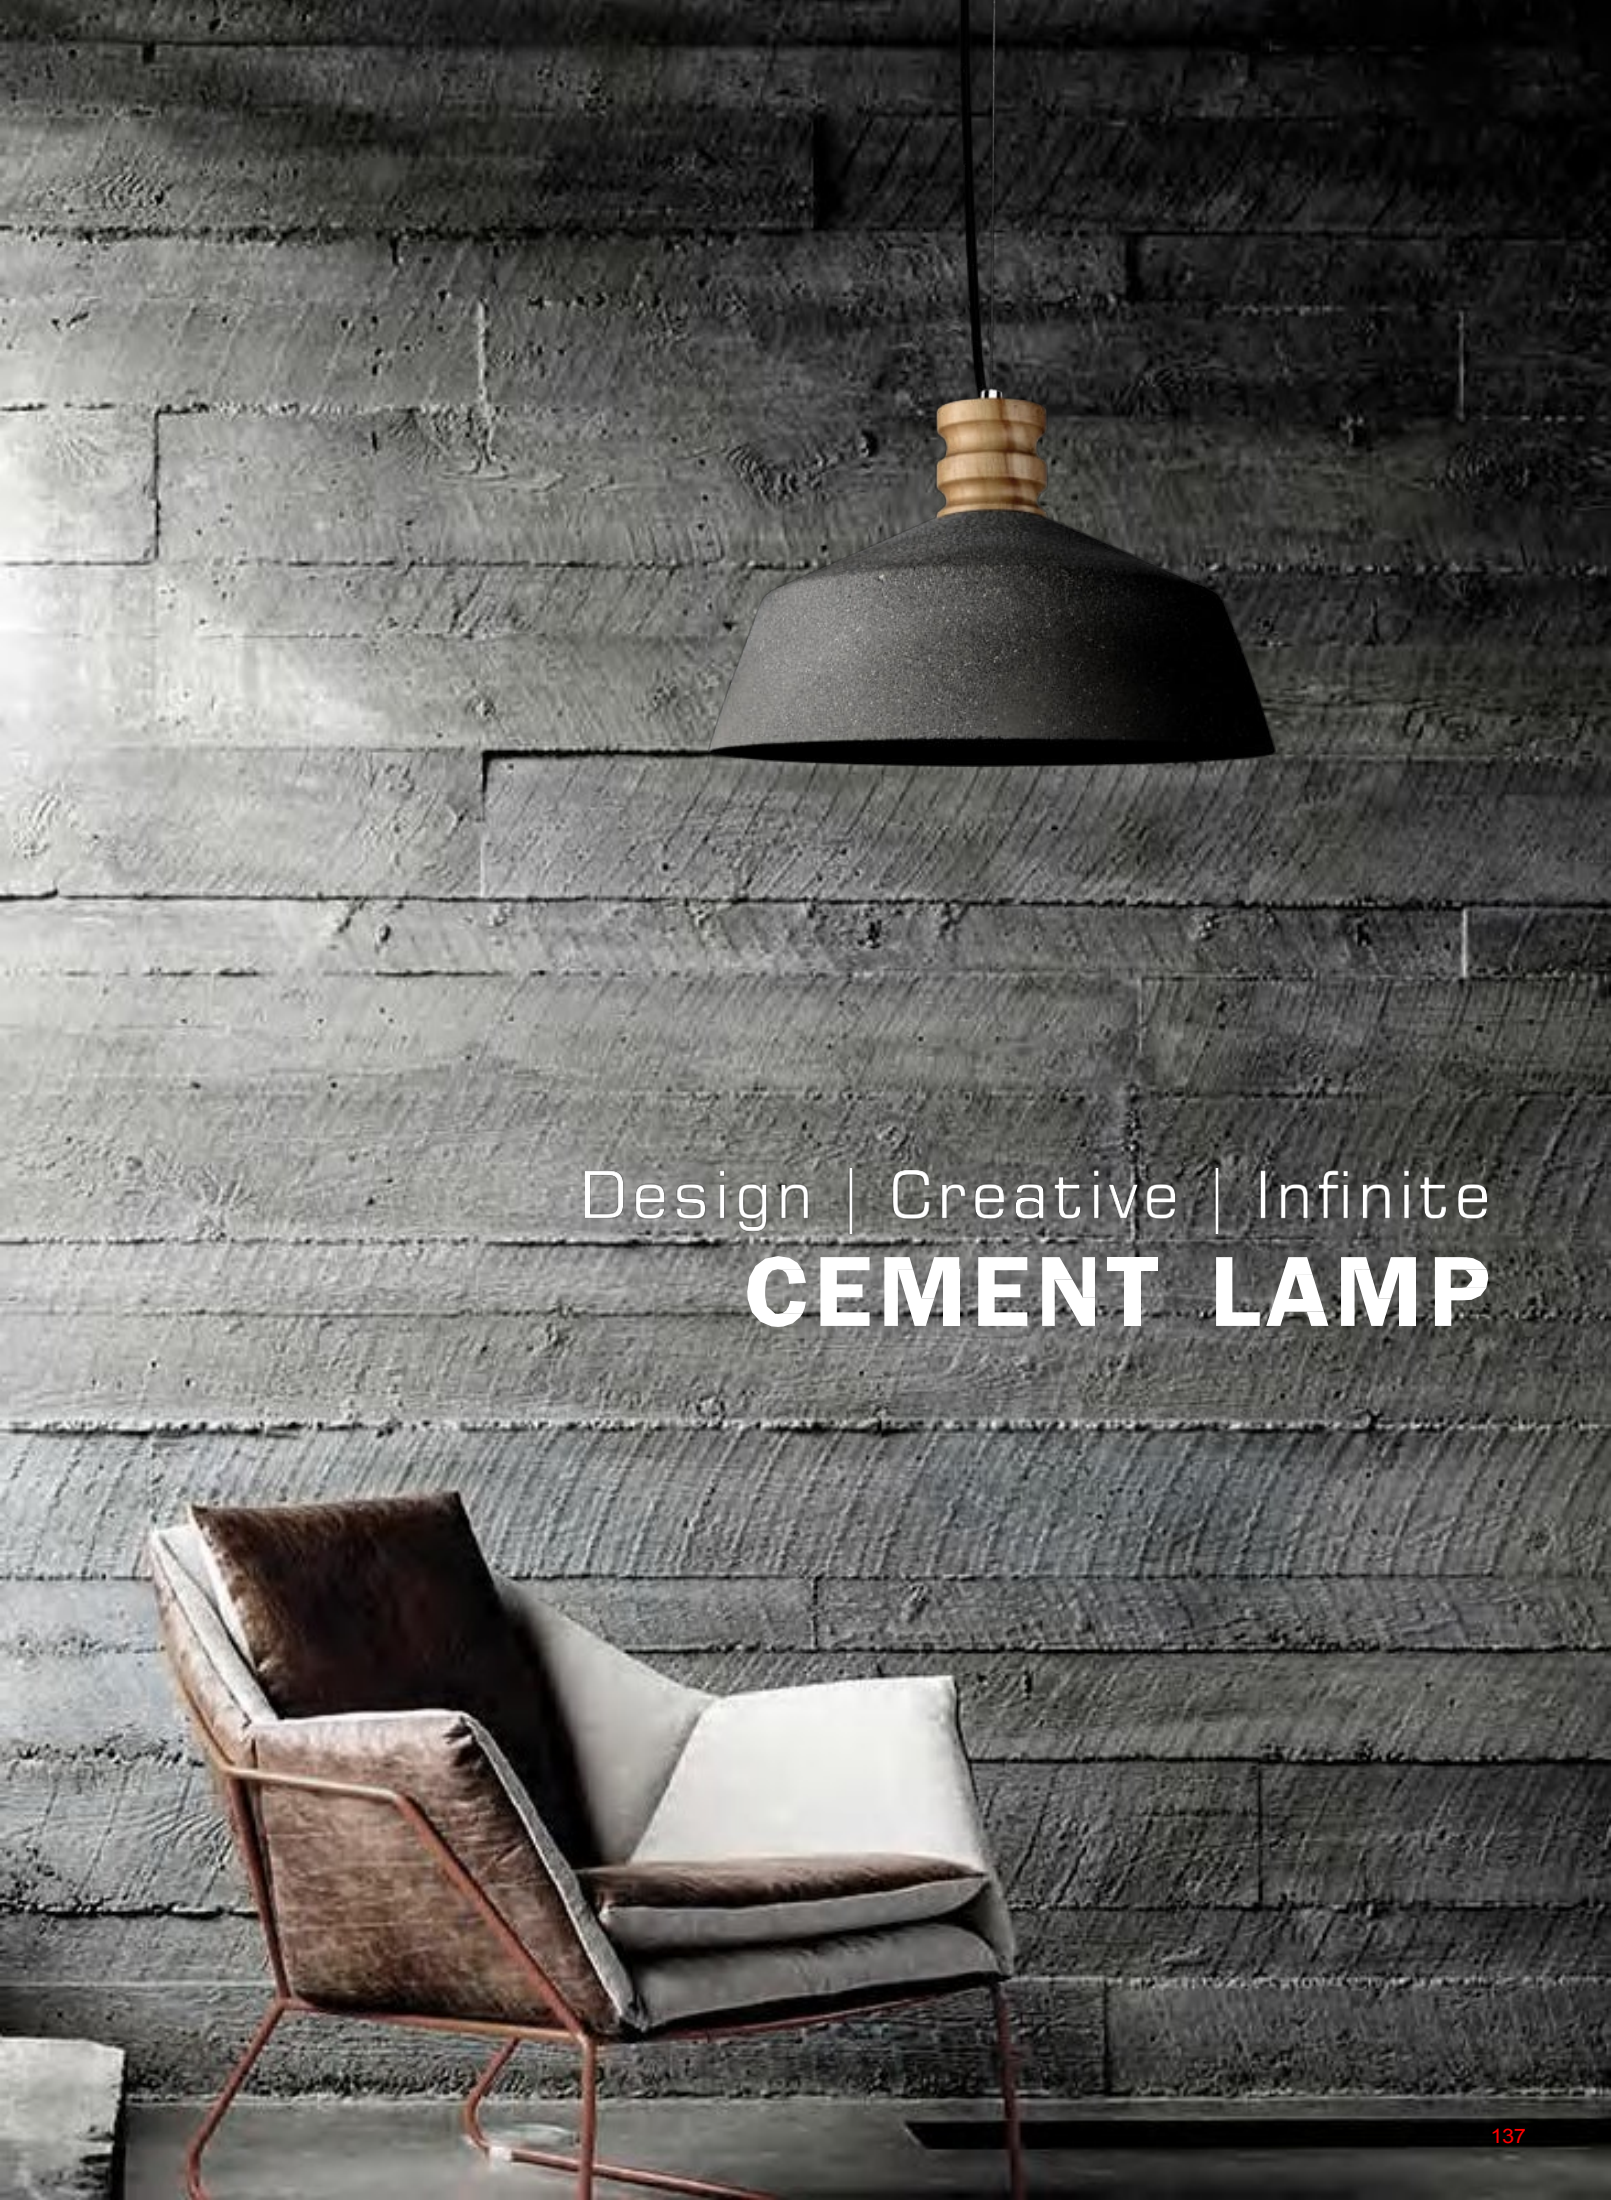
Design | Creative | Infinite
CEMENT LAMP

Pendant lamp



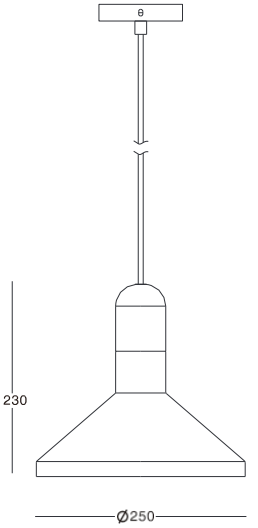

MH-2511

- **Voltage** 220-240V
- **Fréquence** 50 Hz
- **Source lumineuse** E27
- **Puissance** MAX 40 W

CE RoHS IP20

Color/Material:



White Gypsum (Paintable) | Grey Smooth Cement | Black Sandstone Cement | White Sandstone Cement



Pendant lamp

MH-2614

Color/Material:

White Gypsum (Paintable) | Grey Smooth Cement | Black Sandstone Cement | White Sandstone Cement

- **Voltage** 220-240V
- **Fréquence** 50 Hz
- **Source lumineuse** E27
- **Puissance** MAX 40 W

CE RoHS IP20

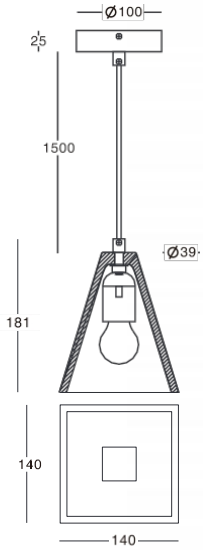





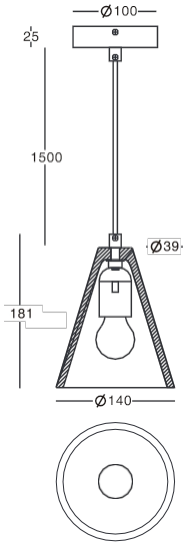

MH-2615

- **Voltage** 220-240V
- **Fréquence** 50 Hz
- **Source lumineuse** E27
- **Puissance** MAX 40 W

CE RoHS IP20

Color/Material:

White Gypsum (Paintable) | Grey Smooth Cement | Black Sandstone Cement | White Sandstone Cement

Pendant lamp

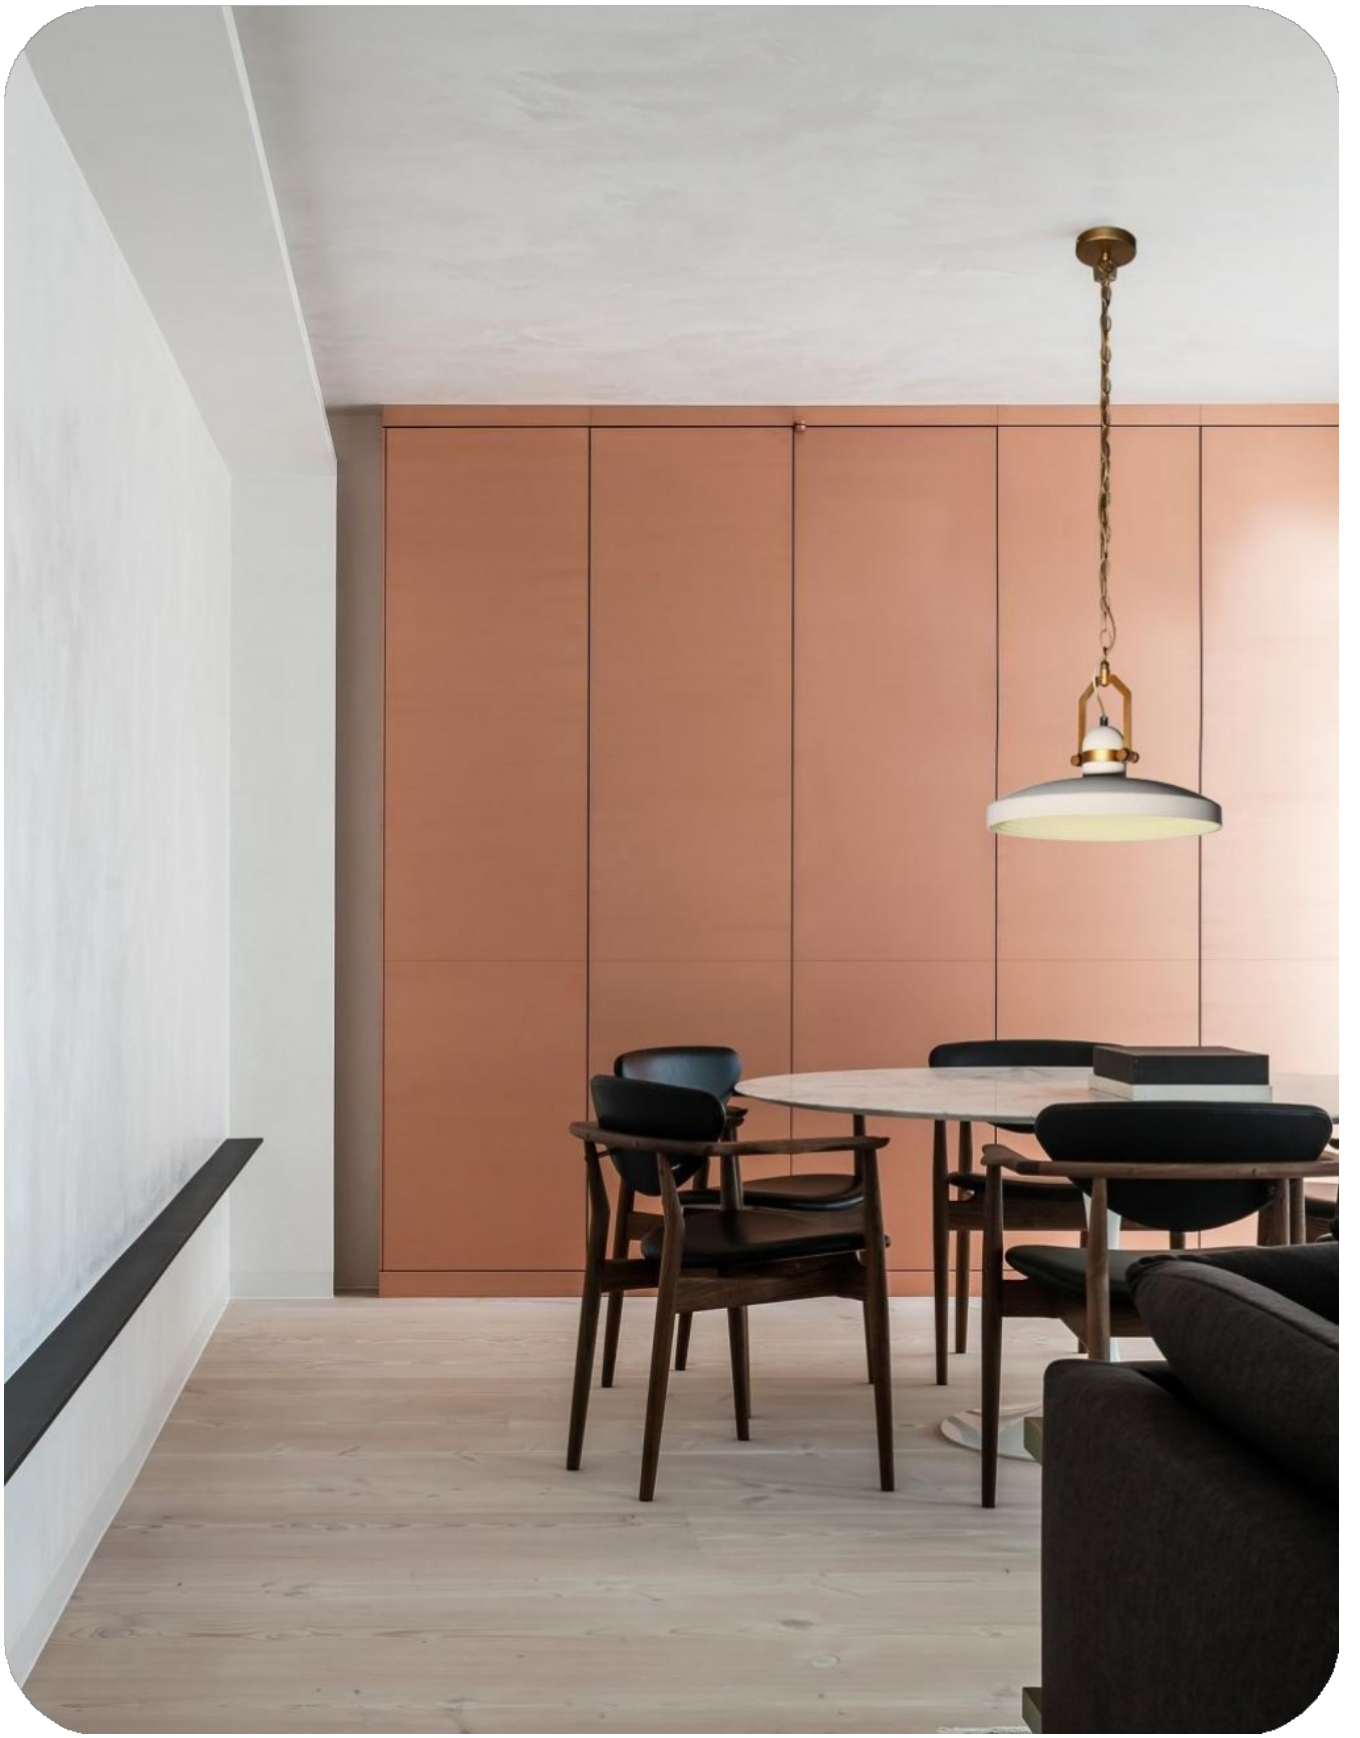

Pendant lamp



MH-2544

- **Voltage** 220-240V
- **Fréquence** 50 Hz
- **Source lumineuse** E27
- **Puissance** MAX 40 W

CE RoHS IP20

Color/Material:

White Gypsum (Paintable) | Grey Smooth Cement | Black Sandstone Cement | White Sandstone Cement

MH-2535

Color/Material:

White Gypsum (Paintable) | Grey Smooth Cement | Black Sandstone Cement | White Sandstone Cement

- **Voltage** 220-240V
- **Fréquence** 50 Hz
- **Source lumineuse** E27
- **Puissance** MAX 40 W

CE RoHS IP20



Pendant lamp





MH-2525

Color/Material:

White Gypsum (Paintable) | Grey Smooth Cement | Black Sandstone Cement | White Sandstone Cement

- **Voltage** 220-240V
- **Fréquence** 50 Hz
- **Source lumineuse** E27
- **Puissance** MAX 40 W

CE RoHS IP20

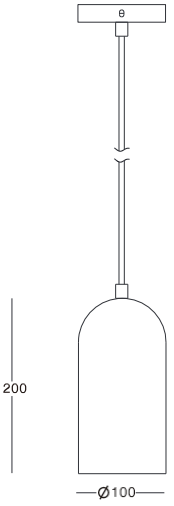



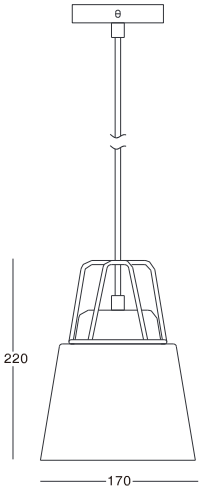

MH-2543

Color/Material:

White Gypsum (Paintable) | Grey Smooth Cement | Black Sandstone Cement | White Sandstone Cement

- **Voltage** 220-240V
- **Fréquence** 50 Hz
- **Source lumineuse** E27
- **Puissance** MAX 40 W

CE RoHS IP20

Pendant lamp



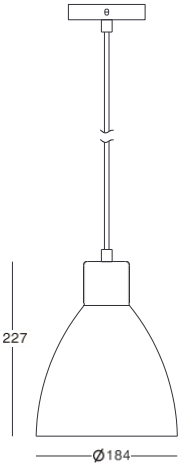



MH-2507

- **Voltage** 220-240V
- **Fréquence** 50 Hz
- **Source lumineuse** E27
- **Puissance** MAX 40 W

CE RoHS IP20

Color/Material:



White Gypsum (Paintable) | Grey Smooth Cement | Black Sandstone Cement | White Sandstone Cement







I?ewckawt lazrxp



MH-2328

Tension	220-240 V
Fréquence	50
Puissance	Hz
du support	E27
de lampe	MAX 40 W

Couleur/Matériau

Blanc Plâtre (Peut être peint)

Gris Lisse Ciment d'

CE RoHS IP20

MH-2326

Tension	220-240 V
Fréquence	50 Hz
Douille	E27
Puissance	MAX 40 W

Couleur/Matériau

Ciment lisse gris

CE RoHS IP20



I?ewckawt lazrxp

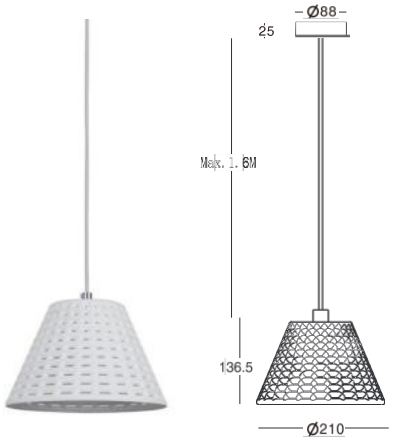

MH-2327

Tension	220-240 V
Fréquence	50 Hz
Douille	E27
Puissance	MAX 40 W

Couleur/Matéria
u

Blanc
Plâtre
(peignable)

Gris
Lisse
Ciment

CE RoHS IP20

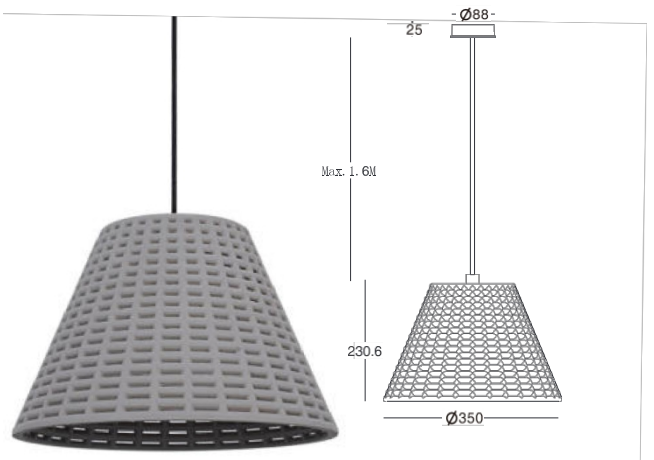

MH-2325

Fréquence	220-240 V
de tension	50 Hz
Puissance du	E27
support de	MAX 40 W
lampe	

Couleur/Matéri
au

Ciment lisse
gris

CE RoHS IP20



Brève présentation du plafonnier en plâtre

Voici notre suspension combinée LED en plâtre, dotée de lumières LED qui éclairent à la fois vers le haut et vers le bas à chaque niveau des anneaux en plâtre. Cette suspension est méticuleusement
fabriqué à partir de GRG (gypse renforcé de fibres de verre) artisanal, un matériau réputé pour sa durabilité et sa polyvalence.

Son design unique permet une personnalisation flexible, vous permettant de créer différentes formes et configurations en fonction de vos besoins spécifiques. Que ce soit pour des espaces résidentiels ou commerciaux,
Ce plafonnier suspendu combiné LED en plâtre convient à un large éventail d'environnements intérieurs.

Découvrez l'alliance parfaite entre fonctionnalité et esthétique avec notre suspension combinée LED en plâtre. Son design époustouflant,
associé à la polyvalence des formes personnalisables,
ajoute une touche d'élégance et de sophistication à tout espace intérieur.
Profitez de la solution d'éclairage parfaite, adaptée à vos besoins uniques

Suspension en plâtre



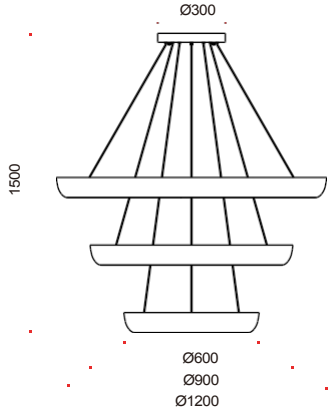

MH-2653

220-240 V 50/60 Hz LED 200 W

Ø1200x1500 mm

CRI>80 3000 K OSRAM

Matériau : plâtre Couleur

: blanc

IP20



Brève présentation du plafonnier en plâtre

Voici notre plafonnier LED en plâtre, avec éclairage vers le haut et vers le bas. Ce plafonnier combine le plâtre et de superbes gouttelettes de verre pour créer un design époustouflant.

Cette série offre une variété d'options de taille pour s'adapter à différents espaces. La surface en plâtre est disponible en trois finitions différentes : feuille d'or, feuille d'argent et couleur naturelle du plâtre, ce qui vous permet de choisir le style qui correspond le mieux à votre décoration intérieure.

Parfait pour une large gamme d'environnements intérieurs, notre plafonnier LED en plâtre offre un mélange harmonieux de fonctionnalité et d'esthétique. La combinaison de plâtre et des gouttelettes de verre ajoute une touche d'élégance et de sophistication à n'importe quelle pièce, créant une expérience d'éclairage captivante.

Rehaussez votre intérieur avec notre plafonnier LED en plâtre, qui offre un éclairage vers le haut et vers le bas. Grâce à ses finitions personnalisables et ses options de taille, vous pouvez créer une ambiance unique qui s'harmonise avec votre style personnel et rehaussera l'atmosphère générale de votre espace.

Suspension en plâtre



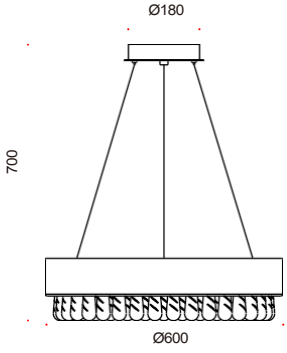

MH-2658

220-240 V 50/60 Hz LED 60 W

Ø600 x 700 mm

IRC > 80 3000 K OSRAM

Matériau : plâtre

Couleur : blanc /feuille d'or/feuille d'argent

IP20

Suspension en plâtre



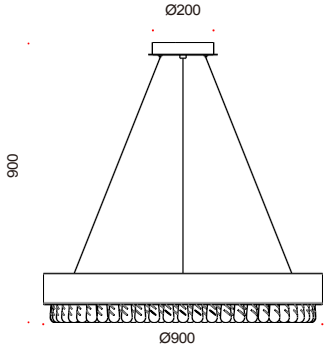

MH-2659

220-240 V 50/60 Hz LED 80 W
Ø900 x 900 mm
IRC > 80 3000 K OSRAM
Matériau : plâtre
Couleur : blanc /feuille d'or/feuille d'argent

IP20

Suspension en plâtre



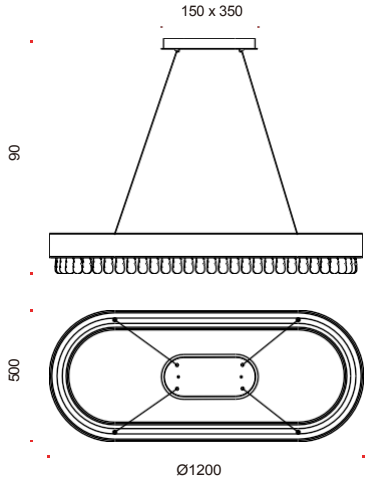

MH-2660

220-240 V 50/60 Hz LED 80 W

Ø1200 x 500 x 900 mm CRI >

80 3000 K OSRAM

Matériau : plâtre

Couleur : blanc /feuille d'or/feuille d'argent

IP20

Suspension en plâtre



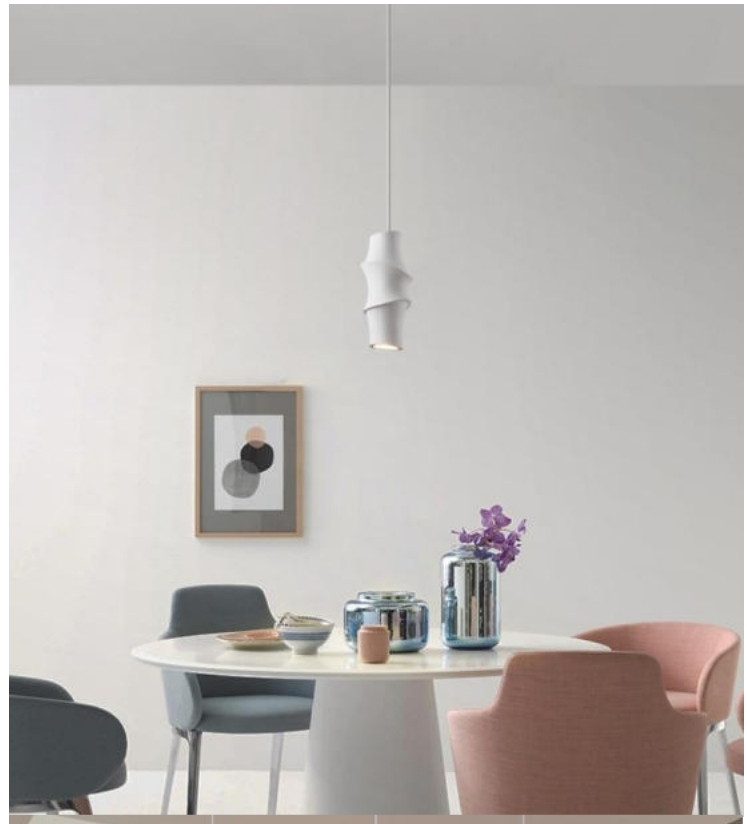



Lampe en plâtre, texture différente, expérience différente

Plan coté

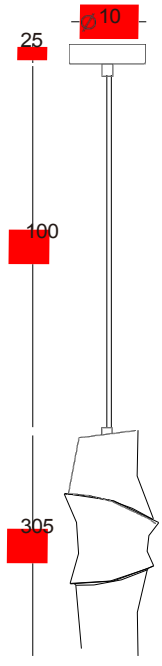

Modèle du produit

MC-9347 a125xH1330mm/max 35W/2,7kg

Détails

Tension/fréquence	220-240 V/50-60 Hz GU10
Douille WaMage	MAX 35 W
Matériau	Blanc gypse
Couleur	



Suspension en plâtre





Lampe en plâtre, texture différente, expérience différente

Plan coté

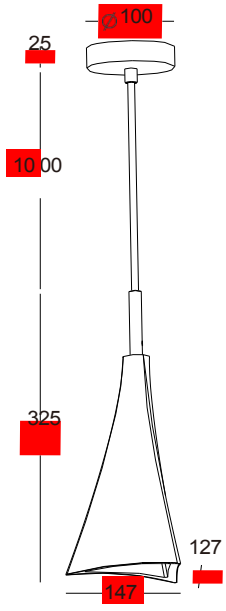

Modèle du produit

MH-2630 L147 x P127 x H1350 mm / max. 35 W / 1,3 kg

Détails du produit

Voltage/Frequency	220-240 V/50-60 Hz GU10
Lamp Holder	MAX 35 W
Wattage	Plâtre
Material	Blanc et or
Colour	

IP20

Suspension en plâtre





Lampe en plâtre, texture différente, expérience différente

Plan coté

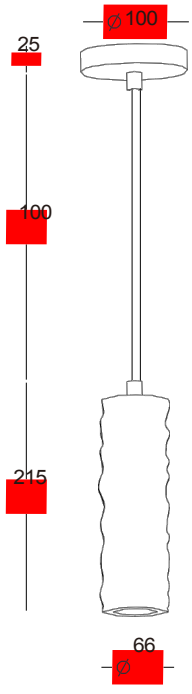

Modèle du produit

MH-2631	a100xH1240mm/max 40W/1,2kg

Détails

Tension/fréquence	220-240 V/50-60 Hz E27
Puissance du support de lampe	MAX 40 W
Matériau	Plâtre
Couleur	Blanc



Suspension en plâtre





Plan coté

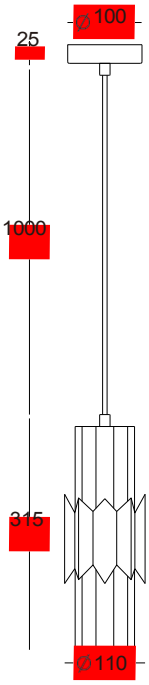



Gypsum lamp, different texture, different experience

Product model

MH-2642 ∅110xH1340mm/max 35W/2.4kg

Product details

Voltage/Frequency	220-240V/ 50-60Hz
Lamp Holder	GU10
Wattage	MAX 40W
Material	Gypsum
Colour	White

IP20

Suspension en plâtre







The irregular texture of the cave stone gives you a different vision

Dessin coté

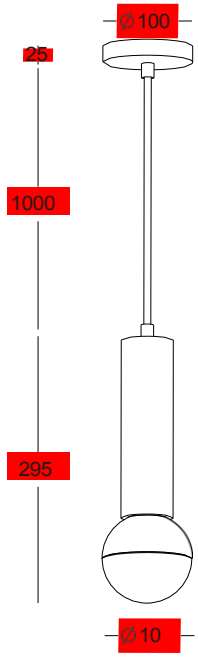

Product model

MH-2632 Ø100xH1320mm/max 35W/1.55kg

Product details

Voltage/Frequency	220-240V/ 50-60Hz
Lamp Holder	GU10
Wattage	MAX 35W
Material	Concrete
Colour	Cave Rock and gold

Suspension en plâtre







The irregular texture of the cave stone gives you a different vision

Plan coté

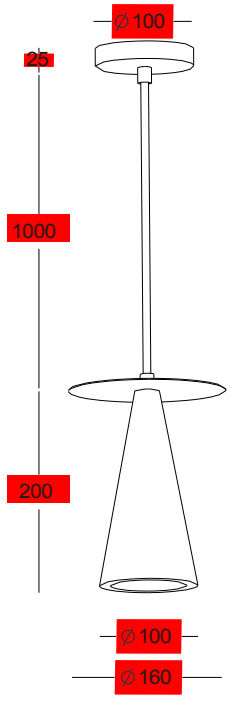

Product model

MH-2634 Ø160xH1370mm/max 35W/1.2kg

Product details

Voltage/Frequency	220-240V/ 50-60Hz
Lamp Holder	GU10
Wattage	MAX 35W
Material	Concrete
Colour	Cave Rock and gold



Suspension en plâtre







La texture irrégulière de la pierre de la grotte vous offre une vision différente

Dessin coté

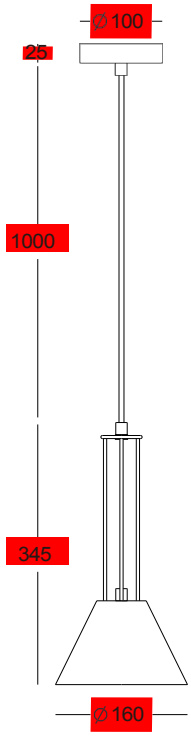

Modèle du produit

MH-2641 0160 x H1370 mm/max. 35 W/1,3 kg

Détails du produit

Tension/fréquence	220-240 V/50-60 Hz GU10
Douille de lampe	MAX 35 W
Puissance	Béton
Matériau	Cave Rock et or
Couleur	

IP20

SOGNO®

LIGHTING DREAMS

GYPSE