SOGNO®

LIGHTING DREAMS

Marbre






JSQQ-600

Savoir-faire





De 100 à 1000 grains : une renaissance sensorielle







Quand la pierre rencontre la science : notre polissage en plusieurs étapes contrôle avec précision la profondeur d'abrasion afin de préserver l'intégrité structurelle tout en obtenant une perfection tactile.

Savoir-faire





Conçu avec précision par l'intelligence,
perfectionné par le savoir-faire

Nos routeurs CNC atteignent une précision de 0,01 mm, tandis que nos maîtres artisans insufflent leur âme dans chaque détail, alliant la perfection technologique à l'art humain dans chaque luminaire











Où les matériaux naturels dansent avec la lumière



Luminaires pour jardins et allées · Lumière dirigée vers le bas

Marbre noir, présentant un riche fond noir accentué par des veines linéaires blanches, des ondulations et des textures réticulées, créant un contraste chromatique audacieux.

Luminaires pour l'éclairage des allées, des places et des zones d'entrée

Pour ce produit, nous proposons deux tailles de lampe, d'une hauteur totale de 54 cm et 100 cm. La borne LED de 20 W peut être contrôlée par un interrupteur marche/arrêt ou via DALI. De plus, ce modèle a pour particularité de combiner la marche
modèles avec une source lumineuse concentrée, affiner la plage d'émission lumineuse pour améliorer la concentration.

Répartissez l'éclairage de manière uniforme selon un modèle à 360° à partir de l'emplacement de montage.

IP65



Modèle	Puissance	Flux lumineux	A	B	C	D	N.W
MO-7164	20 W	1019 lm	Ø192	161	379	540	23 kg
MO-7165	20 W	1019 lm	Ø192	161	829	990	49 kg

Indice de protection
IP65

Contrôlable
MARCHE/ARRÊT · DALI

Type de LED
SMD

Température de couleur LED
3000 K · 4000 K

Matériau
Marbre · Aluminium moulé sous pression · Verre de sécurité

Tension
220 - 240 V~50/60 Hz

Indice IK
IK08

Options de matériaux

Travertin

Marquina noire

Volakos blanc





Luminaires pour jardins et allées · Lumière dirigée vers le bas

Le marbre blanc, naturellement formé avec des veines grises, présente une surface polie comme un miroir qui reflète la lumière, améliorant ainsi la luminosité et la clarté des espaces.

Luminaires pour l'éclairage des allées, des places et des entrées.

Pour ce produit, nous proposons deux tailles de lampe, d'une hauteur totale de 54 cm et 100 cm. La borne LED 20 W peut être contrôlée par un interrupteur marche/arrêt ou via DALI.

Il diffuse un éclairage uniforme selon un angle de 90°, 180° ou 360° à partir de son emplacement de montage.

IP65

Indice de protection
IP65

Contrôlable
MARCHE/ARRÊT · DALI

Type de LED
SMD

Température de couleur LED
3000 K · 4000 K

Matériau
Marbre · Aluminium moulé sous pression · Verre de sécurité

Tension
220 - 240 V~50/60 Hz

Indice IK
IK08

Options de matériaux


Travertin


Marquina noire

Volakos blanc



Modèle	Puissance	Flux lumineux	A	B	C	D	N.W
MO-7166	20 W	988 lm	Ø192	161	379	540	24 kg
MO-7167	20 W	988 lm	Ø192	161	829	990	50 kg









Luminaires pour jardins et allées · Lumière dirigée vers le bas

Fabriqués à partir de marbre travertin naturel massif et équipés d'un éclairage LED à température de couleur réglable et à faible consommation d'énergie, ces luminaires offrent un équilibre parfait entre charme rustique et minimalisme contemporain.

Luminaires destinés à l'éclairage des allées, des places et des entrées.

Pour ce produit, nous proposons deux tailles de lampe, d'une hauteur totale de 56,5 cm et 101,5 cm. La borne LED de 20 W peut être contrôlée par un interrupteur marche/arrêt ou via DALI. Les abat-jours en aluminium intégrés adoucissent la lumière, réduisent l'éblouissement et rehaussent l'esthétique moderne du produit.

Ils diffusent un éclairage uniforme à 360° à partir de leur emplacement de montage.

IP65



Modèle	Puissance	Flux lumineux	A	B	C	D	N.W
MO-7170	20 W	2189 lm	Ø192	186	379	565	21 kg
MO-7171	20 W	2189 lm	Ø192	186	829	1015	47 kg

Indice de protection
IP65

Contrôlable
ON/OFF · DALI

Type de LED
SMD

Température de couleur LED
3000 K · 4000 K

Matériau
Marbre · Aluminium moulé sous pression · Verre de sécurité

Tension
220 - 240 V~50/60 Hz

Indice IK
IK08

Options de matériaux


Travertin


Marquina noir


Volakos blanc



Lueur naturelle et silencieuse









Luminaires pour jardins et allées · Lumière dirigée vers le bas

Fabriquées à partir de marbre travertin naturel massif et équipées d'un éclairage LED à température de couleur réglable et économe en énergie, ces pièces offrent un équilibre parfait entre charme rustique et minimalisme contemporain.

Luminaires destinés à l'éclairage des allées, des places et des zones d'entrée.

Pour ce produit, nous proposons deux tailles de lampe, d'une hauteur totale de 54 cm et 100 cm. La borne LED 20 W peut être contrôlée par un interrupteur marche/arrêt ou via DALI.

Il diffuse un éclairage uniforme à 360° à partir de son emplacement de montage.

IP65



Modèle	Puissance	Flux lumineux	A	B	C	D	N.W
MO-7168	20 W	1388 lm	Ø192	161	379	540	23,5 kg
MO-7169	20 W	1388 lm	Ø192	161	829	990	50 kg

Indice de protection
IP65

Contrôlable
MARCHE/ARRÊT · DALI

Type de LED
SMD

Température de couleur LED
3000 K · 4000 K

Matériau
Marbre · Aluminium moulé sous pression · Verre de sécurité

Tension
220 - 240 V~50/60 Hz

Indice IK
IK08

Options de matériaux

Travertin

Marquina noire

Volakos blanc





Luminaires pour jardins et allées · Lumière dirigée vers le bas

Fabriqués à partir de marbre travertin naturel massif et équipés d'un éclairage LED à température de couleur réglable et à faible consommation d'énergie, ces luminaires offrent un équilibre parfait entre charme rustique et minimalisme contemporain.

Luminaires destinés à l'éclairage des allées, des places et des entrées.

Pour ce produit, nous proposons deux tailles de lampe, d'une hauteur totale de 51 cm et 96 cm. La borne LED 20 W peut être contrôlée par un interrupteur marche/arrêt ou via DALI.

Il diffuse un éclairage uniforme à 360° à partir de son emplacement de montage.

IP65

Indice de protection

IP65

Contrôlable

MARCHE/ARRÊT · DALI

Type de LED

SMD

Température de couleur LED

3000 K · 4000 K

Matériau

Marbre · Aluminium moulé sous pression · Verre de sécurité

Tension

220 - 240 V~50/60 Hz

Indice IK

IK08

Options de matériaux

Travertin

Marquina noire

Volakos Blanc



Modèle	Puissance	Flux lumineux	A	B	C	D	N.W
MO-7177	20 W	564 lm	Ø192	130	379	510	22,5 kg
MO-7178	20 W	564 lm	Ø192	130	829	960	49 kg



Quand les matériaux naturels dansent avec la lumière



Luminaires pour jardins et allées · Lumière dirigée vers le bas

Fabriqués à partir de marbre travertin naturel massif et équipés d'un éclairage LED à température de couleur réglable et à faible consommation d'énergie, ces luminaires offrent un équilibre parfait entre charme rustique et minimalisme contemporain.

Luminaires pour l'éclairage des allées, des places et des entrées.

Pour ce produit, nous proposons deux tailles de lampe, d'une hauteur totale de 54 cm et 100 cm. La borne LED 20 W peut être contrôlée par un interrupteur marche/arrêt ou via DALI.

De plus, ce modèle combine des motifs en escalier avec une source lumineuse concentrée, affinant la portée de l'émission lumineuse pour améliorer la concentration.

Il distribue l'éclairage de manière uniforme dans un angle de 360° à partir de son emplacement de montage.

IP65



Modèle	Puissance	Flux lumineux	A	B	C	D	N.W
MO-7179	20 W	667 lm	Ø192	130	379	510	22 kg
MO-7180	20 W	667 lm	Ø192	130	829	960	48 kg

Indice de protection
IP65

Contrôlable
MARCHE/ARRÊT · DALI

Type de LED
SMD

Température de couleur LED
3000 K · 4000 K

Matériau
Marbre · Aluminium moulé sous pression · Verre de sécurité

Tension
220 - 240 V~50/60 Hz

Indice IK
IK08

Options de matériaux


Travertin


Marquina noir


Volakos blanc









Luminaires pour jardins et allées · Lumière dirigée vers le bas

Fabriqués à partir de marbre travertin naturel massif et équipés d'un éclairage LED à température de couleur réglable et à faible consommation d'énergie, ces luminaires offrent un équilibre parfait entre charme rustique et minimalisme contemporain.

Luminaires destinés à l'éclairage des allées, des places et des entrées.

Pour ce produit, nous proposons deux tailles de lampe, d'une hauteur totale de 54 cm et 100 cm. La borne LED 20 W peut être contrôlée par un interrupteur marche/arrêt ou via DALI.

De plus, ce modèle combine les motifs en escalier avec une source lumineuse concentrée, affinant la portée de l'émission lumineuse pour améliorer la concentration.

Il distribue l'éclairage de manière uniforme selon un motif à 360° à partir de son emplacement de montage.

IP65



Modèle	Puissance	Flux lumineux	A	B	C	D	N.W
MO-7164	20 W	1019 lm	Ø192	161	379	540	23 kg
MO-7165	20 W	1019 lm	Ø192	161	829	990	49 kg

Indice de protection

IP65

Contrôlable

MARCHE/ARRÊT · DALI

Type de LED

SMD

Température de couleur LED

3000 K · 4000 K

Matériau

Marbre · Aluminium moulé sous pression · Verre de sécurité

Tension

220 - 240 V~50/60 Hz

Indice IK

IK08

Options de matériaux



Travertin



Marquina noire

Volakos blanc











Luminaires pour jardins et allées · Lumière dirigée vers le bas

Fabriqués à partir de marbre travertin naturel massif et équipés d'un éclairage LED à température de couleur réglable et à faible consommation d'énergie, ces luminaires offrent un équilibre parfait entre charme rustique et minimalisme contemporain.

Luminaires destinés à l'éclairage des allées, des places et des entrées.

Pour ce produit, nous proposons deux tailles de lampe, d'une hauteur totale de 51 cm et 96 cm. La borne LED 20 W peut être contrôlée par un interrupteur marche/arrêt ou via DALI.

Il diffuse un éclairage uniforme selon un angle de 90°, 180° ou 360° à partir de son emplacement de montage.

IP65

Indice de protection

IP65

Contrôlable

MARCHE/ARRÊT · DALI

Type de LED

SMD

Température de couleur LED

3000 K · 4000 K

Matériau

Marbre · Aluminium moulé sous pression · Verre de sécurité

Tension

220 - 240 V~50/60 Hz

Indice IK

IK08

Options de matériaux

Travertin

Marquina noir

Volakos blanc



Modèle	Puissance	Flux lumineux	A	B	C	D	N.W
MO-7166	20 W	988 lm	Ø192	161	379	540	24 kg
MO-7167	20 W	988 lm	Ø192	161	829	990	50 kg



Poésie de la lumière, coup de pinceau naturel



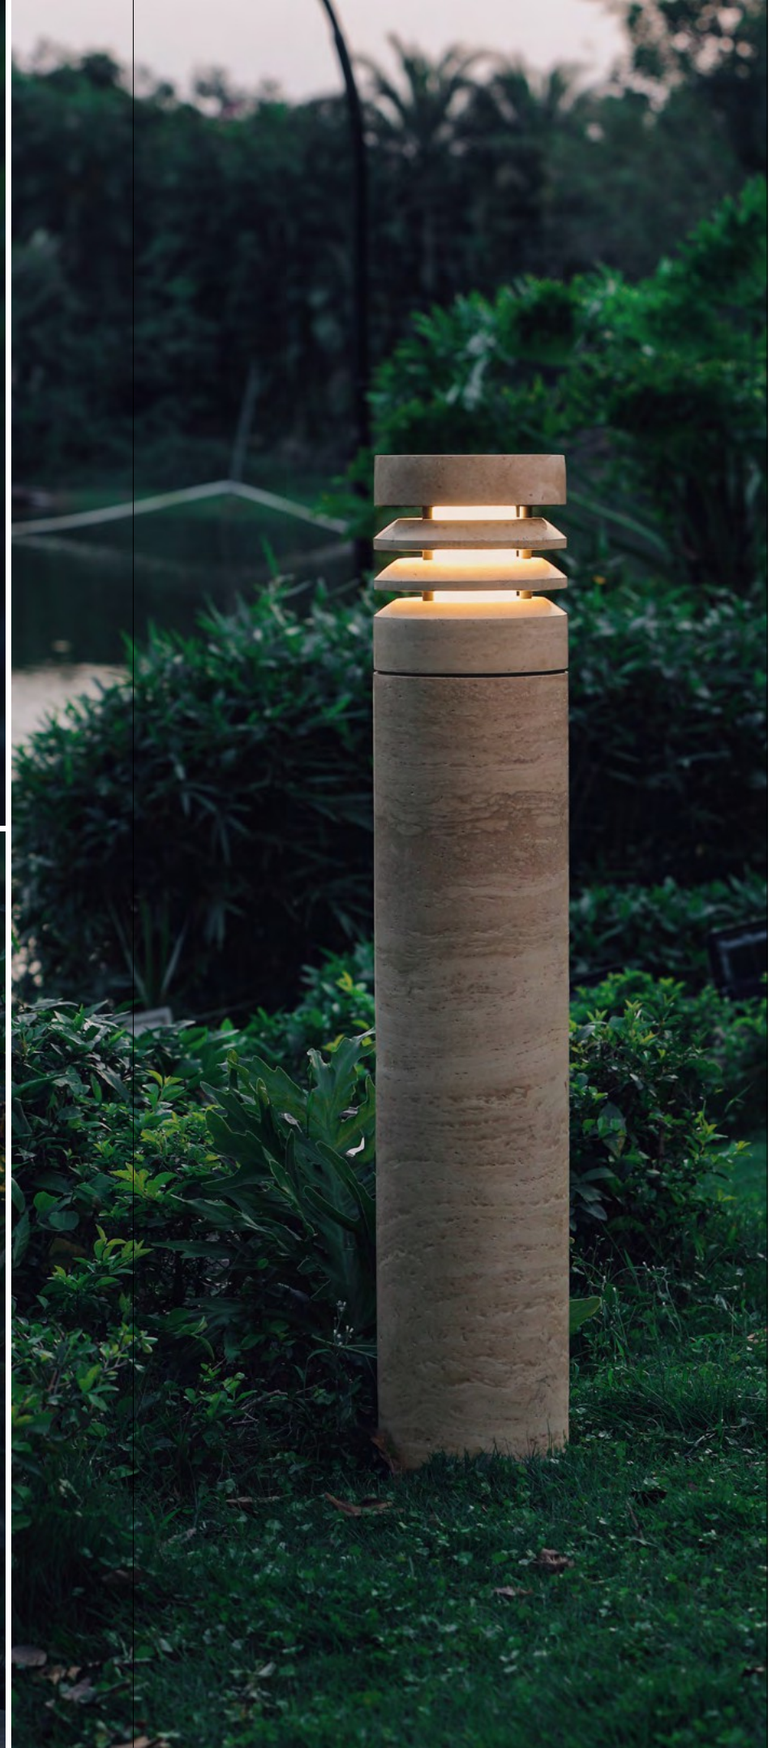



Luminaires pour jardins et allées · Lumière dirigée vers le bas

Fabriquées à partir de marbre travertin naturel massif et équipées d'un éclairage LED à température de couleur réglable et économe en énergie, ces pièces offrent un équilibre parfait entre charme rustique et minimalisme contemporain.

Luminaires pour l'éclairage des allées, des places et des zones d'entrée.

Pour ce produit, nous proposons deux tailles de lampe, d'une hauteur totale de 59 cm et 104 cm. La borne LED de 20 W peut être contrôlée par un interrupteur marche/arrêt ou via DALI.

La conception d'éclairage surround multicouche à 360° crée un concert visuel pour vos yeux, où la lumière éblouissante remplace les ondes sonores pour offrir un spectacle 3D immersif.

IP65

Indice de protection

IP65

Contrôlable

MARCHE/ARRÊT · DALI

Type de LED

SMD

Température de couleur LED

3000 K · 4000 K

Matériau

Marbre · Aluminium moulé sous pression · Verre de sécurité

Tension

220 - 240 V~50/60 Hz

Indice IK

IK08

Options de matériaux

Travertin

Marquina noir

Volakos blanc



Modèle	Puissance	Flux lumineux	A	B	C	D	N.W
MO-7172	20 W	195 lm	Ø192	210	379	590	23 kg
MO-7173	20 W	195 lm	Ø192	210	829	1040	47 kg





Chaque faisceau de chaleur diffusé partout où la nature s'exprime

Lorsque les textures primitives dialoguent avec un éclairage raffiné, la pierre transcende sa matérialité pour devenir l'interprète la plus éloquente de la lumière.



Luminaires pour jardins et allées · Lumière dirigée vers le bas

Fabriquées à partir de marbre travertin naturel massif et équipées d'un éclairage LED à température de couleur réglable et à faible consommation d'énergie, ces pièces offrent un équilibre parfait entre charme rustique et minimalisme contemporain.

Luminaires destinés à l'éclairage des allées, des places et des entrées.

Pour ce produit, nous proposons deux tailles de lampe, d'une hauteur totale de 54 cm et 100 cm. De plus, le design lumineux double face à 180° est encore plus agréable à l'œil.

La borne LED 20 W peut être contrôlée par un interrupteur marche/arrêt ou via DALI.

IP65

Indice de protection
IP65

Contrôlable
MARCHE/ARRÊT · DALI

Type de LED
SMD

Température de couleur LED
3000 K · 4000 K

Matériau
Marbre · Aluminium moulé sous pression · Verre de sécurité

Tension
220 - 240 V~50/60 Hz

Indice IK
IK08

Options de matériaux



Travertin



Marquina noire

Volakos blanc



Modèle	Puissance	Flux lumineux	A	B	C	D	N.W
MO-7029	20 W	1318 lm	Ø192	155	379	534	20,5 kg
MO-7030	20 W	1318 lm	Ø192	155	829	984	47 kg



Luminous Grace,
dans l'art naturel
se dévoile



maueax®



Luminaires pour jardins et allées · Lumière dirigée vers le bas

Fabriqués à partir de marbre travertin naturel massif et équipés d'un éclairage LED à température de couleur réglable et à faible consommation d'énergie, ces luminaires offrent un équilibre parfait entre charme rustique et minimalisme contemporain.

Luminaires pour l'éclairage des allées, des places et des entrées.

Pour ce produit, nous proposons deux tailles de lampe, d'une hauteur totale de 54 cm et 100 cm. De plus, son éclairage enveloppant unilatéral en fait un repère idéal pour éclairer votre chemin et vous guider.

La borne LED de 20 W peut être contrôlée par un interrupteur marche/arrêt ou via DALI.

IP65

Indice de protection

IP65

Contrôlable

MARCHE/ARRÊT · DALI

Type de LED

SMD

Température de couleur LED

3000 K · 4000 K

Matériau

Marbre · Aluminium moulé sous pression · Verre de sécurité

Tension

220 - 240 V~50/60 Hz

Indice IK

IK08

Options de matériaux

Travertin

Marquina noire

Volakos Blanc

Modèle	Puissance	Flux lumineux	A	B	C	D	N.W
MO-7027	20 W	1036 lm	Ø192	155	379	534	21 kg
MO-7028	20 W	1036 lm	Ø192	155	829	984	47 kg



Délicat
Et toucher chaud
Plus doux sous la
lumière



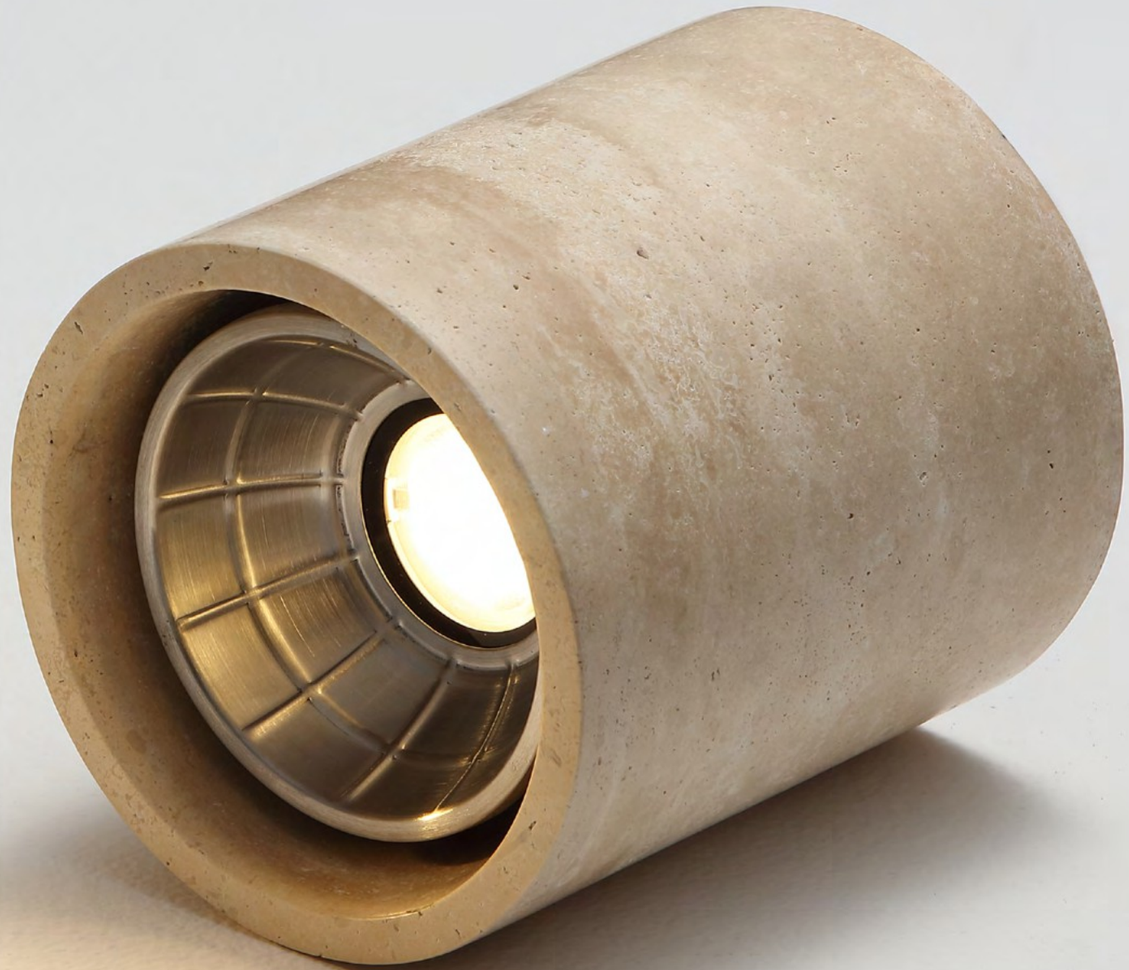









Indice de protection

IP65

Contrôlable

MARCHE/ARRÊT · DALI

Type de LED

COB

Température de couleur LED

3000 K · 4000 K

Matériau

Marbre · Aluminium moulé sous pression · Verre de sécurité

Tension

220 - 240 V~50/60 Hz

Indice IK

IK08

Options de matériaux

Travertin

Marquina noir

Volakos Blanc

IP65

Luminaires pour jardins et allées · Lumière dirigée vers le bas

Cette solution d'éclairage élégante est parfaite pour les terrasses, les porches ou les pergolas de jardin. Son design en travertin jaune s'intègre parfaitement à un décor naturel et rustique, ce qui en fait un choix idéal pour rehausser l'ambiance de votre extérieur.

Choisissez parmi deux tailles élégantes adaptées à votre espace : 12 cm et 17,5 cm de longueur totale. Chaque modèle est associé à un éclairage optimisé : le modèle 9 W offre un éclairage doux et ciblé, tandis que la version 18 W offre une couverture plus lumineuse et plus étendue.

Sa texture robuste mais raffinée s'intègre parfaitement à la nature, tandis que sa conception durable et résistante aux intempéries garantit une beauté durable en toute saison.



Modèle	Puissance	Flux lumineux faisceau	Angle de	A	B	N.W
MO-7099	10 W	876 lm	15/24/36/50	Ø102	120	1,4 kg 3,5
MO-7106	18 W	1385 lm	15/24/36/50	Ø150	175	kg







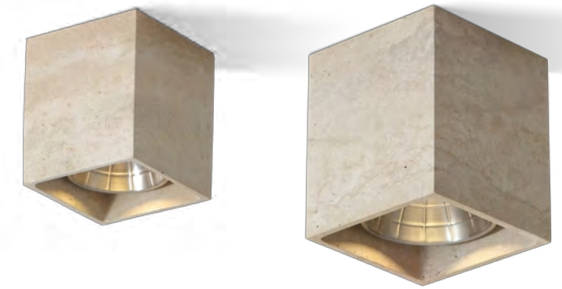

Indice de protection

IP65

Contrôlable

MARCHE/ARRÊT · DALI

Type de LED

COB

Température de couleur LED

3000 K · 4000 K

Matériau

Marbre · Aluminium moulé sous pression · Verre de sécurité

Tension

220 - 240 V~50/60 Hz

Indice IK

IK08

Options de matériaux



Travertin



Marquina noire



Volakos blanc

IP65

Luminaires pour jardins et allées · Lumière dirigée vers le bas

Cette solution d'éclairage élégante est parfaite pour les terrasses, les porches ou les pergolas de jardin. Son design en travertin jaune s'intègre parfaitement à un décor naturel et rustique, ce qui en fait un choix idéal pour rehausser l'ambiance de votre extérieur.

Choisissez parmi deux tailles élégantes adaptées à votre espace : 12 cm et 17,5 cm de longueur totale. Chaque modèle est associé à un éclairage optimisé : le modèle 9 W offre un éclairage doux et ciblé, tandis que la version 18 W offre une couverture plus lumineuse et plus étendue.

La texture robuste mais raffinée s'intègre parfaitement à la nature, tandis que la conception durable et résistante aux intempéries garantit une beauté durable en toute saison.



Modèle	Puissance	Flux lumineux	Angle du faisceau	A	B	C	N.W
MO-7105	10 W	876 lm	15/24/36/50	102	102	120	1,8 kg
MO-7100	18 W	1385 lm	15/24/36/50	150	150	175	3,8 kg









Indice de protection

IP65

Contrôlable

MARCHE/ARRÊT · DALI

Type de LED

COB

Température de couleur LED

3000 K · 4000 K

Matériau

Marbre · Aluminium moulé sous pression · Verre de sécurité

Tension

220 - 240 V~50/60 Hz

Indice IK

IK08

Options de matériaux

Travertin

Marquina noire

Volakos blanc

IP65

Luminaires pour jardins et allées · Lumière dirigée vers le haut et vers le bas

Cette applique murale cylindrique est la solution d'éclairage idéale pour les environnements spacieux. Son design élégant et incurvé, associé à une texture travertin jaune chaud et à une structure d'éclairage unique à double tête et double base.

Choisissez parmi deux tailles polyvalentes pour répondre à vos besoins : 29 cm et 39 cm de longueur. Chaque taille est associée à un éclairage parfaitement adapté : 2 × 10 W et 2 × 20 W.

Ces luminaires peuvent être contrôlés via un interrupteur marche/arrêt ou DALI, offrant une température de couleur réglable et un flux lumineux à haut rendement (jusqu'à 150 lm/W) pour éclairer des façades verticales avec une hauteur de couverture de 30 mètres, idéal pour les applications architecturales de très grande hauteur.



Modèle	Puissance	Flux lumineux	Angle de faisceau	A	B	C	N.W
MO-7668	20 W	1530 lm	36	143	Ø110	290	5,1 kg
MO-7669	40 W	3780 lm	36	150	Ø150	390	8,5 kg





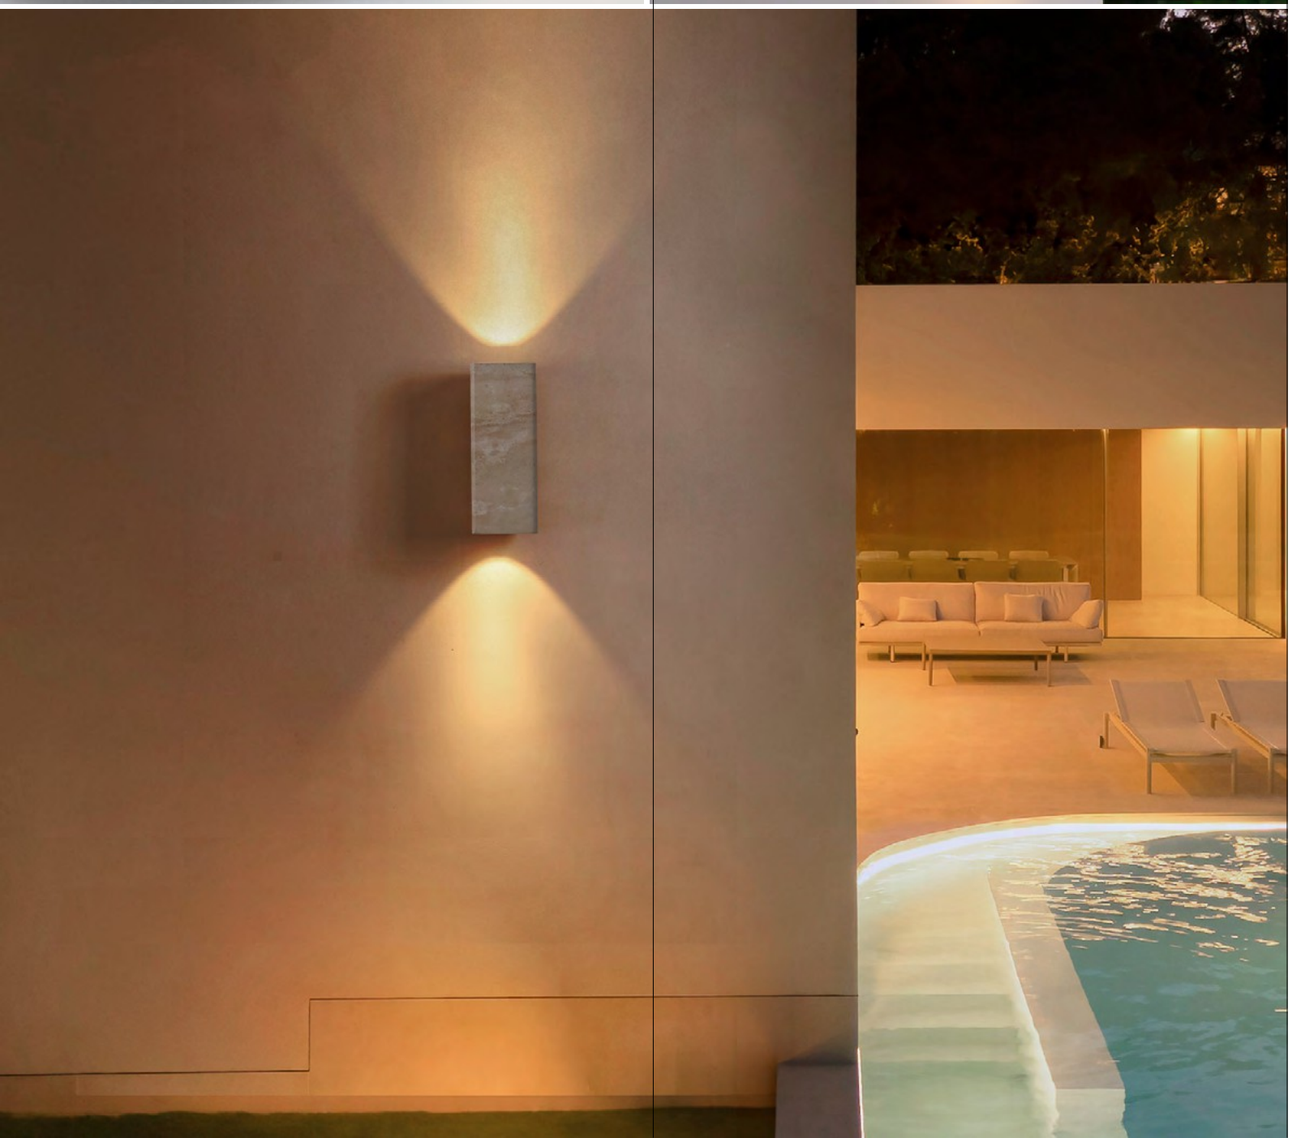



Indice de protection
IP65

Contrôlable
MARCHE/ARRÊT · DALI

Type de LED
COB

Température de couleur LED
3000 K · 4000 K

Matériau
Marbre · Aluminium moulé sous pression · Verre de sécurité

Tension
220 - 240 V~50/60 Hz

Indice IK
IK08

Options de matériaux

Travertin

Marquina noire

Volakos blanc

IP65

Luminaires pour jardins et allées · Lumière dirigée vers le haut et vers le bas

Cette applique murale carrée est la solution d'éclairage idéale pour les environnements spacieux. Son design élégant et incurvé, associé à une texture en travertin jaune chaud et à une structure d'éclairage unique à double éclairage haut et bas.

Choisissez parmi deux tailles polyvalentes pour répondre à vos besoins : 29 cm et 39 cm de longueur. Chaque taille est associée à un éclairage parfaitement adapté : 2×10 W et 2×20 W.

Ces luminaires peuvent être commandés par interrupteur marche/arrêt ou par DALI, offrant une température de couleur réglable et un flux lumineux élevé (jusqu'à 150 lm/W) pour éclairer les façades verticales avec une hauteur de couverture de 30 mètres, ce qui est idéal pour les applications architecturales de très grande hauteur.



Modèle	Puissance	Flux lumineux	Angle de faisceau	A	B	C	N.W
MO-7666	20 W	1604 lm	36	143	110	290	6,6 kg
MO-7667	40 W	3756 lm	36	191	150	390	13,1 kg

Retour
à la nature